

ViewSonic®

Pro8500 DLP Projector

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell'utente
- Guia do usuário
- Användarhandbok
- Käyttöopas
- Руководство пользователя
- 使用手册 (繁體)
- 使用手册 (简体)
- 사용자 안내서
- คู่มือการใช้งาน
- Podręcznik użytkownika
- Kullanıcı kılavuzu



Model No. : VS13645

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแล

คำประกาศ FCC

อุปกรณ์เครื่องนี้สอดคล้องตาม Part 15 ของกฎ FCC การทำงานของเครื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ตั้งนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ เครื่องนี้ได้รับการทดสอบพบว่าสอดคล้องตามค่าจำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ตาม Part 15 ของกฎ FCC ค่าจำกัดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันอย่างเหมาะสมจากสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และแพร่สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ และหากไม่มีการติดตั้งหรือใช้งานตามค่าแนะนำที่ให้ไว้ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุได้ อย่าไว้ใกล้ตาม ไม่รับประทานว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในสภาวะการติดตั้งบางอย่าง หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ศูนย์ ซึ่งรับทราบได้จากการปิดและเปิดเครื่อง ผู้ใช้ควรพยายามลดสัญญาณรบกวนนี้ด้วยวิธีการอย่างน้อยที่นี่ที่ระบุไว้ด้านล่าง:

- เปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนทิศทางของเส้าอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- ดูอุปกรณ์เข้ากับเดาเสียงไฟฟ้าที่ใช้งานไฟฟ้าแยกต่างหากจากวงจรไฟฟ้าที่เครื่องรับสัญญาณใช้
- ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรศัพท์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

คำเตือน: โปรดทราบว่าการตัดแปลงหรือแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุมัติโดยตรงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล อาจทำให้หลีกไม่สำเร็จในการใช้งานอุปกรณ์ของคุณเป็นโมฆะได้

สำหรับแคนาดา

- อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้สอดคล้องตาม Canadian ICES-003
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ความสอดคล้องตามข้อกำหนด CE สำหรับประเทศในยุโรป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ EEC directive 2004/108/EC ตามที่แก้ไขโดย 92/31/EEC และ 93/68/EEC Art.5 ในส่วนที่เกี่ยวกับ "ความสอดคล้องในการใช้งานแบบเหล็กไฟฟ้า" และ 2006/95/EC ตามที่แก้ไขโดย 93/68/EEC Art.13 ในส่วนที่เกี่ยวกับ "ความปลอดภัย"

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้สำหรับประเทศสมาชิกของ EU เท่านั้น

สัญลักษณ์ที่ปรากฏทางด้านขวาสอดคล้องตามข้อกำหนด Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE) ซึ่งหมายความว่า ต้องไม่กำจัดอุปกรณ์นี้เป็นขยะที่ทิ้งตามบ้านทั่วไป แต่ต้องปฏิบัติระบบจัดเก็บขยะพิเศษตามที่กฎหมายในท้องถิ่นกำหนด



และแบตเตอรี่หรือไบร์อยู์ในอุปกรณ์แสดงสัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb หมายความว่า แบตเตอรี่มีโลหะหนักที่เป็นปรอทมากกว่า 0.0005% หรือ แคดเมียมมากกว่า 0.002% หรือตะกั่วมากกว่า 0.004%



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

1. อ่านค่าแนะนำเหล่านี้
2. เก็บรักษาค่าแนะนำน่าเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจต่อค่าเตือนทั้งหมด
4. ทำความค่าแนะนำให้ทั้งหมด
5. ไม่ใช้อุปกรณ์นี้ใกล้หน้า
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าอุ่น แห้ง หากยังไม่สะอาด โปรดดู “การทำความสะอาดจว散ดงผล” ในคู่มือนี้สำหรับค่าแนะนำเพิ่มเติม
7. อย่าปิดกันช่องระบายอากาศของอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ตามค่าแนะนำจากผู้ผลิต
8. ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ใกล้กันแหล่งกำเนิดความร้อนอื่นใด เช่น หม้อน้ำเครื่องยนต์, เครื่องทำความร้อน, เตา หรืออุปกรณ์อื่น (รวมถึงเครื่องขยายเสียงภายนอก) ที่ทำให้เกิดความร้อน
9. ไม่ควรละเลยประเด็นความปลอดภัยเกี่ยวกับการเสียบปลั๊กไฟปกติหรือปลั๊กที่มีสายดิน ปลั๊กไฟปกติจะมีสองขา โดยขาหนึ่งในใหญกว่าอีกขาหนึ่ง ส่วนปลั๊กไฟที่มีสายดินจะมีสามขา โดยขาที่สามเป็นสายดิน ขาที่ใหญกว่าและขาที่เป็นสายดินจะช่วยเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานของคุณ หากปลั๊กไฟที่ให้ไม่เหมาะสมสมกับเดาเสียบของคุณ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนไข้ด้าเสียบที่เหมาะสม
10. ระวังอย่าให้สายไฟข้างเคียงทางเดินหรือสายไฟเบียดกันแน่นในบริเวณแคบโดยเฉพาะในส่วนของตัวปลั๊กคราวมีที่เก็บและจัดวางไว้สำหรับการใช้งานอย่างสะดวกเมื่อถอดออกจากการดึง เครื่อง เดาเสียบไฟคราวอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เพื่อให้เสียบหรือถอดปลั๊กได้อย่างสะดวก
11. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมที่บrixทัพผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น
12. ใช้เฉพาะรถเข็น ขาตั้ง ฐานรอง แท่นยืด หรือโต๊ะวางตามที่บrixทัพผู้ผลิตก าหนดเท่านั้น หรือเฉพาะที่จ่าหน่ายมาพร้อมเครื่องเท่านั้น เมื่อใช้รถเข็นขณะเข็น รถที่มีอุปกรณ์วางอยู่ ระวังอย่าให้มีการพลิกคว่ำ
13. ถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน
14. เรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ควรเรียกใช้บริการเมื่ออุปกรณ์เสียหาย เช่น หากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด มีของเหลวหยดลงในอุปกรณ์ มีรัศมีดูดเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์โดนฝนหรือเปียกชื้น หรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติหรือหยุดทำงาน



คำประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องตาม RoHS

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตโดยสอดคล้องตามบทบัญญัติ 2002/95/EC ของ European Parliament and the Council ในเรื่องของจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (บทบัญญัติ RoHS) และถือว่าสอดคล้องตามค่าความเข้มข้นสูงสุดที่กำหนดโดย European Technical Adaptation Committee (TAC) ตามตารางด้านล่าง:

สาร	ค่าความเข้มข้นสูงสุดที่แนะนำ	ค่าความเข้มข้นจริง
ตะกั่ว (Pb)	0.1%	< 0.1%
ปรอท (Hg)	0.1%	< 0.1%
แคดเมียม (Cd)	0.01%	< 0.01%
โครเมียมเชกชวาเลนซ์ (Cr^{6+})	0.1%	< 0.1%
โพลีไบรมีเนต ไนฟินิล (PBB)	0.1%	< 0.1%
โพลีไบรมีเนต ไดฟินิล อีเบอร์ (PBDE)	0.1%	< 0.1%

ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวถึงข้างต้นได้รับข้อยกเว้นภายใต้ภาคผนวกของข้อกติกาหนด RoHS ดังด้านล่างนี้ด้วยอย่างของส่วนประกอบที่ยกเว้นมีดังนี้

- ปรอทในหลอดประหดไฟฟลูออเรสเซนต์ปริมาณไม่เกิน 5 mg. ต่อหลอด และในหลอดไฟชนิดอื่นไม่มีการระบุไว้ในภาคผนวกของข้อกติกาหนด RoHS
- ตะกั่วที่ผสมในแก้วของหลอดภาพแบบ CRT, ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และขึ้นส่วนเซรามิกอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ประเภทปีย์โซอิเล็กทริก)
- ตะกั่วในสารบัดกรีนิจุดหลอมเหลวสูง (เช่น ตะกั่วที่ใช้ในโลหะอัลลอยที่มีตะกั่วมากกว่า 85% โดยน้ำหนัก)
- ตะกั่วที่ใช้ในโลหะอัลลอยในเหล็กที่มีตะกั่วไม่เกิน 0.35% โดยน้ำหนัก อลูมิเนียมที่มีตะกั่วไม่เกิน 0.4% โดยน้ำหนัก และทองแดงที่มีตะกั่วไม่เกิน 4% โดยน้ำหนัก

ข้อมูลลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © ViewSonic® Corporation, 2012 สงวนลิขสิทธิ์

Macintosh และ Power Macintosh เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

ViewSonic, โลโก้รุ่นกับสามตัว, OnView, ViewMatch และ ViewMeter เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ViewSonic Corporation

VESA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Video Electronics Standards Association DPMS และ DDC เป็นเครื่องหมายการค้าของ VESA

PS/2, VGA และ XGA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท International Business Machines ค่าประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับความเร็วติดขอบ: ViewSonic Corporation จะไม่รับผิดชอบด้วยข้อห้ามผลิตภัณฑ์ทาง

เทคโนโลยีหรือการตรวจสอบแก้ไขความหรือการลงทะเบียนในปฏิบัติตามค่าแนะนำในเอกสารนี้ ทั้งความเสียหายโดยอุบัติเหตุหรือที่เกิดขึ้นตามมา อันเป็นผลจากการติดตั้ง การทำงาน หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างดีเยี่ยม ViewSonic Corporation ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า

ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสารนี้ ไม่ว่าด้วยวิธีใด ด้วยวัสดุ

ประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ViewSonic Corporation

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

เพื่อสนองต่อความต้องการในการอนาคตของคุณและเพื่อรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อาจมีเพิ่มเติม โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณบนอินเทอร์เน็ตที่: www.viewsonic.com แผ่นชีต ViewSonic Wizard มีแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้คุณ เพื่อให้คุณลังบิมพ์ และลงเป็นจดหมายหรือลงทางแฟกซ์ไปยัง ViewSonic

สำหรับการบันทึกข้อมูลของคุณ

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Pro8500

รุ่น:

ViewSonic DLP Projector

หมายเลขเอกสาร:

VS13645

หมายเลขซีเรียล:

Pro8500_UG_THA Rev. 1B 12-16-11

วันที่ซื้อ:

การทิ้งผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์

หลอดในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยปorphot ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคุณและล้างแวดล้อม โปรดใช้ความระมัดระวัง และทิ้งลงที่ระบุโดยกฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือประเทศไทยของคุณ

ViewSonic ดำเนินสิ่งล้างแวดล้อมเป็นสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะทำงาน และอนุรักษ์ล้างแวดล้อมให้มากที่สุด ขอขอบคุณที่คุณมีส่วนในการช่วยเหลือเดอร์ที่ฉลาดขึ้น และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ ViewSonic


สหราชอาณาจักรและแคนาดา: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

ยุโรป: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639>


ไต้หวัน: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

ประกาศเกี่ยวกับสายไฟ AC


สายไฟ AC ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของประเทศที่คุณใช้ไปร์เจ็กเตอร์น์ โปรดอ่านข้อดังนี้ โปรดอ่านข้อดังนี้ สำหรับสายไฟ AC ของคุณกับภาพด้านล่าง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สายไฟ AC ที่เหมาะสม ถ้าสายไฟ AC ที่ให้มาไม่ตรงกับชนิดเด้าเสียบ AC ของคุณ โปรดติดต่อศูนย์บริการของคุณ ไปร์เจ็กเตอร์น้ำพรมรวมกับปลั๊กสายไฟ AC ชนิดที่มีสายติน ให้แน่ใจว่าปลั๊กของคุณเสียบลงในเต้าเสียบได้พอดี อย่าลากและดึงสายไฟ AC ชนิดที่มีสายติน เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนที่เกิดเนื่องจากความแปรปรวนของแรงดันไฟฟ้า

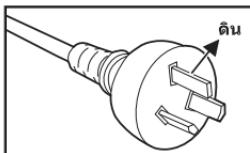


สำหรับอุปกรณ์เสียบ
และจีนแผ่นดินใหญ่



สำหรับสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา

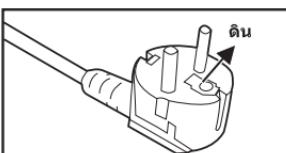

สำหรับทวีปยุโรป

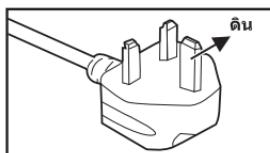

สำหรับสาธารณรัฐออสเตรเลีย

สารบัญ

บทนำ	5
คุณสมบัติโปรเจกเตอร์.....	5
รายการต่างๆ ในกล่องบรรจุ	6
ส่วนต่างๆ ของโปรเจกเตอร์.....	8
การใช้ผลิตภัณฑ์	10
ແຜງควบคุม.....	10
พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ	11
รีโมทคอนโทรล	13
การติดตั้งแบตเตอรี่	15
การทำงานของรีโมทคอนโทรล.....	16
การเชื่อมต่อ	17
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือภาพ	18
การเชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิดีโอ	19
การทำงาน.....	23
การเปิด/ปิดโปรเจกเตอร์.....	23
การปรับความสูงโปรเจกเตอร์	24
การปรับการซูมและโฟกัสของโปรเจกเตอร์.....	24
การปรับขนาดของภาพที่ฉาย	25
การรีเซ็ตปุ่มควบคุม.....	27
การร้าวหน้าอเริ่มต้นของคุณมอง.....	27
การตั้งค่าตัวตั้งเวลาการนำเสนอ	28
การทำงานของเมนู.....	29
การควบคุมโปรเจกเตอร์ผ่านสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบ LAN.....	39
การควบคุมโปรเจกเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์.....	43
การแสดงภาพผ่าน vsPresenter.....	50
การแสดงภาพด้วยอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB.....	55

การนำร่องรักษา59

การทำความสะอาดเลนส์59

การทำความสะอาดตัวเครื่องโปรดีเจกเตอร์59

การทำความสะอาดฝ้าปิดตัวกรอง59

การเปลี่ยนหลอด60

ข้อมูลจำเพาะ62

ขนาด63

การติดตั้งที่ยึดบนเพดาน63

ภาคผนวก64

ข้อความแสดงสถานะ LED64

โหมดที่ใช้ร่วมกันได้65

การแก้ไขปัญหา67

รหัสควบคุม IR70

บทนำ

คุณสมบัติโปรเจกเตอร์

โปรเจกเตอร์มีระบบฉายภาพผ่านเลนส์สมรรถนะสูง และมีการออกแบบที่ใช้ง่าย เพื่อให้เสถียรภาพสูง และใช้งานได้ง่าย

โปรเจกเตอร์มีคุณสมบัติดังนี้:


- เทคโนโลยี DLP® ชิปเดียว 0.7" ของ Texas Instruments
- XGA (1024 x 768 พิกเซล)
- การปรับขนาดภาพอัตโนมัติ (ซิงค์อัตโนมัติ) ไปเป็นขนาดเต็มหน้าจอ 1600 x 1200 โดยสามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับขนาด VGA, SVGA, XGA และ SXGA
- ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ Macintosh®
- ใช้ได้กับระบบ NTSC, PAL, SECAM และ HDTV
- เทอร์มินัล D-Sub 15 พิน สำหรับการเชื่อมต่อกับวิดีโอบน anaล็อก
- การแสดงผลบนหน้าจอหลายภาษา ใช้งานง่าย
- การแทร์นาไฟฟ้าบินเบี้ยวย่อเล็กทรายนิกส์ชั้นสูง
- ขัวต่อ RS-232 สำหรับการควบคุมผ่านพอร์ตอนุกรม
- ความสามารถในการใช้งานผ่านพอร์ต HDMI
- ใช้งานได้กับ PJLink™
- การตั้งค่า LAN อนุญาตให้สามารถจัดการสถานะของโปรเจกเตอร์จากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลได้
- การแสดงผลผ่าน LAN 4-1 (PC/ NB สูงสุด 4 เครื่องต่อโปรเจกเตอร์ 1 เครื่อง)
- การแสดงผลผ่าน LAN 1-M (PC/ NB 1 เครื่องสามารถแสดงไปยังโปรเจกเตอร์ได้มากที่สุด 8 เครื่องในเวลาเดียวกัน)
- การแสดงผลผ่าน USB สนับสนุนการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล USB ชนิดมินิ-B เป็นชนิด A
- สนับสนุน USB แฟลชไดรฟ์ สำหรับการนำเสนอ JPEG
- การสั่นเปลือยพลังงานน้อยกว่า 1 W ในโหมดสแตนด์บี



- ข้อมูล ใหม่ มีอ่อนบัฟฟ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
- ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ ถ่ายโอน หรือทำสำเนาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารนี้ ถ้าไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษร

รายการต่าง ๆ ในกล่องบรรจุ

เมื่อคุณแกะกล่องโปรดเช็คเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีรายการต่างๆ เหล่านี้ครบถ้วน:




โปรเจกเตอร์พร้อมฝาปิดเลนส์



สายไฟ AC



รีโมทคอนโทรล (IR) & แบตเตอรี่



สายเคเบิล VGA (D-SUB
เป็น D-SUB)



แผ่น ViewSonic DVD Wizard



คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ


อุปกรณ์เสริมช้อเพิ่ม



ฝาปิดด้าวกรอง



สายเคเบิล RS232

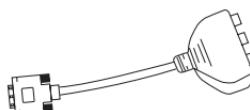

อะแดปเตอร์แปลง RGB เป็นคอมโพเนนต์



กระเป๋าใส่ปีริจิกเตอร์




หมายเหตุ

- ติดต่อด้วยแผนงานข้างหน้าของคุณทันทีถ้ามีรายการใดๆ หายไป, มีลักษณะเสียหาย หรือถูกเครื่องไม่ทำงาน
- เก็บกล่องและวัสดุบรรจุที่บ้านไว้สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งในอนาคต
- เก็บกล่องและวัสดุบรรจุที่บ้านไว้สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งในอนาคต

ส่วนต่าง ๆ ของโปรเจกเตอร์


มุมมองด้านหน้า

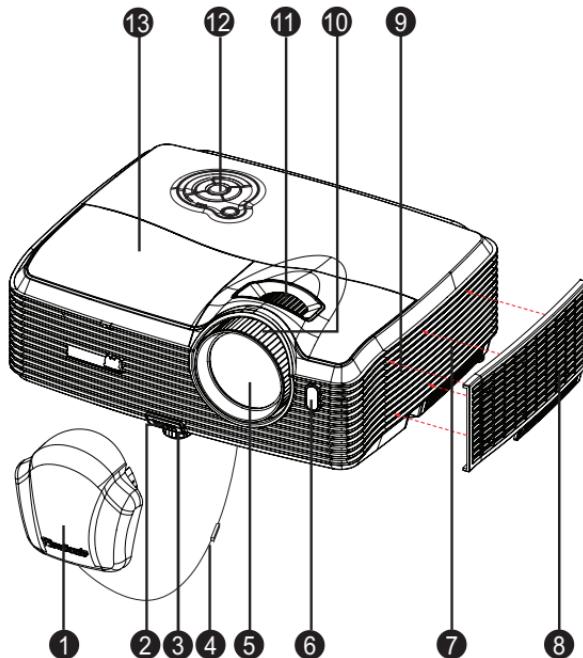

- ① ฝาปิดเลนส์
- ② ปุ่มยกระดับ
- ③ ขายกระดับ
- ④ สายร้อยฝาปิดเลนส์
- ⑤ เลนส์ฉายภาพ
- ⑥ เซ็นเซอร์ไมโครอนิโกรอล IR ด้านหน้า
- ⑦ รูระบายน้ำอากาศ (เข้า)


- ⑧ ฝาปิดตัวกรอง
- ⑨ ลำโพง
- ⑩ 。www.fookas
- ⑪ 。www.zum
- ⑫ แมงคบวนคุม
- ⑬ ฝาปิดหลอด

ມູນຄະດີ້າຫລັງ

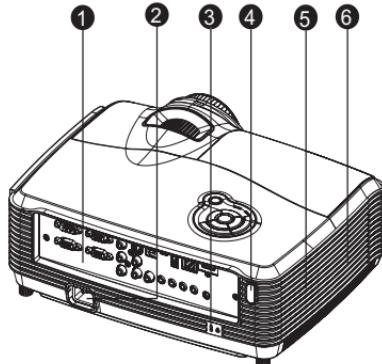

- ① ພອർດສໍາຫຼັນເຂົ້ມຕ່ອ
- ② ຂົອກເກີດເສີບໄຟ AC
- ③ ຕື້ອັກ Kensington
- ④ ເຊນຂອງວິຣີມທຄອນໄໂກຣລ IR ດ້ານຫລັງ
- ⑤ ລໍາໂພງ
- ⑥ ຮູຮະບາຍາກາສ (ອອກ)

ມູນຄະດີ້າລ່າງ

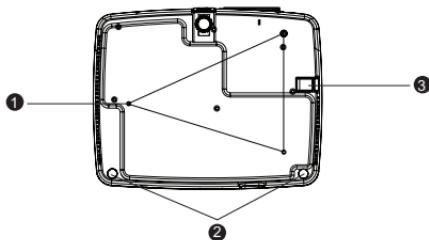


- ① ຮູ່ທີ່ຢືດເພດານ (M4*8)
- ② ຂາປັບຄວາມເອີ້ນ
- ③ ແກນປັ້ງກັນ



- ໂປຣເຈັກເຕັກນີ້ສໍາມາດໃຫ້ກັບທີ່ຢືດເພດານໄດ້ ທີ່ຢືດເພດານໄມ່ວ່າມອຍໆໃນຫຼຸດ
- ຕິດຕໍ່ຕ້ອຕັ້ງແກນຈ້າກນ່າຍຂອງຄຸນສໍາຫວັບຂ້ອມລຸໃນການເຢືດໂປຣເຈັກເຕັກນີ້


การใช้ผลิตภัณฑ์

ແພງຄວບຄຸມ

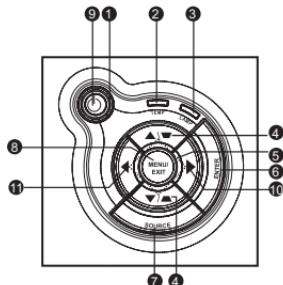

- ① ⏪ ເພາວັ້ນ (ໄຟແສດງສຕານະ LED ເພາວັ້ນ)
ດູ "ຂໍ້ຄວາມໄຟແສດງສຕານະ LED"
- ② TEMP (ໄຟແສດງສຕານະ LED ອຸ່ນຫກູນີ່)
ດູ "ຂໍ້ຄວາມໄຟແສດງສຕານະ LED"
- ③ LAMP (ໄຟແສດງສຕານະ LED ລອດ)
- ④ ປຸ່ມປັບກາພົບເນື້ອງ/ລູກຄຣ (▲/ຂຶ້ນ, ▼/ລົງ)
ແກ້ໄຂກາທຳບົດເນື້ອງແນ່ນໜາລ ຊຶ່ງເປັນຜລຈາກກາຮາຍໃນລັກຂະນະທີ່ກຳນົມ
- ⑤ ປຸ່ມຄວນຄຸມ 4 ກິຕກາງ
ໃຫ້ປຸ່ມຄວນຄຸມ 4 ກິຕກາງເພື່ອເລືອກຮາຍກາ ຮ້ອບປັບແຕ່ງສິ່ງທີ່ຄຸນແລ້ວ
- ⑥ ປັບ
ເຂົ້າສູ່ມັນຍ່ອຍ ແລະຍືນຍັນຮາຍກາທີ່ຄຸນເລືອກໃນໝູ້
- ⑦ ສັນຍູ້ານ
ແສດງແກນກາຮາເລືອກສັນຍູ້ານ
- ⑧ ເໜື່ອ/ອອກ
ແສດງທີ່ອອກອາກາມໝູ້ທີ່ແສດງບນ້າຈອ
- ⑨ ⏪ ເພາວັ້ນ
ເປີດຫົວປົດໄປຮັບເຄີ່ມ
- ⑩ ► ປຸ່ມຂາວ້າ/ແພັກດ
ເປີດທຳການກາຮືອດແພັກດ
- ⑪ ◀ ຂ້າຍ/ວ່າງ
ຂ່ອນກາພບນ້າຈອ

พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ

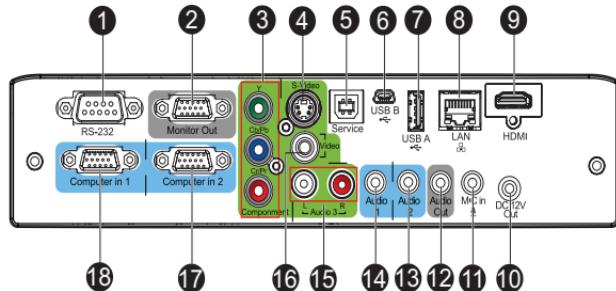


- ① **RS-232**
ในขณะที่ใช้ปุ่มจัดการผ่านคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อพอร์ตนี้เข้ากับพอร์ต RS-232C ของคอมพิวเตอร์ ควบคุม
- ② จอภาพออก
เชื่อมต่อไปยังจอแสดงผลคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ③ **คอมโพเนนต์ (Y Cb/Pb Cr/Pr)**
เชื่อมต่อเอาเตอร์พุต Y Cb/Pb Cr/Pr จากอุปกรณ์วิดีโอเข้ากับแจ็คนี้
- ④ **เอส-วิดีโอ**
เชื่อมต่อเอาเตอร์พุตเอส-วิดีโอจากอุปกรณ์วิดีโอเข้ากับแจ็คนี้
- ⑤ **บริการ**
ข้าต่อเนื้อสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ และสนับสนุนการทำงานของมาสเตอร์
- ⑥ **USB B**
การแสดงผลผ่าน USB สนับสนุนการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล USB ชนิดมินิ-B เป็นชนิด A
- ⑦ **USB A**
ข้าต่อเนื้อสนับสนุนการแสดงผลผ่าน USB แฟลชไดรฟ์ และดิจิตอลวิวเดอร์สำหรับการแสดงผลผ่าน USB
- ⑧ **LAN**
สำหรับการแสดงผลผ่าน LAN/การควบคุมผ่านเครือข่ายและเว็บเบราว์เซอร์
- ⑨ **HDMI**
เชื่อมต่อเอาเตอร์พุต HDMI จากอุปกรณ์วิดีโอเข้ากับแจ็คนี้
- ⑩ **DC 12V ออก**
DC 12V ออก
- ⑪ **MIC เข้า**
แจ็คไมโครโฟนอินพุต

- ⑫ เสียงออก
เชื่อมต่อไปยังลำโพง หรืออุปกรณ์อินพุตเสียงอื่น
- ⑬ เสียง 2
เชื่อมต่อเอาต์พุตเสียงจากอุปกรณ์วิดีโอหรือคอมพิวเตอร์เข้ากับแจ็คนี้
- ⑭ เสียง 1
เชื่อมต่อเอาต์พุตเสียงจากอุปกรณ์วิดีโอหรือคอมพิวเตอร์เข้ากับแจ็คนี้
- ⑮ เสียง 3 (L/R)
เชื่อมต่อเอาต์พุตเสียงจากอุปกรณ์วิดีโอเข้ากับแจ็คนี้
- ⑯ วิดีโอ
เชื่อมต่อเอาต์พุตคอมโพลิตวิดีโอจากอุปกรณ์วิดีโอเข้ากับแจ็คนี้
- ⑰ คอมพิวเตอร์เข้า 2
เชื่อมต่อสายภายนอกภาพเข้า (อนาล็อก RGB หรือคอมโพเนนต์) เข้ากับแจ็คนี้
- ⑱ คอมพิวเตอร์เข้า 1
เชื่อมต่อสายภายนอกภาพเข้า (อนาล็อก RGB หรือคอมโพเนนต์) เข้ากับแจ็คนี้

รีโมทคอนโทรล

- ① เพาเวอร์
เปิดหรือปิดโปรเจกเตอร์
- ② VGA
สั่งแหล่งสัญญาณเข้าเป็น คอมพิวเตอร์ เข้า 1 (アナログ RGB หรือคอมโพเนนต์)/ คอมพิวเตอร์เข้า 2 (アナログ RGB หรือ คอมโพเนนต์) ตามลักษณะ
- ③ สัญญาณ/เลื่อนหน้าจอ
แสดงแกนการเลือกสัญญาณ ใช้พังก์ชันเลื่อนหน้าจอเมื่อโหมดเม้าส์เปิดทำงาน
- ④ ▲ ขึ้น/+ , ▼ ลง/-
เมื่อปุ่มขยาย หรือ ระดับเสียง เปิดทำงาน ให้ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับค่าต่างๆ
- ⑤ ◀ ซ้าย/ปิดเสียง
เมื่อไม่ได้เปิดทำงานเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) ปุ่มนี้จะเป็นพังก์ชันปิดเสียง
- ⑥ เมนู
แสดงเมนูที่แสดงบนหน้าจอ
- ⑦ ขยาย
ชุมภาพเข้าและออก
- ⑧ พังก์ชัน
ปุ่มที่สามารถกำหนดโดยผู้ใช้สำหรับพังก์ชันที่กำหนดเอง
- ⑨ สไลด์โชว์
เปิดทำงานพังก์ชัน สไลด์โชว์ เมื่อแหล่งสัญญาณเข้าเป็นเครื่องอ่าน USB
- ⑩ โหมดสี/รูปแบบ
เปลี่ยนการทำงานตั้งค่าสีตามลักษณะ
- ⑪ เม้าส์
สั่งระหว่างโหมดปกติ และโหมดเม้าส์
- ⑫ ว่าง
ตัดหน้าจอชั่วคราว
- ⑬ เลเซอร์
เลือกโหมดไฟที่หน้าจอการ์ตูน กดปุ่มนี้ค้างไว้ เพื่อ เปิดการทำงานตัวช่วยเลเซอร์
- ⑭ วิดีโอ
สั่งแหล่งสัญญาณเข้าเป็น คอมโพสิต/เอส-วิดีโอ/ คอมโพเนนต์ ตามลักษณะ
- ⑮ HDMI
แสดงลัญญาณ HDMI
- ⑯ อัตโนมัติ/เลื่อนหน้าจอ
รีซิงไครอโน่โปรเจกเตอร์ไปยังสัญญาณอินพุต จากคอมพิวเตอร์ พังก์ชันนี้ใช้ได้สำหรับโหมด คอมพิวเตอร์เท่านั้น ใช้พังก์ชันเลื่อนหน้าจอเมื่อโหมดเม้าส์เปิดทำงาน

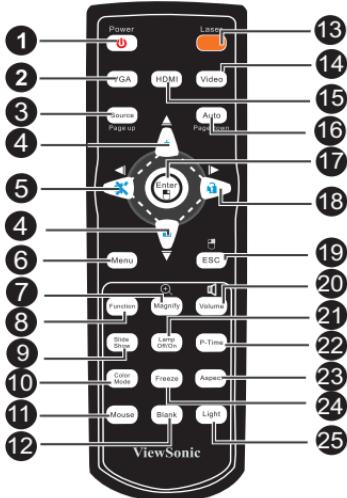

- ⑦ **ปุ่ม / เม้าส์ซ้าย**
ยืนยันสิ่งที่เลือก
ทำงานเป็นปุ่มซ้ายของเม้าส์ เมื่อโหมดเม้าส์ เปิดทำงาน
- ⑧ ► ขวา/█ สล็อต
เมื่อเมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD) เปิดทำงาน, ปุ่ม #4, #5 และ #18 จะถูกใช้เป็นปุ่มบังคับทิศทาง เพื่อเลือกรายการในเมนูที่ต้องการ และทำการปรับค่าต่างๆ เปิดการทำงานการล็อกแฟรงก์
- ⑨ **ESC/▣ เม้าส์ขวา**
ออกจากหน้าหรือรายการปั๊จุบัน หรือเพื่อปิด OSD
ทำงานเป็นปุ่มขวาของเม้าส์ เมื่อโหมดเม้าส์ เปิดทำงาน
- ⑩ **รีดับเสียง**
ปรับระดับเสียง
- ⑪ **ปิดหลอด/ปิดหลอด**
ปิดหรือเปิดหลอด
- ⑫ **ตัวดึงเวลา P**
เปิดการทำงานตัวดึงเวลา P ของเมนู OSD
- ⑬ **อัตราส่วน**
เลือกอัตราส่วนภาพที่แสดง
- ⑭ **หยุดหน้าจอ**
กด “หยุดหน้าจอ” เพื่อหยุดภาพบนหน้าจอชั่วคราว กดอีกครั้ง เพื่อยกเลิกฟังก์ชันการหยุดหน้าจอ
- ㉑ **แสง**
เปิดการทำงานฟังก์ชันแบคไลท์ของปุ่มนรีโมทคอนโทรล


การใช้การควบคุมด้วยรีโมทเม้าส์

ความสามารถในการสั่งการคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยรีโมทคอนโทรล ให้ความคล่องตัวกับคุณเพิ่มขึ้นในขณะที่ดำเนินงาน


1. เชื่อมต่อไปริจิกเตอร์เข้ากับ PC หรืออินเตอร์เน็ต ของคุณด้วยสายเคเบิล USB ก่อน เพื่อใช้รีโมทคอนโทรลแทนการใช้เม้าส์ของคอมพิวเตอร์ ให้ “การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์” ในหน้า 18 สำหรับรายละเอียด
2. ตั้งค่าแหล่งสัญญาณอินพุตเป็น คอมพิวเตอร์ เช้า 1 หรือ คอมพิวเตอร์ เช้า 2
3. กด เม้าส์ บนรีโมทคอนโทรล ให้เปลี่ยนจากโหมดปกติ ไปเป็นโหมดเม้าส์ ไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ เป็นการระบุถึงการเปิดทำงานของโหมดเม้าส์
4. ดำเนินการควบคุมด้วยเม้าส์รีโมทคอนโทรล ของคุณตามความต้องการ
 - เพื่อที่จะเลื่อนเครื่องเซอร์วิซหน้าจอ, กด ▲ / ▼ / ◀ / ▶
 - เพื่อคลิกซ้าย, กด □
 - เพื่อคลิกขวา, กด ▢
 - เพื่อลากและวาง, กดปุ่ม ป้อน ถ้างไว้, กด ▲ / ▼ / ◀ / ▶ เพื่อลาก เมื่อไปถึงสถานที่ที่ต้องการ, กด ป้อน อีกครั้ง
 - ในการใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์การแสดงผลของคุณ (บน PC ที่เชื่อมต่ออยู่) ซึ่งตอบสนองต่อคำสั่ง เลื่อนหน้าชี้ฟลัง (เขียน Microsoft PowerPoint), กด เลื่อนหน้าชี้/ เลื่อนหน้าลง
 - ในการกลับไปยังโหมดปกติ, กด เม้าส์ อีกครั้ง หรือปุ่มอื่นๆ ยกเว้นปุ่มหลายฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับเม้าส์

การติดตั้งแบตเตอรี่


5. เปิดฝาปิดแบตเตอรี่ในทิศทางที่แสดง

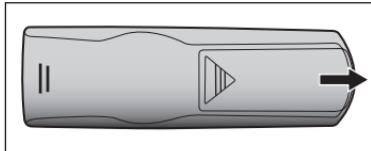

6. ติดตั้งแบตเตอรี่ตามที่ระบุในภาพด้านในของสี

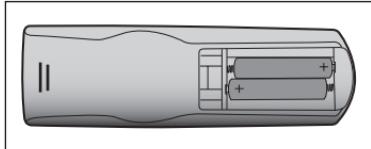

7. ปิดฝาปิดแบตเตอรี่ลงในตำแหน่ง

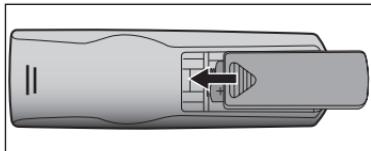

ข้อควรระวัง

- ถ้าใส่แบตเตอรี่ชิ้นเดียวที่ไม่ถูกต้อง อาจมีความเสี่ยงจากการระเบิดได้
- ถ้าแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายด้านบนหากและขอบถูกจัดเรียงอย่างถูกต้องในขณะที่ใส่แบตเตอรี่




- เก็บแบตเตอรี่ ให้ห่างจากภาระอื่นๆ ของเด็กๆ มีอันตรายถึงชีวิต หากลืมแบตเตอรี่เข้าไปโดย อุบัติเหตุ
- นำแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล เมื่อไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลา長
- อย่าเก็บแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วปะบันกับของเสียจากภายในบ้าน ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามระเบียบ ข้อห้ามค้าในประเทศไทย
- ถ้าใส่แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้อง อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดได้ เปรียบเสมือนแบตเตอรี่ทิ้งหมดทั้งชุด
- ไม่ควรรวมแบตเตอรี่กับไฟหรือน้ำ เก็บแบตเตอรี่ในสถานที่มืด, เย็น และแห้ง
- ถ้าส่องสว่างบนบัดเตอร์รี่ ให้ห้ามอยู่รับ จากนั้นเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ถ้าสารละลายที่รั่ว ติดอยู่กับผ้าเครื่องหรือผ้า, ให้ล้างด้วยน้ำทันที


การทำงานของรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลไปปีที่เซ็นเซอร์รีโมทอินฟราเรด และกดปุ่ม

- การใช้งานโปรเจคเตอร์จากด้านหน้า

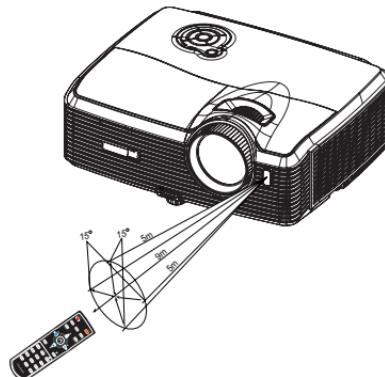

- การใช้งานโปรเจคเตอร์จากด้านหลัง

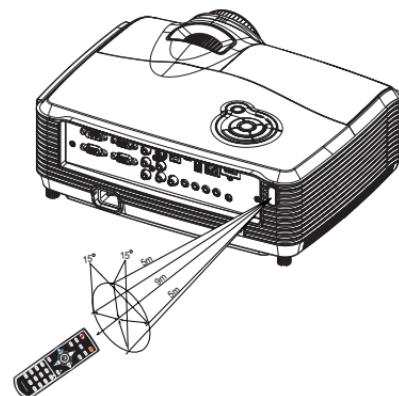


- อย่าซื้อเครื่องรีโมทค่าของผู้คนโดยตรง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก) มือันตรายจากการกดเจ็บที่ตา
- รีโมทคอนโทรลอาจไม่ทำงานเมื่อมีแสงอาทิตย์ หรือแสงที่มีความเข้มสูง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ส่องสว่างไปที่เซ็นเซอร์รีโมท
- ใช้งานรีโมทคอนโทรลจากตำแหน่งที่มองเห็นเซ็นเซอร์รีโมท
- อย่าทำรีโมทคอนโทรลหล่น หรือเสียเล่น
- เก็บรีโมทคอนโทรลให้ห่างจากสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิหรือความชื้นสูงมาก
- อย่าให้น้ำกระเด็นลงบนรีโมทคอนโทรล หรือวางตั้งๆที่เปียกน้ำรีโมทคอนโทรลจะถูกทำลาย
- อย่าถอดดิสก์ส่วนรีโมทคอนโทรล

การเชื่อมต่อ

ในขณะที่เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณไปยังโปรเจกเตอร์ ให้แน่ใจว่า:

1. ปิดอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อได้
2. ใช้สายเคเบิลสัญญาณที่ถูกต้องสำหรับแหล่งสัญญาณแต่ละแบบ
3. ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเสียงอยู่อย่างแน่นหนา

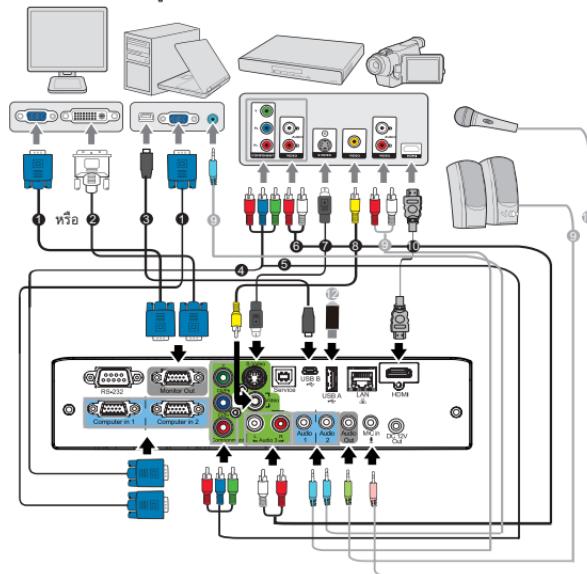

❶ สายเคเบิล VGA (D-Sub เป็น D-Sub)	❷ สายเคเบิล VGA เป็น DVI-A	❸ สายเคเบิล USB (ชุดมินิ-B เป็นชุดนิค A)	❹ สายเคเบิล VGA (D-Sub) เป็น HDTV (RCA)	❺ สายเคเบิลคอมโพเนนต์วีดีโอ	❻ สายเคเบิลเสียง L/R	❼ สายเคเบิลเสว�ดีโอ	❽ สายเคเบิลคอมโพสิตวีดีโอ	❾ สายเคเบิลเสียง	❿ สายเคเบิล HDMI	⓫ สายเคเบิลแจ็คไมโครโฟนมินิ 3.5	⓬ USB แฟลชไดรฟ์
------------------------------------	----------------------------	--	---	-----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------------	------------------	------------------	---------------------------------	-----------------

สำคัญ

- ในการเชื่อมต่อที่แสดงด้านบน สายเคเบิลบางอย่างอาจไม่ได้ให้มาพร้อมกับโปรเจกเตอร์ (ดู “รายการอ้างอิง” ในกล่องบรรจุ” ในหน้า 6) สายเหล่านี้มีจำหน่ายที่ร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ภาพการเชื่อมต่อด้านบนให้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น แจ็คการเชื่อมต่อด้านหลังที่มีบนโปรเจกเตอร์ แตกต่างกันในโปรเจกเตอร์แต่ละรุ่น
- สำหรับวิธีการเชื่อมต่ออย่างละเอียด ให้ดูหน้า 18-21

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

โปรเจกเตอร์มีชื่อเรียกอินพุต VGA 2 อันที่อนุญาตให้คุณเข้ามายังคอมพิวเตอร์ IBM® คอมแพทบิล และคอมพิวเตอร์ Macintosh® คุณจำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ Mac ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ Macintosh รุ่นจำนวนมากๆ

ในการเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์เข้ากับโน๊ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป

1. ใช้สายเคเบิล VGA ที่ให้มา เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งเข้ากับช่องเก็ตเตอร์พุต D-Sub ของคอมพิวเตอร์
 2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิล VGA เข้ากับช่องเก็ตอินพุตสัญญาณ คอมพิวเตอร์เข้า 1 หรือ คอมพิวเตอร์เข้า 2 บนปุรีเจ็คเตอร์
 3. ถ้าคติดต้องการใช้ฟังก์ชันการเลื่อนหน้าหน้าโนท. ใช้สายเคเบิล USB และเชื่อมต่อปลายชนิด A เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเก็ต บริการ บนปุรีเจ็คเตอร์ สำหรับรายละเอียด ให้ดู “[การใช้การควบคุมด้วยโน้ตบุ๊ก](#)” ในหน้า 14



สำเนา

- ในโน้ตบุ๊กหลายรุ่นไม่เปิดพอร์ตวิธีอื่นภายนอกอาจเนื่องมาเรื่องต่อไปยังไปริจเก็เตอร์ โดยปกติ ปุ่มค่อนบีชัน FN + F3 หรือ CRT/LCD จะใช้สำหรับเปิดปิดจอแสดงผลภายนอก คันหนาบูม พังค์ชั้นที่มีข้อความว่า CRT/LCD หรือปุ่มฟังค์ชั้นที่มีสัญลักษณ์เจ้าภาพบนโน้ตบุ๊ก กด FN และปุ่มฟังค์ชั้นที่มีข้อความพร้อมกัน ดูเอกสารของโน้ตบุ๊กของคุณ เพื่อหาปุ่มสมสูงในโน้ตบุ๊กของคุณ

การเชื่อมต่อจราจร

ถ้าคุณต้องการดูกราฟิกนำเสนอแบบง่ายๆ ก็ลับหน้าจอภาพและบนหน้าจอด้วย คุณสามารถเชื่อมต่อช่องเก็ต เอาต์พุตสัญญาณ จอภาพออก บนไปร์เจ็กเดอร์ เข้ากับจอภาพภายนอกด้วยสายเคเบิล VGA โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

ในการเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์ไปยังจอภาพ:

1. เขื่อมต่อไปร์เจ็คเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ตามที่อธิบายใน “การเขื่อมต่อคอมพิวเตอร์” ในหน้า 18
 2. ใช้สายเบลิม VGA ที่เหมาะสม (ให้ว่าเล็กเดียว) และเขื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเบลิมเข้ากับช่องเก็ตอินพุต D-Sub ของจอภาพวิดีโอ
หรือถ้าจอภาพของคุณมีช่องเก็ตอินพุต DVI, ให้ใช้สายเคเบิลแปลง VGA เป็น DVI-A และเขื่อมต่อปลายด้าน DVI ของสายเคเบิลเข้ากับช่องเก็ตอินพุต DVI ของจอภาพวิดีโอ
 3. เขื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเบลิมเข้ากับช่องเก็ต จอภาพออก บนไปร์เจ็คเตอร์



คำศัพท์

- เอาต์พุต จอกภาพออก ทำงานเฉพาะเมื่อต้อง คอมพิวเตอร์เข้า 1 หรือ คอมพิวเตอร์เข้า 2 เข้ากับโปรแกรมเดอร์ในท่านั้น

การเชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิดีโอ

คุณสามารถเข้ามาร่วมต่อไปริจิกาเตอร์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์เหล่านี้อย่างไร ที่มีชื่อว่า "อุปกรณ์แบบพูดแบบได้แบบหนึ่ง" ต่อไปนี้:

- คอมโพเนนต์วิดีโอ
 - เอส-วิดีโอ
 - วิดีโอ (คอมโพสิต)

คุณจำเป็นต้องเข้ามือไปร่วมกิจกรรมและสนับสนุนวิธีโดยให้บริการเชื่อมต่อผ่านแบบใบแบบหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเข้ามือต่อแต่ละแบบให้คุณภาพวิธีโดยแตกต่างกัน จำนวนมาก วิธีที่คุณเลือกนั้นจะชี้ให้บันทึกต่อเมื่อที่มีบทบาทในไปร่วมและประกอบภาระหลังสนับสนุนวิธีโดย ดังที่อธิบายด้านล่าง:

คณภาพวิถีโอดีที่สุด

วิธีการเขียนตัววีดีโอที่ดีที่สุดที่ไว้ได้คือ คอมโพเนนต์วีดีโอ (อย่างตัวสนับสนุนคอมโพสิตวีดีโอ) โดยปกติจะติดต่อกับช่อง TV จูนเนอร์ และเครื่องเล่น DVD ให้สัญญาณออกเป็นคอมโพเนนต์วีดีโอ ดังนั้นก้ามีข้อต่อหนึ่งอุปกรณ์ของคุณ ก็ควรจะเป็นวิธีการเขียนตัวที่ดีกว่า (คอมโพสิต) วีดีโอ

“การเขื่อมต่ออุปกรณ์เหลังัญญาณคอมโพเนนต์ตีโว” ในหน้า 20 สำหรับวิธีการเขื่อมต่อโปรดเจอกัน เข้าบันก่อการณ์คุณคอมโพเนนต์ตีโว

คุณภาพวิถีโอดีกว่า

วิธีการเชื่อมต่อ เอส-วีดีโอ ให้คุณภาพนิ่งลึกกว่าเดิม ไม่สูญเสียรายละเอียดของภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทำให้คุณภาพของภาพที่ส่งผ่านไปยังหน้าจอแสดงผล ดูคมชัดและน่าทึ่งมากขึ้น ไม่แพ้กับภาพที่ถ่ายโดยกล้องดิจิตอลคุณภาพสูง

๔ “การเชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งสัญญาณและวิธีอื่น” ในหน้า 20 สำหรับวิธีการเชื่อมต่อไปร่องเดอร์เข้ากับอุปกรณ์ย่อสัญญาณและวิธีอื่น

คณาจารย์ที่สุด

คอมโพสิตวิธีโอล เป็นสัญญาณอนาคตอวิชัยโอล และจะให้ผลลัพธ์ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องยกเว้นผลลัพธ์ที่มีคุณภาพจากไปในเชิงเดือดของคน นี่เป็นคุณภาพวิธีโอลที่เปลี่ยนวิธีการเข้ามาร่วมกันที่นี่

๔ “การเรื่องมติอุปกรณ์แหล่งสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ ในหน้า 21 สำหรับวิธีการเรื่องมติอุปกรณ์เดอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมโพสิตวิดีโอ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งสัญญาณคอมโพเนนต์วิดีโอ

ตรวจสอบอุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิดีโอของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องมีช่องซอกเก็ตเอาต์พุตคอมโพเนนต์วิดีโอที่ไม่ได้ใช้งานอยู่หรือไม่:

- ถ้ามี คุณสามารถดำเนินการต่อด้วยกระบวนการนี้ได้
- ถ้าไม่มี คุณจำเป็นต้องประเมินวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ใหม่

ในการเชื่อมต่อโปรดจัดเตรียมอุปกรณ์แหล่งสัญญาณคอมโพเนนต์วิดีโอ:

1. ใช้สายเคเบิล VGA (D-Sub) เป็น HDTV (RCA), สายเคเบิลคอมโพเนนต์วิดีโอ หรือแಡปเตอร์แปลงคอมโพเนนต์วิดีโอเป็น VGA (D-Sub) และเชื่อมต่อปลายที่มีขั้วต่อชนิด RCA 3 อันเข้ากับช่องซอกเก็ตเอาต์พุตคอมโพเนนต์วิดีโอของอุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิดีโอ จับถูกสีของปลั๊กเข้ากับสีของช่องซอกเก็ต; สีเขียวไปสีเขียว, สีน้ำเงินไปสีน้ำเงิน และสีแดงไปสีแดง
2. ถ้าคุณกำลังใช้สายเคเบิล VGA (D-Sub) เป็น HDTV (RCA) และจะแಡปเตอร์แปลงคอมโพเนนต์วิดีโอเป็น VGA (D-Sub), ให้เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิล (ที่มีขั้วต่อชนิด D-Sub) เข้ากับช่องพิวเตอร์ชั้น 1 หรือ คอมพิวเตอร์ชั้น 2 บนโปรดจัดเตรียม ถ้าคุณกำลังใช้สายเคเบิลคอมโพเนนต์วิดีโอ, ให้เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของขั้วต่อชนิด RCA 3 อันเข้ากับช่องซอกเก็ต Y Cb/Pb Cr/Pr บนโปรดจัดเตรียม

 สำคัญ

- ถ้าหากวิดีโอที่เลือกไม่แสดงหลังจากที่เปิดโปรดจัดเตรียม และเลือกแหล่งสัญญาณวิดีโอที่ถูกต้องแล้ว ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิดีโอนั้นปิดอยู่ และทำงานอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณนั้นเชื่อมต่ออย่างถูกต้องด้วย



อะแดปเตอร์แปลง RGB เป็นคอมโพเนนต์ (ViewSonic P/N: J2552-0212-00)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งสัญญาณเอส-วิดีโอ

ตรวจสอบอุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิดีโอของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องมีช่องซอกเก็ตเอาต์พุตเอส-วิดีโอที่ไม่ได้ใช้งานอยู่หรือไม่:

- ถ้ามี คุณสามารถดำเนินการต่อด้วยกระบวนการนี้ได้
- ถ้าไม่มี คุณจำเป็นต้องประเมินวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ใหม่

ในการเชื่อมต่อโปรดจัดเตรียมอุปกรณ์แหล่งสัญญาณเอส-วิดีโอ:

1. ใช้สายเคเบิลเอส-วิดีโอ และเชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งเข้ากับช่องซอกเก็ตเอาต์พุตเอส-วิดีโอของอุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิดีโอ
2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเอส-วิดีโอเข้ากับช่องซอกเก็ต เอส-วิดีโอ บนโปรดจัดเตรียม

สำคัญ

- ถ้าหากพิจิโอที่เลือกไม่แสดงหลังจากที่เปิดไปริจิเตอร์ และเลือกแหล่งสัญญาณวิจิโอบีที่ถูกต้อง แล้ว ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิจิโอบีนั้นเปิดอยู่ และทำงานอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณนั้นเชื่อมต่ออย่างถูกต้องด้วย
- ถ้าคุณทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ เอส.วี.ดี.โอบีไปยังอุปกรณ์นี้อีก เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อรองที่ไม่จำเป็นซึ่งมี คุณภาพของภาพแย่กว่า สำหรับรายละเอียด ให้ดู “การเชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิจิโอบี” ในหน้า 19

การเชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งสัญญาณคอมโพสิตวิจิโอบี

ตรวจสอบอุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิจิโอบีของคุณ เพื่อถูกว่าเครื่องมีช่องออกเก็ตเอาต์พุตคอมโพสิตวิจิโอบีที่ไม่ได้ใช้ ว่างอยู่หรือไม่:

- ถ้ามี คุณสามารถดำเนินการต่อด้วยกระบวนการนี้ได้
- ถ้าไม่มี คุณจำเป็นต้องประเงินวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ใหม่

ในการเชื่อมต่อไปริจิเตอร์เข้ากับอุปกรณ์แหล่งสัญญาณคอมโพสิตวิจิโอบี:

1. ใช้สายเคเบิลวิจิโอบี และเชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งเข้ากับช่องออกเก็ตเอาต์พุตคอมโพสิตวิจิโอบีของอุปกรณ์ แหล่งสัญญาณวิจิโอบี
2. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลวิจิโอบีเข้ากับช่องเก็ต วิจิโอบี บนไปริจิเตอร์

สำคัญ

- ถ้าหากพิจิโอบีที่เลือกไม่แสดงหลังจากที่เปิดไปริจิเตอร์ และเลือกแหล่งสัญญาณวิจิโอบีที่ถูกต้อง แล้ว ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิจิโอบีนั้นเปิดอยู่ และทำงานอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าสายเคเบิลสัญญาณนั้นเชื่อมต่ออย่างถูกต้องด้วย
- คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์นี้โดยใช้การเชื่อมต่อคอมโพสิตวิจิโอบี เนพาะเมื่อไม่มีอินพุต คอมพิวเตอร์วิจิโอบีและเอส.วี.ดี.โอบีให้ใช้ ให้ดู “การเชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งสัญญาณวิจิโอบี” ในหน้า 19 สำหรับรายละเอียด

เกี่ยวกับอินพุตไมโครโฟน

- ถ้าคุณต้องการใช้ไมโครโฟน ให้เชื่อมต่อไมโครโฟนสายเคเบิลแจ็คミニ 3.5 เข้ากับปอร์เท็ตอร์
- คุณสามารถใช้ไมโครโฟนไร้สายได้ทั่วโลกที่ไม่มีคูล่าร์สายเลี้ยงอยู่กับแจ็คอินพุตไมโครโฟนของโปรเจกเตอร์ ท่านได้ติดกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ เพื่อให้มั่นใจ ถึงการใช้งานของไมโครโฟนไร้สายอย่างมีคุณภาพ แนะนำให้วางในไมโครโฟนของคุณความมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดที่แสดงในตารางด้านล่าง

สัญญาณ	พารามิเตอร์	ต่ำสุด	ชนิด	สูงสุด	
ไมโครโฟน	หลักการทำงานสติวเซอร์				ไซด์นามิก
	อิมพีแคนซ์	300		1K	โอห์ม
	การตอบสนองความถี่	600		16K	Hz

การทำงาน

การเปิด/ปิดโปรเจกเตอร์

การเปิดโปรเจกเตอร์:

1. กดฝาปิดเลนส์โปรเจกเตอร์ออก
2. เชื่อมต่อสายไฟ AC และสายสัญญาณอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สมบูรณ์
3. กด  เพื่อเปิดโปรเจกเตอร์
โปรเจกเตอร์ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีในการร้อนเครื่อง
4. เปิดแหล่งสัญญาณของคุณ (คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก, DVD, ฯลฯ) โปรเจกเตอร์จะตรวจจับแหล่งสัญญาณของคุณโดยอัตโนมัติ
 - ถ้าคุณกำลังซื้อมต่อแหล่งสัญญาณหลายอย่างเข้ากับโปรเจกเตอร์พร้อมกัน กด สัญญาณ บน โปรเจกเตอร์ เพื่อเลือกสัญญาณที่คุณต้องการ หรือกดปุ่มสัญญาณที่คุณต้องการบนรีโมทคอนโทรล




คำเตือน

- แรกสุดดูดฝาปิดเลนส์ก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- อย่ามองเข้าไปในเลนส์ขณะที่หลอดไฟเปิดอยู่ การทำเช่นนี้สามารถทำความเสียหายให้ดวงตาได้
- จุฬาไฟก้านเป็นไฟรวมแสงทำให้มีอุณหภูมิสูง อย่าวางวัสดุใดๆ ไว้ใกล้ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย จากไฟใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้

การปิดโปรเจกเตอร์:

1. กด  เพื่อปิดหลอดโปรเจกเตอร์ คุณจะเห็นข้อความ "ปิดเครื่อง?" ปรากฏบนหน้าจอ
2. กด  อีกครั้งเพื่อยืนยัน
 - เมื่อ LED เพาเวอร์เริ่มกะพริบ หมายความว่าโปรเจกเตอร์ได้เข้าสู่โหมดสแตนด์บายแล้ว
3. ถอดสายเพาเวอร์ AC จากเจ้าเสียงไฟฟ้าและโปรเจกเตอร์
4. อย่าเปิดโปรเจกเตอร์ทันทีหลังจากที่ปิดเครื่อง


การปรับความสูงโปรเจกเตอร์

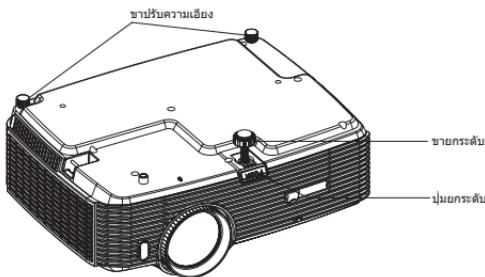


โปรเจกเตอร์มีขาปรับระดับให้ เพื่อปรับความสูงของภาพ

ในการยกหรือลดระดับภาพ:

1. ในการยกหรือลดระดับภาพ ให้กดปุ่มขาปรับระดับ และปรับให้ด้านหน้าของโปรเจกเตอร์สูงขึ้นหรือต่ำลง ปล่อยปุ่มเพื่อเลือกการปรับ
2. ในการปรับระดับภาพบนหน้าจอ ให้หมุนขาปรับความเอียง เพื่อปรับความสูงของภาพอย่างละเอียด

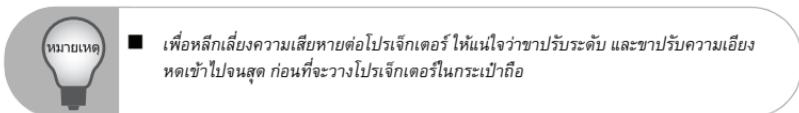


การปรับการซูมและโฟกัสของโปรเจกเตอร์

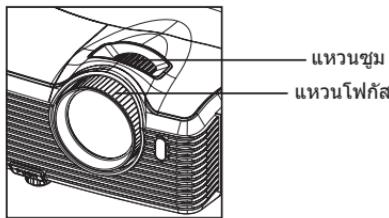

1. โฟกัสภาพโดยการหมุนแหวนโฟกัส แนะนำให้ใช้ภาพนิ่งสำหรับการโฟกัส
2. ปรับขนาดภาพโดยการเลื่อนแหวนซูม

การปรับขนาดของภาพที่ฉาย

ดูภาพและตารางด้านล่าง เพื่อทราบขนาดของหน้าจอ และระยะทางในการฉาย

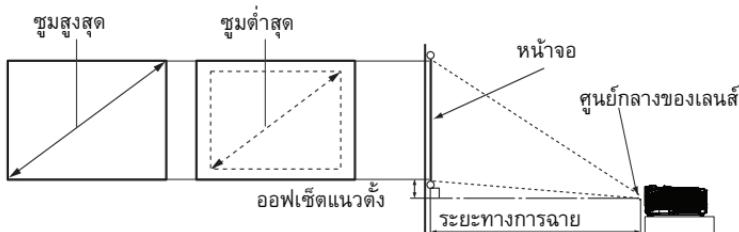

ขนาดหน้าจอ ทั้งหมด [นิ้ว (ซม.)]	หน้าจอ 4 : 3			
	ระยะทางการฉาย [นิ้ว (ม.)]		ความสูงภาพ [นิ้ว (ซม.)]	ออฟเซ็ต แนวตั้ง [นิ้ว (ซม.)]
	(ชูมต่ำสุด)	(ชูมสูงสุด)		
30 (76)	33 (0.85)	52 (1.32)	18 (46)	2.7 (6.9)
40 (102)	45 (1.14)	70 (1.78)	24 (61)	3.6 (9.2)
50 (127)	57 (1.44)	88 (2.23)	30 (76)	4.5 (11.5)
60 (152)	69 (1.74)	106 (2.69)	36 (91)	5.4 (13.8)
80 (203)	92 (2.34)	142 (3.60)	48 (122)	7.2 (18.4)
100 (254)	116 (2.94)	178 (4.51)	60 (152)	9.1 (23.0)
120 (305)	139 (3.54)	214 (5.43)	72 (183)	10.9 (27.6)
150 (381)	175 (4.44)	268 (6.80)	90 (229)	13.6 (34.5)
200 (508)	234 (5.93)	357 (9.08)	120 (305)	18.1 (46.0)
220 (559)	257 (6.53)	393 (9.99)	132 (335)	19.9 (50.6)
250 (635)	292 (7.43)	447 (11.36)	150 (381)	22.6 (57.5)
300 (762)	351 (8.93)	537 (13.64)	180 (457)	27.2 (69.0)



- วางตำแหน่งโปรเจกเตอร์ในตำแหน่งแนวโน้ม ตำแหน่งอื่นๆ สามารถทำให้เกิดความร้อนสะสม และทำความเสียหายให้หัวบันโปรเจกเตอร์
- เว้นระยะห่างอย่างน้อย 30 ซม. ระหว่างตานันต่างๆ ของโปรเจกเตอร์
- อย่าใช้โปรเจกเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีควันมาก อนุภาคในควันอาจก่อตัวขึ้นในชั้นล่างที่มีความสำคัญ และทำให้โปรเจกเตอร์เสียหาย หรือสมรรถนะลดลง
- บริการษาตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับการติดตั้งแบบพิเศษ เช่น การแขวนบนเพดาน

ฝีค่าเพื่อ 3% ในตัวเลขเหล่านี้ เพื่อจัดความแปรปรวนขององค์ประกอบของอุปกรณ์
แนะนำว่าถ้าคุณตั้งใจจะติดตั้งโปรเจกเตอร์ไว้ คุณควรทดสอบขนาดและระยะทาง การฉายจริงโดยใช้โปรเจกเตอร์จริงในสถานที่ติดตั้ง ก่อนที่คุณจะติดตั้งเครื่องเป็นการถาวร

เพื่อให้พอดีสำหรับคุณลักษณะด้านออกแบบของโปรเจกเตอร์ การทำเข็นนี้จะช่วยให้คุณหาราคาตำแหน่งที่ยืนที่แน่นอน เพื่อให้ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด

การล็อกปุ่มควบคุม


เมื่อปุ่มควบคุมบนโปรเจกเตอร์ถูกล็อก คุณสามารถป้องกันการตั้งค่าของโปรเจกเตอร์ไว้ให้ถูกเปลี่ยนโดยไม่ได้ตั้งใจ (ด้วยอย่างเงิน โดยเด็ดขาด) เมื่อ ล็อกปุ่มที่แบ่งควบคุม เปิด จะไม่มีปุ่มควบคุมใดๆ บนโปรเจกเตอร์ทำงาน

ยกเว้นปุ่ม  เพาเวอร์

- กดปุ่ม ► ค้างไว้เป็นเวลา 3

วินาทีบนโปรเจกเตอร์หรือในท่อคอนโทรล

ในการคลายล็อกแบ่งปุ่ม, กดปุ่ม ► บนโปรเจกเตอร์ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

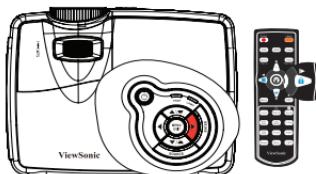

สำคัญ

- ปุ่มนรีโมทคอนโทรลยังคงทำงานเป็นปกติเมื่อล็อกแบ่งปุ่มเปิดการทำงาน
- ถ้าคุณกดปุ่ม  เพาเวอร์ เพื่อปิดโปรเจกเตอร์โดยไม่ปิดการทำงานการล็อกแบ่งปุ่ม โปรเจกเตอร์จะยังคงอยู่ในสถานะล็อกในครั้งหน้าที่คุณเปิดเครื่องขึ้นมา

การสร้างหน้าจอเริ่มต้นของคุณเอง

นอกเหนือจากการเลือกหน้าจอเริ่มต้นพรีเซ็ตของโปรเจกเตอร์ระหว่างโลโก้ ViewSonic หรือหน้าจอผู้ใช้, คุณสามารถสร้างหน้าจอเริ่มต้นของคุณเองซึ่งเป็นภาพที่ฉายจากคอมพิวเตอร์ หรือแหล่งวิดีโอของคุณก็ได้

- กด เมนู/ออก บนโปรเจกเตอร์ หรือ เมนู บนรีโมทคอนโทรล จากนั้นกด ◀/▶ จนกระทั่งเมนู 'ตัวเลือก ไอลอยล์ต'
- กด ▼ เพื่อไอไลต์ หน้าจอเริ่มต้น และกด ป้อน บนโปรเจกเตอร์ หรือ ป้อน บนรีโมทคอนโทรล
- ไอลอยล์ 'จับภาพหน้าจอ' กด ป้อน บนโปรเจกเตอร์ หรือ ป้อน บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง
- ข้อความ 'กำลังจับภาพหน้าจอ' จะแสดงขึ้นในขณะที่โปรเจกเตอร์กำลังประมวลผลภาพ โปรดรอสักครู่
- ถ้ากระบวนการทำสำเร็จ คุณจะเห็นข้อความ 'การจับภาพหน้าจอสำเร็จ' บนหน้าจอภาพที่จับไว้จะถูกบันทึกเป็น ผู้ใช้
- ในการแสดงภาพที่จับไว้ให้เป็นหน้าจอเริ่มต้น, ตั้งค่า ผู้ใช้ ในเมนู 'ตัวเลือก > หน้าจอเริ่มต้น > หน้าจอเริ่มต้น > ผู้ใช้ และเริ่มโปรเจกเตอร์ใหม่'

ในการนี้ที่การจับภาพหน้าจอล้มเหลว ให้เปลี่ยนภาพเป้าหมายของคุณ แต่มักไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย

การตั้งค่าตัวตั้งเวลาการนำเสนอ

ตัวตั้งเวลาการนำเสนอสามารถบันทึกการทำงานของตัวตั้งเวลาได้ที่ขึ้นในขณะที่กำลังทำการนำเสนอ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อใช้งานได้

1. ไปที่เมนู การตั้งค่า > ตัวตั้งเวลาการนำเสนอ และกด ป้อน เพื่อแสดงหน้า ตัวตั้งเวลาการนำเสนอ
2. ไอ้ไลต์ เวลาตัวตั้งเวลา และเลือกระยะเวลาของตัวตั้งเวลาโดยการกด ◀ / ▶ คุณสามารถตั้งค่าความยาวของเวลาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 240 นาที โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 นาที
 **สำคัญ**
■ ถ้าตั้งเวลาเปิดอยู่แล้ว ตัวตั้งเวลาจะเริ่มต้นใหม่เมื่อได้กิตาบที่ เวลาตัวตั้งเวลา ถูกรีเซ็ต
3. กด ▼ เพื่อไอ้ไลต์ แสดงตัวตั้งเวลา และเลือกว่าคุณต้องการให้ตัวตั้งเวลาแสดงข้อมูลหน้าจอหรือไม่ โดยการกด ◀ / ▶

การเลือก	คำอธิบาย
เสมอ	แสดงตัวตั้งเวลาบนหน้าจอตลอดเวลาการนำเสนอ
1 นาที/ 2 นาที/ 3 นาที	แสดงตัวตั้งเวลาบนหน้าจอใน 1/2/3 นาทีสุดท้าย
ไม่	ซ่อนตัวตั้งเวลาลดลงระหว่างเวลาการนำเสนอ

4. กด ▼ เพื่อไอ้ไลต์ ตำแหน่งตัวตั้งเวลา และตั้งค่าตำแหน่งตัวตั้งเวลาโดยการกด ◀ / ▶
ช้ายัน → ช้าย่าง → ขวายัน → ข瓦ย่าง
5. กด ▼ เพื่อไอ้ไลต์ วิธีนับของตัวตั้งเวลา และเลือกทิศทางการนับที่คุณต้องการโดยการกด ◀ / ▶

การเลือก	คำอธิบาย
เดินหน้า	เพิ่มจาก 0 ไปจนถึงเวลาที่ตั้งไว้
ย้อนกลับ	ลดจากเวลาที่ตั้งไว้ไปจนถึง 0


6. ในการเปิดทำงานตัวตั้งเวลาการนำเสนอ ไอ้ไลต์ “ตัวตั้งเวลาการนำเสนอ” และกด ◀ / ▶ เพื่อเลือก “ปิด” และกด ป้อน บนปุ่มจิ้กเกอร์ หรือ ป้อน บนรีโมท คอนโทรล


ในการยกเลิกตัวตั้งเวลา ทำตามขั้นตอนดังนี้:


1. ไปที่เมนู การตั้งค่า > ตัวตั้งเวลาการนำเสนอ > ตัวตั้งเวลาการนำเสนอ และไอ้ไลต์ ปิด

การทำงานของเมนู

ไปร์เจ็คเดอร์มิเมเนท์แสดงบันหน้าจอทั้งภาษาไทย ที่อนุญาตให้คุณทำการปรับภาพ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ได้หล่ออย่าง

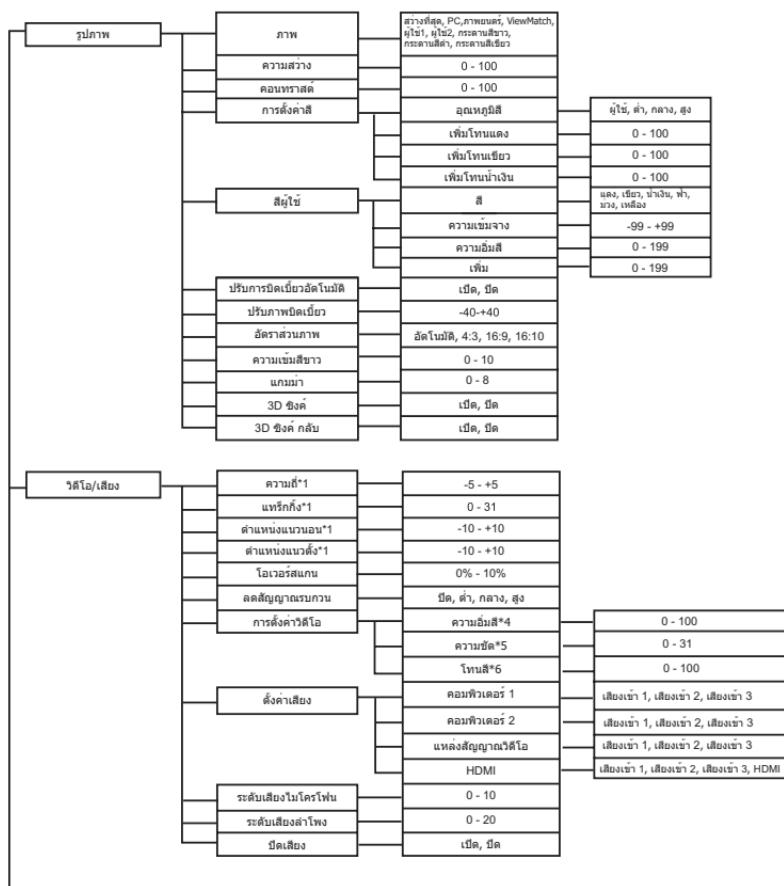

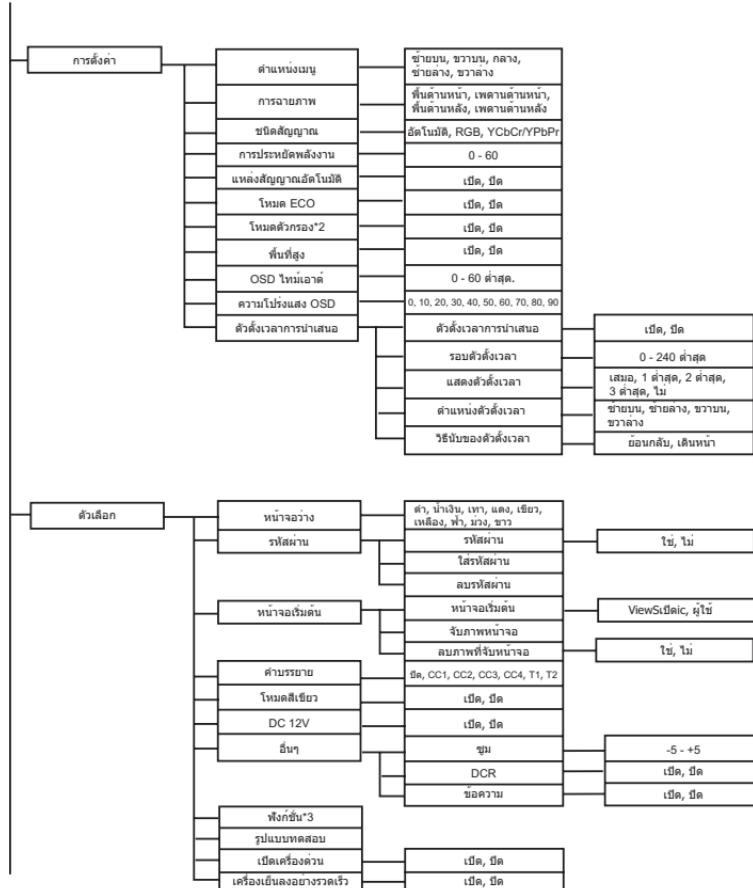

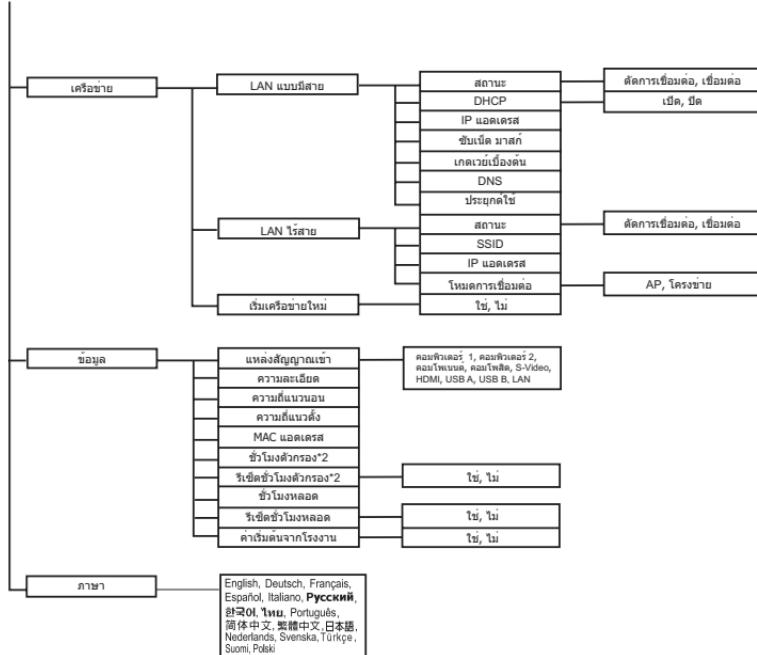

- *1 ช่วงที่สามารถปรับได้ และการตั้งค่าเริ่มต้นแตกต่างกันไปตามชนิดของสัญญาณ
- *2 พัฟ์ชั้นนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อไปริจเจอร์ติดตั้งฝ้าปิดตัวกรองที่เป็นอุปกรณ์เสริมเท่านั้น
- *3 รายการพัฟ์ชั้นนี้สามารถเลือกได้ประจำกับตัว ความสว่าง, ค่อนกระสัด, ความอิ่มตื้อ, การตั้งค่าสี > แกมน้ำ, โอลเวอร์สเกน, ลดสัญญาณรบกวน, ตั้งค่าเสียง, ระดับเสียงไมโครโฟน, ระดับเสียงลำโพง, ปิดเสียง, ปรับภาพพื้นเมือง, อัตราส่วนภาพ, การจ่ายภาพ, การประยุกต์พลังงาน, โหมด ECO, โหมดตัวกรอง, ตัวแทนงมูน, ความโปรดึงแสง OSD, คำบรรยาย, ข้อความ, ชุม, DCR และรูปแบบทดสอบ
- *4 ความอิ่มของสี ได้รับการสนับสนุนภายใต้โหมด HDMI, คอมโพเนนต์, วิดีโอ และเอส-วิดีโอ
- *5 ความชัด ได้รับการสนับสนุนภายใต้โหมด HDMI, คอมโพเนนต์, วิดีโอ และเอส-วิดีโอ
- *6 โถนสี ได้รับการสนับสนุนภายใต้โหมด คอมโพเนนต์, วิดีโอ และเอส-วิดีโอ

วิธีการใช้งาน

- กด เมนู บนโปรเจกเตอร์ หรือ เมนู บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปิดเมนู OSD
- เมื่อ OSD แสดงขึ้น, ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือกคุณสมบัติต่างๆ ในเมนูหลัก
- หลังจากที่เลือกรายการเมนูหลักที่ต้องการแล้ว, กด □ เพื่อเลือกการตั้งค่าคุณสมบัติ
- ใช้ ▲ / ▼ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ และปรับการตั้งค่าต่างๆ ด้วย ▲ / ▼
- กด เมนู บนโปรเจกเตอร์ หรือ เมนู บนรีโมทคอนโทรล หน้าจอจะกลับไปยังเมนูหลัก
- ในการออกจาก OSD, กด เมนู บนโปรเจกเตอร์ หรือ เมนู บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง เมนู OSD จะปิด และโปรเจกเตอร์จะบันทึกการตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติ

รูปภาพ

ภาพ

มีการตั้งค่าจากโรงงานหลายอย่างที่ปรับมาให้ล่วงหน้าสำหรับภาพชนิดต่างๆ

- สว่างที่สุด : สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความสว่างที่สุด
- PC : สำหรับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ค
- ภาพ荫 stereoscopic : สำหรับระบบโถมเบี้ยน
- ViewMatch : สำหรับสมรรถนะสีที่มีความเที่ยงตรง
- ผู้ใช้ 1 : จำกัดการตั้งค่าที่กำหนดโดยผู้ใช้ 1
- ผู้ใช้ 2 : จำกัดการตั้งค่าที่กำหนดโดยผู้ใช้ 2
- กระดาษขาว : สำหรับชนิดหน้าจอดisplayที่เป็นสีขาว
- กระดาษดำ : สำหรับชนิดหน้าจอดisplayที่เป็นสีดำ
- กระดาษเขียว : สำหรับชนิดหน้าจอดisplayที่เป็นสีเขียว

ความสว่าง

ทำให้ภาพสว่างขึ้นหรือมืดลง

คอนทราสต์

ตั้งความแตกต่างระหว่างบริเวณที่สว่างและบริเวณที่มืด

การตั้งค่าสี

ปรับอุณหภูมิสี ก่อนอุณหภูมิสีสูง หน้าจอจะดูเย็นขึ้น ที่อุณหภูมิสีต่ำ หน้าจอจะดูอุ่นขึ้น ถ้าคุณเลือก "ผู้ใช้", คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความเข้มของสีทั้ง 3 สี (แดง, เขียว, น้ำเงิน) เพื่อปรับแต่งอุณหภูมิสีของผู้ใช้ได้

สีผู้ใช้

สีผู้ใช้มีทั้งหมด 6 ชุด (RGBCMY) สำหรับใช้ในการปรับค่า เมื่อคุณเลือกแต่ละสี คุณสามารถปรับช่วง และความเข้มของสีตามความชอบของคุณ

ปรับการบิดเบี้ยวย่อตโนมัติ

แก้ไขภาพที่บิดเบี้ยวซึ่งเป็นผลจากการฉายในลักษณะที่ทำมุมโดยอัตโนมัติ

ปรับภาพบิดเบี้ยว

แก้ไขภาพที่บิดเบี้ยวแบบแนวanel ซึ่งเป็นผลจากการฉายในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง

- ในขณะที่ทำการ ปรับภาพบิดเบี้ยว, ปรับการบิดเบี้ยวอัตโนมัติ จะถูกตั้งค่าเป็น "ปิด" โดยอัตโนมัติ อัตราส่วนภาพ

เลือกวิธีการที่ภาพจะแสดงบนหน้าจอ:

- อัตโนมัติ: ปรับขนาดภาพอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อให้พอดีกับความละเอียดดังเดิมของโปรเจกเตอร์ ในความกว้างแนวอนุหรือแนวตั้ง
- 4:3 : ปรับภาพเพื่อให้ภาพแสดงที่เท่ากับของหน้าจอด้วยอัตราส่วนภาพ 4:3
- 16:9 : ปรับภาพเพื่อให้ภาพแสดงที่เท่ากับของหน้าจอด้วยอัตราส่วนภาพ 16:9
- 16:10 : ปรับภาพเพื่อให้ภาพแสดงที่เท่ากับของหน้าจอด้วยอัตราส่วนภาพ 16:10

ความเข้มสีขาว

เพิ่มความสว่างของบริเวณสีขาว

แกรมม่า

ส่งผลกระทบกับภาพที่มีสีดำ ด้วยค่าแกรมม่าเพิ่มขึ้น จากสีดำจะดูสว่างขึ้น

3D ชิงค์ (สำหรับ TI 3D DLP-LINK เท่านั้น)

- เปิด: เปิดทำงานฟังก์ชัน 3D
- ปิด: ปิดการทำงานฟังก์ชัน 3D

3D ชิงค์ กลับ

- เปิด: กลับเนื้อหาในการอบร้าและขาว
- ปิด: เนื้อหารอบมาตรฐาน เมื่อฟังก์ชัน ชิงค์ 3D เปิดอยู่:
 - ระดับความสว่างของภาพที่ฉายจะลดลง
 - การปรับแก้ภาพบิดเบี้ยวทำได้เฉพาะภายในองศาที่จำกัดเท่านั้น
 - คำสั่ง ชูม สามารถยกภาพได้ในขนาดที่จำกัดเท่านั้น

วิดีโอ/เสียง

ความถี่

ปรับใหม่มิ่งของโปรเจกเตอร์ให้สัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์

แทร็กกิ้ง

ปรับเฟ夙ของโปรเจกเตอร์ให้สัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งแนวอน

ปรับภาพไปทางซ้ายหรือขวาภายใต้บริเวณการฉาย

ตำแหน่งแนวตั้ง

ปรับภาพขึ้นหรือลงภายใต้บริเวณการฉาย

โวเออร์สแกน

จบสัญญาณrgbกวนรบกวนภาพ

ลดสัญญาณรบกวน

ลดสัญญาณที่เป็นคลื่น และ/หรือสัญญาณรบกวนในภาพ

การตั้งค่าวิธี

อนุญาตให้คุณเข้าสู่เมนู การตั้งค่าวิธีโดย

- ความอิ่ม: ปรับภาพวิดีโอจากเสี้ยวคำและขาว เพื่อให้ได้สีที่อิ่มด้วยสีของมนุษย์
- ความชัด: ทำให้ภาพชัดขึ้นหรือมุ่งลง
- โทนสี: เปลี่ยนสีไปทางสีแดงหรือสีเขียว

ตั้งค่าเสียง

อนุญาตให้คุณเข้าสู่เมนู การตั้งค่าเสียง

- คอมพิวเตอร์ 1: เลือกอินพุตเสียงสำหรับสัญญาณ คอมพิวเตอร์เข้า 1
 - เมื่อ เสียงเข้า 1 เปิด, เสียงเข้า 2 และ เสียงเข้า 3 จะปิดโดยอัตโนมัติ
- คอมพิวเตอร์ 2: เลือกอินพุตเสียงสำหรับสัญญาณ คอมพิวเตอร์เข้า 2
 - เมื่อ เสียงเข้า 2 เปิด, เสียงเข้า 1 และ เสียงเข้า 3 จะปิดโดยอัตโนมัติ
- แหล่งสัญญาณวิดีโอ: เลือกอินพุตเสียงสำหรับแหล่งสัญญาณวิดีโอ
 - เมื่อ เสียงเข้า 3 เปิด, เสียงเข้า 1 และ เสียงเข้า 2 จะปิดโดยอัตโนมัติ
- HDMI: เลือกอินพุตเสียงสำหรับสัญญาณ HDMI
 - เมื่อ HDMI เปิด, เสียงเข้า 1, เสียงเข้า 2 และ เสียงเข้า 3 จะปิดโดยอัตโนมัติ

ระดับเสียงไมโครโฟน

ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน

ระดับเสียงลำโพง

ปรับระดับเสียงของโปรเจกเตอร์

ปิดเสียง

ตัดเสียงชั่วคราว

การตั้งค่า

ตำแหน่งเมนู

เลือกตำแหน่งเมนูบนหน้าจอแสดงผล

การฉายภาพ

ปรับภาพเพื่อให้ตรงกับการวางแผนของโปรเจกเตอร์: วางตั้ง หรือวางกลับหัว, ที่ด้านหน้าหรือด้านหลังหน้าจอ พลิกหรือกลับภาพอย่างเหมาะสม

ชนิดสัญญาณ

ระบุแหล่งสัญญาณไปยังเทอร์มินัล คอมพิวเตอร์เข้า 1/คอมพิวเตอร์เข้า 2 ที่คุณต้องการฉาย

- อัตโนมัติ : ตรวจสอบชนิดสัญญาณเข้าจากเทอร์มินัล คอมพิวเตอร์เข้า 1 และ คอมพิวเตอร์

เข้า 2 โดยอัตโนมัติ

- RGB : สำหรับสัญญาณ VGA
- YCbCr/YPbPr : สำหรับสัญญาณคอมโพเนนต์

การประหยัดพลังงาน

ถ้าตรวจสอบพบสัญญาณอินพุต และไม่มีการทำงานใดๆ ในช่วงเวลาที่ระบุ โปรเจกเตอร์จะปิดโดยอัตโนมัติ

แหล่งสัญญาณอัตโนมัติ

สแกนแหล่งสัญญาณเข้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

โหมด ECO

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อหalte แสงจากหลอดโปรเจกเตอร์ลง ซึ่งจะลดการสิ้นเปลืองพลังงานลง และเพิ่มอายุการใช้งาน หลอดให้นานขึ้น

- ฟังก์ชันนี้จะใช้เมื่อฟังก์ชัน DCR เปิดอยู่

โหมดด้วยการอ่าน

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปิดการทำงานโหมดด้วยการอ่าน หลังจากที่โปรเจกเตอร์ติดตั้งฝ้าปิดด้วยกรองซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมแล้ว ที่หนาที่สูง

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อให้พัดลมทำงานด้วยความเร็วเต็มที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทำความเย็นโปรเจกเตอร์ได้อย่าง เห็นผลในระดับพื้นที่ที่สูง

OSD ใหม่/老式

ช่วยในการอ่านของเมนู OSD (ที่สถานะไม่ได้ทำงาน มีหน่วยเป็นวินาที)

ความโปรดปราน OSD

เลือกเพื่อเปลี่ยนระดับความโปรดปรานของจากหลัง OSD

ตัวตั้งเวลาการนำเสนอ

เดือนผู้นำเสนอให้ทำการนำเสนอให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่แน่นอน

- ตัวตั้งเวลาการนำเสนอ: ตั้งค่าไว้จะเปิดทำงานตัวตั้งเวลาการนำเสนอหรือไม่
- รอบด้วยเวลา: ตั้งค่าความยาวของเวลาสำหรับการนำเสนอที่ต้องการ
- แสดงตัวตั้งเวลา: ตั้งค่าต้องการแสดงตัวตั้งเวลาบนหน้าจอหรือไม่
- ตัวหน่วยวัดเวลา: ตั้งค่าตัวหน่วงที่จะให้ตัวตั้งเวลาแสดงบนหน้าจอ
- ทิศทางการนับตัวตั้งเวลา: ตั้งค่าทิศทางการนับตัวตั้งเวลา

ตัวเลือก

หน้าจออ่าว

ทำให้หน้าจออ่าวชั้วคราว และเลือกสีของหน้าจอเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงาน

รหัสผ่าน

ตั้งค่ารหัสผ่านที่ส่วน เมื่อเพิ่มการทำงานของรหัสผ่าน การฉายภาพจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เมื่อเปิดเครื่องของโปรเจกเตอร์

หน้าจอเริ่มต้น

อนุญาตให้คุณเข้าสู่เมนู หน้าจอเริ่มต้น

- หน้าจอเริ่มต้น: เลือกหน้าจอเริ่มต้นเมื่อไปรับจีกเตอร์เปิดเครื่อง หรือเมื่อไม่มีสัญญาณเข้า "ผู้ใช้" คือ หน้าจอที่คุณจับภาพไว้
- จับภาพหน้าจอ: จับภาพหน้าจอการฉายภาพปัจจุบันเป็นหน้าจอเริ่มต้น
- ลงการจับภาพหน้าจอ: ลงหน้าจอการฉายที่จับภาพไว้

คำบรรยาย

เปิดทำงานหรือปิดทำงานคำบรรยาย โดยการเลือก CC1 (คำบรรยาย1, ซึ่งเป็นช่องที่ใช้บ่อยที่สุด), CC2, CC3, CC4, T1, T2 หรือ ปิด

โหมดสีเขียว

เปิดทำงานฟังก์ชันนี้เมื่อการลิ้นเปลี่ยนพลังงานต่ำกว่า 1W

DC 12V

1. เมื่อโหมดสีเขียว ปิด และไปรับจีกเตอร์อยู่ภายใต้โหมดสแตนด์บай คุณสามารถเปิดการทำงาน หรือ ปิดการทำงานเพื่อทrigเกอร์อุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น หน้าจอ ไฟฟ้า
2. เมื่อโหมดสีเขียว เปิด และไปรับจีกเตอร์อยู่ภายใต้โหมดสแตนด์บาย DC 12V จะไม่ trigเกอร์ หน้าจอ ไม่ว่าคุณจะตั้งค่าเป็น เปิด หรือ ปิด
3. เมื่อไปรับจีกเตอร์อยู่ภายใต้โหมดการฉายปกติ DC 12V จะ trigเกอร์หน้าจอเสมอ ไม่ว่าคุณจะตั้งค่าเป็น เปิด หรือ ปิด

อื่นๆ

อนุญาตให้คุณเข้าสู่เมนู อื่นๆ

- ชุม: ชุมภาพเข้าและออก
- DCR (ตัดรัศมิการสว่าง): การเปิดทำงาน DCR จะร่างอัตรากอนทรารถ์มากขึ้น โดยทำให้ นาฬิกาที่เป็นเสี้ยววินาทีมีผล การปิดทำงาน DCR จะทำให้ลิ้นมาแสดงค่าของรารถ์ตามปกติ DCR จะส่ง ผลกระทบบันทึกยุกการทำงานของหลอด และสมรรถนะเกี่ยวกับสัญญาณrgbในหน้าจอ
- ข้อความ: เปิดทำงานหรือปิดทำงานกล่องข้อความที่มุ่งหวังล่างของหน้าจอ

ฟังก์ชัน

อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดปุ่มทางลัดบนรีโมทคอนโทรล และรายการฟังก์ชันที่เลือกในเมนู OSD

รูปแบบทดสอบ

แสดงรูปแบบทดสอบที่มาพร้อมกับเครื่อง

เปิดเครื่องด่วน

- เปิด: ไปรับจีกเตอร์จะเปิดเครื่องใน 3 วินาที
- ปิด: ไปรับจีกเตอร์จะเปิดเครื่องตามกระบวนการเปิดเครื่องตามปกติ

ทำความสะอาดเย็นด่วน

- เปิด: ไปรับจีกเตอร์จะปิดเครื่องโดยตรง โดยไม่ทำการบวนการทำความเย็น
- ปิด: ไปรับจีกเตอร์จะปิดเครื่องโดยทำการบวนการทำความเย็นตามปกติ

เครือข่าย

LAN แบบมีสาย

อนุญาตให้คุณกำหนดการตั้งค่า LAN แบบมีสาย

- สถานะ: แสดงสถานะของโปรเจกเตอร์
- DHCP: ค่ายอส้าหรับ Dynamic Host Configuration Protocol ซึ่งคือโปรโตคอลการกำหนดค่าโถ่สัตว์แบบไดนามิก โปรโตคอลนี้จะกำหนด IP แอดเดรสให้กับอุปกรณ์เครือข่ายโดยอัตโนมัติ
 - เมื่อ "DHCP" ตั้งค่าเป็น "เปิด", เครื่องจะใช้เวลาเล็กน้อยในการรับ IP แอดเดรสจาก DHCP เซิร์ฟเวอร์
 - เมื่อ "DHCP" ตั้งค่าเป็น "ปิด", นั่นหมายความว่าคุณต้องตั้งค่า IP แอดเดรสทั่วไปเอง
- IP แอดเดรส: แอดเดรสที่เป็นตัวเลขที่ระบุไปร์เจกเตอร์นั้นเครือข่าย พังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อ DHCP ถูกตั้งค่าเป็น ปิด เท่านั้น
 - IP แอดเดรสคือตัวเลขที่ระบุไปร์เจกเตอร์นั้นเครือข่าย คุณไม่สามารถมีอุปกรณ์สองอย่างที่มี IP และเดรสเดียวกันบนเครือข่ายเดียวกันได้
 - ห้ามใช้ IP แอดเดรส "0.0.0.0"
- ชั้บเน็ต มาสก์: ค่าตัวเลข เพื่อกำหนดจำนวนของบิตที่ใช้สำหรับเน็ตเวิร์กแอดเดรสของเครือข่ายที่แบ่งออกมา (หรือชั้บเน็ต) ใน IP แอดเดรส พังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อ DHCP ถูกตั้งค่าเป็นปิด เท่านั้น
 - ห้ามใช้ชั้บเน็ต มาสก์ "0.0.0.0"
- เกตเวย์ เริ่มต้น: เซิร์ฟเวอร์ (หรือเราเตอร์) เพื่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย (ชั้บเน็ต) ที่ถูกแบ่งโดยชั้บเน็ต มาสก์ พังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อ DHCP ถูกตั้งค่าเป็น ปิด เท่านั้น
- DNS: ตั้งค่า DNS เซิร์ฟเวอร์ แยกเดรสเมื่อ DHCP ปิดทำงาน
- ประยุกต์ใช้: บันทึกและใช้การตั้งค่า LAN แบบมีสาย

LAN ไร้สาย

อนุญาตให้คุณกำหนดการตั้งค่า LAN แบบไร้สาย

- สถานะ: แสดงสถานะของโปรเจกเตอร์
- SSID: แสดงชื่อ默認 SSID ของไปร์เจกเตอร์
- IP แอดเดรส: แอดเดรสที่เป็นตัวเลขที่ระบุไปร์เจกเตอร์นั้นเครือข่าย พังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อ DHCP ถูกตั้งค่าเป็น ปิด เท่านั้น
 - IP แอดเดรสคือตัวเลขที่ระบุไปร์เจกเตอร์นั้นเครือข่าย คุณไม่สามารถมีอุปกรณ์สองอย่างที่มี IP และเดรสเดียวกันบนเครือข่ายเดียวกันได้
 - ห้ามใช้ IP แอดเดรส "0.0.0.0"
- โหมดการเชื่อมต่อ: วิธีสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ Wi-Fi แหล่งสัญญาณเข้า

เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายเพื่อเริ่มต้น

รหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลเว็บและ vsPresenter จะถูกตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้น "admin".

ข้อมูล

แหล่งสัญญาณเข้า

แสดงแหล่งสัญญาณเข้าปัจจุบัน

ความละเอียด

แสดงความละเอียดแหล่งสัญญาณเข้าปัจจุบัน

ความถี่แนวนอน

แสดงความถี่แนวนอนของภาพปัจจุบัน

ความถี่แนวตั้ง

แสดงความถี่แนวตั้งของภาพปัจจุบัน

MAC แอดเดรส

ค่าյ่อสำหรับ Media Access Control Address (แอดเดรสควบคุมการเข้าถึงมีเดีย) MAC แอดเดรส เป็นตัวเลข ID ที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดให้กับบอร์ดคอนโทรลเลอร์เครือข่ายแต่ละอัน

ช้าโมงตัวกรอง

แสดงเวลาการทำงานที่ใช้ไปของตัวกรอง (เป็นชั่วโมง)

■ เมื่อ โหมดตัวกรอง เปิด, ช้าโมงตัวกรอง จะเปิดโดยอัตโนมัติ

รีเซ็ตช้าโมงตัวกรอง

รีเซ็ตช้าโมงตัวกรองเป็น 0 ช้าโมง

ช้าโมงหลอด

แสดงเวลาการทำงานที่ใช้ไปของหลอด (เป็นชั่วโมง)

รีเซ็ตช้าโมงหลอด

รีเซ็ตช้าโมงหลอดเป็น 0 ช้าโมง

ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เรียกคืนการตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การตั้งค่าเหล่านี้จะยังคงอยู่: MAC แอดเดรส, ภาษา, การฉายภาพ, พื้นที่สูง, โหมดตัวกรอง, รหัสผ่าน, ช้าโมงหลอด, ช้าโมงตัวกรอง, ปรับการบิดเบี้ยวอัตโนมัติ, ปรับภาพบิดเบี้ยว.


ภาษา

เลือกภาษาที่ใช้ในเมนูบนหน้าจอ

การควบคุมโปรเจกเตอร์ผ่านสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบ LAN

คุณสามารถจัดการและควบคุมโปรเจกเตอร์จากคอมพิวเตอร์ระยะไกลตั้งแต่ห้องขึ้นไป เมื่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมกับเครือข่ายแลนเดียวกัน

การเชื่อมต่อแบบมีสาย

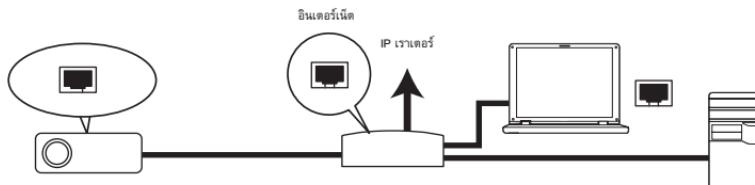

ถ้าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อม DHCP:

1. ใช้สายเคเบิล RJ45 และเชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งเข้ากับแจ็คอินพุต LAN RJ45 ของโปรเจกเตอร์ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต RJ45 บนอีร์เซ็นเตอร์หรือเราเตอร์ของคุณ
2. กด เมนูออก บนโปรเจกเตอร์ หรือ เมนู บนรีโมทคอนโทรล จากนั้นกด ◀ / ▶ จนกว่าจะถึงเมนู เครือข่าย ถูกไอโอล็ต
3. ไอโอล็ต LAN แบบมีสาย และกด ป้อน บนโปรเจกเตอร์ หรือ ป้อน บนรีโมทคอนโทรล
4. ให้แน่ใจว่าสถานะ เป็น เชื่อมต่อ
5. กด ▼ เพื่อไอโอล็ต DHCP และกด ◀ / ▶ เพื่อเลือก เปิด
6. กด ▼ เพื่อไอโอล็ต ประยุกต์ใช้ และกด ป้อน บนโปรเจกเตอร์ หรือ ป้อน บนรีโมทคอนโทรล
7. โปรดรอประมาณ 15 - 20 วินาที จากนั้นเข้าสู่หน้า LAN แบบมีสาย อีกครั้ง การตั้งค่า IP แอดเดรส, ชั้บเน็ต มาสก์, เกตเวย์เริ่มต้น และ DNS จะแสดงขึ้น จด IP แอดเดรสที่แสดงในแก้ IP แอดเดรส เอาไว้

สำคัญ

- ถ้า IP แอดเดรสของโปรเจกเตอร์ไม่ปรากฏขึ้น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
- ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อสายเคเบิล RJ45 อย่างเหมาะสม, การตั้งค่า IP แอดเดรส, ชั้บเน็ต มาสก์, เกตเวย์เริ่มต้น และ DNS จะแสดงเป็น 0.0.0.0 ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลต่างๆ เชื่อมต่ออย่างเหมาะสม และดำเนินการตามกระบวนการการตั้งค่าอีกครั้ง
- ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อโปรเจกเตอร์ในโหมดสแตนด์บาย, ให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก RJ45 และขอรับข้อมูล IP แอดเดรส, ชั้บเน็ต มาสก์, เกตเวย์เริ่มต้น และ DNS เมื่อโปรเจกเตอร์เปิดเครื่อง

ถ้าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ DHCP:


1. ทำขั้นตอนที่ 1-4 ด้านบนนี้
2. กด ▼ เพื่อไอโอล็ต DHCP และกด ◀ / ▶ เพื่อเลือก ปิด
3. ติดต่อผู้ดูแลระบบ ITS ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า IP แอดเดรส, ชั้บเน็ต มาสก์, เกตเวย์เริ่มต้น และ DNS

4. กด ▼ เพื่อเลือกรายการที่คุณต้องการแก้ไข และกด ป้อน บนโปรดักเตอร์ หรือ ป้อน บนรีโมทคอนโทรล
5. กด ◀ / ▶ เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ และป้อนค่า
6. ในการบันทึกการตั้งค่า, กด ป้อน บนโปรดักเตอร์ หรือ ป้อน บนรีโมทคอนโทรล ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่า, กด เมนู/ออก บนโปรดักเตอร์ หรือ เมนู บนรีโมทคอนโทรล
7. กด ▼ เพื่อไฮไลต์ ประยุกต์ใช้ และกด ป้อน บนโปรดักเตอร์ หรือ ป้อน บนรีโมทคอนโทรล

 สำคัญ

- ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อสายเคเบิล RJ45 อย่างเหมาะสม, การตั้งค่า IP แอดเดรส, ชั้บเน็ต มาสก์, เกตเวย์ เริ่มต้น และ DNS จะแสดงเป็น 0.0.0.0 ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลต่างๆ เชื่อมต่ออย่างเหมาะสม และดำเนินการตามกระบวนการการตั้งค่าที่ระบุไว้
- ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อโปรดักเตอร์ในโหมดสแตนด์บาย, ให้แน่ใจว่าคุณได้เลือก RJ45 และขอรับข้อมูล IP แอดเดรส, ชั้บเน็ต มาสก์, เกตเวย์เริ่มต้น และ DNS เมื่อโปรดักเตอร์ปิดเครื่อง

การเชื่อมต่อไร้สาย

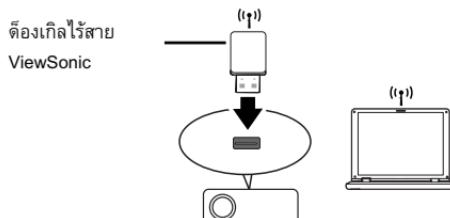


ในการเชื่อมต่อไปยังโปรเจกเตอร์แบบไร้สาย, คุณต้องเสียบต่องเกลิไร้สาย ViewSonic (อุปกรณ์ชิ้นเพิ่ม) เข้า กับช่องต่อ USB ชนิด A บนโปรเจกเตอร์, จากนั้นจำเป็นต้องทำขั้นตอนการกำหนดค่า OSD อีกสองสามอย่าง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรเจกเตอร์เปิดอยู่
2. กด เมนู/ออก บนโปรเจกเตอร์ หรือ เมนู บนรีโมทคอนโทรล จากนั้นกด ◀ / ▶ จนกระทั่งเมนู เครื่องข่าย ถูกไฮไลต์
3. ไฮไลต์ LAN ไร้สาย และกด ป้อน บนโปรเจกเตอร์ หรือ ป้อน บนรีโมทคอนโทรล
4. ให้แน่ใจว่า สถานะ เป็น เชื่อมต่อ
5. ให้แน่ใจว่าข้อมูล SSID และดงขึ้นมา
6. ในโหมด AP, คุณจำเป็นต้องใช้ยูติลิตี้ในการเชื่อมต่อไร้สัญญาของคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อค้นหา SSID ของโปรเจกเตอร์ และเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง จากนั้น คุณสามารถค้นหาโปรเจกเตอร์ด้วย vsPresenter ในการใช้ใหม่ด้วยเครื่องข่าย, คุณควรเชื่อมต่อทั้งคอมพิวเตอร์และโปรเจกเตอร์ของคุณเข้ากับ AP เราเตอร์เดียวกัน และทำการเชื่อมต่อด้วย IP แอดเดรส

เกี่ยวกับโหมด AP และโหมดโครงข่าย

ในโหมด AP, คุณจำเป็นต้องใช้ยูทิลิตี้การซื้อเมมต่อไฟร์วอลของคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อค้นหา SSID ของไฟร์วอลเดอร์ และเชื่อมต่อเข้ากับไฟร์วอลเดอร์ จากนั้นคุณ สามารถค้นหาไฟร์วอลเดอร์ด้วย vsPresenter ในโหมดโครงข่าย คุณควรซื้อเมมต่อทั้งคอมพิวเตอร์และไฟร์วอลเดอร์และไฟร์วอลเดอร์เข้ากับ AP เวลาเดอร์เดียวกัน และทำการซื้อเมมต่อ กับ IP แอดเดรส

โดยจะกรรมต่อไปนี้ อธิบายวิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในโหมด AP และโหมดโครงข่าย

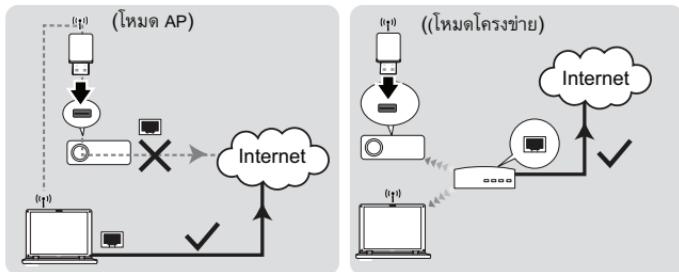

สำคัญ

- สำคัญต้องการซ้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AP และโหมดโครงข่าย, โปรดดูเอกสารผู้ใช้งานรับไฟร์วอลเดอร์ ซึ่งโดยปกติมีอยู่ที่ร้านค้า 3C

การควบคุมโปรเจ็คเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

หลังจากที่คุณมี IP แอดเดรสที่ถูกต้องสำหรับโปรเจ็คเตอร์ และโปรเจ็คเตอร์เปิดอยู่ หรืออยู่ในโหมดสแตนด์บายแล้ว คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้ที่อยู่ในเครือข่ายและเดียวกันเพื่อควบคุมโปรเจ็คเตอร์ได้


สำคัญ

- สำคัญกำลังใช้ Microsoft Internet Explorer, ให้แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชัน 7.0 หรือสูงกว่า
- ภาพหน้าจอในรูปถือบันทึกสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากการออกแบบจริง

1. ป้อนแอดเดรสของโปรเจ็คเตอร์ในแก้ที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ และกด Enter



2. หน้าหลักของระบบควบคุมบนเว็บเพจ ViewSonic จะปรากฏขึ้น

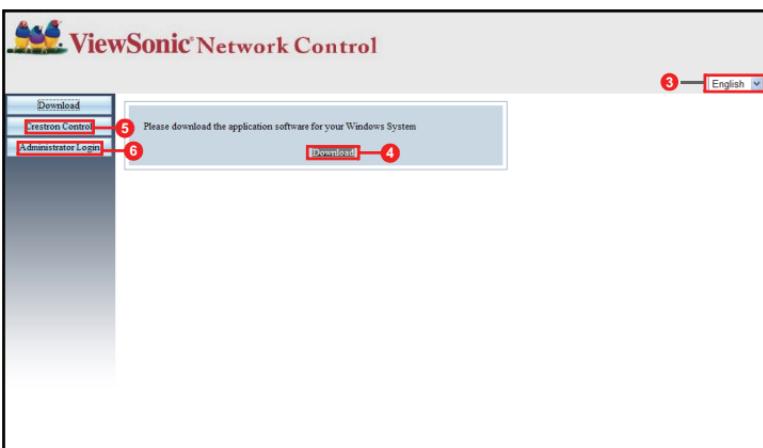

3. ในการเปลี่ยนภาษาสำหรับเว็บเพจ, คลิกที่ลูกศรลง เพื่อแสดงรายการภาษาที่ต้องการ
4. ในการดาวน์โหลด vsPresenter, คลิก Download (ดาวน์โหลด) สำหรับรายละเอียด ให้ดู "การแสดงภาพผ่าน vsPresenter" ในหน้า 50
5. หน้า Crestron (eControl) แสดงระบบติดต่อผู้ใช้ Crestron eControl ให้ดู "เกี่ยวกับ Crestron Control" ในหน้า 45

6. เพื่อให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงหน้า ผู้ดูแลระบบ, คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน รหัสผ่านเริ่มต้นคือ "admin"


The screenshot shows the ViewSonic Network Control interface. On the left, there is a login form with fields for 'UserName' (admin) and 'Password' (empty), and a 'Login' button. A red arrow points from this form to the main configuration menu on the right. The main menu has several tabs: 'System Status', 'General Setup', 'Picture Setup', 'Image Setup', 'Alert Setup', 'Mail Setup', 'Network Setup', and 'Reset to Default'. The 'System Status' tab is currently selected. The main content area displays various system parameters:

Model Name	Pro8500
Version	PWCB07_04-1.2h
Firmware Version	PWCB07_04-1.2h
LAN Status	
IP Address	10.60.8.52
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	10.60.8.254
Wireless MAC Address	00:26:47:00:C9:d4
Wireless Status	
Mode	Wireless LAN Invalid
ESSID	Wireless LAN Invalid
Channel	Wireless LAN Invalid
IP address	Wireless LAN Invalid
Subnet mask	Wireless LAN Invalid
Default gateway	Wireless LAN Invalid
Wireless MAC Address	Wireless LAN Invalid

- System Status (สถานะระบบ): แสดงข้อมูลระบบ
- General Setup (การตั้งค่าทั่วไป): อนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับหน้า ผู้ดูแลระบบ
- Picture Setup/Image Setup (การตั้งค่ารูปภาพ/การตั้งค่าภาพ): ให้รายการเมนู OSD บางอย่างสำหรับการปรับรูปภาพที่ลาย
- Alert Setup/Mail Setup (การตั้งค่าการเตือน/การตั้งค่า เมล): อนุญาตให้คุณตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์ และส่งข้อความ ผิดพลาดระบบไปยังผู้ดูแลระบบ ITS ของคุณ
- Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย): ให้การตั้งค่าเครือข่ายแบบมีสายและแบบไร้สาย
- Presenter Setup (การตั้งค่าผู้นำเสนอด): อนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านผู้ใช้สำหรับการ ควบคุมผ่านเว็บ
- Reset to Default (รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น):
อนุญาตให้คุณรีเซ็ตอุปกรณ์กลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เกี่ยวกับ Crestron Control

หน้า Crestron (eControl) จะแสดงระบบติดต่อผู้ใช้ Crestron eControl หน้า eControl ให้ปุ่มเสมือนที่หลากหลาย เพื่อใช้ควบคุมโปรเจกเตอร์ หรือปรับรูปภาพที่ฉาย

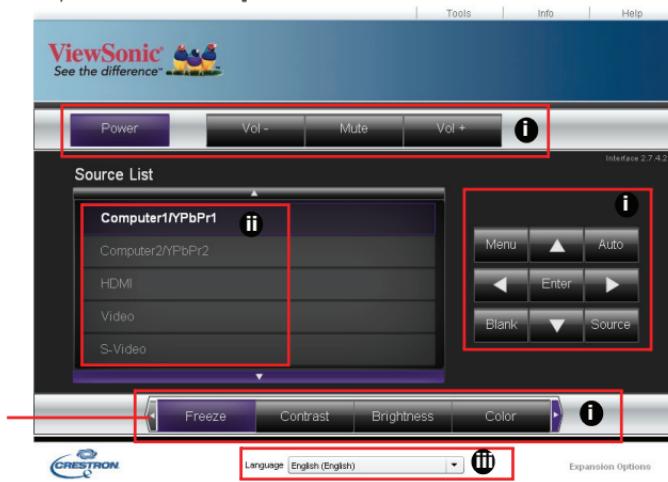


ความสามารถกดคีย์เพื่อแสดง
ปุ่มเพิ่มเติมได้

- ปุ่มเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกับปุ่มนั่นใน OSD หรือรีโมทคอนโทรล
- ในการสั่งระห่วงสัญญาณอินพุต, คลิกบนสัญญาณที่คุณต้องการ
- ในการเปลี่ยนภาษาสำหรับหน้า Crestron, คลิกที่ลูกศรลง เพื่อแสดงรายการขึ้นมา และเลือกภาษาที่ต้องการ

สำคัญ

- ปุ่ม เมนู ยังสามารถใช้เพื่อกลับไปยังเมนู OSD ก่อนหน้า, ออกจากเมนู และบันทึกการตั้งค่าเมนู ได้ด้วย
- รายการเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามข้อต่อที่มีบนโปรเจกเตอร์
- เมื่อคุณใช้แผงควบคุมโปรเจกเตอร์ หรือรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ของเมนู OSD, อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เว็บเบราว์เซอร์จะซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กับโปรเจกเตอร์

หน้า เครื่องมือ อนุญาตให้คุณจัดการโปรเจกเตอร์, กำหนดการตั้งค่าการควบคุม LAN และเข้าถึงการใช้งานเครือข่ายระไกลอย่างปลอดภัยบนโปรเจกเตอร์นี้

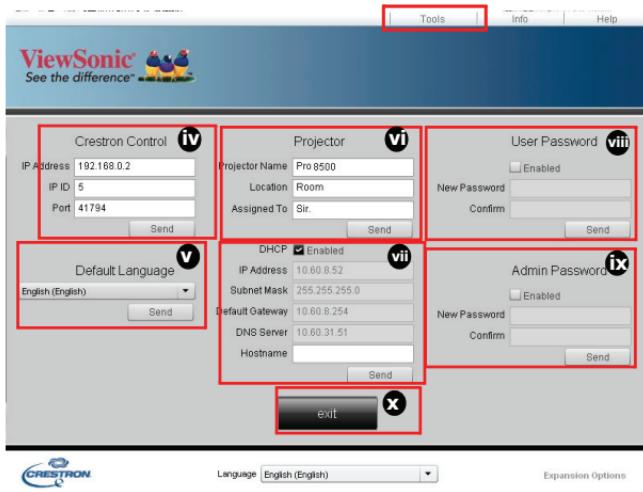

- iv. ส่วนนี้มีอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตั้งค่าระบบควบคุม Crestron เท่านั้น โปรดติดต่อ Crestron หรือคุณผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่า
- v. คลิกที่ลูกศรลง เพื่อแสดงรายการต่างๆ ขึ้นมา และเลือกภาษาเริ่มต้น
- vi. คุณสามารถตั้งค่าโปรเจกเตอร์, เก็บประวัติดำเนินการของเครื่อง และบุคคลที่รับผิดชอบเครื่องได้
- vii. คุณสามารถปรับการตั้งค่าการควบคุม LAN
- viii. หลังจากที่ตั้งค่าแล้ว, การเข้าถึงการใช้งานเครือข่ายระไกลอยบนโปรเจกเตอร์นี้จะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- ix. หลังจากที่ตั้งค่าแล้ว, การเข้าถึงยังหน้าเครื่องมือจะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- (☞) สำคัญ
- เพื่อป้องกันข้อมูลพลาด, ให้ป้อนเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขบนหน้าเครื่องมือเท่านั้น
 - หลังจากที่ทำการป้องค่าแล้ว, กดปุ่ม ส่ง และข้อมูลจะถูกบันทึกสำหรับโปรเจกเตอร์
- x. กด Exit (ออก) เพื่อกลับไปยังหน้าการใช้งานเครือข่ายระไกล

โปรดใส่ใจกับข้อจำกัดของความพยายามการป้อนข้อมูล (รวมช่องว่างและปุ่มเครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ) ในรายการด้านล่าง:

รายการประเภท	ความพยายามการป้อน	จำนวนตัวอักษรสูงสุด
การควบคุมผ่าน Crestron	IP แอดเดรส	15
	IP ID	2
	พอร์ต	5
ไปรษณีย์	ชื่อไปรษณีย์	10
	สถานที่	9
	กำหนดไปยัง	9
การกำหนดค่าเครือข่าย	DHCP (เปิดทำงาน)	(N/A)
	IP แอดเดรส	15
	ชั้บเน็ต มาสก์	15
	เกตเวย์ เวิร์กตั้น	15
	DNS เซิร์ฟเวอร์	15
รหัสผ่านผู้ใช้	เปิดทำงาน	(N/A)
	รหัสผ่านใหม่	20
	ยืนยัน	2
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ	เปิดทำงาน	(N/A)
	รหัสผ่านใหม่	20
	ยืนยัน	20

หน้าข้อมูล แสดงข้อมูลและสถานะของโปรเจกเตอร์นี้

The screenshot shows the 'Projector Information' page of a ViewSonic projector. At the top, there are tabs for 'Log Out', 'Tools', 'Info' (which is highlighted with a red box), and 'Help'. The main area is divided into two sections: 'Projector Information' on the left and 'Projector Status' on the right.

Projector Information:

- Projector Name: Pro8500
- Location: Room
- Firmware: Ver 2.18
- MAC Address: 00:26:47:00:f2:bd
- Resolution: 1024 x 768
- Lamp Hours: 3
- Assigned To: Sir

Projector Status:

- Power Status: On
- Source: Network
- Color Mode: PC
- Projection: Front Table
- Lamp Mode: ECO Mode Off
- Error Status: None

At the bottom center is a large 'exit' button. Below the main content area, there is a 'CRESTRON' logo, a language selection dropdown set to 'English (English)', and an 'Expansion Options' link.

กด ออก เพื่อกลับ
ไปยังหน้าการใช้งาน
เครื่องข่ายและไฟล์

หลังจากที่กดปุ่ม “วิธีใช้”, หน้าต่าง “เรื่อง” จะปรากฏที่มุมขวาบนของหน้าจอ คุณจะสามารถสั่งข้อความไปยังผู้ดูและระบบ/ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ RoomView ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อข่ายแลนเดียว กันได้




ສໍາຄັນ

- โปรดส่งข้อความโดยใช้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลขเท่านั้น
ສໍາหารับข้อมูลเพิ่มเติม, โปรดเยี่ยมชมที่ <http://www.crestron.com> & www.crestron.com/getroomview

**Crestron RoomView

บนหน้า "แก้ไขห้อง", ป้อน IP แอดเดรส (หรือชื่อไอสต์) ตามที่แสดงบน เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)
ของโปรเจกเตอร์, และ "05" สำหรับ IPID, "41794" สำหรับ พอร์ตควบคุม Crestron ที่ส่วนไว้

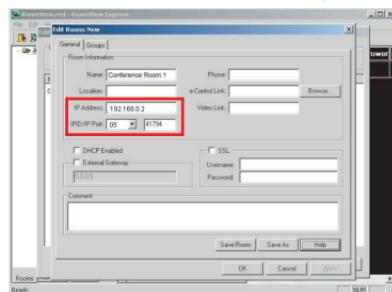

เกี่ยวกับการตั้งค่า มุมมองห้อง Crestron และวิธีป้อนคำสั่ง โปรดเข้าไปยังเว็บไซต์ เพื่อดูตู้มือผู้ใช้
และข้อมูลเพิ่มเติม:
http://www.crestron.com/features/roomview_connected_embedded_projectors_devices/resources.asp


การแสดงภาพผ่าน vsPresenter

การดาวน์โหลดและการติดตั้ง vsPresenter


vsPresenter เป็นแอปพลิเคชันที่รันบนไอล็อก PC ซึ่งช่วยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับโปรเจกเตอร์ เครื่อข่ายที่มี และถ่ายโอนเนื้อหาบนเดสก์ท็อปไปยังโปรเจกเตอร์เครือข่ายผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น

1. เข้าสู่หน้าหลักของ การควบคุมเครือข่าย สำหรับรายละเอียด ดูขั้นตอนที่ 1-2 ในหน้า 43
2. ดาวน์โหลด vsPresenter
3. เมื่อการดาวน์โหลดสมบูรณ์, ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการคลิกไฟล์ exe ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์
4. เปิด vsPresenter

การใช้ vsPresenter

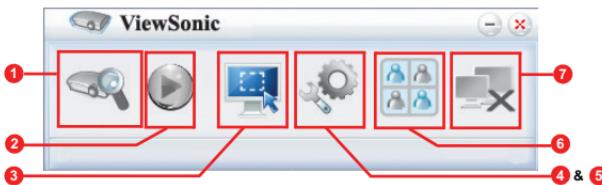

1. หน้าจอหลักให้คุณค้นหา และเชื่อมต่อไปยังโปรเจกเตอร์

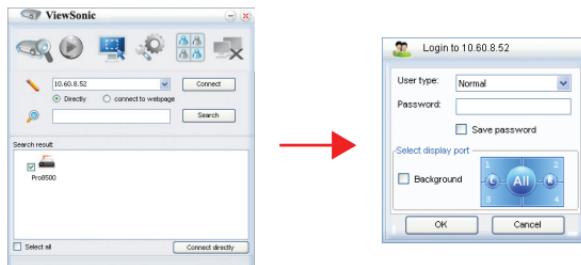


- i. ในการเชื่อมต่อไปยังโปรเจกเตอร์, ให้เลือก โดยตรง จากนั้นพิมพ์ IP แล้วตรวจสอบโปรเจกเตอร์ และคลิก เชื่อมต่อ
 - ii. ในการค้นหาโปรเจกเตอร์, เพียงคลิกที่ ค้นหา เพื่อแสดงโปรเจกเตอร์ทั้งหมดบนเครือข่ายและเดียวกัน คลิกไปโปรเจกเตอร์ที่ต้องการในรายการผลลัพธ์การค้นหา, และคลิก เชื่อมต่อ โดยตรง นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อโปรเจกเตอร์ที่ต้องการ และคลิก ค้นหา ก็ได้
 - iii. คุณสามารถลิงก์ไปยังระบบควบคุมบุนเดิร์ฟเวอร์ ViewSonic บน หน้า 43
- ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ครั้งแรก ให้เลือกระบบทั้งหมดของคุณเป็น ผู้ใช้งานปกติ หรือ ผู้ดูแลระบบ ทั้งสองแบบไม่ต้องใช้รหัสผ่าน แต่ถ้าคุณเลือกเป็นผู้ดูแลระบบ คุณต้อง มีรหัสผ่านในการตั้งรหัสผ่าน สำหรับเชื่อมต่อไปยังโปรเจกเตอร์ รหัสผ่านนั้นจะถูกเก็บไว้


- และไว้ในครั้งถัดไปที่คุณพยายามเชื่อมต่อกับโปรเจกเตอร์เครื่องเดิม
- ถ้ามีคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง เชื่อมต่ออยู่กับโปรเจกเตอร์ คุณสามารถเลือกโโนนการแสดงผลโดยการคลิกที่ 1, 2, 3, 4, L, R, ทั้งหมด หรือ เป็นกลุ่ม
2. ถ้าคุณต้องการหยุดภาพที่จ่ายบนหน้าจอ กด คุณจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวบนหน้าจออีกจนกระทั่งกดปุ่ม
 3. คุณสามารถเลือกโโนนจับภาพจากที่นี่



- i. ในการแสดงเต็มหน้าจอ, คลิก เดิมหน้าจอ
 - ii. ในการแสดงหน้าจอของนิ่ววน, คลิก ขนาดคงที่ ที่เหลือมันจั่ว Russell จะประภากฎหน้าจอของคุณ คุณสามารถกว้างสี่เหลี่ยมนี้ไว้ในที่ซึ่งคุณต้องการฉาย
 - iii. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสี่เหลี่ยมจั่ว Russell, คลิก ปรับเปลี่ยนได้
4. หน้า การตั้งค่าพื้นฐาน อนุญาตให้คุณกำหนดค่า vsPresenter

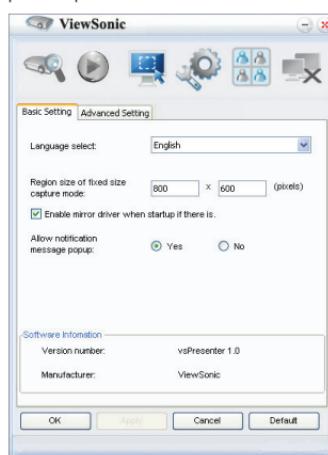


- i. ในการเปลี่ยนภาษาของระบบติดต่อผู้ใช้ vsPresenter, คลิกที่ลูกครอง เพื่อแสดงรายการขึ้นมา และเลือกภาษาที่ต้องการ คลิก ใช้
 - ii. ในการพิมพ์พิกเซลสำหรับข้อมูลของโหนดจับภาพที่มีขนาดคงที่
 - iii. คลิกกล่อง ถ้าคุณเปิดทำงานไดรเวอร์มิร์เรอร์เมื่อเริ่มต้น ถ้ามี
 - iv. ในการอนุญาตให้ข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้น, คลิก ใช้ คลิก ใช้
 - v. ข้อมูลซอฟต์แวร์จะมีให้บนหน้าจอ
5. หน้า การตั้งค่าขั้นสูง อนุญาตให้คุณกำหนดค่า vsPresenter

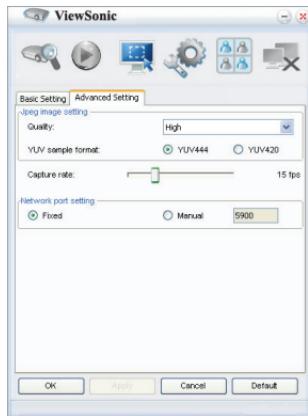

- i. ในการปรับคุณภาพของภาพ, คลิกที่ลูกครอง เพื่อแสดงรายการขึ้นมา และเลือกระดับคุณภาพ ที่ต้องการ ยิ่งคุณเลือกคุณภาพของภาพไว้สูง ก็จะเป็นต้องมีความเร็วการถ่ายโอนเครื่อข่ายที่สูงขึ้น เลือกรูปแบบการสุ่ม YUV ระหว่าง YUV444 และ YUV420 รูปแบบ YUV 444 ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อบรีบีนเทียนกับรูปแบบ YUV420 แต่อาจมีการขนส่ง และความเร็วการเล่นที่ช้ากว่า คลิก ใช้ หลังจากที่เลือกเสร็จ
- ii. ในการปรับอัตราการจับภาพ, ให้เลื่อนแกนเลื่อน แบบดิจิตอลเครื่อข่ายอาจส่งผลกระทบกับ สมรรถนะการทำงาน
- iii. การตั้งค่าพอร์ตเครื่อข่าย สำหรับชนิดคงที่ หรือแม่นวลด

6. คุณสามารถจัดการโปรเจกเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ที่แสดงภายใต้ การจัดการอุปกรณ์

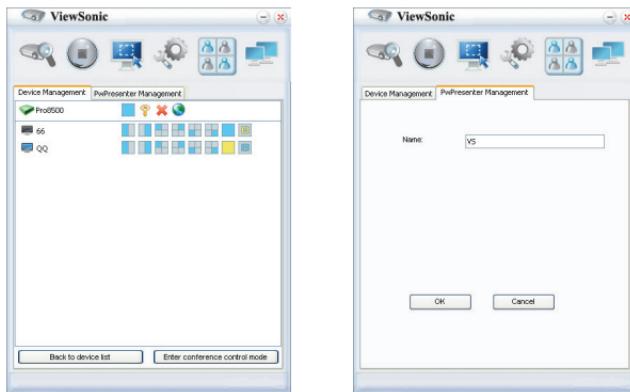

- ภายใต้หัวมุมการประชุม:
 1. เลือกผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถควบคุมได้มากที่สุด ได้
 2. ไปริบเดอร์สามารถแสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้สูงสุด 4 เครื่อง
- คุณสามารถตั้งชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณภายใต้ การจัดการ vsPresenter
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับไอคอนต่างๆ โปรดดูรายการต่อไปนี้

ไอคอน	คำอธิบาย	ไอคอน	คำอธิบาย
	คุณเป็นผู้ใช้ปกติ และไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน		ตัดการเชื่อมต่อจากโปรเจกเตอร์
	คุณเป็นผู้ดูแลระบบ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน		เปิดเว็บเพจของ การควบคุมเครือข่าย
	คุณเป็นผู้ใช้งานโปรเจกเตอร์		มีผู้ใช้งานโปรเจกเตอร์อีกคนหนึ่ง
	คุณเป็นผู้ดูแลระบบของโปรเจกเตอร์		คุณเป็นผู้ใช้ปกติของโปรเจกเตอร์

ตั้งค่าโฉนดการแสดงผลสำหรับโปรเจกเตอร์

7. ตัดการเชื่อมต่อ
เพื่อตัดการเชื่อมต่อจากโปรแกรมเครื่องเดอร์ คลิกไอคอน ตัดการเชื่อมต่อ
- ☒ สำคัญ ■ ให้แน่ใจว่าปิดโปรแกรมควบคุมเครือข่ายสมาร์ทบอร์ด ก่อนที่จะใช้ vsPresenter

การแสดงภาพด้วยอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

โปรดจัดเตรียมไฟล์เล็กๆ ในด้านี้ ซึ่งสามารถแสดงภาพที่บรรจุบนอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้ ซึ่งสามารถกำจัดความจำเป็นในการใช้แหล่งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ โปรดจัดเตรียมสันับสัมภาระแบบภาพต่อไปนี้:

รูปแบบไฟล์	ขนาดพิกเซลสูงสุด
JPEG	8000 x 8000
GIF/TIFF/PNG/BMP	1280 x 800

- ไม่สนับสนุนไฟล์โปรแกรม JPEG
- ไฟล์ JPEG บางไฟล์อาจไม่สามารถแสดงได้อย่างชัดเจน

ในการแสดงภาพบนอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB:

- เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ลงในช่องเก็ต **USB A**
- โปรดจัดเตรียมและแสดงหน้าจอหลักโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเลือก **USB A** ด้วยตัวเองจากเมนูการเลือกแหล่งสัญญาณที่ได้
- กด **ป้อน** บนปุ่มจัดการ หรือ **ป้อน** บนรีโมทคอนโทรล เพื่อแสดงเนื้อหาของอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ของคุณ
- ไฟล์เดอร์และไฟล์ที่สนับสนุน จะแสดงในโหมดชั้มบ์เบล



- ในการเลื่อนระหว่างชั้มบ์เบลต่างๆ ให้ใช้ปุ่มลูกศร 4 ทิศทาง
- ในการเปิดไฟล์เดอร์ไฟล์, กด **ป้อน** หรือ **ป้อน**
- ในการกลับไปยังหน้าจอ ก่อนหน้า, เลือกชั้มบ์เบลที่มีเครื่องหมายลูกศรขึ้นที่มุมขวาบนของหน้าจอ และกด **ป้อน** หรือ **ป้อน**

- ในการคุ้มพังก์ขึ้นเพิ่มเติม กด อัตโนมัติ เพื่อเปิดเมนู ในการออกจากเมนู กด ป้อน หรือ ป้อน อีกครั้ง

ในขณะที่กำลังดูรูปเบนล์เนล

Next **Previous** **Thumbnail** **NameOrder** **EXIF OFF** **PathDisp OFF**

- ถัดไป: เลือกไฟล์เดอร์/ภาพถัดไป
- ก่อนหน้า: เลือกไฟล์เดอร์/ภาพก่อนหน้า
- ธันบัน/เดิมหน้าจอ/สไลด์โชว์: แสดงภาพที่เลือกในโหมดธันบันเนล/เดิมหน้าจอ/สไลด์โชว์
- เรียงตามชื่อ/เรียงตามนามสกุล/เรียงตามขนาด/เรียงตามเวลา: ดังค่าກำหนดที่จะแสดงโดยเรียงตามลักษณะ เช่นไฟล์ นามสกุล ขนาดไฟล์ หรือเวลา ที่ภาพถูกถ่าย
- EXIF เปิด/EXIF เปิด: ดังค่าว่าจะแสดงภาพในรูปแบบ EXIF หรือไม่
- แสดงพาร์ช เปิด/แสดงพาร์ช เปิด: ดังค่าว่าจะแสดงพาร์ชของไฟล์เดอร์หรือไม่

ในขณะที่กำลังดูสไลด์โชว์

Stop **Fast** **Random** **Repeat On**

- หยุด: หยุดสไลด์โชว์
- เร็ว/ปานกลาง/ช้า: ดังค่าช่วงเวลาระหว่างการแสดงภาพ 2 ภาพ
- เลื่อนขวา/เลื่อนซ้าย/ขวาลง/ซ้ายลง: ดังค่าวิธีการที่สไลด์โชว์จะแสดง
- ช้า เปิด/ปิด: ดังค่าว่าจะเล่นสไลด์โชว์ช้าหรือไม่


ในขณะที่กำลังดูภาพเต็มหน้าจอ



- รีมบีนอล/เต็มหน้าจอ/สไลด์โชว์: แสดงภาพที่เลือกในโหมดรีมบีนอล/เต็มหน้าจอ/สไลด์โชว์
- พ้อดจ/o/ขนาดจริง: ตั้งค่าขนาดภาพที่จะแสดง
- แสดง EXIF ปีด/แสดง EXIF เปิด: ตั้งค่าว่าจะแสดงข้อมูล EXIF หรือไม่
- + 90 องศา: หมุนภาพตามเข็มนาฬิกา 90 องศา
- - 90 องศา: หมุนภาพตามเข็มนาฬิกา -90 องศา
- สนับสนุนสื่อกีบข้อมูล USB (คลาสที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่) ที่สอดคล้องกับ USB 2.0
- แนะนำให้ใช้ชุดแ配เดอร์เพาเวอร์ AC กับชาร์ดเดิล์ส์ USB
- แนะนำให้ฟอร์แมตฮาร์ดเดิล์ส USB ในรูปแบบต่อไปนี้: FAT12/FAT16/FAT32 (ไม่สนับสนุนรูปแบบ NTFS)
- USB แฟลชไดร์ฟบังอย่างอาจทำกางกับโปรดเจ็กเดอร์ไม่ถูกต้อง
- ไม่สนับสนุน USB แฟลชไดร์ฟที่มีระบบป้องกัน
- อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นที่นอกเหนือจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับชาร์จแบตเตอร์ี่ผ่าน USB อาจทำให้อุปกรณ์เสียได้
- โปรดเจ็กเดอร์เล่นไฟล์ในไฟล์เดอร์ได้สูงสุด 200 ไฟล์
- ชื่อไฟล์จะถูกแสดงในลำดับต่อไปนี้: สัญลักษณ์ ตัวเลข ตัวอักษร
- โปรดเจ็กเดอร์สามารถแสดงชื่อไฟล์รวมนามสกุล โดยมีความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษร
- แอพพลิเคชันทำงานได้ตั้งแต่สุด ในการแสดงชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษ ตัวไฟล์ถูกตั้งชื่อในภาษาอื่นๆ ชื่อไฟล์อาจไม่แสดงอย่างเหมาะสม แต่เนื้อหาทั้งสามสามารถถูก

แสดงได้

- เครื่องสามารถรับรู้ไฟล์เดอร์ต่างๆ ในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้สูงสุด 3 ชั้น สำหรับความสำคัญในการแสดงขั้มบันเดียวกับไฟล์ภาพ มีดังนี้:

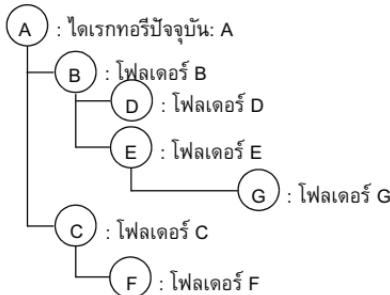

ลำดับการแสดงไฟล์ในไฟล์เดอร์: A > B > C >
D > E > F

ไฟล์เดอร์ G: ไม่สามารถแสดงได้

- ในขณะที่เปลี่ยนหน้า กำลังโหลด และกำลังเล่นไฟล์ เวลาการตอบสนองอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของภาพ

การบำรุงรักษา

โปรดอ่านนี้ต้องการการบำรุงรักษาที่เหมาะสม คุณควรเก็บเล่นสีให้สะอาด เนื่องจากผิว สีสกปรก หรือจุดชำรุดบานห้าม และทำให้คุณภาพของภาพลดลง ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอื่นๆ ให้ติดต่อศูนย์บริการที่มีความเชี่ยวชาญ ในขณะที่ทำความสะอาดชิ้นส่วนใดๆ ของโปรเจกเตอร์ แรงกดให้ปิดเครื่อง และถอดคอมพิวเตอร์เสีย



คำเตือน

อย่าเปิดฝาปิดใดๆ บนโปรเจกเตอร์ อันตรายจากแรงดันไฟฟ้าภายในโปรเจกเตอร์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง อย่าพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวเอง เมื่อต้องซ่อมแซม ให้นำไปยังช่างบริการที่มีคุณสมบัติทุกครั้ง

การทำความสะอาดเลนส์

ค่อยๆ เช็ดเลนส์ด้วยกระดาษทำความสะอาดเลนส์ อย่าล้มผ้าเลนส์ด้วยมือของคุณ

การทำความสะอาดตัวเครื่องโปรเจกเตอร์


ค่อยๆ เช็ดด้วยผ้าแห้ง ถ้าไม่สามารถเช็ดสีสกปรกหรือคราบได้ด้วย ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหาดๆ หรือน้ำที่ผสมผงซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลาง และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้งที่นุ่ม

การทำความสะอาดฝาปิดตัวกรอง

ผาปิดตัวกรอง ซึ่งอยู่ใต้ทันข้างของโปรเจกเตอร์ ควรได้รับการทำความสะอาดทุกๆ การใช้งาน 100 ชั่วโมง ถ้าไม่ทำความสะอาดเป็นระยะ ผู้สามารถดูดustที่ฝาปิด และทำให้โปรเจกเตอร์ไม่สามารถนำเข้าอากาศอย่างเหมาะสม ลักษณะเด่นนี้สามารถทำให้เครื่องอันเกินไป และทำให้โปรเจกเตอร์เสียหายได้

ในการทำความสะอาดฝาปิดตัวกรอง:

- ปิดเครื่องโปรเจกเตอร์ และถอดคอมพิวเตอร์ AC จากเด้าเสียงที่แผ่น
- แกะฝาปิดตัวกรองออก ตามวิธีที่แสดงในภาพ
- ทำความสะอาดฝาปิดตัวกรอง
 - ในกรณีที่เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ
 - ถ้าฝาปิดตัวกรองขาด ให้เปลี่ยนอันใหม่
- เปลี่ยนฝาปิดตัวกรอง
- ใส่ฝาปิดตัวกรอง
- เสียบปลั๊กโปรเจกเตอร์

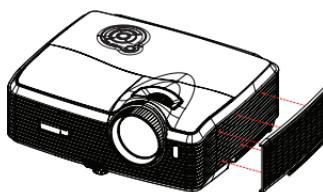

- ปิดโปรเจกเตอร์ และถอดสายไฟ AC จากเด้าเสียงที่จะเริ่มงานการบำรุงรักษา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ยังคงแล้วก่อนที่จะทำความสะอาด
- อย่าใช้ผงซักฟอก หรือน้ำยาเคมีมืออาชีวะบุไว้ด้านบน อย่าใช้เบนซิน หรืออินเนอร์
- อย่าใช้สเปรย์เคมี
- ใช้ผ้านุ่ม หรือกระดาษเช็ดเลนส์เท่านั้น

การเปลี่ยนหลอด

เมื่อใช้ประโยชน์เดือดๆ ประยุทธ์มาหนึ่ง ความร่างของหลอดประโยชน์เดือดจะต่ออยู่ ลดลง และหลอดจะแตกได้ร่างขึ้น เวลาแนะนำให้คุณเปลี่ยนหลอด ถ้าข้อความเดือนแสลงแล้วขึ้นมา อย่าพยายามเปลี่ยนหลอดด้วยตัวเอง ติดต่อช่างวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้เปลี่ยนหลอดให้กับคุณ


หมายเลขอัณฑิต: RLC-059



หมายเหตุ

- █ หลอดมีความร้อนสูงมากกลังจากที่ปิดเครื่องไปรักษาเตอร์ ถ้าคุณสัมผัสหลอด น้ำของคุณอาจเป็นแมลงพ油ได้ เมื่อคุณเปลี่ยนหลอด ให้รออย่างน้อย 45 นาทีเพื่อให้หลอดเย็นลง
 - █ อย่าสัมผัสตัวเว็บแก้วข้างหลอดดิฟว่าเวลาใดๆ หลอดอาจจะเบี้ดได้ เนื่องจากการก่อไฟไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการสัมผัสบริเว็บแก้วข้างหลอดด้วย
 - █ อย่ากุญแจว่างหลอดแตกด้วยกันในแต่ละหลอด และเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมในการใช้งาน ไม่มีการรับประทานว่าแต่ละหลอดจะมีอยู่กุญแจว่างใช้งานเท่ากัน บางหลอดอาจทำงานล้มเหลว หรือมีอยู่การใช้งานสั้นกว่าหลอดอื่นที่มีชีวิตเดียวัน
 - █ หลอดอาจจะเบี้ดเนื่องจากการสัมผัส กุญแจไฟฟ้า หรือมีคุณภาพลดลงเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยคุณภาพจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนใช้กุญแจไฟฟ้าไม่ได้ ความเสี่ยงที่สูงในกระบวนการเบี้ดอาจแตกต่างกันตามสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้งานไปรักษาเตอร์และหลอด
 - █ สามารถบีบป้องกัน และระวังภัยกันในขณะที่ซ่อนหลอดไว้หรือห่อหากหลอดออก
 - █ การบีบปิดเครื่องไว้จะต้องรีบ ฉะนั้นให้หัดหลอดเดินทาง และหากหลอดมีอยู่การใช้งานสั้นลง รออย่างน้อย 5 นาทีก่อนที่จะบีบไปรักษาเตอร์แล้วลังจากที่ปิดเครื่องไว้เรื่อยๆ ไม่สามารถ
 - █ อย่าใช้งานหลอดต่อกันกระดาษ ผ้า หรือวัสดุที่ติดไฟได้เช่นๆ หรือคุณหลอดดักด้วยสัตชั่งกล่าง อย่าใช้งานหลอดต่อบรรยากาศที่จะปะกับดักด้วยสารที่ติดไฟได้ เช่น อินโนอร์
 - █ ระบบอากาศออกจากบริเวณที่ห้องอย่างทวีวัฒน์ เมื่อใช้งานหลอดในระบบหากทำที่มีอุบัติเหตุในภาค ก้าหนาไปใช้เข้าไป อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุระเบิด คลื่นไฟฟ้าเบี่ยงศีรษะ และอาการอื่นๆ
 - █ ในหลอดมีปอร์ทที่เป็นสารอินทรีย์ ถ้าหลอดแตกจะเบี้ด ปอร์ทภายในหลอดจะเต็มด้วยออกามา ออกจากบริเวณทันที ถ้าหลอดแตกในขณะที่กำลังทำงาน และระบบอากาศเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจไปรักษาเตอร์ไปไม่ชื้นหนึ่ง อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้

- ปิดโปรเจกเตอร์
- ถ้าติดตั้งโปรเจกเตอร์ในตัวบีดเพดาน ให้ถอดออก
- ถอดปลั๊กสายไฟออก
- คลายสกรูที่ด้านข้างของฝาปิดหลอด และแกะฝาปิดออก
- แกะสกรูออกจากไมโครหลอด ยกที่จับขึ้น และยกออกจากไมโคร
- ใส่ไมโครหลอดใหม่ลงในโปรเจกเตอร์ และไขสกรูให้แน่น
- ใส่ฝาปิดหลอดกลับคืน และไขสกรูให้แน่น
- เปิดเครื่องโปรเจกเตอร์ ถ้าหลอดไม่ติดหลังจากช่วงระยะเวลาอุ่นเครื่อง ให้ลองติดตั้งหลอดใหม่
- รีเซ็ตชั้นโมงหลอด ในดูเมนู “ข้อมูล”

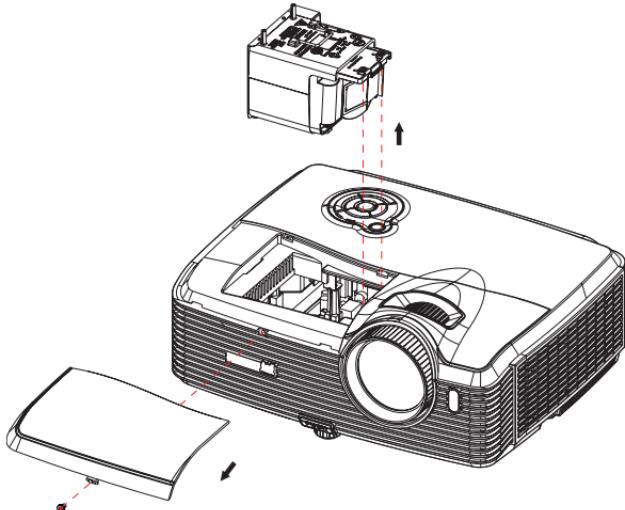


- ก้มหลอดที่ใช้แล้วตามระเบียบข้อบังคับในประเทศไทย
- ให้แน่ใจว่าไขสกรูต่างๆ อย่างแน่นหนา สกรูที่ไขไม่แน่น อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ อุบัติเหตุได้
- เนื่องจากหลอดทำด้วยแก้ว อย่าทำหลอดตก และอย่าทำให้แก้วเป็นรอย
- อย่าใช้หลอดเก่าซ้ำ การทำเช่นนี้อาจทำให้หลอดระเบิดได้
- ให้แน่ใจว่าปั๊มโปรเจกเตอร์ และอุปกรณ์ไฟ AC ออกก่อนที่จะเปลี่ยนหลอด
- อย่าใช้โปรเจกเตอร์ในขณะที่ไม่ได้ปิดฝาหลอด

ข้อมูลจำเพาะ


ระบบการแสดงผล	แรม DLP 0.7" เตี้ยว
ความละเอียด	XGA (1024 x 768 พิกเซล)
ชูม	1.5X
F/No.	2.41 - 2.97
ความยาวโฟกัส	20.72 - 31 มม.
ขนาดหน้าจอ	30" - 300"
หลอด	280W
ขั้วต่ออินพุต	D-Sub 15-พิน x 2, เอส-วีดีโอ x 1, วิดีโอ x 1, สัญญาณเสียงเข้า (แจ็คสเตอริโอมินิ 3.5 มม.) x 2, HDMI x 1, แจ็คคอมโพเนนต์ RCA x 1, แจ็คเสียง RCA (L/R) x 1, ไมโครฟรีซ 3.5 มม. x 1, USB ชนิด A x1 (สนับสนุนการแสดงผลผ่าน USB แฟลชไดรฟ์ และต้องเก็บไว้สายสำหรับการการแสดงผลผ่าน USB), USB ชนิดミニ-B x1 (สนับสนุนการการแสดงผลผ่าน USB)
ขั้วต่อเอาต์พุต	D-Sub 15 พิน x 1, เอาต์พุตสัญญาณเสียง (แจ็คสเตอริโอมินิ 3.5 มม.) x 1
ขั้วต่อควบคุม	RS-232 x 1, USB ชนิด B x 1 (สนับสนุนการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ และการควบคุมด้วยรีโมทมาสเตอร์), RJ45 x 1, เอาต์พุตทริกเกอร์ 12-Vdc x 1
ถ้าไฟ	10 วัตต์ x 2
ระบบวีดีโอที่ใช้ร่วมกันได้	NTSC, NTSC 4.43 PAL, PAL-N, PAL M SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), คอมโพสิต วิดีโอ
ความถี่การสแกน	
ความถี่แนวนอน	31 - 100 KHz
ความถี่แนวตั้ง	50 - 120 Hz
สิ่งแวดล้อม	ขณะทำงาน: อุณหภูมิ: 0°C ถึง 40°C ความชื้น: 10%-80% ขณะเก็บรักษา: อุณหภูมิ: -20°C ถึง 60°C ความชื้น: 30%-85%
ความต้องการต้านพลังงาน	AC 100-240 V, 50 - 60 Hz, 3.8A
การสัมบูรณ์ของผลงาน	380 W
ขนาด (ก x ก x ส)	335 x 267 x 132 มม.
น้ำหนัก	3.9 กก. (8.6 ปอนด์)
หมายเหตุ:	การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขนาด

335 มม. (ก) x 267 มม. (ล) x 132 มม. (ส)

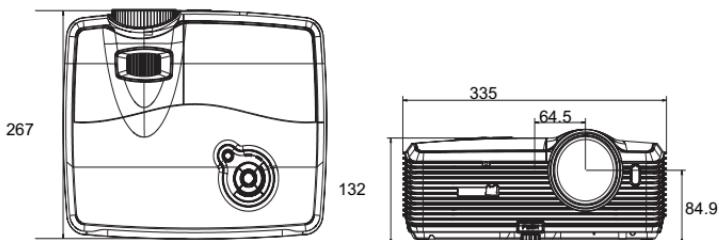

การติดตั้งที่ยึดบนเพดาน

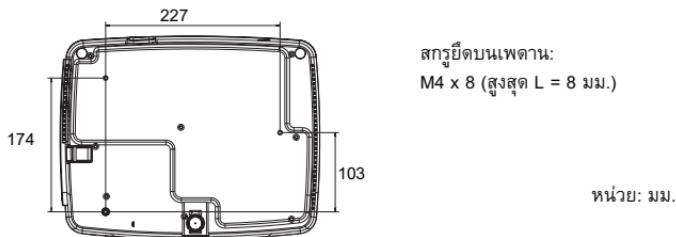

ภาคผนวก

ข้อความแสดงสถานะ LED

LED เพาเวอร์ (น้ำเงิน)	LED หลอด (แดง)	LED อุณหภูมิ (แดง)	ความหมาย
ติดตลอด	ดับ	ดับ	โหมดสแกนค์บายเมื่อโหมดสีเขียวเปิด
กะพริบ	ดับ	ดับ	โหมดสแกนค์บายเมื่อโหมดสีเขียวปิด
กะพริบ	ติดตลอด	ดับ	การติดหลอดล้มเหลว
กะพริบ	ดับ	ดับ	โหมดทำความเย็น
ติดตลอด	กะพริบ	ดับ	ความร้อนผิดพลาด
ติดตลอด	ติดตลอด	ดับ	สีน้ำด้อยการใช้งานหลอด
ติดตลอด	ติดตลอด	กะพริบ	พัดลมผิดพลาด

โหมดที่ใช้ร่วมกันได้

คอมพิวเตอร์:

ใช้ร่วมกันได้กับ	ความละเอียด	ชิงค์แนวนอน [KHz]	ชิงค์แนวดัง [Hz]
VGA (ขยาย) มองเห็นโหมด DOS/ ข้อความ	640 x 480	24.69	50
		31.5	60
		37.9	72
		37.5	75
		43.3	85
SVGA (ขยาย)	800 x 600	30.99	50
		35.2	56
		37.9	60
		48.1	72
		46.9	75
		53.7	85
XGA (เน็ตฟิล)	1024 x 768	39.63	50
		48.4	60
		56.5	70
		60	75
SXGA (บีบีขนาด)	1280 x 1024	64	60
		80	75
UXGA (บีบีขนาด)	1600 x 1200	47.7	60
Mac 13	640 x 480	35	67
Mac 16	832 x 624	49.72	75
Mac 19	1024 x 768	60.24	75
อื่นๆ	1280 x 768	47.8	60
	1280 x 800	49.7	60
	640 x 350	37.9	85
	1280 x 960	60.02	60
	1360 x 768	47.7	60

วิดีโอ:

ใช้ร่วมกันได้กับ	ความละเอียด	ชิงค์แวนดอน [KHz]	ชิงค์แวนตั้ง [Hz]
1080p	1920 x 1080	67.5	60
1080p	1920 x 1080	56.3	50
1080i	1920 x 1080	33.8	60
1080i	1920 x 1080	28.1	50
720p	1280 x 720	45	60
720p	1280 x 720	37.5	50
576p	720 x 576	31.3	50
576i	720 x 576	15.6	50
480p	720 x 480	31.5	60
480i	720 x 480	15.8	60

การแก้ไขปัญหา

ดูอาการและวิธีการแก้ไขที่แสดงด้านล่างก่อนที่จะส่งไปรับจัดการ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อร้านค้าหรือศูนย์บริการในประเทศไทยของคุณ โปรดดูส่วน "ข้อความแสดงสถานะ LED" ด้วย

ปัญหาในการเริ่มต้น

ถ้าไฟไม่ติด:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเชื่อมต่อเข้ากับไปรับจัดการอย่างเหมาะสม และปลายอีกด้านหนึ่งเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีไฟ
- กดปุ่มเพาเวอร์อีกครั้ง
- ถอดปลั๊กสายไฟ และรอครู่หนึ่ง จากนั้นเสียบปลั๊ก และกดปุ่มเพาเวอร์อีกครั้ง

ปัญหาเกี่ยวกับภาพ

ถ้าหน้าจอแสดงว่ากำลังค้นหาแหล่งสัญญาณ:

- กด สัญญาณ บนไปรับจัดการ หรือ สัญญาณ บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่เอกสารไฟ
- ให้แน่ใจว่าแหล่งสัญญาณภาพภายนอกเปิดอยู่ และเปิดมื้อต่ออยู่
- สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ให้แน่ใจว่าพอร์ตวิดีโอภายนอกของคอมพิวเตอร์โน้นคือปุ่มของคุณเปิดอยู่ ให้รู้ว่ามีอุปกรณ์ใดเชื่อมพิวเตอร์

ถ้าภาพไม่ได้ไฟก็:


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดเลนส์ถูกดึงออกแล้ว
- ในขณะที่กำลังแสดงเมนูหน้าจอ ให้ปรับแหวนไฟกัส (ขนาดภาพควรไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าขนาดเปลี่ยนแปลง หมายความว่าคุณกำลังปรับซูม ไม่ใช่ไฟกัส)
- ตรวจสอบเลนส์ฉาบภาพ เพื่อถูว่าจำเป็นต้องทำความสะอาดหรือไม่
- ถ้าภาพพังพริบหรือไม่นิ่ง ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์:
 - กด อัตโนมัติ บนรีโมทคอนโทรล
 - กด เมนู บนไปรับจัดการ หรือ เมนู บนรีโมทคอนโทรล, ไปที่ การตั้งค่าวิดีโอ/เสียง และปรับ ความก่อ หรือ แทร็กกิ้ง

ปัญหาเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

ถ้ารีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน:

- ให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรขวางกัน เครื่องรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลที่ด้านหน้าของไปรับจัดการ ใช้รีโมทคอนโทรลภายในช่วงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- เลื่อนรีโมทคอนโทรลไปที่หน้าจอ หรือที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของไปรับจัดการ
- ย้ายรีโมทคอนโทรล เพื่อให้อยู่ตรงกับด้านหน้าหรือด้านหลังของไปรับจัดการมากขึ้น และไม่ห่างไปทางด้านข้างมากเกินไป

คำสั่งและการกำหนดค่า RS-232



D-Sub 9 พิน

1	1 CD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

รายการสาย

C1	สี	C2
1	ดำ	1
2	น้ำตาล	2
3	แดง	3
4	ส้ม	4
5	เหลือง	5
6	เขียว	6
7	น้ำเงิน	7
8	ขาว	8
9	ขาว	9
SHELL	DW	SHELL

อัตราบอต	19200 bps
ความยาวข้อมูล	8 บิต
แพร์เซ็ค	ไม่มี
บิตหยุด	1 บิต
ไฟล์คอมโกรล	ไม่มี

ปิดเครื่อง / ปิดเครื่อง	
ปิดเครื่อง	BE,EF,10,05,00,C6,FF,11,11,01,00,01,00
ปิดเครื่อง	BE,EF,03,06,00,DC,DB,69,00,00,00,00,00
เลือกสัญญาณ	
คอมพิวเตอร์ 1	BE,EF,03,19,00,19,29,01,47,02,CC,CC,00
คอมพิวเตอร์ 2	BE,EF,03,19,1E,90,72,01,47,02,CC,CC,00
คอมพิเนนต์	BE,EF,03,19,00,89,E8,01,47,02,CC,CC,00
คอมโพสิต	BE,EF,03,19,00,78,A8,01,47,02,CC,CC,00

ເອສ-ວິດໂອ	BE,EF,03,19,00,E8,69,01,47,02,CC,CC,00
HDMI	BE,EF,03,19,00,DA,2B,01,47,02,CC,CC,00
USB A	BE,EF,02,06,00,D2,A1,38,00,00,00,00,00
USB B	BE,EF,02,06,00,D3,70,39,00,00,00,00,00
LAN	BE,EF,02,06,00,DF,43,3A,00,00,00,00,00
ປຸ່ມຕ່ວນ	
ເມນູນ	BE,EF,02,06,00,E9,D3,30,00,00,00,00,00
ຂື້ນ	BE,EF,02,06,00,6D,D2,34,00,00,00,00,00
ລົງ	BE,EF,02,06,00,0B,D2,32,00,00,00,00,00
ຫ້າຍ	BE,EF,02,06,00,DA,D3,33,00,00,00,00,00
ຂວາ	BE,EF,02,06,00,38,D2,31,00,00,00,00,00
ປຶ້ມ	BE,EF,02,06,00,D5,6B,12,00,00,00,00,00
ຫີ່ທີ່ເໜ່ງ	BE,EF,02,06,00,86,D1,2F,00,00,00,00,00
ອັດຕະລົ່ວນ	BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,00,00,00,00
ປັດເສີ່ງ	BE,EF,02,06,00,0E,DE,67,00,00,00,00,00
ໜູດທ້າຈອ	BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,00,00,00,00
ໜູ້ຈອວ່າງ	BE,EF,02,06,00,DF,DF,66,00,00,00,00,00
ສັນຍາດ	BE,EF,02,06,00,57,D0,2E,00,00,00,00,00
ພົງກໍ່ຂັ້ນຄື່ນ	
DCR ເປີດ	BE,EF,02,06,00,D3,D1,2A,00,00,00,00,00
DCR ປິດ	BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,00,00,00,00
ECO ເປີດ	BE,EF,03,06,00,EF,DB,6A,00,00,00,00,00
ECO ປິດ	BE,EF,03,06,00,3E,DA,6B,00,00,00,00,00
ເຮັງຮະຕັບເສີ່ງ	BE,EF,02,06,00,F1,DE,68,00,00,00,00,00
ລດຮະຕັບເສີ່ງ	BE,EF,02,06,00,20,DF,69,00,00,00,00,00
ເພີ່ມການປັບກາພົມດີເນື້ອງ	BE,EF,03,06,00,10,DB,65,00,00,00,00,00
ລດການປັບກາພົມດີເນື້ອງ	BE,EF,03,06,00,23,DB,66,00,00,00,00,00
ເຮືອດີ້ຫ້າມໂພລອດ	BE,EF,02,06,00,D3,43,3A,00,00,00,00,00
ເຮືອດີ້ຫ້າມໂພດ້ວກຮອງ	BE,EF,02,06,00,D2,92,3B,00,00,00,00,00
ເຮືອດີ້ຄາຈາກໂງງຈາກ	BE,EF,03,06,00,6B,DA,6E,00,00,00,00,00
ໄວ່ຮັ້ນພິຣົມແວ້ນ	BE,EF,03,06,00,D5,D9,70,00,00,00,00,00

รหัสควบคุม IR

รหัสระบบ: 83F4

รูปแบบ : NEC



ViewSonic



ViewSonic

การบริการลูกค้า

สำหรับบริการผลิตภัณฑ์หรือการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดดูดูตารางด้านล่างหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

หมายเหตุ : คุณจะต้องมีหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

ประเทศ/พื้นที่	เว็บไซต์	T=โทรศัพท์ F=แฟกซ์	อีเมล
ไทย	http://ap.viewsonic.com/th/	66-2-7214812 66-2-7214883	service@sg.viewsonic.com

การรับประกันอย่างจำกัด

โปรเจคเตอร์ **VIEWSONIC®**

สิ่งที่การรับประกันครอบคลุม:

ViewSonic ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิต ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ ตลอดระยะเวลาที่รับประกัน หากพบว่าวัสดุผลิตภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนแทบทันที ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่เทียบเท่า โดยขึ้นกับคุณภาพนิじงของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแทนอาจรวมถึงชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ประกอบขึ้นใหม่หรือจัดให้ใหม่

ระยะเวลาที่การรับประกันมีผล:

อุปกรณ์เนื้อและอะเมริกาใต้: 3 ปีสำหรับชิ้นส่วนทั้งหมด ในรวมหลอดไฟ, 3 ปีสำหรับค่าแรงงาน, 1 ปีสำหรับหลอดไฟเดิมนับจากวันที่ซื้อวันแรก

ญี่ปุ่น: 3 ปีสำหรับชิ้นส่วนทั้งหมด ในรวมหลอดไฟ, 3 ปีสำหรับค่าแรงงาน, 1 ปีสำหรับหลอดไฟเดิมนับจากวันที่ซื้อวันแรก

ภูมิภาคหรือประเทศอื่นๆ: โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือบริษัท ViewSonic ในพื้นที่นั้นสำหรับข้อมูลการรับประกัน

การรับประกันหลอดไฟขึ้นกับข้อกำหนดและเงื่อนไข การตรวจสอบ และการรับรอง ใช้กับหลอดไฟที่ติดตั้งมาจากโรงงานเท่านั้น หลอดไฟเสริมทั้งหมดที่ซื้อแยกต่างหากจะมีระยะเวลาประกัน 90 วัน

ผู้ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกัน:

การรับประกันนี้ให้กับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์บุคคลแรกเท่านั้น

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมถึง:

1. ผลิตภัณฑ์ที่หมายเลขอื่นๆ หรือลูกค้าเดิม แก้ไข หรือทำใหม่เสื่อน

2. ความเสียหายช้ำรุนแรง หรือการทำลายโดยอัตโนมัติ

ก. อุบัติเหตุ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม การไม่ระมัดระวัง ไฟไหม้ น้ำ พ้ายาง หรือภาวะทางธรรมชาติอื่น การตัดแปลงผลิตภัณฑ์จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการไม่ปฏิบัติตามค่าแนะนำที่ให้ไว้กับผลิตภัณฑ์

ข. การซ่อมแซม หรือพยายามซ่อมแซมจากบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองจาก ViewSonic

ค. ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เนื่องจากการขนส่ง

ง. การเคลื่อนย้ายหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์

จ. สาเหตุภายนอก เช่น กระแสไฟฟ้าไม่คงที่หรือชั้ดข้อง

ฉ. การใช้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ViewSonic

ช. การสึกหรอเสื่อมสภาพตามปกติ

ช. สาเหตุอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชำรุดของผลิตภัณฑ์

3. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหาที่เรียกว่า “การเบิร์นอินแพท” ซึ่งทำให้เกิดภาพนิ่งบนผลิตภัณฑ์ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

4. ค่าบริการในการติดตั้ง ตั้งค่า หรือเคลื่อนย้าย

การขอรับบริการ:

- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการภายใต้การรับประกัน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ ViewSonic (โปรดดูในหน้า "การบริการลูกค้า") คุณจะต้องแจ้งหมายเลขซึ่งเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์ของคุณ"
- ในการขอรับบริการตามการรับประกัน คุณจะต้องแสดง (ก) หลักฐานการซื้อเดิมฉบับที่มีรับที่ระบุไว้ (ข) ชื่อของคุณ (ค) ที่อยู่ของคุณ (ง) ค่าใช้จ่ายสิ่งของคุณฯ และ (ก) หมายเลขซึ่งเรียกว่าของผลิตภัณฑ์
- นำส่งหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่นักลงทุน ViewSonic หรือที่ ViewSonic เอง
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือชื่อของศูนย์บริการ ViewSonic ใกล้บ้านคุณ โปรดติดต่อ ViewSonic

ข้อจำกัดของการรับประกัน:

ไม่มีการรับประกันใดๆ ในว่าโดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งนอกเหนือจากที่อธิบายในที่นี้ รวมถึงโอกาสทางการค้า หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์

กรณียกเว้นความเสียหาย:

ViewSonic จะรับผิดชอบเฉพาะมูลค่าการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ViewSonic จะไม่วรับผิดชอบดัง:

- ความเสียหายด้วยทรัพย์สินอื่น ซึ่งเกิดจากข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
ความเสียหายด้วยความไม่สะท้วง การสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์ การสูญเสียเวลา การสูญเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียความนิยม ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการสูญเสียทางการค้าอื่นๆ แนวว่า แนวว่าจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายถึงกล่าว เกิดขึ้นก็ตาม
- ความเสียหายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยบังเอิญ ผลต่อเนื่อง หรืออื่นา
- การเรียกร้องที่บุคคลอื่นเรียกร้องจากลูกค้า

ผลกระทบจากการกฎหมายในแต่ละพื้นที่:

การรับประกันนี้ให้ลิขสิทธิ์ทางกฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจงแก่คุณ และคุณอาจได้รับสิทธิ์นี้ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ในบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัย และ/หรือ ไม่อนุญาตให้มีการเมืองวันจากความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อจำกัด และการเมืองวันข้างต้นอาจไม่มีผลใช้กับคุณ

การจ้างหนี้นอกรอบประเทศสหราชอาณาจักรและแคนาดา:

สำหรับข้อมูลการรับประกันและบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ViewSonic ที่จ้างหนี้นอกรอบประเทศสหราชอาณาจักรและแคนาดา โปรดติดต่อ ViewSonic หรือตัวแทนจำหน่าย ViewSonic ในประเทศของคุณ ระยะเวลาประกันของผลิตภัณฑ์ที่ในสหราชอาณาจักรและแคนาดา ไม่ว่าจะเป็นเชิง (ไม่ว่าจะเป็นเชิง มาก็ และได้รับ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในนั้นต้องปฏิรูปประกันการซ่อมบำรุง

สำหรับผู้ใช้ในสหราชอาณาจักรและแคนาดาสามารถติดต่อ ViewSonic ที่ www.viewsoniceurope.com ภายใต้ Support/Warranty Information



ViewSonic®