

# VPC-A31-01

## Módulo de PC con ranura de carga Guía del usuario



**IMPORTANTE:** Lea esta Guía de usuario para obtener información importante sobre la instalación y utilización del producto de una forma segura, así como para registrar dicho producto para obtener servicio técnico en caso de que sea necesario. La información de garantía contenida en esta guía del usuario describirá su cobertura limitada proporcionada por ViewSonic® Corporation, que también podrá encontrar en el sitio web en <http://www.viewsonic.com> en inglés o en los idiomas específicos utilizando el cuadro de selección Regional (Configuración regional) de dicho sitio.

N.º de modelo: VS19699  
N/P: VPC-A31-01

## **Gracias por elegir ViewSonic®**

Como proveedor líder mundial de soluciones visuales, ViewSonic® se dedica a superar las expectativas del mundo en lo que a evolución, innovación y simplicidad tecnológicas se refiere. En ViewSonic®, creemos que nuestros productos tienen el potencial necesario para impactar positivamente en el mundo y confiamos en que el producto de ViewSonic® que ha elegido le proporcione un buen servicio.

Una vez más, ¡gracias por elegir ViewSonic®!

# Contenido


<b>Introducción</b> .....	<b>6</b>
Contenido del paquete .....	6
Descripción del producto .....	7
<b>Configuración inicial</b> .....	<b>8</b>
Instalación de VPC-A31-O1 .....	8
<b>Realizar las conexiones</b> .....	<b>10</b>
Conexión de red .....	10
Conexión USB .....	10
<b>Utilizar el dispositivo</b> .....	<b>11</b>
Seleccionar una fuente de entrada .....	11
Serie IFP .....	11
Serie CDE .....	12
Serie IFPG1 .....	12
Configuración de encendido inicial .....	13
Pantalla de inicio (esquema del lanzador) .....	17
Barra de herramientas .....	18
Iconos de la barra de herramientas .....	19
Panel de control y notificaciones .....	20
Aplicaciones .....	21

<b>Configuración .....</b>	<b>22</b>
Network & Internet (Red e Internet).....	22
Connected Devices (Dispositivos conectados) .....	23
Apps (Aplicaciones) .....	24
Notifications (Notificaciones) .....	25
Storage (Almacenamiento).....	27
Sound (Sonido) .....	28
Display (Pantalla).....	29
Wallpaper (Fondo de pantalla).....	30
Accessibility (Accesibilidad) .....	31
Security (Seguridad) .....	33
Privacy (Privacidad) .....	34
Location (Ubicación).....	36
Passwords & Accounts (Contraseñas y cuentas).....	37
Digital Wellbeing (Bienestar digital).....	38
Google .....	39
System (Sistema) .....	40
About Device (Acerca del dispositivo).....	41
Tips & Support (Consejos y soporte técnico).....	42
Árbol de menús de configuración de la unidad ViewBoard .....	43
<b>Aplicaciones preinstaladas y configuraciones .....</b>	<b>72</b>
myViewBoard Display.....	72
myViewBoard Manager .....	73
myViewBoard Whiteboard.....	74
vCast .....	77
Configuración de grupo de visualización.....	79
Pantalla de grupo sincronizada todo el tiempo .....	81
Compartir una pantalla con el grupo de pantallas (difusión de uno a muchos) ...	81
Modo Moderador.....	82
Difusión .....	83
Compartir varias pantallas .....	83
Vista previa de la pantalla .....	83
Función táctil.....	83
Transmitir desde dispositivos Windows, MacBook y Chrome .....	84
Transmitir desde dispositivos Android .....	86
Transmitir desde dispositivos Apple iOS .....	89
Conectarse a una unidad ViewBoard desde un dispositivo móvil.....	92


<b>Apéndice .....</b>	<b>93</b>
Especificaciones.....	93
<b>Información reglamentaria y de servicio.....</b>	<b>95</b>
Información de conformidad.....	95
Declaración de cumplimiento de las normas FCC .....	95
Declaración de exposición a la radiación de la FCC.....	95
Declaración de Industry Canada.....	96
Restricciones en la banda de 5 GHz .....	96
Restrictions Dans la Bande de 5 GHz.....	96
Información sobre la antena .....	97
Declaración del código del país .....	97
Declaración de exposición de la radiación IC .....	97
Conformidad CE para países europeos .....	98
Para su uso en México.....	98
Declaración de cumplimiento de la directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS2) .....	99
Restricción de sustancias peligrosas en la India .....	100
Desecho del producto al final de su período de vida .....	100
Información sobre los derechos de autor .....	101
Servicio de atención al cliente.....	102

# Introducción


## Contenido del paquete

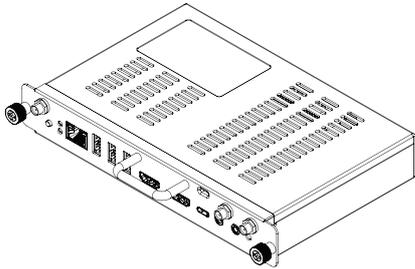

VPC-A31-O1  
(con tornillo x 2)

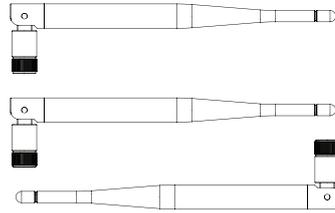


Antena x 3

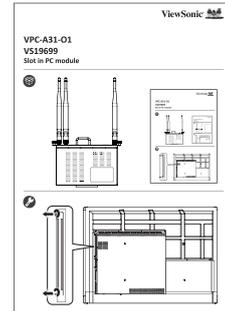

Guía de inicio  
rápido

**NOTA:** Si alguno de ellos falta o está dañado, póngase en contacto con su revendedor local para obtener más información.

# Descripción del producto

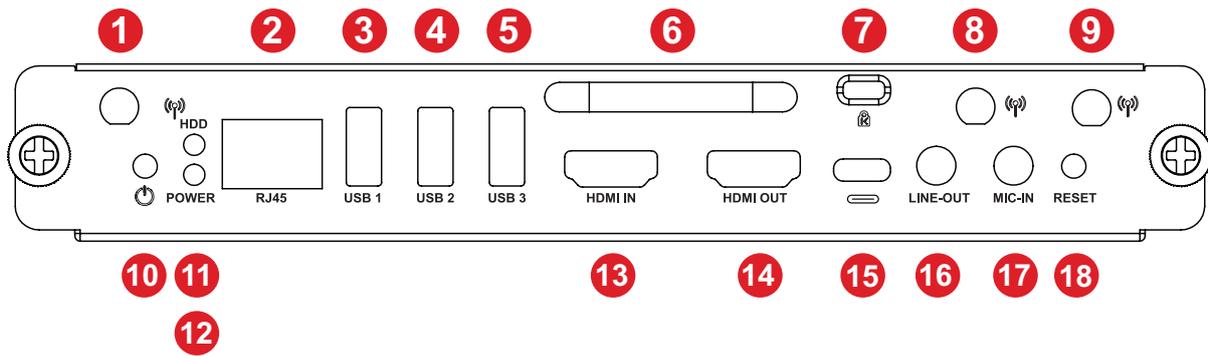


Números	Elemento	Descripción	
1	Antena	Interfaz de antena Wi-Fi	
2	RJ45	Puerto de conexión a Internet RJ45 estándar (10M/100M/1G) <b>NOTA:</b> Este puerto de red solamente se utiliza para PC.	
3	USB 1	Puerto USB 3.0	
4	USB 2	Puerto USB 3.0	
5	USB 3	Puerto USB 3.0	
6		Asa	
7		Cierre de seguridad	
8	Antena	Interfaz de antena de 2,4G	
9	Antena	Interfaz de antena Wi-Fi	
10		Botón Encendido/Apagado	
11	LED de estado	Indicador luminoso de estado (verde)	
		<b>Modo</b>	<b>Descripción</b>
		<b>Desactivar</b>	El indicador luminoso está apagado.
<b>Activar</b>	El indicador luminoso verde siempre está encendido.		
12	LED de alimentación	Indicador luminoso de alimentación (rojo)	
		<b>Modo</b>	<b>Descripción</b>
		<b>Desactivar</b>	El indicador luminoso está apagado.
<b>Activar</b>	El indicador luminoso rojo parpadea.		
13	ENTRADA HDMI	Entrada HDMI. Conéctela a un equipo u otro dispositivo con salida HDMI.	
14	SALIDA HDMI	Extienda el contenido a otro dispositivo de visualización.	
15		Entrada USB Tipo C (solo datos; carga de 5 V/0,9 A)	
16	SALIDA DE LÍNEA	Salida de audio para auriculares o altavoces conectados.	
17	ENTRADA DE MICRÓFONO	Conexión para micrófono	
18	RECONFIGURAR	Botón de reinicio	


# Configuración inicial

## Instalación de VPC-A31-O1

1. Retire la tapa de su PC con ranura de carga de la pantalla.

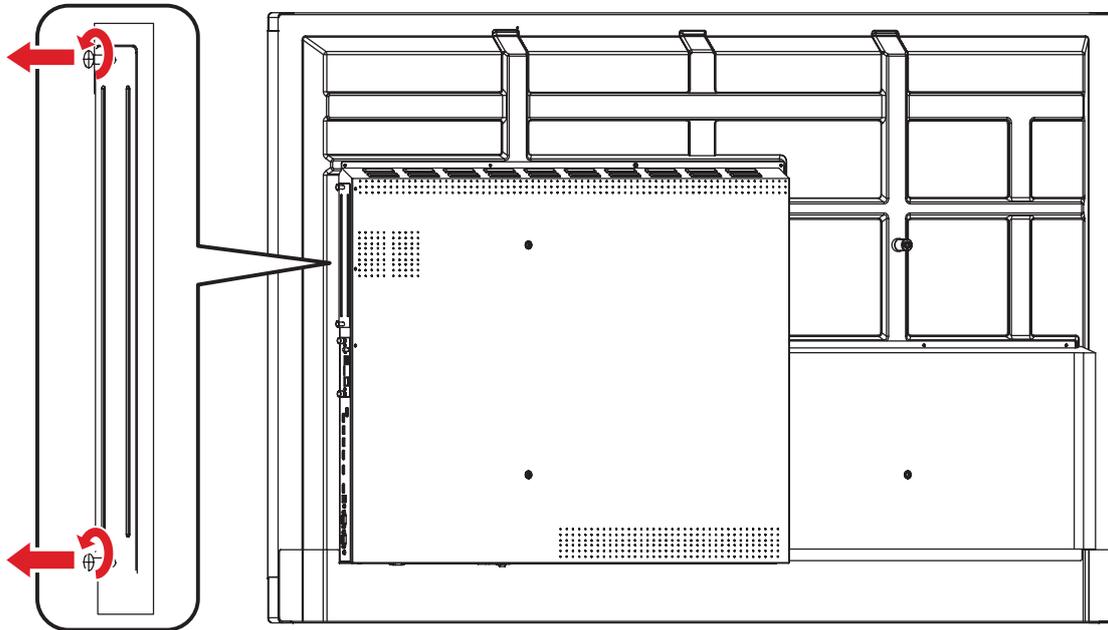

2. Mediante el asa de su VPC-A31-O1, insértelo con cuidado en la ranura de su PC de la pantalla.

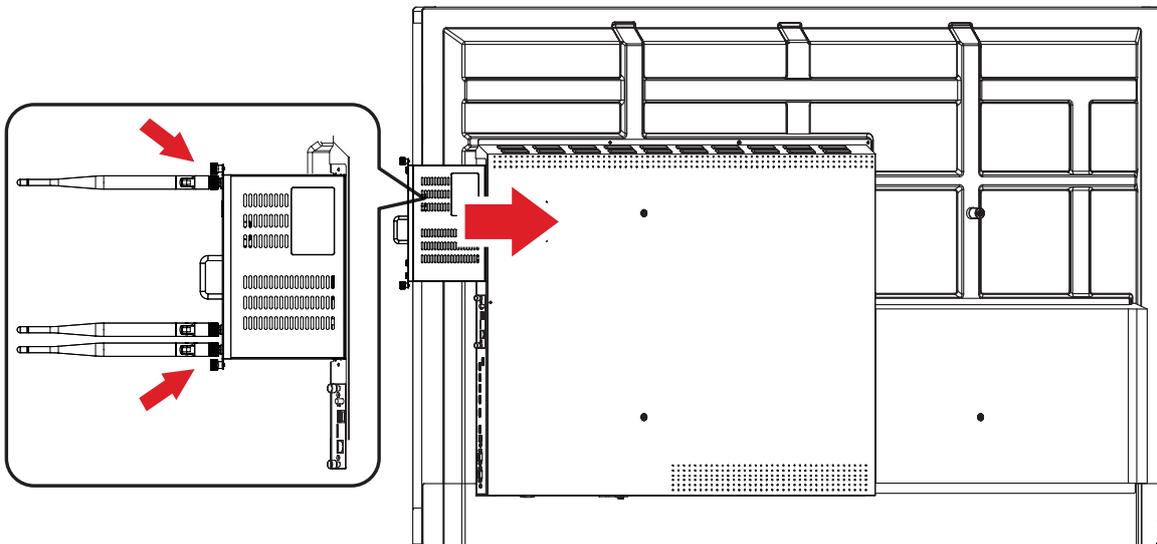

### NOTA:

- Asegúrese de que el asa y las rejillas de ventilación de su VPC-A31-O1 están orientadas hacia el exterior (consulte la *figura 1* en página 9).
- La dirección de instalación correcta permite evitar daños en el terminal OPS y mantener una ventilación adecuada.

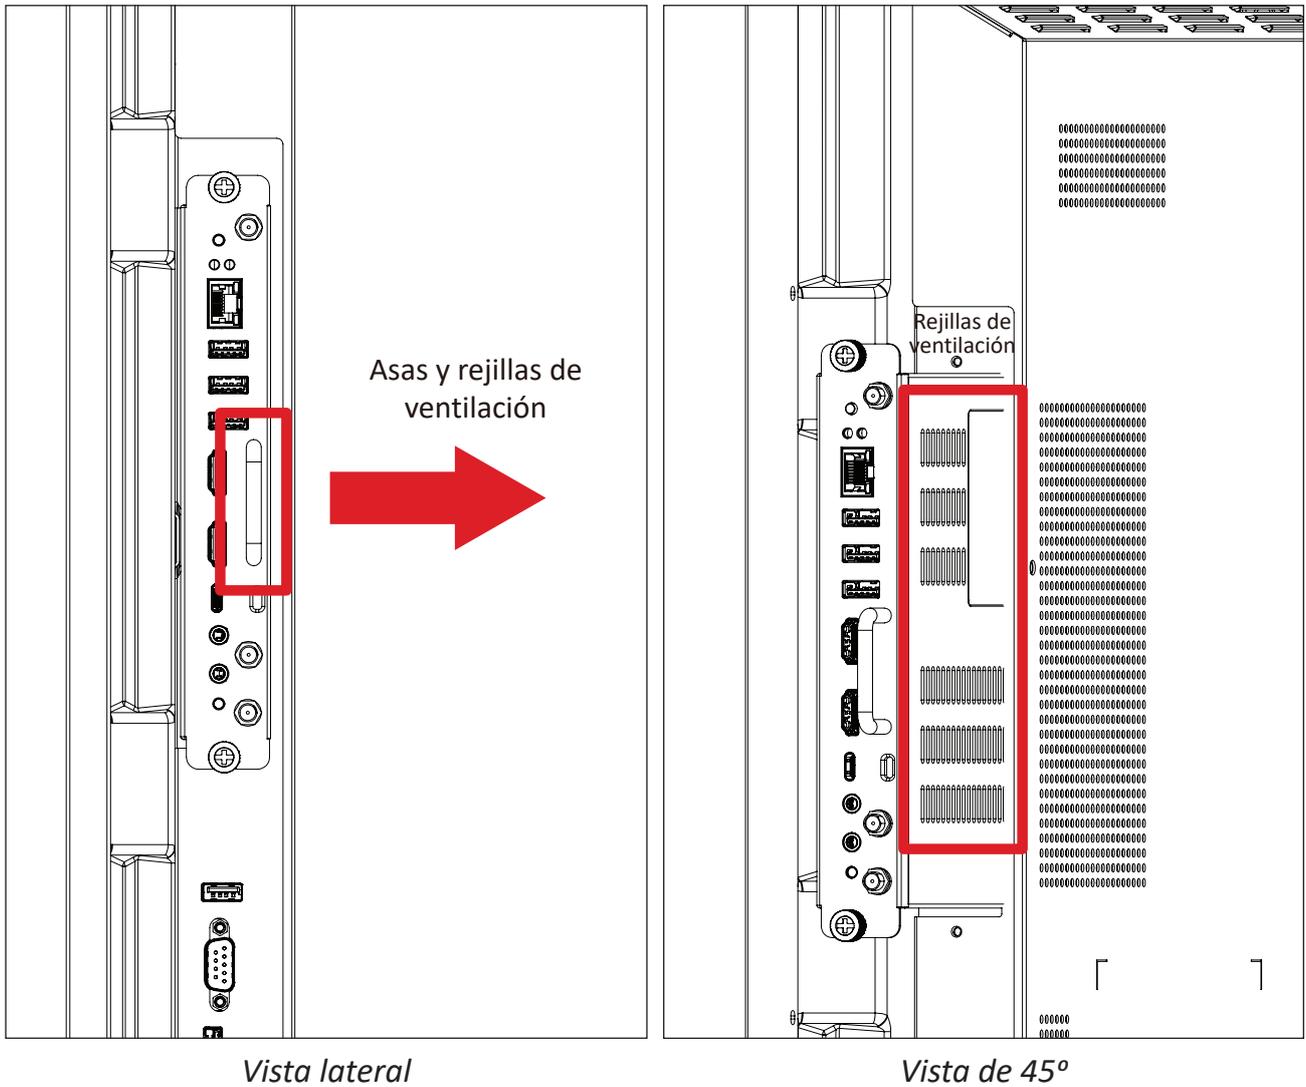


Figura 1

3. Fije su VPC-A31-O1 a la pantalla con los dos (2) tornillos incluidos.


**NOTA:**

- Tenga en cuenta que las tres (3) antenas deben instalarse en su VPC-A31-O1.
- Preste atención a la dirección de instalación de su VPC-A31-O1, con las rejillas de ventilación hacia fuera para evitar daños.
- Su VPC-A31-O1 no admite el intercambio en caliente. Cuando extraiga el dispositivo, apague primero la fuente de alimentación tanto de la pantalla como de su VPC-A31-O1.

# Realizar las conexiones


## Conexión de red

Para conectarse a Internet o a una red, conecte un extremo de un cable RJ45 al puerto **RJ45** de su VPC-A31-O1 y, a continuación, conecte el otro extremo a la red.

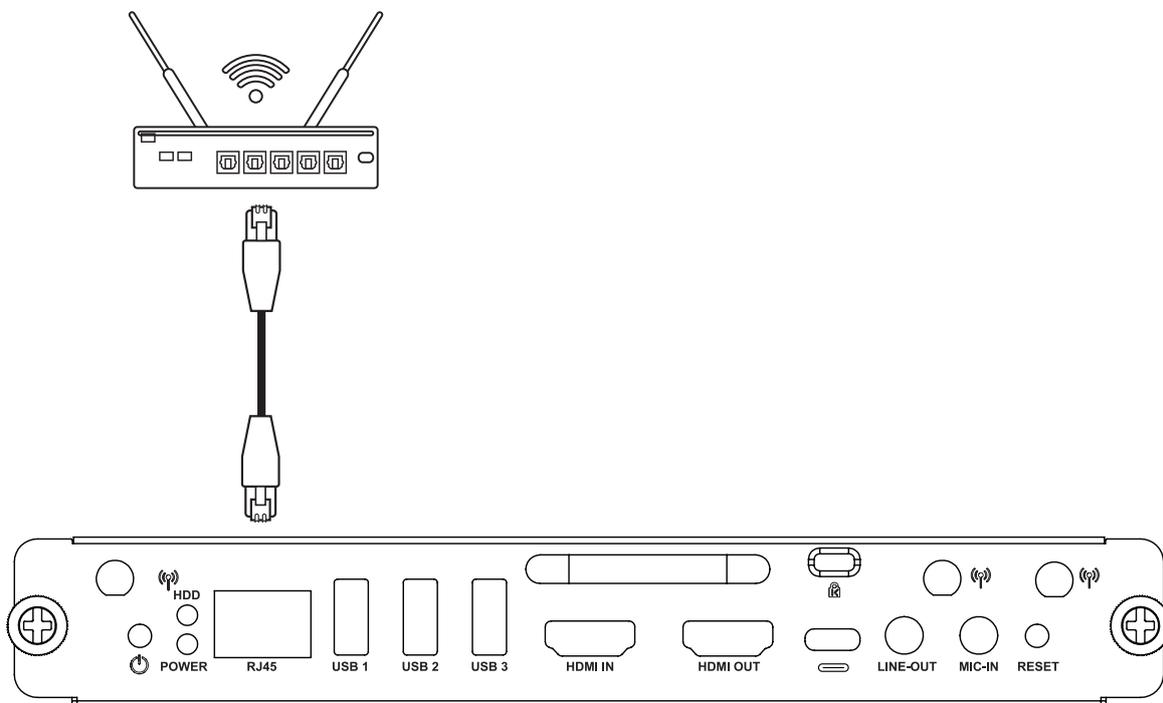

## Conexión USB


Los periféricos USB, como teclados, ratones, dispositivos de almacenamiento, etc. pueden conectarse al puerto **USB 1**, **USB 2** o **USB 3** de su VPC-A31-O1.

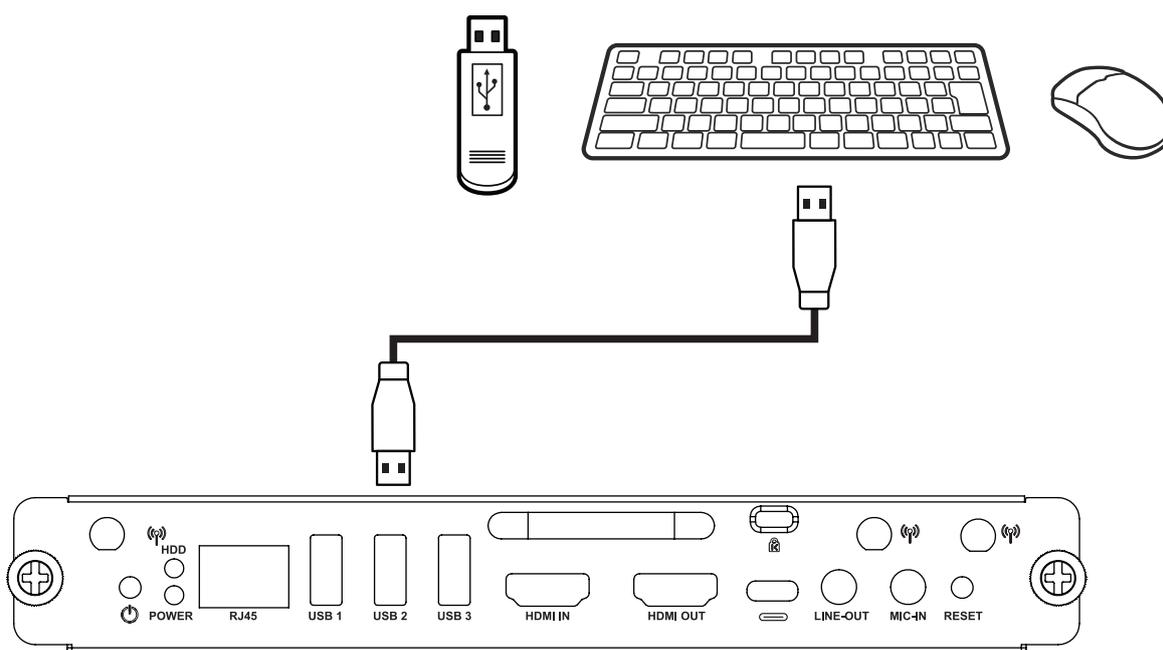

# Utilizar el dispositivo

## Seleccionar una fuente de entrada

### Serie IFP

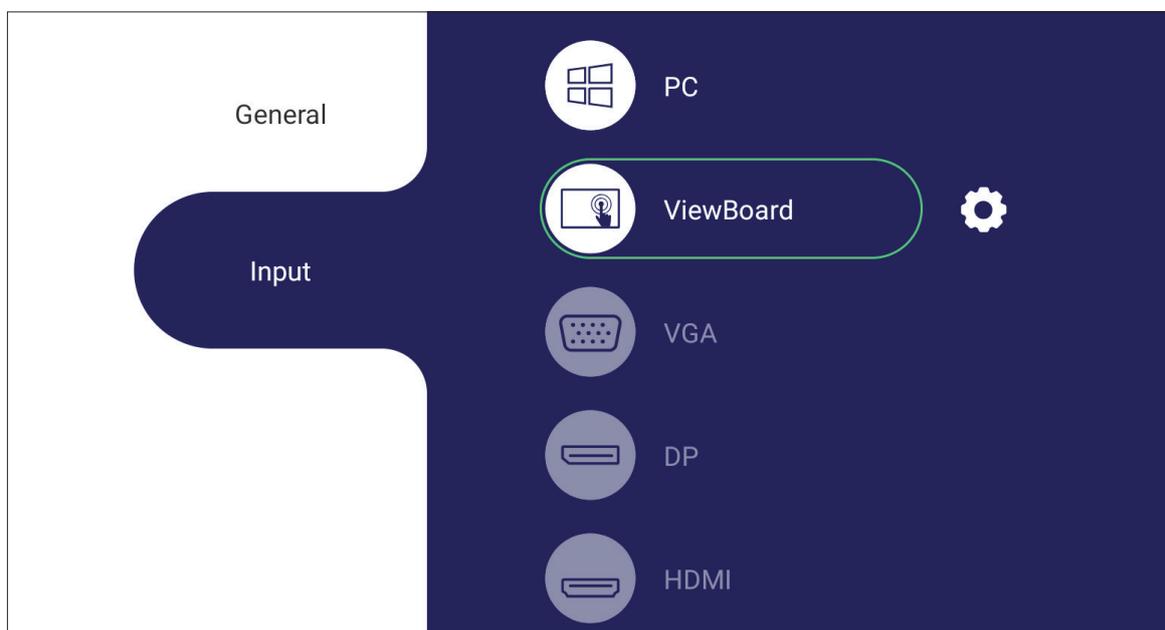


Para seleccionar una fuente de entrada:

1. Presione **INPUT (ENTRADA)**/ en el mando a distancia, presione el botón de configuración en el panel frontal o el icono Settings (Configuración) de la barra de herramientas para visualizar el menú Settings (Configuración).
2. Presione los botones **▼/▲/◀/▶** del mando a distancia para seleccionar la fuente de PC.
3. Presione **OK/ENTER (ACEPTAR/ENTRAR)** en el mando a distancia o toque la fuente de entrada directamente.
4. Presione **EPG/BACK (ATRÁS)**/ en el mando a distancia o toque un área en blanco fuera del menú para salir.

**NOTA:** La imagen anterior es simplemente para referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso.


## Serie CDE

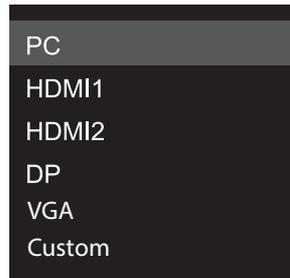

Para seleccionar una fuente de entrada:

1. Presione **ENTRADA**/ en el mando a distancia.
2. Presione los botones **▼/▲** del mando a distancia para seleccionar la fuente de PC.
3. Presione **OK/ENTER (ACEPTAR/ENTRAR)** en el mando a distancia.
4. Presione el botón **EPG/BACK (ATRÁS)**/ en el mando a distancia para salir.

**NOTA:** La imagen anterior es simplemente para referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso.

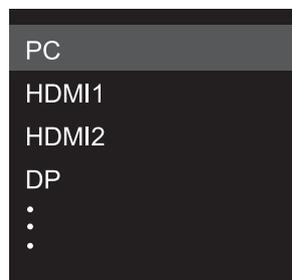

## Serie IFPG1


Para seleccionar una fuente de entrada:

1. Presione **INPUT (ENTRADA)**/ en el panel frontal.
2. En el menú OSD, toque **INPUT (ENTRADA)**.
3. Toque directamente la fuente de entrada de PC.
4. Toque un área en blanco fuera del menú para salir.


**NOTA:** La imagen anterior es simplemente para referencia y está sujeta a cambios sin previo aviso.

# Configuración de encendido inicial


Cuando encienda la pantalla por primera vez, se iniciará un asistente de configuración inicial.

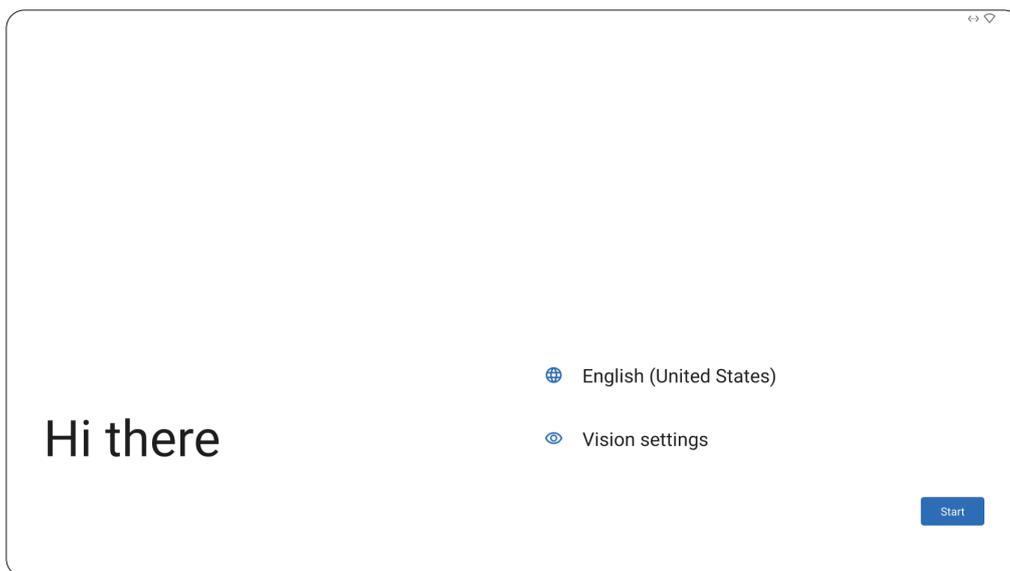


1. Elija su idioma preferido.

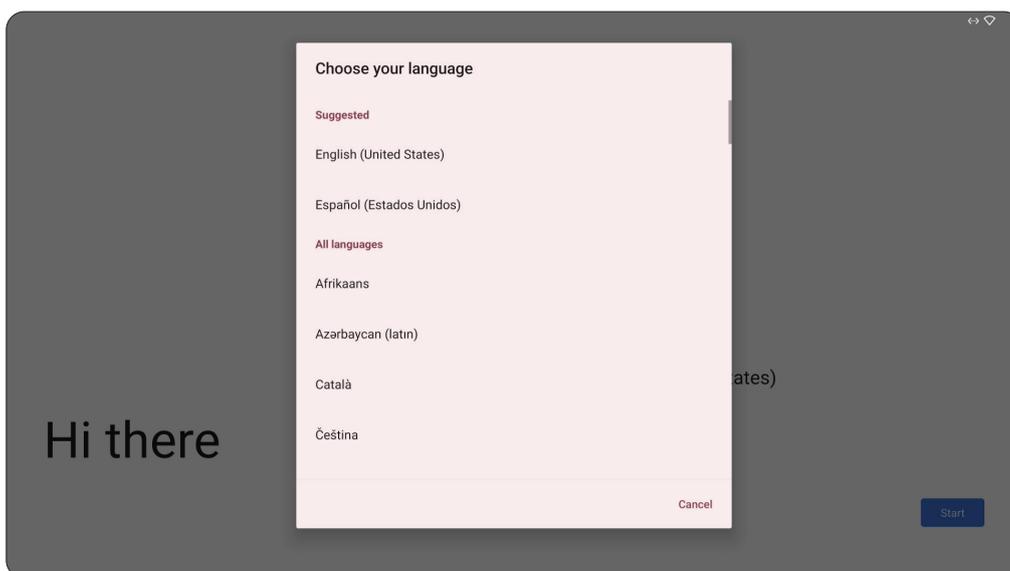


## 2. Ajuste las funciones de accesibilidad según sea necesario.

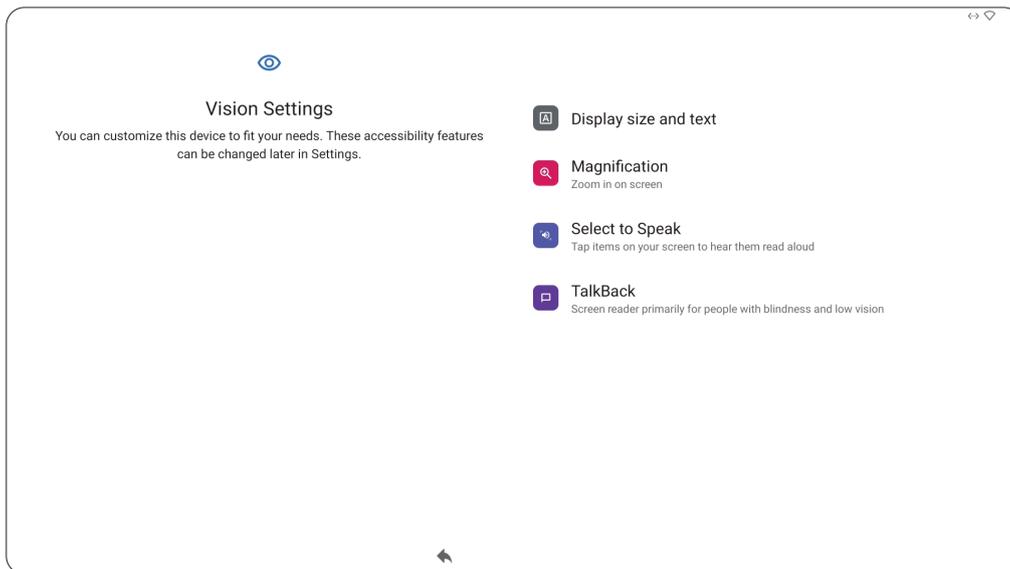


## 3. Permite configurar una red y conectarse a ella.

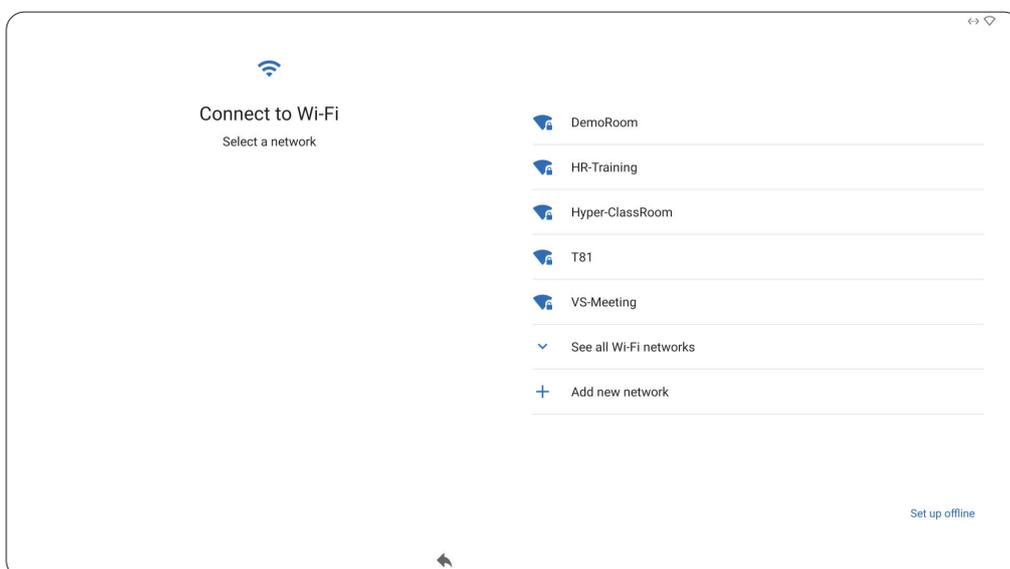


## 4. Establezca y ajuste la fecha y la hora según sea necesario.

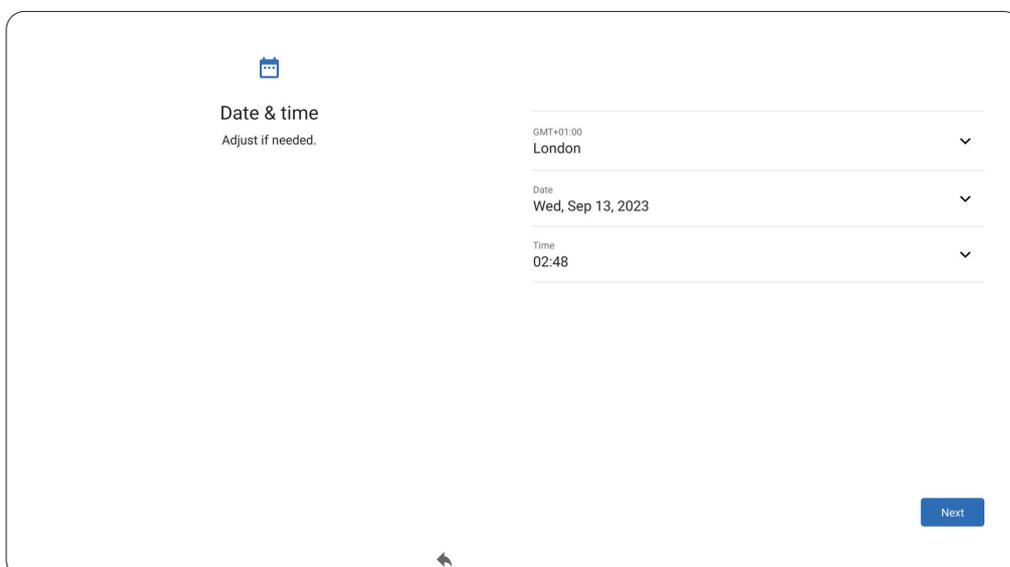


5. Copie las aplicaciones y datos de otro dispositivo a la pantalla o seleccione **Don't copy (No copiar)** para continuar sin copiar nada.

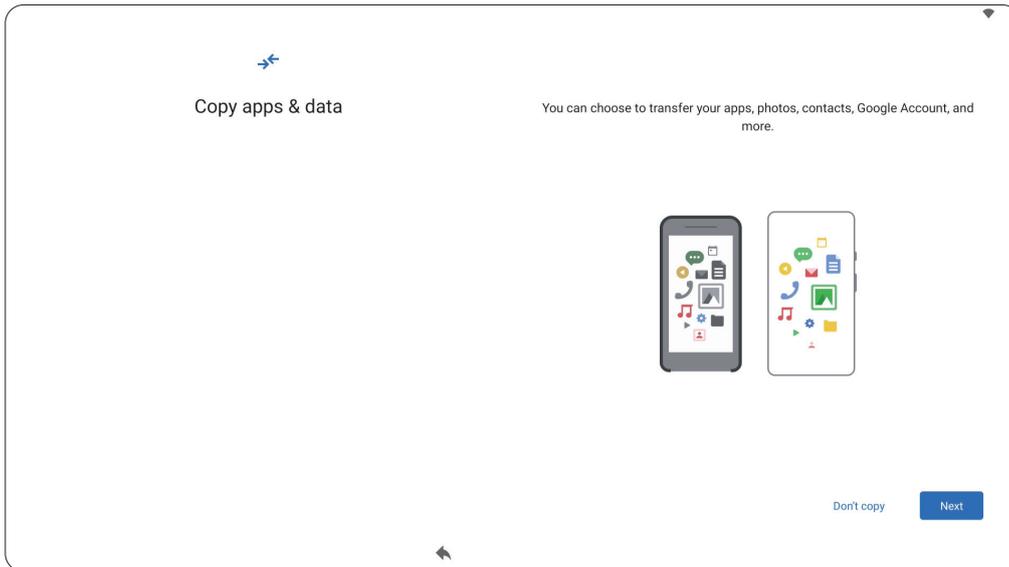


6. Inicie sesión con una cuenta de Google o seleccione **Skip (Omitir)** para continuar sin iniciar sesión.

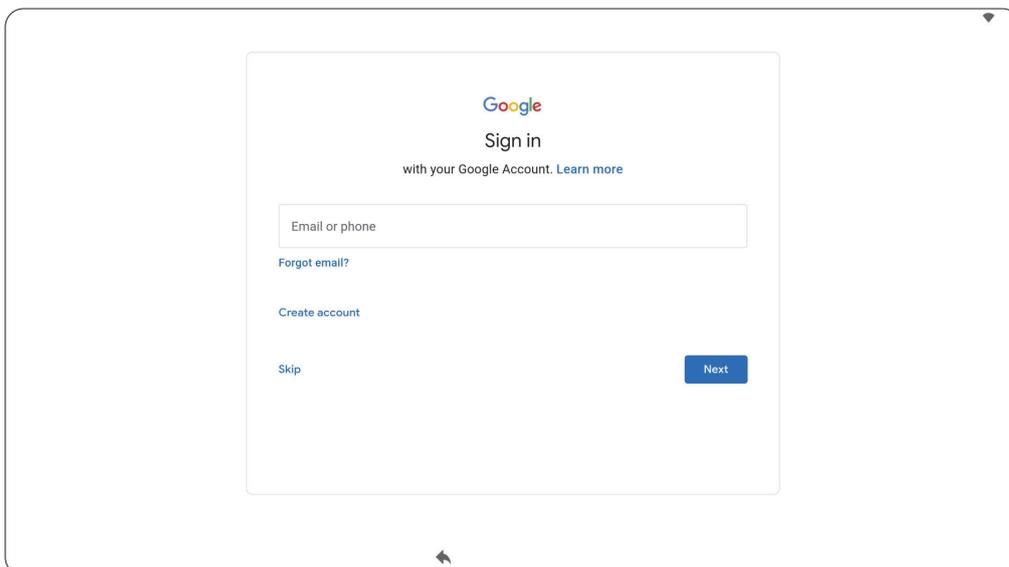

7. Acepte o rechace los servicios de Google.

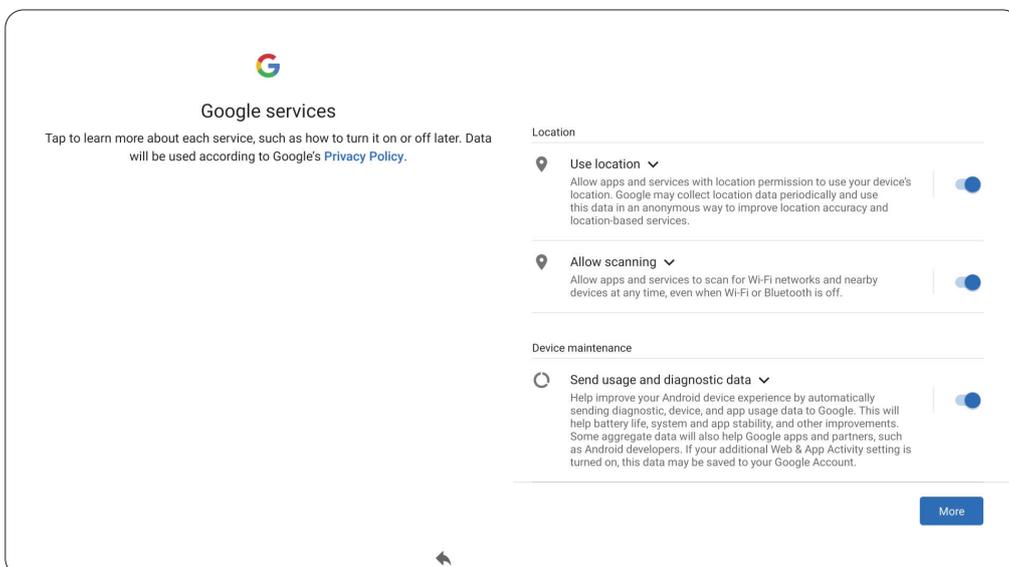

8. Establezca un PIN para configurar un bloqueo de pantalla o seleccione **Skip (Omitir)** para continuar sin configurar uno.

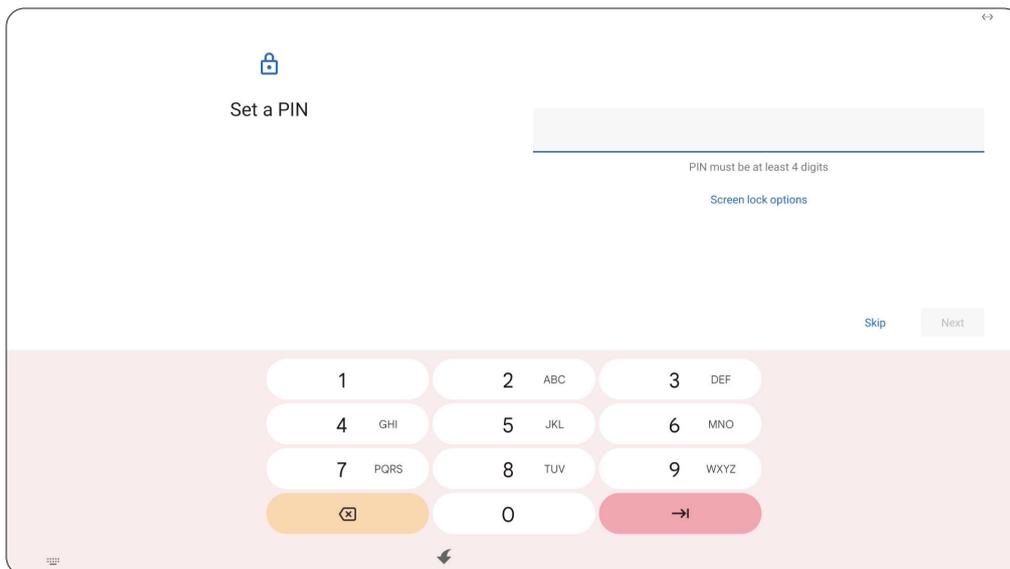

# Pantalla de inicio (esquema del lanzador)

El diseño de la pantalla de inicio de VPC-A31-O1 se puede personalizar seleccionando entre **Scheme A (Esquema A)** y **Scheme B (Esquema B)**.




**Scheme A (Esquema A)**



**Scheme B (Esquema B)**


Para cambiar el esquema:

1. Vaya a: **Settings (Configuración) > System (Sistema) > Launcher Scheme (Esquema del lanzador)**
2. Seleccione **Scheme A (Esquema A)** o **Scheme B (Esquema B)**.

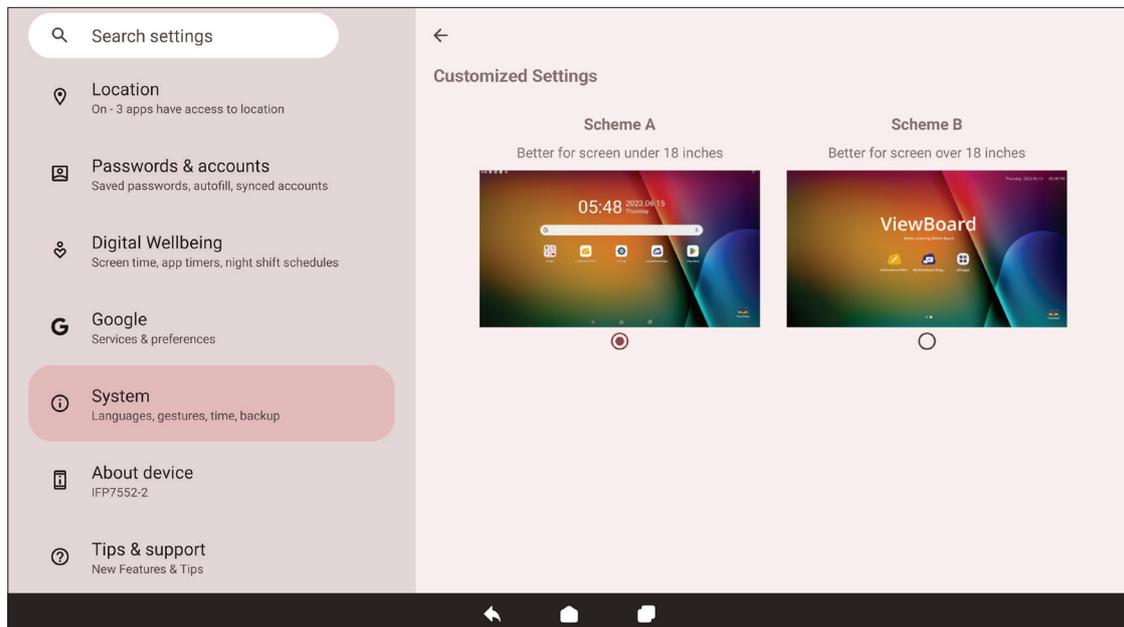


# Barra de herramientas

La barra de herramientas es donde se pueden encontrar las aplicaciones y herramientas. Los iconos de activación se encuentran en el borde de la pantalla para un acceso rápido.

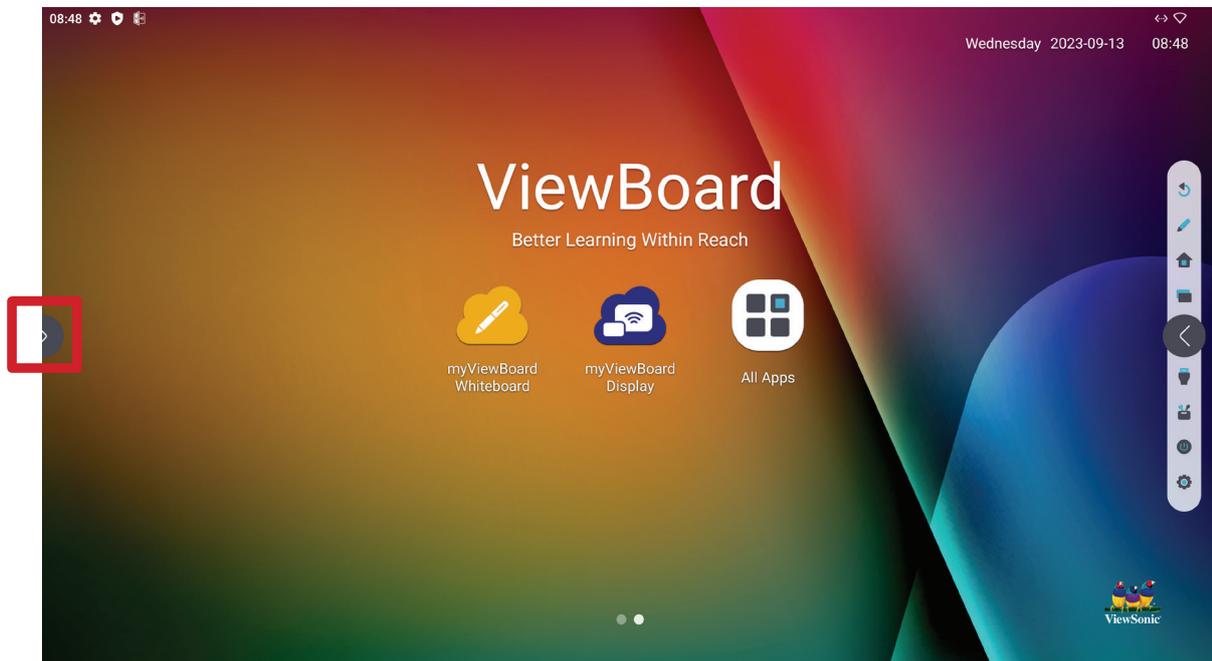

Para iniciar una aplicación o herramienta:

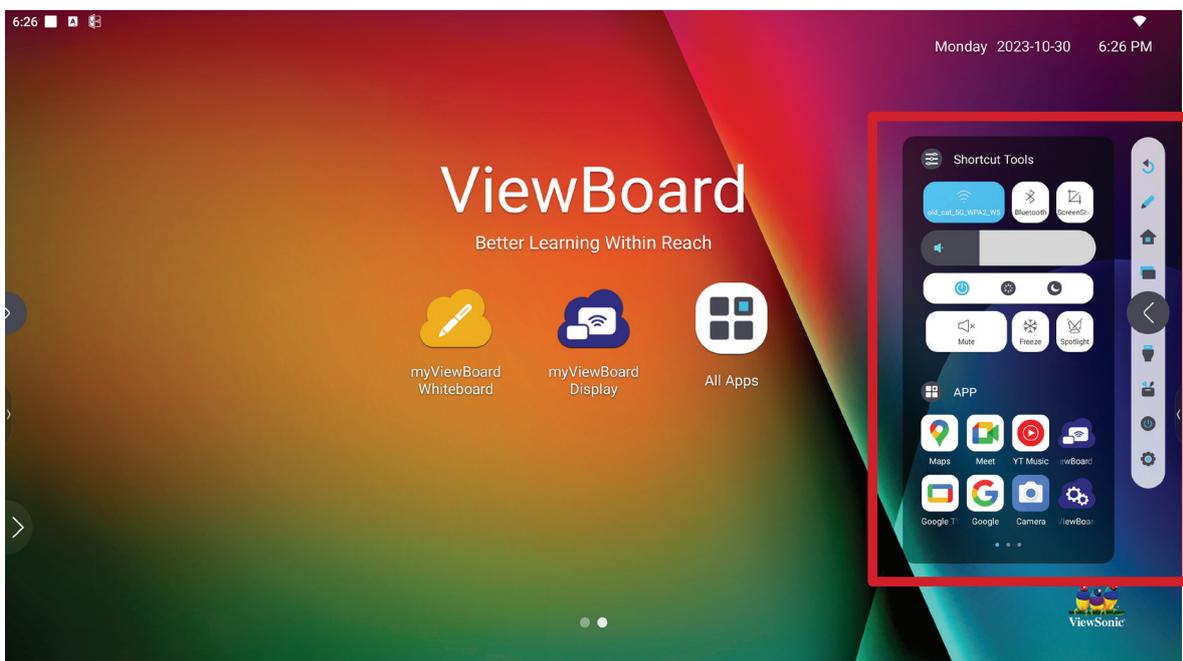


1. Seleccione el icono de activación de la barra de herramientas.
2. Seleccione la aplicación o herramienta.



## Iconos de la barra de herramientas

Icono	Descripción
 <b>Volver</b>	Permite volver a la pantalla de operaciones anterior. <b>NOTA:</b> Solo para la fuente del sistema operativo de la unidad ViewBoard.
 <b>Lápiz</b>	Anote la superposición de cualquier fuente de entrada con un lápiz o pincel.
 <b>Inicio</b>	Permite regresar a la pantalla de inicio de la fuente del sistema operativo de la unidad ViewBoard.
 <b>Reciente</b>	Permite mostrar todas las aplicaciones integradas que se están actualmente abiertas.
 <b>Fuente de entrada</b>	Permite cambiar a la fuente de entrada HDMI.
 <b>Herramientas de acceso directo</b>	Permiten ver y ajustar rápidamente diferentes herramientas, configuraciones y aplicaciones de uso frecuente. 
 <b>Alimentación</b>	Permite acceder a las opciones y configuraciones de energía.
 <b>Configuración</b>	Permite acceder a la configuración del sistema.

# Panel de control y notificaciones

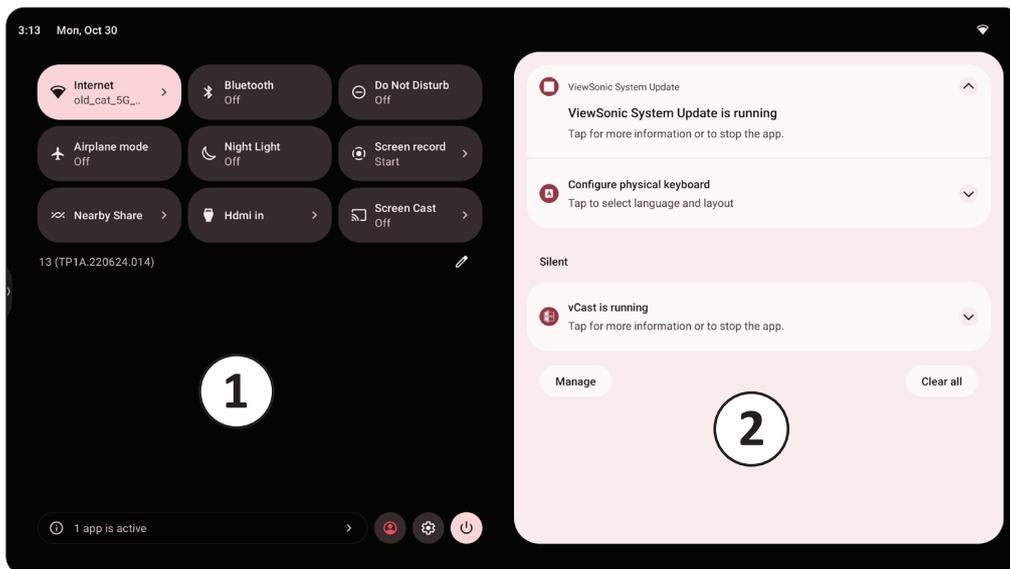

Elemento		Descripción
1	Panel de control	<p>Permite acceder a configuraciones y herramientas de uso frecuente.</p>
2	Panel de notificaciones	<p>Permite recibir y administrar notificaciones del sistema y de las aplicaciones.</p>

# Aplicaciones

Al igual que con cualquier teléfono inteligente o tableta, puede instalar varias aplicaciones diferentes desde la aplicación Google Play Store instalada.



Se puede acceder a las aplicaciones desde la barra de herramientas, directamente desde la pantalla de inicio mediante accesos directos o seleccionando el icono **Todas las aplicaciones** (☰).

**NOTA:** Las siguientes descripciones de aplicaciones incluidas no constituyen una lista completa y variarán en función del usuario.


Icono	Descripción
	<u>myViewBoard Display</u> Permite duplicar las pantallas de forma inalámbrica en una pantalla más grande.
	<u>myViewBoard Manager</u> Permite administrar de forma remota varias instalaciones de dispositivos ViewSonic.
	<u>myViewBoard Whiteboard</u> Se trata de una aplicación de pizarra digital.
	<u>Configuración</u> Permite acceder a la configuración del sistema.
	<u>vCast</u> Al trabajar con el software ViewBoard Cast, recibirá pantallas de equipos portátiles vCastSender (Windows/Mac/Chrome) y pantallas, fotos, vídeos, anotaciones y cámaras de los usuarios de equipos móviles (iOS/Android).

# Configuración

Seleccione el icono de configuración (⚙️) para entrar en el menú **Settings (Configuración)**.

## Network & Internet (Red e Internet)

Compruebe el estado de la conexión actual, la configuración y la administración de Wi-Fi, Ethernet, VPN y la zona con cobertura Wi-Fi inalámbrica.

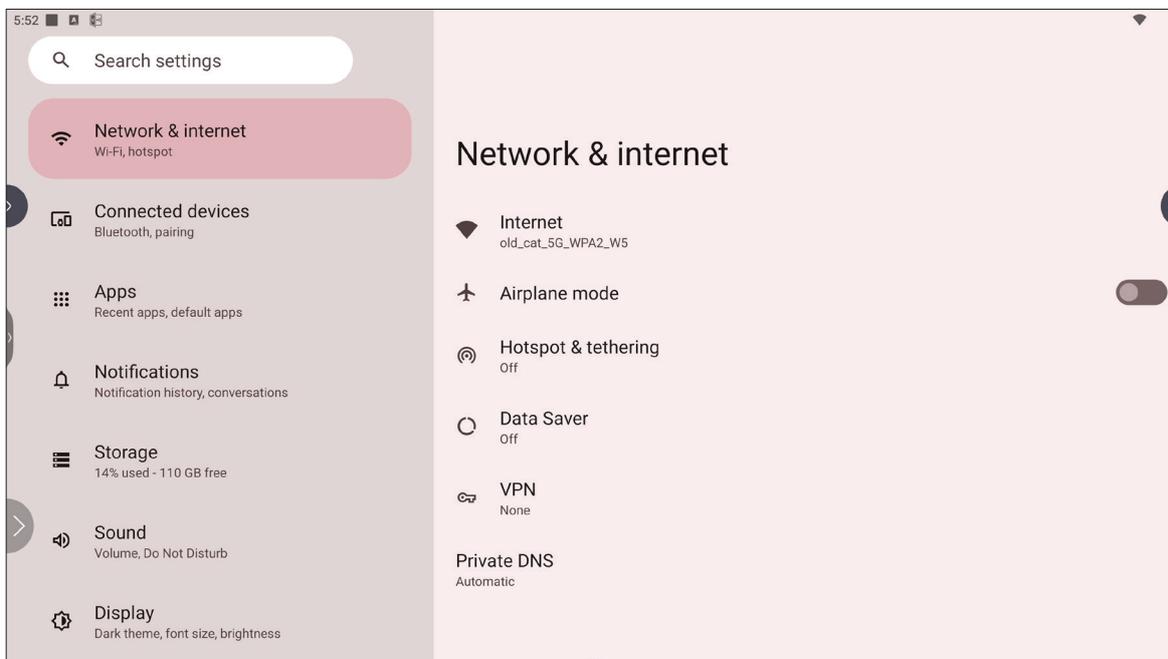


Elemento	Descripción
<b>Internet</b>	Configure y administre la conexión Ethernet y Wi-Fi, así como las preferencias de red.
<b>Airplane Mode (Modo Avión)</b>	Cuando esta opción está habilitada, todas las comunicaciones inalámbricas se desactivan.
<b>Hotspot &amp; Tethering (Zona con cobertura Wi-Fi y anclaje a red)</b>	Permite establecer y compartir la conexión Internet con otros dispositivos.
<b>Data Saver (Ahorro de datos)</b>	Cuando esta opción está habilitada, la mayoría de las aplicaciones y servicios obtendrán datos en segundo plano a través de una conexión a Internet. Las aplicaciones activas no se verán afectadas.
<b>VPN</b>	Permite configurar y administrar redes privadas virtuales.
<b>Private DNS (DNS privado)</b>	Permite mantener un DNS privado automático o configurar uno manualmente por motivos de seguridad y privacidad.

### NOTA:

- Ethernet tendrá prioridad cuando tanto Ethernet como Wi-Fi estén habilitados.
- El dispositivo puede conectarse a Internet cuando el punto de acceso inalámbrico está habilitado.

# Connected Devices (Dispositivos conectados)


Configure y administre conexiones Bluetooth, dispositivos guardados y preferencias de conexión para servicios Bluetooth, de transmisión y de impresión.

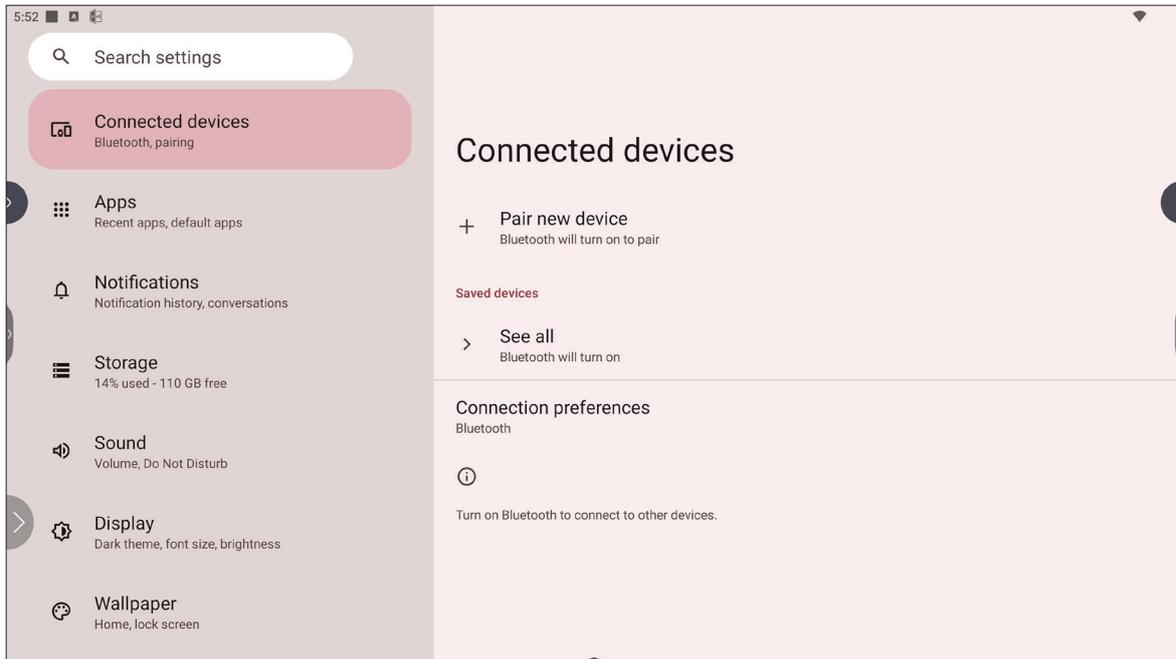

Elemento	Descripción
<b>Pair New Device (Asociar nuevo dispositivo)</b>	Permite habilitar la funcionalidad Bluetooth para buscar un dispositivo Bluetooth y conectarse a él.
<b>Saved Devices (Dispositivos guardados)</b>	Permite ver todos los dispositivos Bluetooth conectados previamente. <b>NOTA:</b> La funcionalidad Bluetooth se activará.
<b>Connection Preferences (Preferencias de conexión)</b>	Permite ver las preferencias de Bluetooth, Cast (Transmisión) y Print Service (Servicio de impresión) así como compartir archivos con dispositivos cercanos.

# Apps (Aplicaciones)


Vea cualquier aplicación en ejecución o instalada. Toque para información más detallada y opciones.

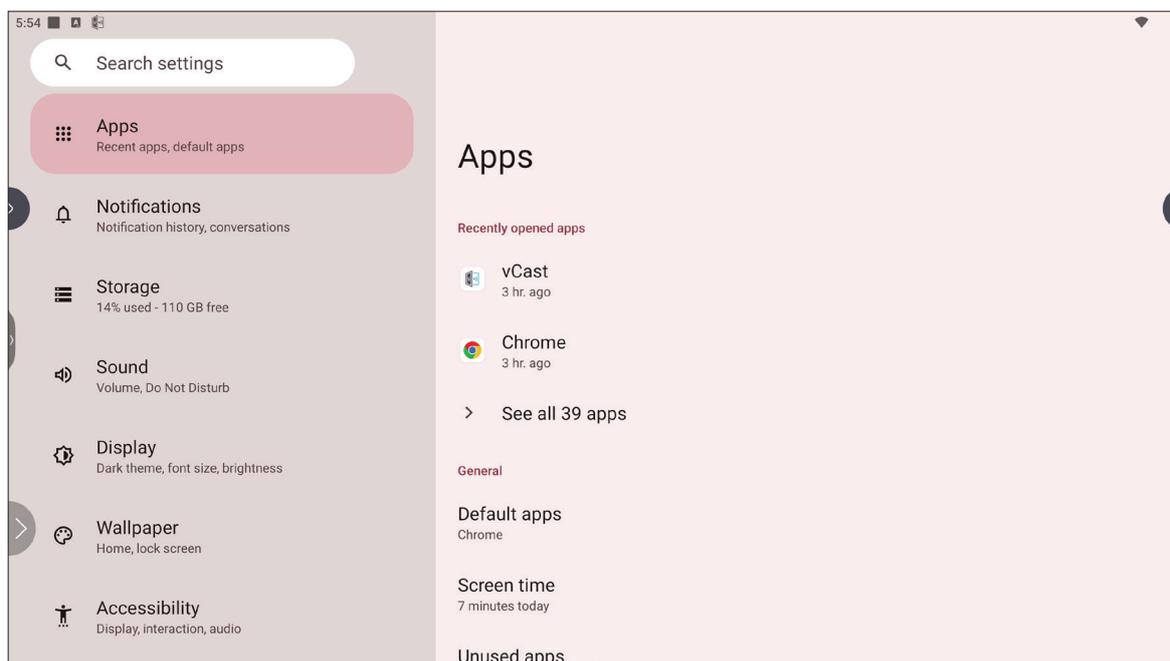

Elemento	Descripción
<b>Recently Opened Apps (Aplicaciones abiertas recientemente)</b>	Todas las aplicaciones utilizadas recientemente se enumerarán aquí.
<b>Default Apps (Aplicaciones predeterminadas)</b>	Permite establecer aplicaciones predeterminadas para ciertos usos (por ejemplo, aplicación de navegador predeterminada).
<b>Screen Time (Tiempo de pantalla)</b>	Muestra la cantidad total de tiempo que la unidad ViewBoard ha estado en uso por día.
<b>Unused Apps (Aplicaciones no utilizadas)</b>	Aquí se enumerarán las aplicaciones que no se hayan utilizado durante un período de tiempo determinado.
<b>Special App Access (Acceso especial a las aplicaciones)</b>	Permite establecer varios permisos de acceso para las aplicaciones.

# Notifications (Notificaciones)

Permite administrar las configuraciones y preferencias de notificaciones y conversaciones.

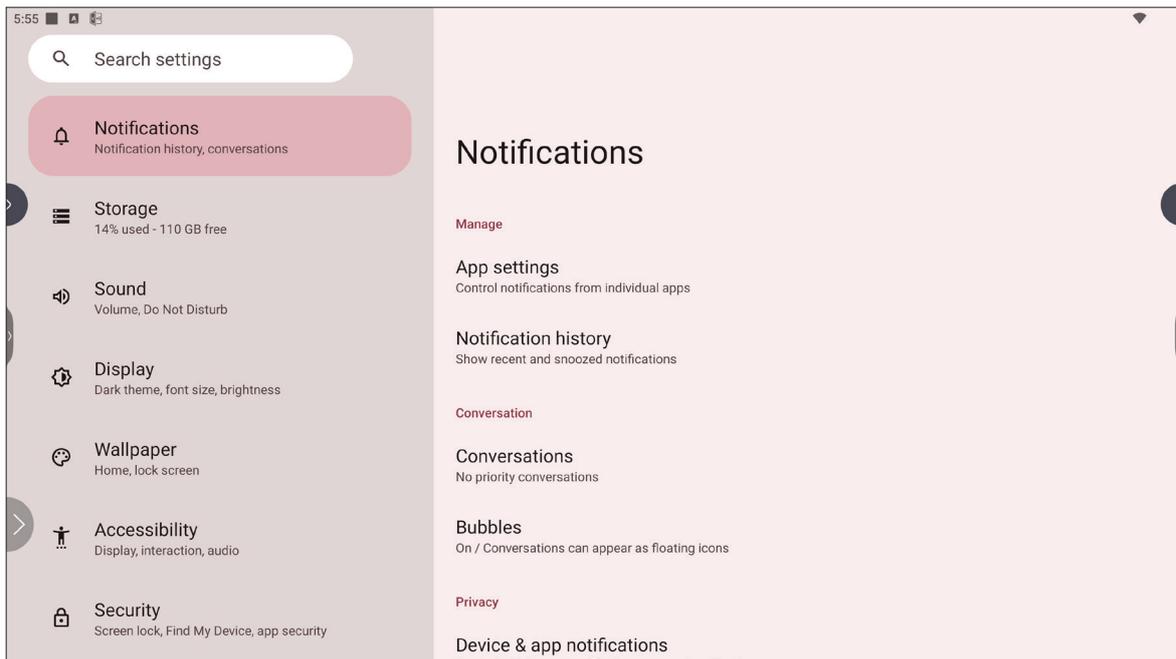


Elemento	Descripción
<b>App Settings (Configuración de la aplicación)</b>	Permite definir la configuración de notificación para aplicaciones individuales.
<b>Notification History (Historial de notificaciones)</b>	Permite ver las notificaciones recientes.
<b>Conversations (Conversaciones)</b>	Establezca notificaciones o mensajes recibidos anteriormente como prioridad.
<b>Bubbles (Burujas)</b>	Cuando esta opción está habilitada, las conversaciones pueden aparecer como un icono flotante en la pantalla.
<b>Device &amp; App Notifications (Notificaciones de dispositivos y aplicaciones)</b>	Permite controlar qué aplicaciones y dispositivos pueden leer notificaciones.
<b>Notifications on Lock Screen (Notificaciones en la pantalla de bloqueo)</b>	Permite elegir entre mostrar todas, algunas o ninguna conversación o notificación en la pantalla de bloqueo.
<b>Do Not Disturb (No molestar)</b>	Permite establecer preferencias de notificación para cuando el modo "No molestar" esté activado.

<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Wireless Emergency Alerts</b> <b>(Alertas de emergencia inalámbricas)</b>	Permite elegir entre recibir o no recibir alertas de emergencia.
<b>Hide Silent Notifications in Status Bar</b> <b>(Ocultar notificaciones silenciosas en la barra de estado)</b>	Cuando esta opción está habilitada, las notificaciones que se han “silenciado” ya no aparecerán en el área de la barra de estado.
<b>Allow Notification Snoozing (Permitir posponer notificaciones)</b>	Cuando están habilitadas, las notificaciones se pueden “posponer” durante un breve período de tiempo para las aplicaciones.
<b>Notification Dot on App Icon</b> <b>(Punto de notificación en el icono de la aplicación)</b>	Cuando esta opción está habilitada, aparece un pequeño punto en el icono de la aplicación cuando hay una nueva notificación disponible.
<b>Enhanced Notifications</b> <b>(Notificaciones mejoradas)</b>	Cuando esta opción está habilitada, recibe sugerencias de acciones, respuestas, etc.

# Storage (Almacenamiento)


Permite comprobar el estado de almacenamiento de la unidad ViewBoard.

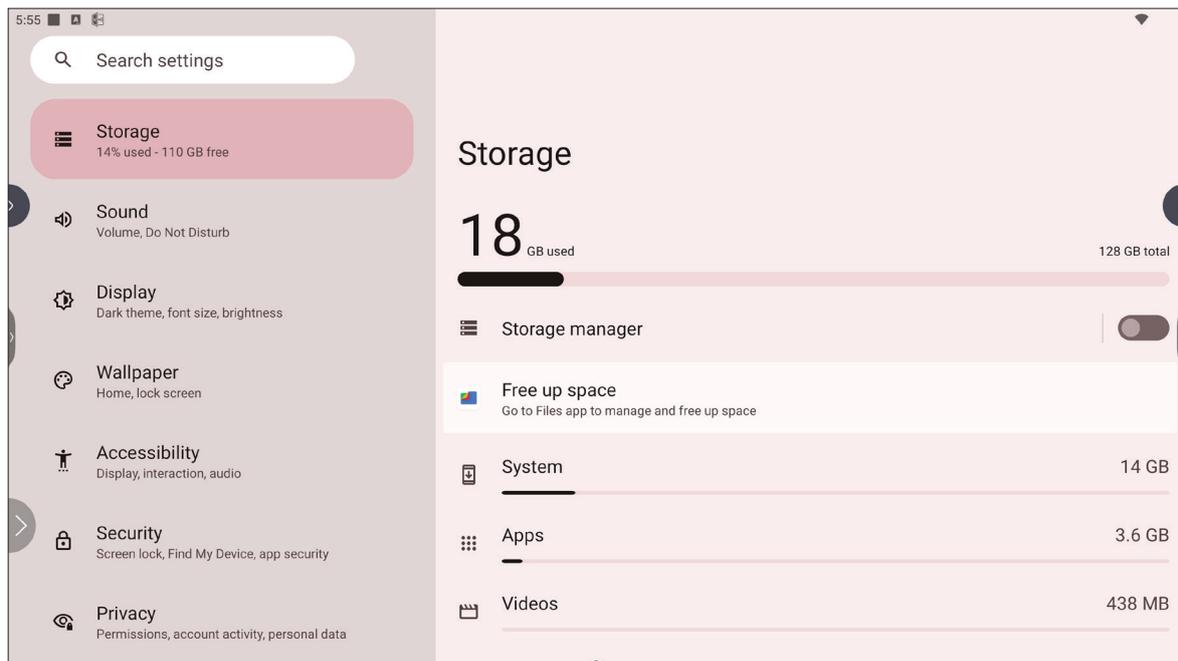

Elemento	Descripción
<b>Storage Manager (Administrador de almacenamiento)</b>	Cuando esta opción está habilitado, el administrador de almacenamiento elimina las fotos y vídeos de los que se ha hecho una copia de seguridad.
<b>System (Sistema)</b>	Permite ver el espacio de almacenamiento total de los archivos del sistema.
<b>Apps (Aplicaciones)</b>	Permite ver y administrar el espacio de almacenamiento utilizado por las aplicaciones.
<b>Videos (Vídeos)</b>	Permite ver y administrar la carpeta de vídeo.
<b>Images (Imágenes)</b>	Permite ver y administrar la carpeta de imágenes.
<b>Documents &amp; Other (Documentos y otros)</b>	Permite ver y administrar la carpeta de documentos.
<b>Trash (Papelera)</b>	Permite ver y administrar archivos que se han movido a la Papelera.
<b>Games (Juegos)</b>	Permite ver y administrar el espacio de almacenamiento utilizado por las aplicaciones de juego.
<b>Audio</b>	Permite ver y administrar la carpeta de audio.

# Sound (Sonido)


Permite ajustar el nivel de volumen y configurar diversas preferencias de sonido.

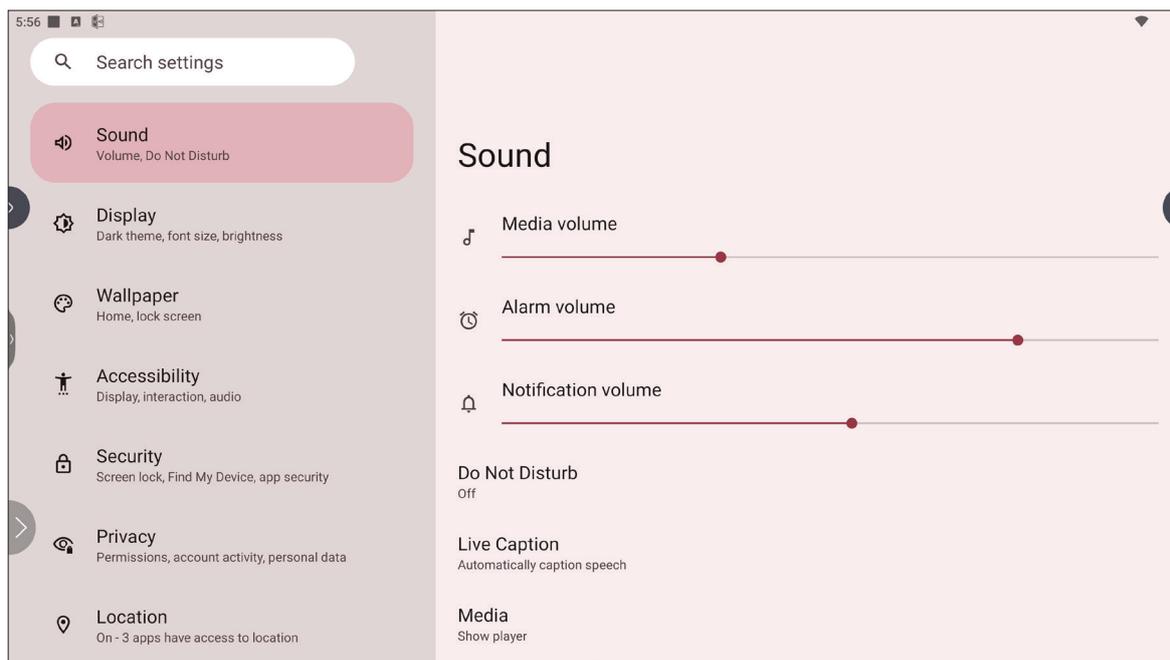

Elemento	Descripción
<b>Sound (Sonido)</b>	Permite ajustar el nivel de volumen.
<b>Do Not Disturb (No molestar)</b>	Permite establecer preferencias de sonido para cuando el modo “No molestar” esté activado.
<b>Live Caption (Subtítulo en vivo)</b>	Cuando esta opción está habilitada, aparecen subtítulos automáticamente.
<b>Media (Contenido multimedia)</b>	Permite establecer las preferencias del reproductor multimedia.
<b>Default Notification Sound (Sonido de notificación predeterminado)</b>	Permite elegir el efecto de sonido predeterminado para las notificaciones.
<b>Default Alarm Sound (Sonido de alarma predeterminado)</b>	Permite elegir el sonido predeterminado para las alarmas.
<b>Screen Locking Sound (Sonido de bloqueo de la pantalla)</b>	Cuando esta opción está habilitada, se reproducirá un efecto de sonido cuando la pantalla de la unidad ViewBoard esté bloqueada.
<b>Touch Sounds (Sonidos de toque)</b>	Cuando esta opción está habilitada, se reproducirá un efecto de sonido cada vez que se reciba una entrada táctil.
<b>Sound Enhancement (Mejora de sonido)</b>	Permite activar el amplificador de volumen para altavoz.

# Display (Pantalla)


Permite ajustar las opciones, Timeout (Tiempo de espera), Theme (Tema), HDMI CEC y otras configuraciones relacionadas con la pantalla.

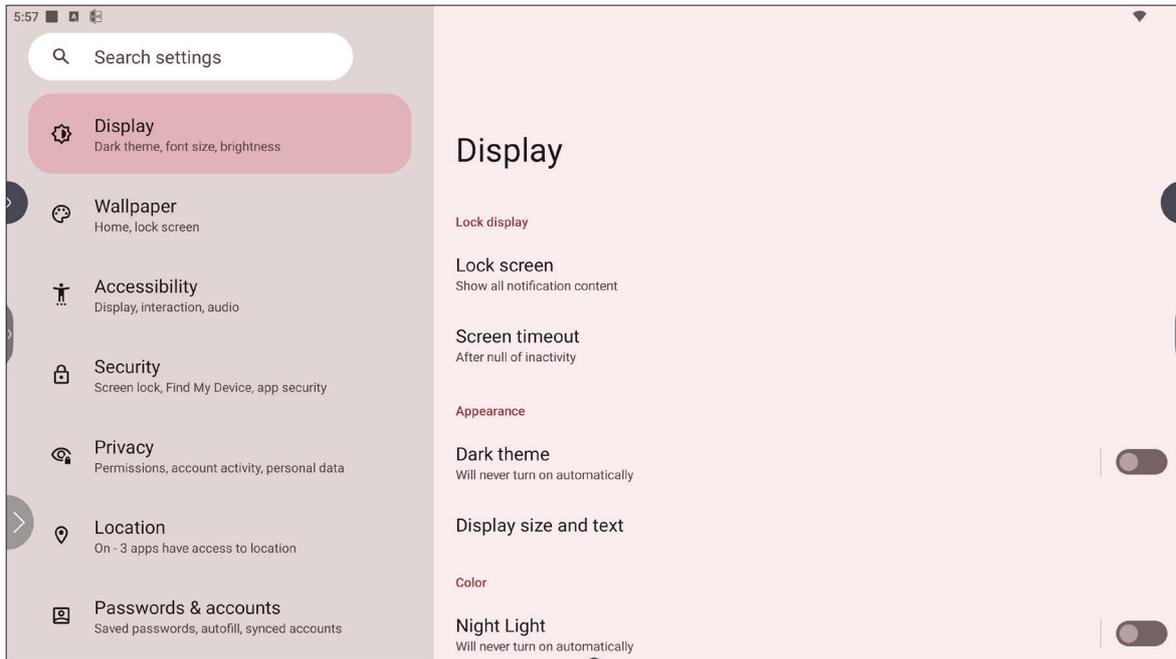

Elemento	Descripción
<b>Lock Screen (Pantalla de bloqueo)</b>	Permite establecer las preferencias de pantalla de bloqueo.
<b>Screen Timeout (Tiempo de espera de la pantalla)</b>	Permite establecer cuándo se bloqueará la pantalla después de un período de inactividad.
<b>Dark Theme (Tema oscuro)</b>	Cuando esta opción está habilitada, el color de fondo predeterminado más brillante se cambiará a uno más oscuro.
<b>Display Size and Text (Tamaño de visualización y texto)</b>	Permite ajustar el tamaño de visualización general o solo el tamaño del texto.
<b>Night Light (Luz nocturna)</b>	Esta opción permite reducir la cantidad de luz azul que emite la pantalla y aumentar los tonos más cálidos y ámbar.
<b>Screen Saver (Protector de pantalla)</b>	Cuando esta opción está habilitada, se reproducirá un protector de pantalla cuando la unidad ViewBoard no esté en uso.
<b>HDMI Settings (Configuración HDMI)</b>	<p><u>Set Display (Establecer pantalla)</u> Video resolution (Resolución de vídeo), Color Format (Formato color), Color depth (Profundidad de color) y HDR enable (Habilitar HDR)</p> <p><u>Set HDMI Out (Establecer salida HDMI)</u> eDp, DP resolution (Resolución DP), Color Format (Formato de color) y Color depth (Profundidad de color)</p>


# Wallpaper (Fondo de pantalla)

Permite ajustar y personalizar el fondo de pantalla, los colores y el tema de la unidad ViewBoard.

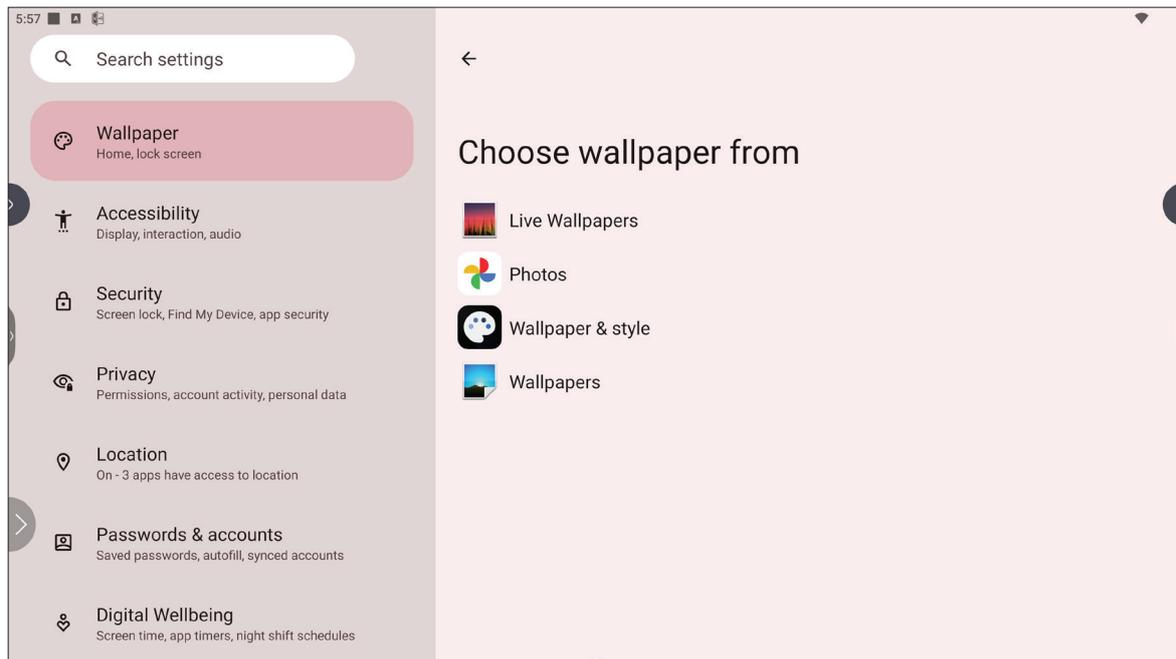

# Accessibility (Accesibilidad)

Permite ver y ajustar varias herramientas que pueden ayudar a las personas con discapacidades visuales, auditivas, del habla o físicas a utilizar la unidad ViewBoard.

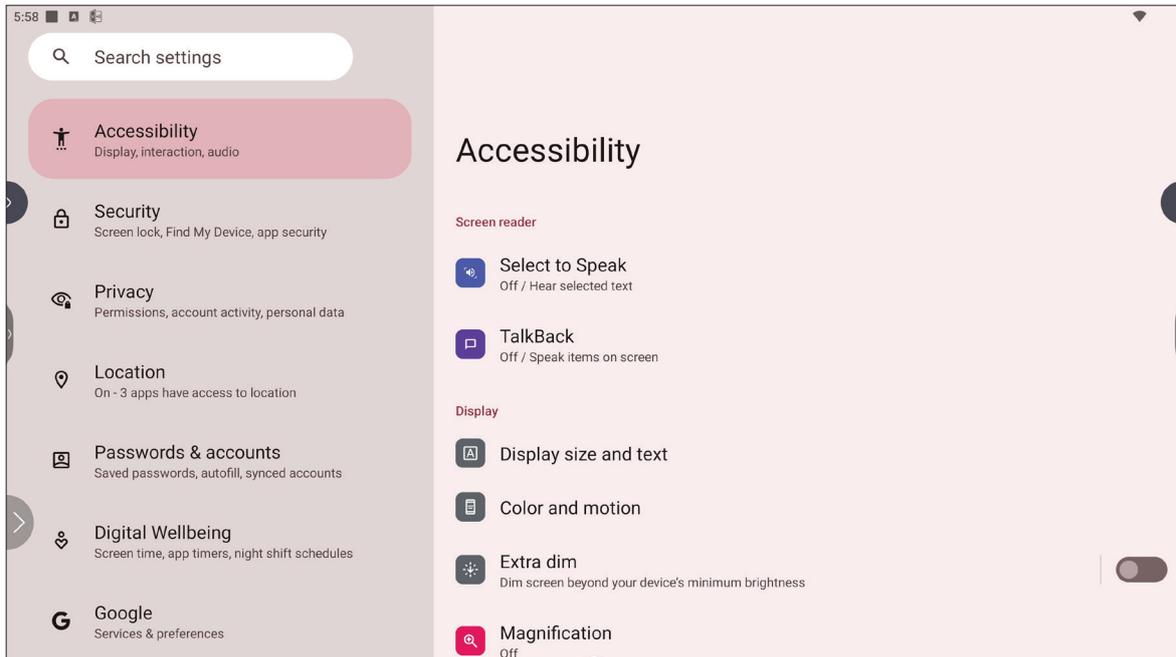


Elemento	Descripción
<b>Select to Speak (Seleccionar para leer en voz alta)</b>	Cuando esta opción está habilitada, ciertos elementos en pantalla se leerán o describirán en voz alta al tocarlos (por ejemplo, texto o imagen).
<b>TalkBack</b>	Cuando esta opción está habilitada, las acciones del dispositivo se describirán mediante audio para que se puedan usar sin mirar la pantalla.
<b>Display Size and Text (Tamaño de visualización y texto)</b>	Permite ajustar el tamaño de visualización general o solo el tamaño del texto.
<b>Color and Motion (Color y movimiento)</b>	Permite aplicar corrección e inversión de color y ampliar el puntero del ratón.
<b>Extra Dim (Atenuación adicional)</b>	Permite hacer que la pantalla sea más tenue para que la lectura resulte más cómoda.
<b>Magnification (Ampliación)</b>	Permite hacer zoom en la pantalla para ampliar el contenido.
<b>Accessibility Menu (Menú de accesibilidad)</b>	Permite agregar un acceso directo a un menú en pantalla ampliado para controlar el dispositivo.
<b>Timing Controls (Controles de tiempo)</b>	Permite ajustar el tiempo que los mensajes temporales que solicitan una acción permanecen en la pantalla, habilitar el clic automático y ajustar el tiempo de retardo de mantener presionado.

<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>System Controls (Controles del sistema)</b>	Permite ajustar la forma de navegar por el sistema.
<b>Live Caption (Subtítulo en vivo)</b>	Permite establecer las preferencias de subtítulos en vivo.
<b>Caption Preferences (Preferencia de subtítulos)</b>	Permite habilitar los subtítulos y ajustar el tamaño y el estilo.
<b>Audio Description (Descripción del audio)</b>	Cuando esta opción está habilitada, se proporciona una descripción de audio de lo que sucede en la pantalla en películas y programas compatibles.
<b>Audio Adjustment (Ajuste del audio)</b>	Permite combinar canales de audio en un solo canal mono.
<b>Accessibility Shortcuts (Accesos directos de accesibilidad)</b>	Permite ajustar la configuración y la disponibilidad de los accesos directos en la pantalla de bloqueo.
<b>Text-to-Speech Output (Salida texto a voz)</b>	Cuando esta opción se configura, el texto se puede leer en voz alta.

# Security (Seguridad)


Permite revisar y ajustar la configuración de seguridad del dispositivo.

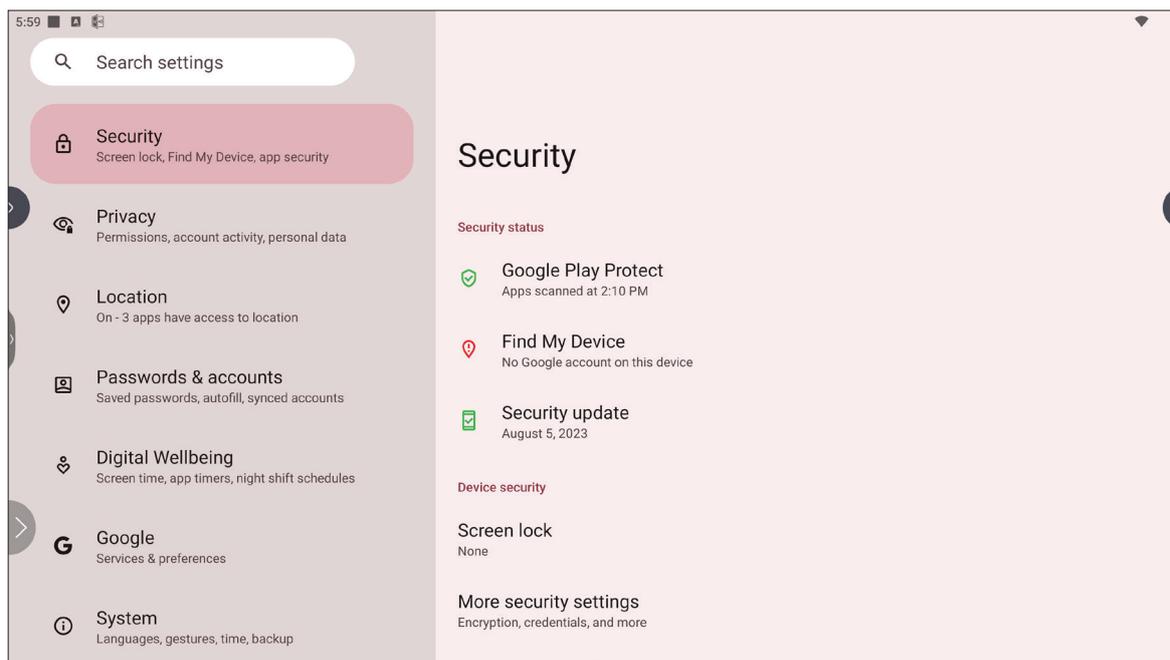

Elemento	Descripción
<b>Google Play Protect (Protección de Google Play)</b>	Permite comprobar periódicamente las aplicaciones instaladas y el dispositivo para detectar cualquier comportamiento dañino.
<b>Find My Device (Buscar mi dispositivo)</b>	Permite ubicar la unidad ViewBoard de forma remota.
<b>Security Update (Actualización de seguridad)</b>	Permite buscar actualizaciones de seguridad.
<b>Screen Lock (Bloqueo de pantalla)</b>	Permite establecer la función de bloqueo de pantalla. Cada vez que encienda el dispositivo o reactive la pantalla, se le solicitará que desbloquee dicho dispositivo.
<b>More Security Settings (Más configuraciones de seguridad)</b>	Permite ver y ajustar varias configuraciones relacionadas con la seguridad.

# Privacy (Privacidad)

Permite comprobar y administrar la configuración de privacidad actual.

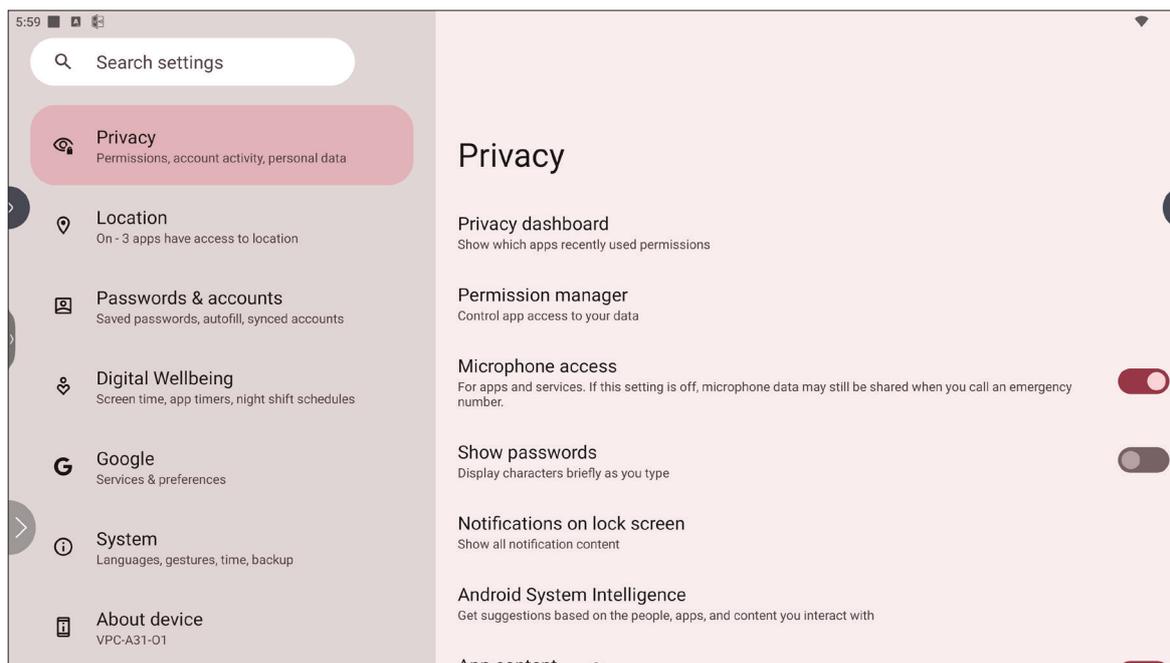


Elemento	Descripción
<b>Privacy Dashboard (Panel de privacidad)</b>	Permite ver qué aplicaciones utilizaron permisos recientemente.
<b>Permission Manager (Administrador de permisos)</b>	Permite controlar el acceso de las aplicaciones a los datos.
<b>Microphone Access (Acceso al micrófono)</b>	Esta opción permite o no permite que aplicaciones o los servicios accedan al micrófono.
<b>Show Passwords (Mostrar contraseñas)</b>	Cuando esta opción está habilitada, los caracteres se mostrarán brevemente mientras se escribe una contraseña.
<b>Notifications on Lock Screen (Notificaciones en la pantalla de bloqueo)</b>	Permite elegir entre mostrar todas, algunas o ninguna conversación o notificación en la pantalla de bloqueo.
<b>Android System Intelligence (Inteligencia del sistema Android)</b>	Permite obtener sugerencias basadas en las personas, las aplicaciones y el contenido utilizado.
<b>App Content (Contenido de la aplicación)</b>	Cuando esta opción está habilitada, las aplicaciones pueden enviar contenido al sistema.

<b>Elemento</b>	<b>Descripción</b>
<b>Show Clipboard Access (Mostrar acceso al portapapeles)</b>	Cuando esta opción está habilitada, aparecerá un mensaje cuando las aplicaciones accedan a algo (por ejemplo, texto, imagen, etc.) que se haya copiado.
<b>Autofill Service from Google (Servicio de autocompletar de Google)</b>	Con una cuenta de Google, las contraseñas y otra información se pueden completar automáticamente.
<b>Activity Controls (Controles de actividad)</b>	Permite seleccionar qué actividades e información se permite guardar a Google.
<b>Ads (Anuncios)</b>	Permite administrar la personalización de anuncios.
<b>Usage &amp; Diagnostics (Uso y diagnóstico)</b>	Permite compartir datos de uso y diagnóstico con Google.

# Location (Ubicación)


Permite ver y administrar la configuración de ubicación.

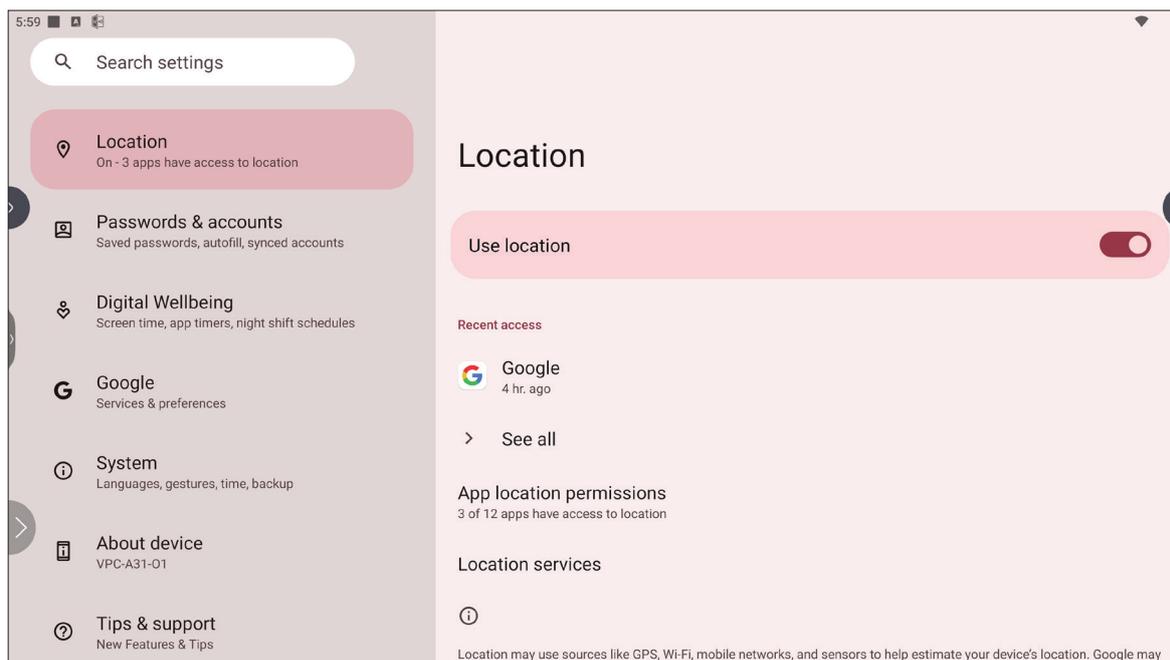

Elemento	Descripción
<b>Use Location (Usar ubicación)</b>	Cuando esta opción esté habilitada, las aplicaciones podrán acceder a la ubicación del dispositivo.
<b>Recent Access (Acceso reciente)</b>	Permite revisar qué aplicaciones accedieron recientemente a la ubicación del dispositivo.
<b>App Location Permissions (Permisos de ubicación de aplicaciones)</b>	Permite revisar qué aplicaciones tienen permiso para acceder a la ubicación del dispositivo.
<b>Location Services (Servicios de ubicación)</b>	Permite ACTIVAR o DESACTIVAR varias alertas, servicios y escaneos relacionados con la ubicación y la precisión de esta.

# Passwords & Accounts (Contraseñas y cuentas)


Permite revisar las contraseñas guardadas, seleccionar servicios de autocompletar y agregar cuentas.

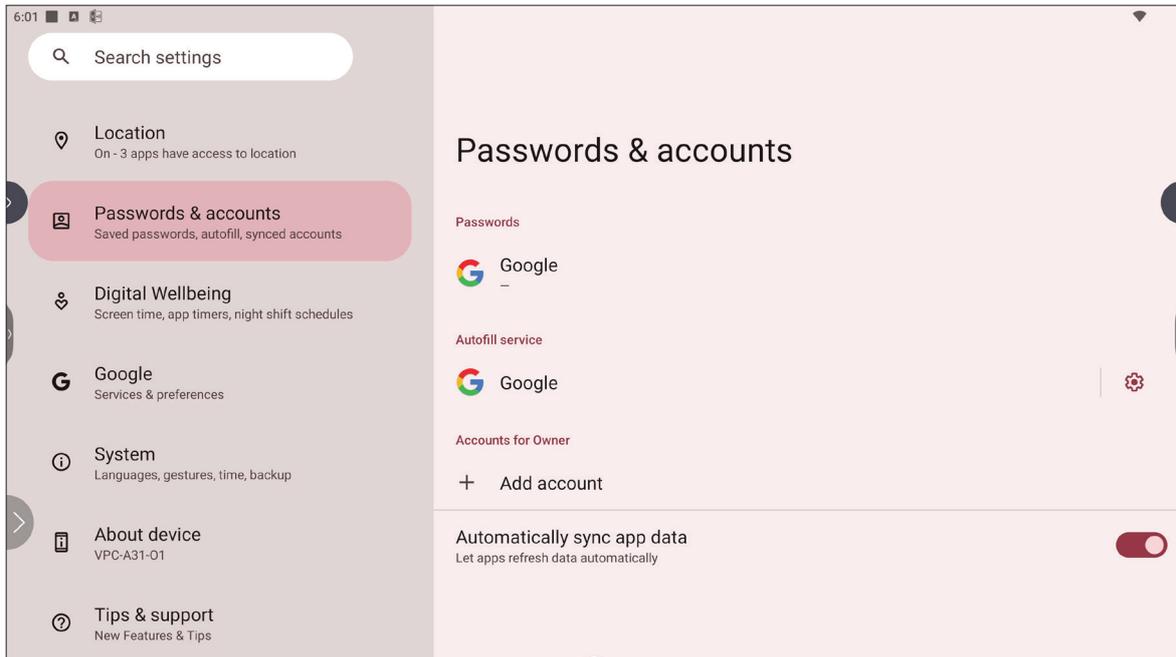

Elemento	Descripción
<b>Passwords (Contraseñas)</b>	Permite revisar las contraseñas guardadas.
<b>Autofill Service (Servicio de autocompletar)</b>	Permite seleccionar qué servicio de autocompletar se va a usar, si corresponde.
<b>Accounts for Owner (Cuentas para propietario)</b>	Agregar o quitar cuentas.
<b>Automatically Sync App Data (Sincronizar automáticamente los datos de la aplicación)</b>	Cuando esta opción está habilitada, las aplicaciones pueden actualizar los datos automáticamente.

# Digital Wellbeing (Bienestar digital)


Permite revisar el tiempo de uso de la unidad ViewBoard y configurar varias herramientas para fomentar un mejor equilibrio con el dispositivo.

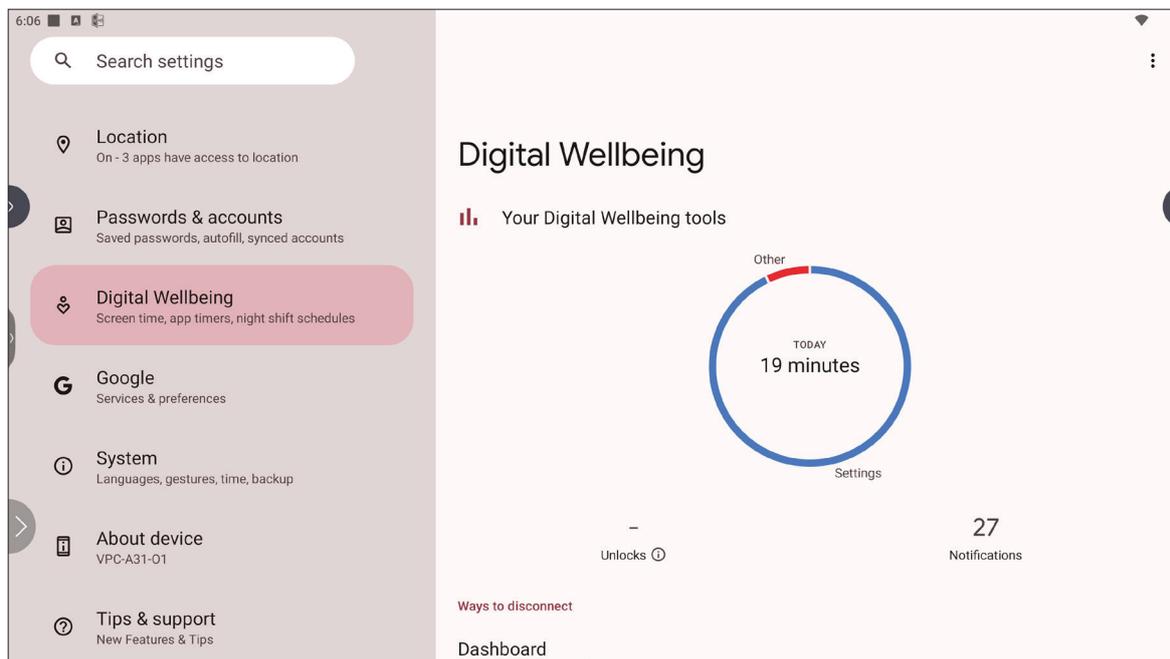

Elemento	Descripción
<b>Your Digital Wellbeing Tools (Sus herramientas de bienestar digital)</b>	Información general breve sobre el uso, desbloques y notificaciones del dispositivo.
<b>Dashboard (Panel de mandos)</b>	Permite revisar el tiempo de pantalla, el número de notificaciones y el número de desbloques de dispositivos.
<b>Night Shift (Turno nocturno)</b>	Permite reducir la cantidad de luz azul emitida por la pantalla de la unidad ViewBoard.
<b>Focus Mode (Modo de enfoque)</b>	Cuando esta opción está configurada, las aplicaciones que distraen se pueden pausar y ocultar las notificaciones.
<b>Manage Notifications (Administrar notificaciones)</b>	Permite revisar qué aplicaciones pueden enviar notificaciones.
<b>Do Not Disturb (No molestar)</b>	Permite establecer preferencias de notificación para cuando el modo “No molestar” esté activado.
<b>Heads Up (Atención)</b>	Se trata de un recordatorio para que permanezca atento a su alrededor cuando alguien mira al dispositivo y camina a su alrededor.
<b>Show Icon in the App List (Mostrar icono en la lista de aplicaciones)</b>	Si esta opción está habilitada, se agregará un icono Digital Wellbeing (Bienestar digital) a la lista de aplicaciones.
<b>Parental Controls (Controles parentales)</b>	Permite configurar controles parentales con la aplicación Family Link de Google.

# Google


Permite revisar todos los servicios de Google y configurar preferencias.

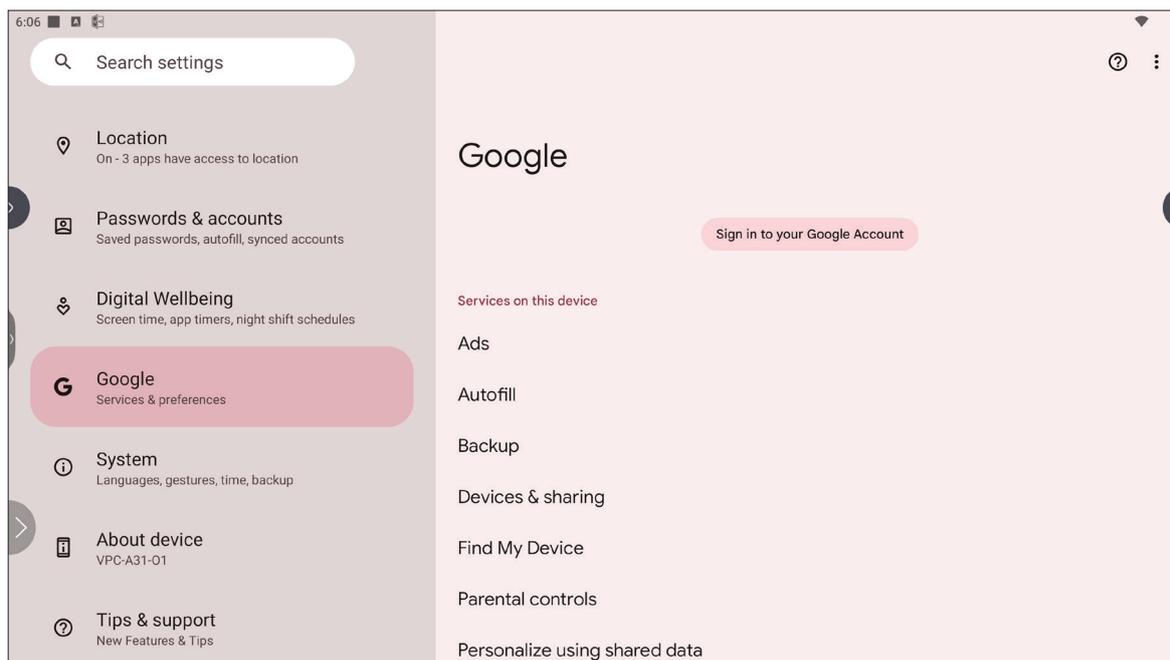

Elemento	Descripción
<b>Ads (Anuncios)</b>	Permite administrar la personalización de anuncios.
<b>Autofill (Autocompletar)</b>	Con una cuenta de Google, las contraseñas y otra información se pueden completar automáticamente.
<b>Backup (Hacer copia de seguridad)</b>	Con una cuenta de Google, permite hacer copias de seguridad de los datos del dispositivo.
<b>Devices &amp; Sharing (Dispositivos y uso compartido)</b>	Permite establecer las opciones de transmisión y uso compartido de dispositivos.
<b>Find My Device (Buscar mi dispositivo)</b>	Permite ubicar la unidad ViewBoard de forma remota.
<b>Parental Controls (Controles parentales)</b>	Permite configurar controles parentales con la aplicación Family Link de Google.
<b>Personalize Using Shared Data (Personalizar mediante datos compartidos)</b>	Esta opción permitir o no permite que Google utilice los datos de las aplicaciones instaladas para diagnósticos y recomendaciones.
<b>Set Up &amp; Restore (Configurar y restaurar)</b>	Permite configurar un dispositivo cercano o un perfil de trabajo.
<b>Settings for Google Apps (Configuración de aplicaciones de Google)</b>	Permite revisar la configuración de aplicaciones específicas de Google.

# System (Sistema)


Permite ver y ajustar varias configuraciones del sistema.

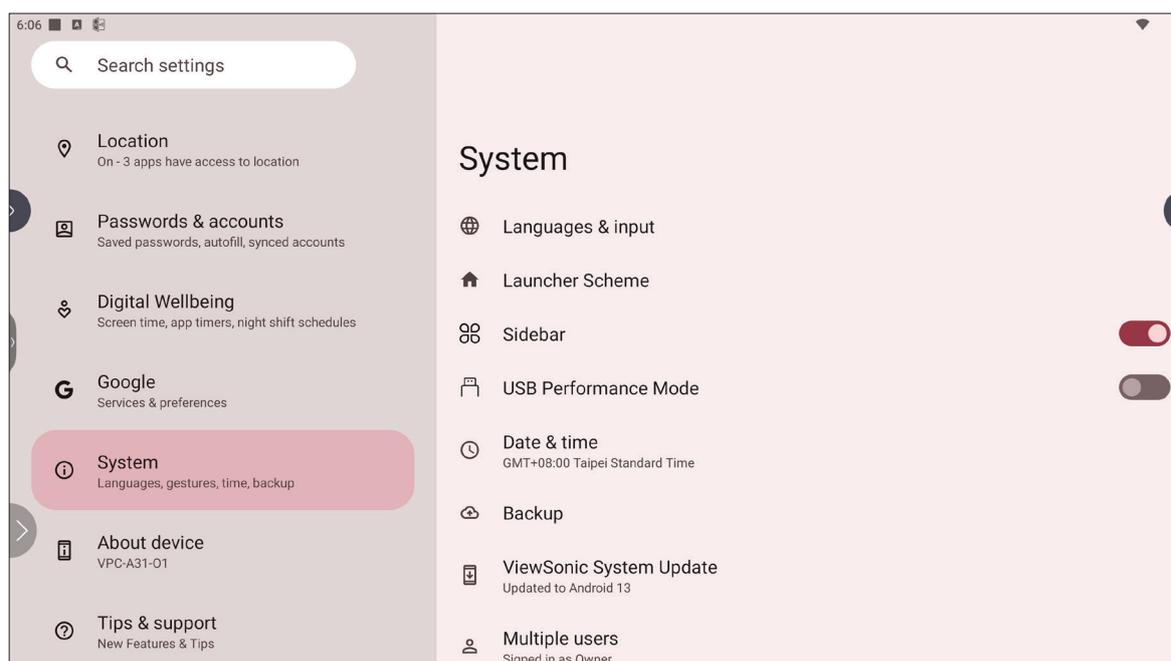

Elemento	Descripción
<b>Languages &amp; input (Idiomas y entrada)</b>	Permite elegir el teclado y el método de entrada preferidos.
<b>Launcher Scheme (Esquema del lanzador)</b>	Permite elegir entre Scheme A (Esquema A) y Scheme B (Esquema B) para establecer el diseño de la pantalla de inicio.
<b>Sidebar (Barra lateral)</b>	Permite ajustar la configuración de la barra de herramientas lateral.
<b>USB Performance Mode (Modo de rendimiento USB)</b>	Permite optimizar el rendimiento USB. Deberá reiniciar el dispositivo para cambiar esta opción.
<b>Date &amp; Time (Fecha y hora)</b>	Permite configurar la fecha y la hora.
<b>Backup (Hacer copia de seguridad)</b>	Con una cuenta de Google, permite hacer copias de seguridad de los datos del dispositivo.
<b>ViewSonic System Update (Actualización del sistema de ViewSonic)</b>	Permite buscar actualizaciones del sistema.
<b>Multiple Users (Varios usuarios)</b>	Permite revisar quién ha iniciado sesión y los inicios de sesión de usuario disponibles.
<b>Reset Options (Restablecer opciones)</b>	Permite restablecer las configuraciones predeterminadas de fábrica de la unidad ViewBoard.

# About Device (Acerca del dispositivo)


Permite revisar la información del dispositivo.

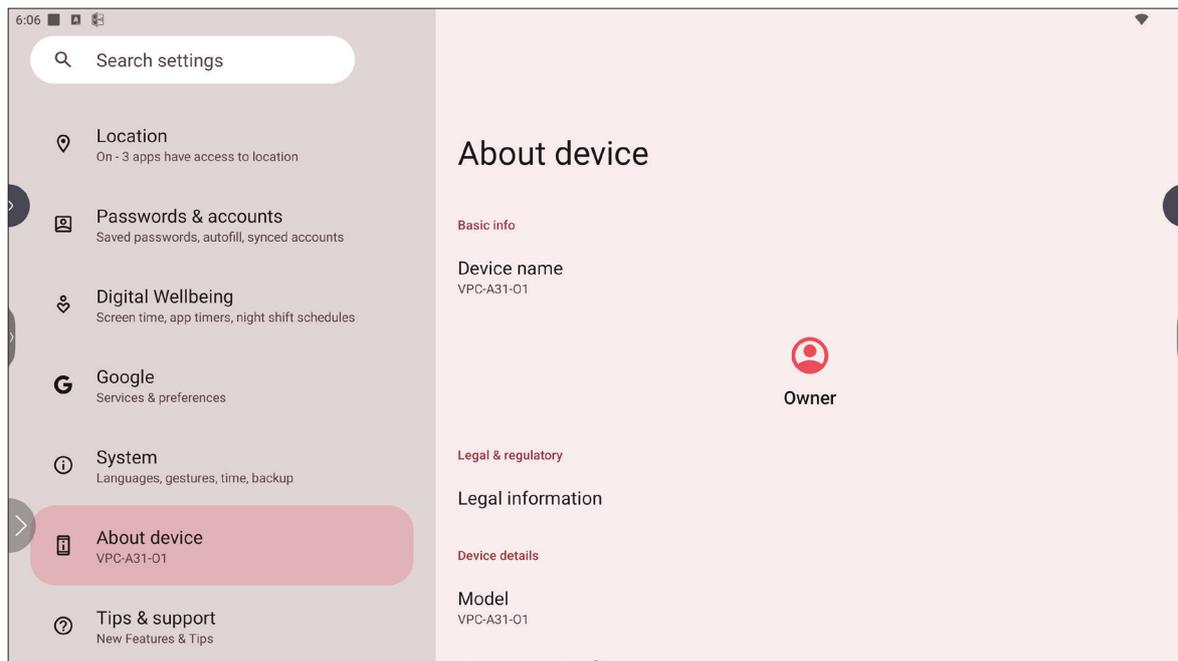

Elemento	Descripción
<b>Device Name (Nombre del dispositivo)</b>	Permite ver el nombre del dispositivo.
<b>Legal Information (Información legal)</b>	Permite ver la información legal pertinente.
<b>Model (Modelo)</b>	Vea el modelo de su VPC-A31-01, incluido el número de serie y el etiquetado de activo.
<b>Android Version (Versión de Android)</b>	Permite ver la versión instalada de Android.
<b>IP Address (Dirección IP)</b>	Permite ver la dirección IP.
<b>Ethernet Address (Dirección Ethernet)</b>	Permite ver la dirección Ethernet.
<b>Wi-Fi MAC Address (Dirección MAC Wi-Fi)</b>	Permite ver la dirección MAC de Wi-Fi.
<b>Device Wi-Fi MAC Address (Dirección MAC Wi-Fi del dispositivo)</b>	Permite ver la dirección MAC de Wi-Fi del dispositivo.
<b>Bluetooth Address (Dirección Bluetooth)</b>	Permite ver la dirección de Bluetooth.
<b>Up Time (Tiempo de actividad)</b>	Permite ver cuánto tiempo ha estado en funcionamiento el dispositivo.
<b>Build Number (Número de compilación)</b>	Permite ver el número de compilación.

# Tips & Support (Consejos y soporte técnico)

Permite ver nuevas funciones, consejos y obtener soporte técnico para las aplicaciones myViewBoard Whiteboard, myViewBoard Display, myViewBoard Manager y vCast.

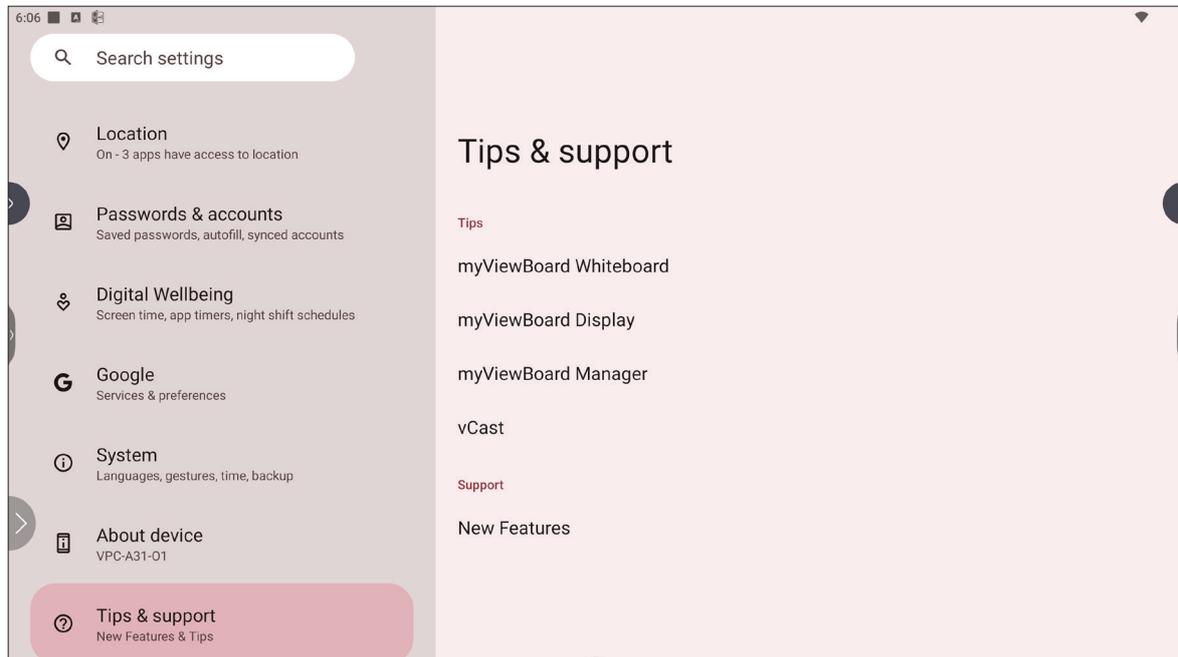

# Árbol de menús de configuración de la unidad ViewBoard

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Network &amp; Internet (Red e Internet)</b>	Internet	Ethernet	Ethernet	
			MAC Address (Dirección MAC)	
			IP Address (Dirección IP)	
			Netmask (Máscara de red)	
			Default gateway (Puerta de enlace predeterminada)	
			DNS 1	
			DNS 2	
			IPv6 address (Dirección IPv6)	
			IPv6 Default gateway (Puerta de enlace predeterminada IPv6)	
			IPv6 DNS Server (Servidor DNS IPv6)	
		Ethernet IP Mode (Modo IP Ethernet)	Static IP (Dirección IP estática)	
			DHCP	
		Proxy	None (Ninguno)	
	Manual			
	Proxy Auto-Config (Configuración automática de proxy)			
		Wi-Fi		
		Network Preferences (Preferencias de red)	Turn on Wi-Fi automatically (Activar Wi-Fi automáticamente)	
			Notify for public networks (Notificar para redes públicas)	
			Install certificates (Instalar certificados)	
			Wi-Fi Direct	
		Saved Networks (Redes guardadas)	Saved Networks (Redes guardadas)	
		Non-carrier data usage (Uso de datos sin operador)		
		Airplane Mode (Modo Avión)		

Menú	Submenú	Opción de menú			
<b>Network &amp; Internet (Red e Internet)</b>	Hotspot & tethering (Zona con cobertura Wi-Fi y anclaje a red)	Wi-Fi hotspot (Zona con cobertura Wi-Fi)	Use Wi-Fi hotspot (Usar zona con cobertura Wi-Fi)		
			Hotspot name (Nombre de la zona con cobertura Wi-Fi)		
			Security (Seguridad)		WPA3-Personal
					WPA2/WPA3-Personal
					WPA2-Personal
					None (Ninguno)
			Hotspot password (Contraseña del punto de acceso)		
	Turn off hotspot automatically (Desactivar la zona con cobertura Wi-Fi automáticamente)				
	Extend compatibility (Ampliar la compatibilidad)				
		USB tethering (Anclaje a red USB)			
		Bluetooth tethering (Anclaje a red Bluetooth)			
	Data Saver (Ahorro de datos)	Use Data Saver (Usar ahorro de datos)			
		Unrestricted data (Datos sin restricciones)			
	VPN	VPN			
	Private DNS (DNS privado)	Off (Desactivar)			
Automatic (Automático)					
Private DNS provider hostname (Nombre de host del proveedor de DNS privado)		Enter hostname of DNS provider (Escribir el nombre de host del proveedor de DNS)			

Menú	Submenú	Opción de menú			
<b>Connected Devices (Dispositivos conectados)</b>	Pair new device (Asociar nuevo dispositivo)	Device name (Nombre del dispositivo)			
		Available devices (Dispositivos disponibles)			
	Saved Devices (Dispositivos guardados)	See all (Ver todo)			
	Connection preferences (Preferencias de conexión)	Bluetooth	Use Bluetooth (Usar Bluetooth)	Device name (Nombre de dispositivo) VPC-A31-O1	
			Pair new device (Asociar nuevo dispositivo)	Available devices (Dispositivos disponibles)	
		Cast (Transmitir)	Cast (Transmitir)		
		Printing (Impresión)	Default Print Service (Servicio de impresión predeterminado)	Use print service (Usar servicio de impresión)	
			Add service (Agregar servicio)		
		Nearby Share (Compartir cerca)	Account & device (Cuenta y dispositivo)		
			Device visibility (Visibilidad del dispositivo)		
			Wi-Fi only (Solo Wi-Fi)	Wi-Fi only (Solo Wi-Fi)	
Show notification (Mostrar notificación)			Without internet (Sin Internet)		

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Apps (Aplicaciones)</b>	Recently opened apps (Aplicaciones abiertas recientemente)			
	Default apps (Aplicaciones predeterminadas)			
	Screen time (Tiempo de pantalla)			
	Unused Apps (Aplicaciones no utilizadas)			
	Special app access (Acceso especial a las aplicaciones)	All files access (Acceso a todos los archivos)		
		Device admin apps (Aplicaciones de administración de dispositivos)		
		Display over other apps (Mostrar sobre otras aplicaciones)		
		Do No Disturb access (Acceso No Molestar)		
		Media management apps (Aplicaciones de administración de medios)		
		Modify system settings (Modificar la configuración del sistema)		
		Device & App Notifications (Notificaciones de dispositivos y aplicaciones)		
		Picture-in-picture (Imagen en imagen)		
		Premium SMS access (Acceso premium a SMS)		
		Unrestricted data (Datos sin restricciones)		
		Install unknown apps (Instalar aplicaciones desconocidas)		
		Alarms & reminders (Alarmas y recordatorios)		
		Usage access (Acceso de uso)		
VR helper services (Servicios de ayuda de realidad virtual)				
Wi-Fi control (Control Wi-Fi)				
Turn screen on (Encender pantalla)				

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Notifications (Notificaciones)</b>	App settings (Configuración de la aplicación)	App notifications (Notificaciones de aplicación)		
	Notification History (Historial de notificaciones)	Use notification history (Usar historial de notificaciones)		
	Conversations (Conversaciones)	Conversations (Conversaciones)		
	Bubbles (Burbujas)	Allow apps to show bubbles (Permitir que las aplicaciones muestren burbujas)		
	Device & App Notifications (Notificaciones de dispositivos y aplicaciones)	Allowed (Permitido)		
		Not allowed (No permitido)		
	Notifications on Lock Screen (Notificaciones en la pantalla de bloqueo)	Show conversations, default, and silent (Mostrar conversaciones, predeterminadas y silencio)		
		Hide silent conversations and notifications (Ocultar conversaciones y notificaciones silenciosas)		
		Don't show any notifications (No mostrar ninguna notificación)		
	Do Not Disturb (No molestar)	People (Personas)	Message (Mensaje)	Starred contacts (Contactos con estrellas)
				Contacts (Contactos)
				Priority conversations (Conversaciones prioritarias)
				Anyone (Cualquiera)
				None (Ninguno)
People (Personas)		Calls (Llamadas)	Starred contacts (Contactos con estrellas)	
			Contacts (Contactos)	
			Anyone (Cualquiera)	
			None (Ninguno)	
			Allow repeat callers (Permitir llamadores repetidos)	
Apps (Aplicaciones)	Add apps (Agregar aplicación)			

Menú	Submenú	Opción de menú	
<b>Notifications (Notificaciones)</b>	Do Not Disturb (No molestar)	Alarms & other interruptions (Alarmas y otras interrupciones)	Alarms (Alarmas)
			Media sounds (Sonidos multimedia)
			Touch sounds (Sonidos de toque)
			Reminders (Recordatorios)
			Calendar events (Eventos de calendario)
		Schedules (Programaciones)	Sleeping (Suspensión)
			Event (Evento)
			Agregar más (Agregar más)
		Duration for Quick Settings (Duración de la configuración rápida)	Until you turn off (Hasta que la desactive)
			For 1 hour - + (Durante 1 hora - +)
			Ask every time (Pregunta cada vez)
		Display options for hidden notifications (Opciones de visualización para notificaciones ocultas)	No sound from notifications (Sin sonido en las notificaciones)
	No visuals or sound from notifications (Sin imágenes ni sonido en las notificaciones)		
	Custom (Personalizado)		
	Wireless emergency alerts (Alertas de emergencia inalámbricas)		
Hide silent notifications in status bar (Ocultar notificaciones silenciosas en la barra de estado)			
Allow notification snoozing (Permitir posponer notificaciones)			

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Notifications (Notificaciones)</b>	Notification dot on app icon (Punto de notificación en el icono de la aplicación)			
	Enhanced notifications (Notificaciones mejoradas)			
<b>Storage (Almacenamiento)</b>	Storage manager (Administrador de almacenamiento)			
	System (Sistema)			
	Apps (Aplicaciones)			
	Videos (Vídeos)			
	Images (Imágenes)			
	Documents & other (Documentos y otros)			
	Trash (Papelera)			
	Games (Juegos)			
	Audio			
<b>Sound (Sonido)</b>	Sound (Sonido)	Media volume (Volumen multimedia)		
		Alarm volume (Volumen de alarma)		
		Notification volume (Volumen de notificación)		
	Do Not Disturb (No molestar)	People (Personas)	Message (Mensaje)	Starred contacts (Contactos con estrellas)
				Contacts (Contactos)
				Priority conversations (Conversaciones prioritarias)
				Anyone (Cualquiera)
				None (Ninguno)
		Calls (Llamadas)		Starred contacts (Contactos con estrellas)
				Contacts (Contactos)
Anyone (Cualquiera)				
None (Ninguno)				
		Allow repeat callers (Permitir llamadores repetidos)		
	Apps (Aplicaciones)	Add apps (Agregar aplicación)		

Menú	Submenú	Opción de menú	
Sound (Sonido)	Do Not Disturb (No molestar)	Alarms & other interruptions (Alarmas y otras interrupciones)	Alarms (Alarmas)
			Media sounds (Sonidos multimedia)
			Touch sounds (Sonidos de toque)
			Reminders (Recordatorios)
			Calendar events (Eventos de calendario)
		Schedules (Programaciones)	Sleeping (Suspensión)
			Event (Evento)
			Agregar más (Agregar más)
		Duration for Quick Settings (Duración de la configuración rápida)	Until you turn off (Hasta que la desactive)
			For 1 hour - + (Durante 1 hora - +)
	Ask every time (Pregunta cada vez)		
	Display options for hidden notifications (Opciones de visualización para notificaciones ocultas)	No sound from notifications (Sin sonido en las notificaciones)	
		No visuals or sound from notifications (Sin imágenes ni sonido en las notificaciones)	
		Custom (Personalizado)	
	Live Caption (Subtítulo en vivo)	Use Live Caption (Usar subtítulo en vivo)	
	Media (Contenido multimedia)	Pin media player (Anclar reproductor multimedia)	
		Show media recommendations (Mostrar recomendaciones de medios)	
Default notification sound (Sonido de notificación predeterminado)	None (Ninguno)		
	Adara		
	Aldebaran (Aldebarán)		
	Altair		
		Alya	

Menú	Submenú	Opción de menú
<b>Sound (Sonido)</b>	Default notification sound (Sonido de notificación predeterminado)	Antares
		Antimony (Antimonio)
		Arcturus (Arturo)
		Argon (Argón)
		Beat Box Android (Caja de ritmos Android)
		Bellatrix
		Beryllium (Berilio)
		Betelgeuse
		Caffeinated Rattlesnake (Serpiente cascabel)
		Canopus
		Capella
		Captain's Log
		Castor
		Ceti Alpha
		Cobalt
		Cricket (Críquet)
		Dear Deer (Querido ciervo)
		Deneb
		Doink
		Don't Panic (Que no cunda el pánico)
		Drip (Gotear)
		Electra
		Fluorine (Flúor)
		Fomalhaut
		Gallium (Galio)
		Heaven (Cielo)
		Helium (Helio)
		Highwire (Cuerda floja)
		Hojus
		Iridium (Iridio)
Krypton (Criptón)		

Menú	Submenú	Opción de menú
<b>Sound (Sonido)</b>	Default notification sound (Sonido de notificación predeterminado)	Kzurb Sonar (Sónar Kzurb)
		Lalande
		Look At Me (Mírame)
		Merope
		Mira
		Missed It (Perdido)
		Moonbeam (Rayo de luna)
		On The Hunt (A la caza)
		Palladium (Paladio)
		Pixie Dust (Polvo de hadas)
		Pizzicato
		Plastic Pipe (Tubería de plástico)
		Polaris
		Pollux
		Procyon
		Proxima
		Radon (Radón)
		Regulus
		Rubidium (Rubidio)
		Selenium (Selenio)
		Shaula
		Sirius
		Sirrah
		Space Seed (Semilla espacial)
		Spica
		Strontium (Estroncio)
Syrma		

Menú	Submenú	Opción de menú
Sound (Sonido)	Default notification sound (Sonido de notificación predeterminado)	Ta Da
		Talitha
		Tejat
		Thallium (Talio)
		Tinkerbelle (Campanilla)
		Tweeters (Altavoces de agudos)
		Upsilon
		Vega
		Voila
		Xenon (Xenón)
		Zirconium (Circonio)
		Add notification (Agregar notificación)
		Default alarm sound (Sonido de alarma predeterminado)
	Argon (Argón)	
	Barium (Bario)	
	BeeBeep Alarm (Alarma BeeBeep)	
	Beep-Beep-Beep Alarm (Alarma Beep-Beep-Beep)	
	Buzzer Alarm (Alarma de timbre)	
	Cabon	
	Cesium (Cesio)	
	Heium	
	Krypton (Criptón)	
	Neon (Neón)	
	Neptunium (Neptunio)	
	Osmium (Osmio)	
	Oxygen (Oxígeno)	
Piezo Alarm (Alarma piezoeléctrica)		
Platinum (Platino)		
Platinum (Platino)		
Rooster Alarm (Alarma de gallo)		
Scandium (Escandio)		
Add alarm (Agregar alarma)		

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Sound (Sonido)</b>	Screen locking sound (Sonido de bloqueo de la pantalla)			
	Touch sounds (Sonidos de toque)			
	Sound enhancement (Mejora de sonido)	BesLoudness		
<b>Display (Pantalla)</b>		Privacy (Privacidad)	Show all notifications content (Mostrar todo el contenido de las notificaciones)	
			Don't show notifications at all (No mostrar notificaciones en absoluto)	
	Lock Screen (Pantalla de bloqueo)	Add users from lock screen (Agregar usuario desde la pantalla de bloqueo)		
		Add text on lock screen (Agregar texto en la pantalla de bloqueo)		
		Show wallet (Mostrar billetera)		
		Show device controls (Mostrar controles del dispositivo)		
		Control from locked device (Control desde dispositivo bloqueado)		
		Double-line clock (Reloj de doble línea)		
		Screen timeout (Tiempo para apagado de pantalla)		
	30 seconds (30 segundos)			
	1 minute (1 minuto)			
	2 minutes (2 minutos)			
	5 minutes (5 minutos)			
	10 minutes (10 minutos)			
	30 minutes (30 minutos)			
Dark theme (Tema oscuro)				

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Display (Pantalla)</b>	Display size and text (Tamaño de visualización y texto)	Font size (Tamaño de fuente)		
		Display size (Tamaño de la pantalla)		
		Bold text (Texto en negrita)		
		High contrast text (Texto de alto contraste)		
		Reset Settings (Restablecer configuración)		
	Night Light (Luz nocturna)			
	Screen saver (Protector de pantalla)			
	HDMI settings (Configuración HDMI)	Video resolution (Resolución de vídeo)		
		Color Format (Formato de color)		Auto (Automático)
				RGB
				YCbCr
		Color depth (Profundidad de color)		up to 12 bits (Hasta 12 bits)
				up to 10 bits (Hasta 10 bits)
				8 bits
HDR enable (Habilitar HDR)				
eDP/DP resolution (Resolución eDP/DP)				
eDP/DP Color Format (Formato de color eDP/DP)		up to 12 bits (Hasta 12 bits)		
	up to 10 bits (Hasta 10 bits)			
	8 bits			
<b>Wallpaper (Fondo de pantalla)</b>	Live Wallpapers (Fondos de pantalla activos)			
	Photos (Fotos)			
	Wallpaper & Style (Fondo de pantalla y estilo)			
	Wallpapers (Fondos de pantalla)			

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Accessibility (Accesibilidad)</b>	Select to Speak (Seleccionar para leer en voz alta)	Select to Speak shortcut (Acceso directo de Seleccionar para hablar)		
		Settings (Configuración)	Text to speech settings (Configuración de texto a voz)	Preferred engine (Motor preferido)
				Language (Idioma)
				Speech rate (Tasa de voz)
				Pitch (Tono)
			Read in background (Leer en segundo plano)	
			Read text on images (Leer texto de las imágenes)	
	Help & feedback (Ayuda y comentarios)			
	Developer settings (Configuración del desarrollador)	Enable taking snapshot (Activar la toma de instantáneas)		
		Allow snapshot to take detail information (Permitir que la instantánea tome información detallada)		
	TalkBack	Use TalkBack (Usar TalkBack)		
			TalkBack shortcut (Acceso directo a TalkBack)	
		Settings (Configuración)	New features in TalkBack (Nuevas funciones en TalkBack)	
			Text-to-speech settings (Configuración de texto a voz)	Preferred engine (Motor preferido)
				Language (Idioma)
				Speech rate (Tasa de voz)
				Pitch (Tono)
Verbosity (Verbosidad)			Choose a preset (Elegir un valor predefinido)	
			Speak usage hints (Decir en voz alta las sugerencias de uso)	
	Speak list and grid info (Decir en voz alta la información de lista y cuadrícula)			

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Accessibility (Accesibilidad)</b>	TalkBack	Settings (Configuración)	Verbosity (Verbosidad)	Always speak number of list items (Decir siempre en voz alta el número de elementos de lista)
				Speak element type (Decir en voz alta el tipo de elemento)
				Speak window names (Decir en voz alta los nombres de las ventanas)
				Speak notifications when screen is off (Decir en voz alta las notificaciones cuando la pantalla esté apagada)
				Use pitch changes (Usar cambios de tono)
				Speak letters with examples (Decir en voz alta las letras con ejemplos)
				Keyboard echo: On-screen keyboard (Eco del teclado: teclado en pantalla)
				Keyboard echo: Physical keyboard (Eco del teclado: teclado físico)
				Capital letters (Letras mayúsculas)
				Speak all progress updates (Decir en voz alta todas las actualizaciones de progreso)
				Speak element IDs (Decir en voz alta los identificadores de elementos)
				Speak punctuation and symbols (Decir en voz alta los signos de puntuación y símbolos)
				Sound and Vibration (Sonido y vibración)
			Audio ducking (Reducir audio de fondo)	

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Accessibility (Accesibilidad)</b>	TalkBack	Settings (Configuración)	Sound and Vibration (Sonido y vibración)	Sound feedback (Respuesta de sonido)
				Sound feedback volume (Volumen de respuesta de sonido)
			Customize Focus Indicator (Personalizar el indicador de enfoque)	Default (Predeterminado)
				Red (Rojo)
				Orange (Naranja)
				Yellow (Amarillo)
				Green (Verde)
				Blue (Azul)
			Customize Gestures (Personalizar gestos)	Practice gestures (Practicar gestos)
				Reset gesture settings (Restablecer configuración de gestos)
			Customize Menus (Personalizar menús)	Customize TalkBack menu (Personalizar el menú TalkBack)
				Customize reading controls (Personaliza controles de lectura)
			Automatically describe (Describir automáticamente)	Describe icons (Describir iconos)
				Describe text in images (Describir texto en imágenes)
			Braille keyboard (Teclado braille)	Set up braille keyboard (Configurar teclado braille)
				Review all gestures (Revisar todos los gestos)
				Languages (Idiomas)
				Preferred typing language (Idioma de escritura preferido)
				Preferred braille grade (Grado braille preferido)
				Include all pressed dots (Incluir todos los puntos presionados)
Reverse dots (Puntos inversos)				
Braille display (Pantalla braille)	Use braille display (Utilizar pantalla braille)			
	Languages (Idiomas)			

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Accessibility (Accesibilidad)</b>	TalkBack	Settings (Configuración)	Braille display (Pantalla braille)	Preferred reading language (Idioma de lectura preferido)
				Preferred typing language (Idioma de escritura preferido)
				Preferred braille grade (Grado braille preferido)
				Braille commands (Comandos braille)
				Braille elements (Elementos en braille)
				Auto-connect (Conexión automática)
				Advanced settings (Configuración avanzada)
			Tutorial and help (Tutorial y ayuda)	Tutorial
				Practice gestures (Practicar gestos)
				Help & feedback (Ayuda y comentarios)
			Advanced Settings (Configuración avanzada)	Speak passwords (Decir en voz alta las contraseñas)
				Custom labels (Etiquetas personalizadas)
				Single-tap to activate (Un solo toque para activar)
				Element description order (Orden de descripción de elementos)
				Time format (Formato de hora)
				Reduce window announcement delay (Reducir el retardo del anuncio de la ventana)
				Typing preference (Preferencia de escritura)
Touch and hold delay when typing (Toque y retardo de mantener presionado al escribir)				
Keyboard shortcuts (Métodos abreviados de teclado)				

Menú	Submenú	Opción de menú			
<b>Accessibility (Accesibilidad)</b>	TalkBack	Settings (Configuración)	Advanced Settings (Configuración avanzada)	Developer settings (Configuración del desarrollador)	
				Privacy Policy (Política de privacidad)	
				Terms of service (Términos de servicio)	
			Open TalkBack at the Play Store (Abrir TalkBack en Play Store)		
	Display size and text (Tamaño de visualización y texto)		Font size (Tamaño de fuente)		
			Display size (Tamaño de la pantalla)		
			Bold text (Texto en negrita)		
			High contrast text (Texto de alto contraste)		
			Reset Settings (Restablecer configuración)		
	Color and Motion (Color y movimiento)	Color correction (Corrección de color)		Red-green (Green weak deuteranomaly) (Rojo-verde [deuteranomalía débil verde])	
				Red-green (Red weak protanomaly) (Rojo-verde [protanomalía roja débil])	
				Blue-yellow (Tritanomaly) (Azul-amarillo [tritanomalía])	
				Grayscale (Escala de grises)	
				Color correction shortcut (Acceso directo de corrección de color)	
		Color inversion (Inversión de color)		Use color inversion (Utilizar la inversión del color)	
				Color inversion shortcut (Acceso directo a la inversión del color)	
		Dark theme (Tema oscuro)			
Remove animations (Eliminar animaciones)					

Menú	Submenú	Opción de menú			
<b>Accessibility (Accesibilidad)</b>	Color and Motion (Color y movimiento)	Large mouse pointer (Puntero grande del ratón)			
	Extra Dim (Atenuación adicional)	Make screen extra dim (Atenuar más la pantalla)			
	Magnification (Ampliación)	Magnification shortcut (Acceso directo de ampliación)			
	Accessibility Menu (Menú de accesibilidad)	Accessibility Menu shortcut (Acceso directo al menú de accesibilidad)			
		Settings (Configuración)	Large buttons (Botones grandes)		
	Timing Controls (Controles de tiempo)	Touch & hold delay (Retardo para tocar y mantener)	Short (Corto)		
			Medium (Medio)		
			Long (Largo)		
		Time to talk action (Accessibility timeout) (Tiempo para hablar [tiempo de espera de accesibilidad])	Default (Predeterminado)		
			10 seconds (10 segundos)		
			30 seconds (30 segundos)		
			1 minute (1 minuto)		
			2 minutes (2 minutos)		
		Autoclick (dwell timing) (Autoclic [tiempo de presencia])	Autoclick Off (Autoclic desactivado)		
			Short (Corto)		
			Medium (Medio)		
			Long (Largo)		
	System Controls (Controles del sistema)	System navigation (Navegación del sistema)	Gesture navigation (Navegación por gestos)		
			3-button navigation (Navegación con 3 botones)		
	Live Caption (Subtítulo en vivo)	Languages (Idiomas)			
Hide profanity (Ocultar palabras malsonantes)					
Show sound labels (Mostrar etiquetas de sonido)					
Live Caption in volume control (Subtítulo en vivo en control de volumen)					

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Accessibility (Accesibilidad)</b>	Live Caption (Subtítulo en vivo)	Help (Ayuda)		
	Caption preferences (Preferencia de subtítulos)	Show captions (Mostrar subtítulo)		
		Caption size and style (Tamaño y estilo de subtítulo)	Text size (Tamaño del texto)	Very Small (Muy pequeño)
				Small (Pequeño)
				Medium (Medio)
				Large (Grande)
				Very Large (Muy grande)
		Caption style (Estilo de subtítulo)	Set by app (Establecer por aplicación)	
			White on black (Blanco sobre negro)	
			Black on white (Negro en blanco)	
			Yellow on black (Amarillo en negro)	
	Yellow on blue (Amarillo en azul)			
	Custom (Personalizado)			
	More options (Más opciones)	Language (Idioma)		
	Audio description (Descripción del audio)			
	Audio Adjustment (Ajuste del audio)	Mono audio (Audio mono)		
		Audio balance (Balance de audio)		
	Accessibility shortcuts (Accesos directos de accesibilidad)	Accessibility button (Botón de accesibilidad)	Location (Ubicación)	Floating over other apps (Flotando sobre otras aplicaciones)
				Navigation bar (Barra de navegación)
			Size (Tamaño)	Small (Pequeño)
Large (Grande)				
Fade when not in use (Atenuar cuando no están en uso)				
Transparency when not in use (Transparencia cuando no está en uso)				
Shortcut from lock screen (Acceso directo desde la pantalla de bloqueo)				

Menú	Submenú	Opción de menú			
<b>Accessibility (Accesibilidad)</b>	Text-to-speech output (Salida texto a voz)	Preferred engine (Motor preferido)	Speech Recognition and Synthesis from Google (Reconocimiento y síntesis de voz de Google)		
		Language (Idioma)			
		Speech rate (Tasa de voz)			
		Pitch (Tono)			
<b>Security (Seguridad)</b>	Google Play Protect (Protección de Google Play)				
	Find My Device (Buscar mi dispositivo)	Find My Device (Buscar mi dispositivo)			
		Find My Device app (Aplicación Buscar mi dispositivo)			
		Find My Device web (Web Buscar mi dispositivo)			
	Security update (Actualización de seguridad)				
	Google Play system update (Actualización del sistema con Google Play)				
	Screen lock (Bloqueo de pantalla)	None (Ninguna)			
		Pasar			
		Pattern (Patrón)			
		PIN			
		Password (Contraseña)			
	More security settings (Más configuraciones de seguridad)	Encryption & credentials (Cifrado y credenciales)	Encrypt phone (Cifrar teléfono)		
			Trusted credentials (Credenciales de confianza)		
User credentials (Credenciales de usuario)					
Install a certificate (Instalar un certificado)					
Clear credentials (Borrar credenciales)					

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Security (Seguridad)</b>	More security settings (Más configuraciones de seguridad)	Encryption & credentials (Cifrado y credenciales)	Certificate management app (Aplicación de administración de certificados)	
		Trust agents (Agentes de confianza)		
		App pinning (Anclaje de aplicaciones)	Use app pinning (Utilizar anclaje de aplicaciones)	
<b>Privacy (Privacidad)</b>	Privacy dashboard (Panel de privacidad)	Location (Ubicación)		
		Camera (Cámara)		
		Microphone (Micrófono)		
		Body sensors (Sensores corporales)		
		Calendar (Calendario)		
		Call logs (Registros de llamadas)		
		Contacts (Contactos)		
		Files (Archivos)		
		Music and audio (Música y audio)		
		Nearby devices (Dispositivos cercanos)		
		Phone (Teléfono)		
		Photos and videos (Fotos y vídeos)		
		Physical activity (Actividad física)		
	SMS			
	Permission Manager (Administrador de permisos)	Body sensors (Sensores corporales)		
		Calendar (Calendario)		
		Call logs (Registros de llamadas)		
		Camera (Cámara)		
		Contacts (Contactos)		
		Files (Archivos)		
		Location (Ubicación)		
		Microphone (Micrófono)		
		Music and audio (Música y audio)		
Nearby devices (Dispositivos cercanos)				
Notifications (Notificaciones)				
Phone (Teléfono)				
Photos and videos (Fotos y vídeos)				

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Privacy (Privacidad)</b>	Permission Manager (Administrador de permisos)	Physical activity (Actividad física)		
		SMS		
		Additional permissions (Permisos adicionales)		
	Microphone Access (Acceso al micrófono)			
	Show passwords (Mostrar contraseñas)			
	Notifications on Lock Screen (Notificaciones en la pantalla de bloqueo)	Show all notification content (Mostrar todo el contenido de las notificaciones)		
		Don't show notifications at all (No mostrar notificaciones en absoluto)		
	Android System Intelligence (Inteligencia del sistema Android)	Device learning (Aprendizaje de dispositivos)		
		Keyboard (Teclado)		Keyboard suggestions (Sugerencias de teclado)
		Clear data (Borrar datos)		Last hour (Última hora)
Last 24 hours (Últimas 24 horas)				
All time (En todo momento)				
App content (Contenido de la aplicación)				
<b>Privacy (Privacidad)</b>	Show clipboard access (Mostrar acceso al portapapeles)			
	Autofill service from Google (Servicio de autocompletar de Google)			
	Activity controls (Controles de actividad)			
	Ads (Anuncios)			
	Usage & diagnostics (Uso y diagnóstico)			

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Location (Ubicación)</b>	Use location (Usar ubicación)			
	Recent access (Acceso reciente)			
	App location permissions (Permisos de ubicación de aplicaciones)			
	Location services (Servicios de ubicación)	Earthquake alerts (Alertas de terremotos)		
		Emergency Location Service (Servicio de localización de emergencia)		
		Google Location Accuracy (Precisión de la ubicación de Google)		
		Google Location History (Historial de ubicaciones de Google)		
		Google Location Sharing (Compartir ubicación de Google)		
Wi-Fi scanning (Escaneo Wi-Fi)				
Bluetooth scanning (Escaneo Bluetooth)				
<b>Passwords &amp; Accounts (Contraseñas y cuentas)</b>	Passwords (Contraseñas)			
	Autofill service (Servicio de autocompletar)			
	Accounts for Owner (Cuentas para propietario)			
	Automatically sync app data (Sincronizar automáticamente los datos de la aplicación)			
<b>Digital Wellbeing (Bienestar digital)</b>	Your Digital Wellbeing tools (Sus herramientas de bienestar digital)			
	Dashboard (Panel de mandos)			
	Night Shift (Turno nocturno)	Do Not Disturb for Bedtime mode (No molestar a la hora de dormir)		

Menú	Submenú	Opción de menú			
<b>Digital Wellbeing (Bienestar digital)</b>	Focus Mode (Modo de enfoque)				
	Manage notifications (Administrar notificaciones)				
	Do Not Disturb (No molestar)	People (Personas)	Messages (Mensajes)	Starred contacts (Contactos con estrellas)	
				Contacts (Contactos)	
				Priority conversations (Conversaciones prioritarias)	
				Anyone (Cualquiera)	
				None (Ninguno)	
			Calls (Llamadas)	Starred contacts (Contactos con estrellas)	
				Contacts (Contactos)	
				Anyone (Cualquiera)	
				None (Ninguno)	
				Allow repeat callers (Permitir llamadores repetidos)	
		Apps (Aplicaciones)			
		Alarms & other interruptions (Alarmas y otras interrupciones)	Alarms (Alarmas)		
			Media sounds (Sonidos multimedia)		
			Touch sounds (Sonidos de toque)		
			Reminders (Recordatorios)		
			Calendar events (Eventos de calendario)		
		Schedule (Programación)	Sleeping (Suspensión)		
			Event (Evento)		
Duration for Quick Settings (Duración de la configuración rápida)	Until you turn off (Hasta que la desactive)				
	For 1 hour - + (Durante 1 hora - +)				
	Ask every time (Pregunta cada vez)				

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>Digital Wellbeing (Bienestar digital)</b>	Do Not Disturb (No molestar)	Display options for hidden notifications (Opciones de visualización para notificaciones ocultas)	No sound from notifications (Sin sonido en las notificaciones)	
			No visuals or sound from notifications (Sin imágenes ni sonido en las notificaciones)	
			Custom (Personalizado)	
<b>Google</b>	Ads (Anuncios)			
	Autofill (Autocompletar)			
	Backup (Hacer copia de seguridad)			
	Devices & sharing (Dispositivos y uso compartido)			
	Find My Device (Buscar mi dispositivo)			
	Parental controls (Controles parentales)			
	Personalize using shared data (Personalizar mediante datos compartidos)			
	Set Up & restore (Configurar y restaurar)			
	Settings for Google apps (Configuración de aplicaciones de Google)			
<b>System (Sistema)</b>	Languages & input (Idiomas y entrada)	Languages (Idiomas)		
		App Languages (Idiomas de las aplicaciones)		
		On-screen keyboard (Teclado en pantalla)		Gboard
				Google Voice Typing (Dictado por voz de Google)
		Physical keyboard (Teclado físico)		Use on-screen keyboard (Usar el teclado en pantalla)
				Keyboard shortcuts (Métodos abreviados de teclado)

Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>System (Sistema)</b>	Languages & input (Idiomas y entrada)	Voice input (Entrada de voz)		
		Text-to-speech output (Salida texto a voz)	Preferred engine (Motor preferido)	
			Language (Idioma)	
			Speech rate (Tasa de voz)	
			Pitch (Tono)	
		Spell checker (Corrector ortográfico)	Languages (Idiomas)	
			Default spell checker (Corrector ortográfico predeterminado)	
Personal dictionary (Diccionarios personal)				
Pointer speed (Velocidad del puntero)				
<b>System (Sistema)</b>	Launcher Scheme (Esquema del lanzador)	Scheme A (Esquema A)		
		Scheme B (Esquema B)		
	Sidebar (Barra lateral)			
	USB Performance Mode (Modo de rendimiento USB)			
	Date & time (Fecha y hora)	Set time automatically (Establecer la hora automáticamente)		
		Date (Fecha)		
		Time (Hora)		
		Use location to set time zone (Usar ubicación para establecer la zona horaria)		
		Time zone (Zona horaria)		
		Use locale default (Usar configuración regional predeterminada)		
	Use 24-hour format (Usar formato de 24 horas)			
	Backup (Hacer copia de seguridad)			
	ViewSonic System Update (Actualización del sistema de ViewSonic)			


Menú	Submenú	Opción de menú		
<b>System (Sistema)</b>	Multiple Users (Varios usuarios)	Allow multiple User (Permitir varios usuarios)		
		You(Owner) (Usted [Propietario])		
		Add guest (Agregar invitado)		
		Add user (Agregar usuario)		
	Add users from lock screen (Agregar usuario desde la pantalla de bloqueo)	Reset options (Restablecer opciones)		Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Restablecer Wi-Fi, móvil y Bluetooth)
	Reset app preferences (Restablecer preferencias de aplicación)			
	Erase all data (factory reset) (Borrar todos los datos [restablecimiento de fábrica])			
<b>About Device (Acerca del dispositivo)</b>	Device name (Nombre del dispositivo)			
	Legal information (Información legal)			
	Model (Modelo)	Model VPC-A31-O1 (Modelo VPC-A31-O1)		
		Serial number XEGxxxxxxxx (Número de serie XEGxxxxxxxx)		
		Asset Tagging (Etiquetado de activo)		

Menú	Submenú	Opción de menú
<b>About Device (Acerca del dispositivo)</b>	Android version (Versión de Android)	
	IP address (Dirección IP)	
	Ethernet address (Dirección Ethernet)	
	Wi-Fi MAC address (Dirección MAC Wi-Fi)	
	Device Wi-Fi MAC address (Dirección MAC Wi-Fi del dispositivo)	
	Bluetooth address (Dirección Bluetooth)	
	Up time (Tiempo de actividad)	
	Build number (Número de compilación)	
<b>Tips &amp; Support (Consejos y soporte técnico)</b>	myViewBoard Whiteboard (Pizarra)	
	myViewBoard Display	
	myViewBoard Manager (Administrador)	
	vCast	
	New Features (Nuevas características)	

# Aplicaciones preinstaladas y configuraciones

## myViewBoard Display

Permite duplicar las pantallas de forma inalámbrica en una pantalla más grande.

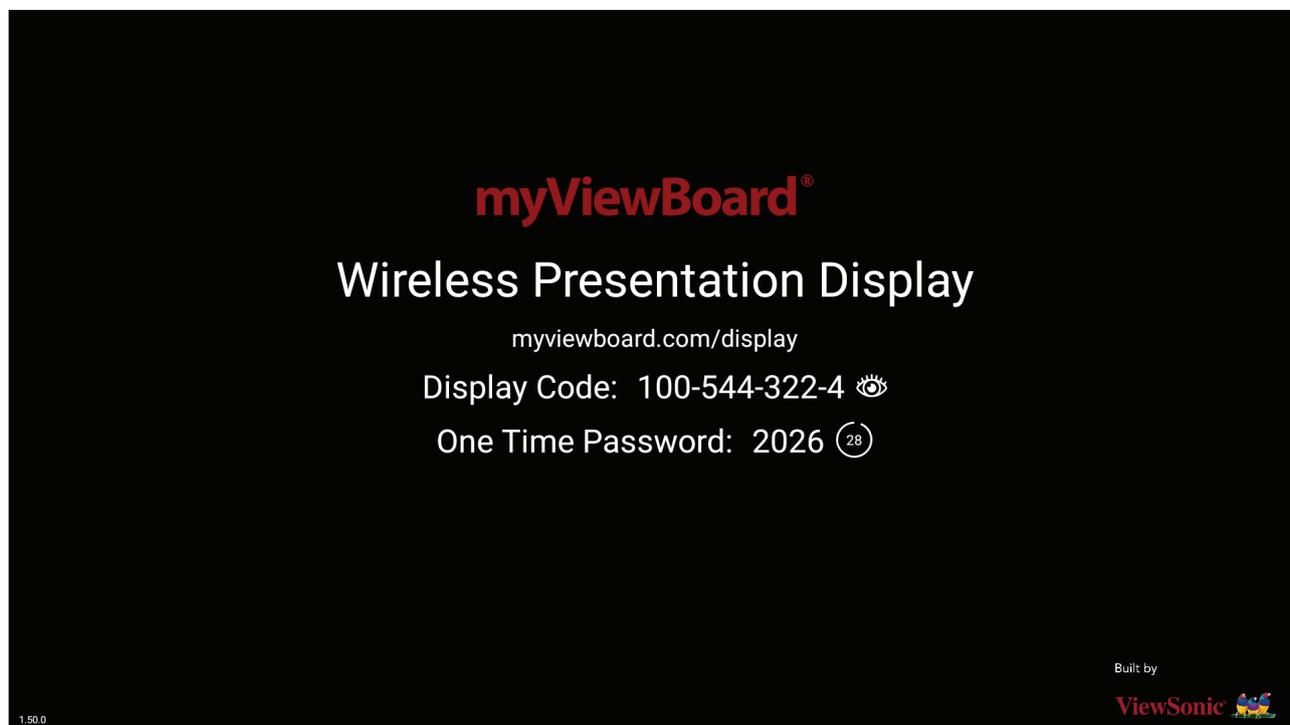


Para compartir una pantalla en la unidad ViewBoard con myViewBoard Display:

1. Abra myViewBoard Display en el ViewBoard con el que desea compartir la pantalla.
2. En el dispositivo desde el que desea compartir la pantalla, vaya a:  
<https://myviewboard.com/display>.
3. Escriba la información que proceda en **Display Code (Código de pantalla)** y **One Time Password (Contraseña de un solo uso)** para el ViewBoard con el que desea compartir.

**NOTA:** Tenga en cuenta que la contraseña se actualiza cada 30 segundos.

# myViewBoard Manager

Permite administrar de forma remota varias instalaciones de dispositivos ViewSonic.

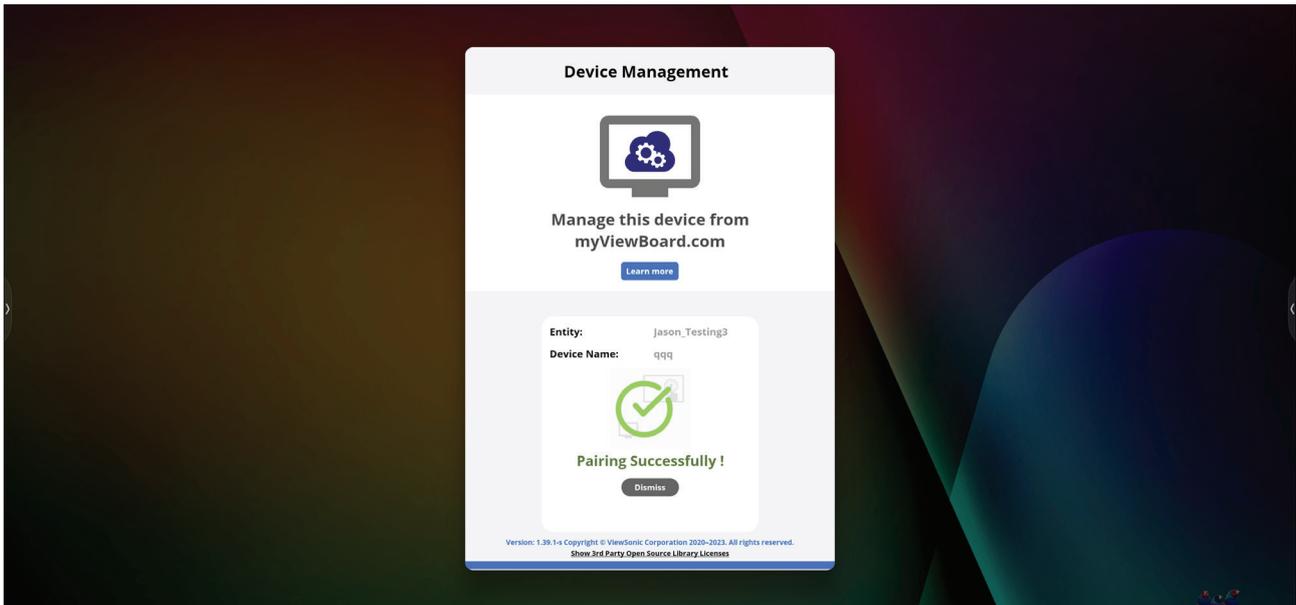

Una vez que los dispositivos están configurados y tienen myViewBoard Manager instalado, se pueden agregar a la entidad y administrar de forma remota desde la aplicación web Manager.

**NOTA:** Solo disponible para administradores de entidades desde myviewboard.com después de iniciar sesión.

## Agregar un dispositivo

En el dispositivo que desea administrar:

1. Descargue e instale myViewBoard Manager.
2. Abra myViewBoard Manager y observe el PIN de 6 dígitos que se muestra.

En la aplicación web myViewBoard Manager en myviewboard.com:


1. Haga clic en **Add Device (Agregar dispositivo)**.
2. Escriba el PIN de 6 dígitos obtenido anteriormente.
3. Asigne un nombre al dispositivo (si procede).
4. Haga clic en **Add (Agregar)**.

**NOTA:** Para obtener más información sobre myViewBoard Manager, visite: [https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard\\_Manager](https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Manager).

# myViewBoard Whiteboard

Se trata de una aplicación de pizarra digital.

**NOTA:** Para obtener más información sobre myViewBoard Whiteboard, visite: [https://wiki.myviewboard.com/Whiteboard\\_for\\_Android](https://wiki.myviewboard.com/Whiteboard_for_Android).

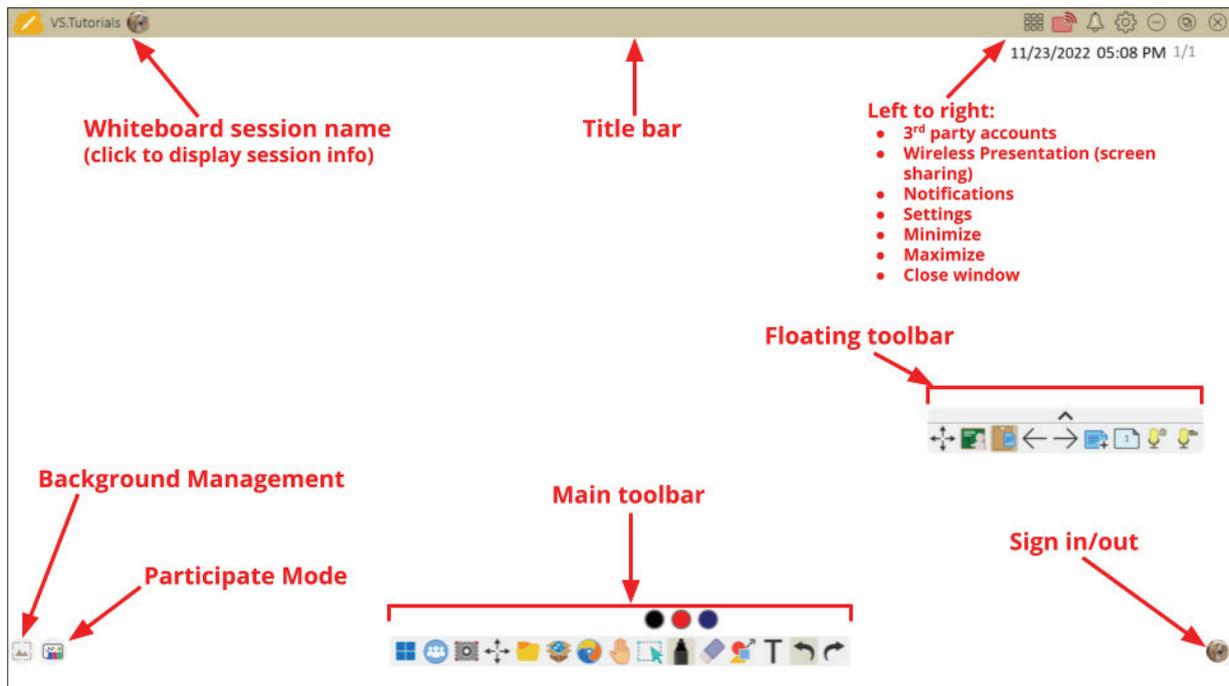

## Barra de herramientas flotante

Elemento	Descripción
	<b>Mover</b> Permite mover la barra de herramientas flotante.
	<b>Modo Presentar</b> Permite cambiar entre los modos de presentación y preparación.
	<b>Pegar desde el portapapeles</b> Permite insertar el contenido actual del portapapeles en el lienzo.
	<b>Página Anterior</b> Permite ir a la página anterior (si el lienzo tiene varias páginas).
	<b>Página Siguiente</b> Permite ir a la página siguiente (si el lienzo tiene varias páginas).
	<b>Nueva página</b> Agregue un nuevo lienzo.
	<b>Páginas en pizarra</b> Permite crear, seleccionar, reorganizar, copiar y eliminar páginas.

## Barra de herramientas principal


Elemento		Descripción
	<b>Captura de pantalla</b>	Permite realizar capturas de pantalla y grabación de vídeo y audio.
	<b>Mover</b>	Seleccionar sin soltar para mover la barra de herramientas hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia abajo de la pantalla.
	<b>Archivo</b>	Permite abrir, guardar, exportar e imprimir archivos de pizarra.
	<b>Caja mágica</b>	Importar recursos (imagen, vídeo, audio...) a la pizarra.
	<b>Explorador integrado</b>	Abra el navegador incorporado para acceder a los recursos de Internet, que se pueden arrastrar al lienzo.
	<b>Lienzo infinito</b>	Arrastre para mover el lienzo. Utilice las dos manos para acercar o alejar. Seleccione de nuevo para obtener una descripción general.
	<b>Selección</b>	Permite seleccionar objetos, texto y otros elementos en el lienzo.
	<b>Lápiz</b>	Herramientas de escritura y opciones de personalización.
	<b>Borrador</b>	Permite borrar objetos o la página.
	<b>Formas y líneas</b>	Permite dibujar formas, flechas y agregar tablas.
<b>T</b>	<b>Texto y escritura a mano</b>	Permite agregar un cuadro de texto.
	<b>Deshacer</b>	Deshacer la acción anterior.
	<b>Rehacer</b>	Rehacer la acción anterior.

## Administración en segundo plano

Elemento		Descripción
	<b>Iniciar sesión</b>	Permite iniciar sesión en una cuenta de myViewBoard.
	<b>Administración en segundo plano</b>	Permite cambiar el fondo del lienzo.
	<b>Configuración Sígueme</b>	Permite mostrar imágenes personalizadas cargadas en una cuenta de almacenamiento en la nube.
	<b>Paleta de colores</b>	Permite elegir entre colores sólidos o degradados como fondo.
	<b>Preinstalados</b>	Permite elegir fondos que vienen preinstalados con Whiteboard.
	<b>Originales de myViewBoard</b>	Permite mostrar contenido original creado por myViewBoard.
	<b>Unidad de disco duro local</b>	Permite utilizar imágenes del disco duro local.

## vCast

Al trabajar con el software ViewBoard® Cast (vCast, vCast Pro y vCastSender), la aplicación vCast permitirá que ViewBoard reciba pantallas de equipos portátiles (Windows/Mac/Chrome) y pantallas, fotos, vídeos, anotaciones y cámaras de usuarios móviles (iOS/Android) que utilizan la aplicación vCastSender.

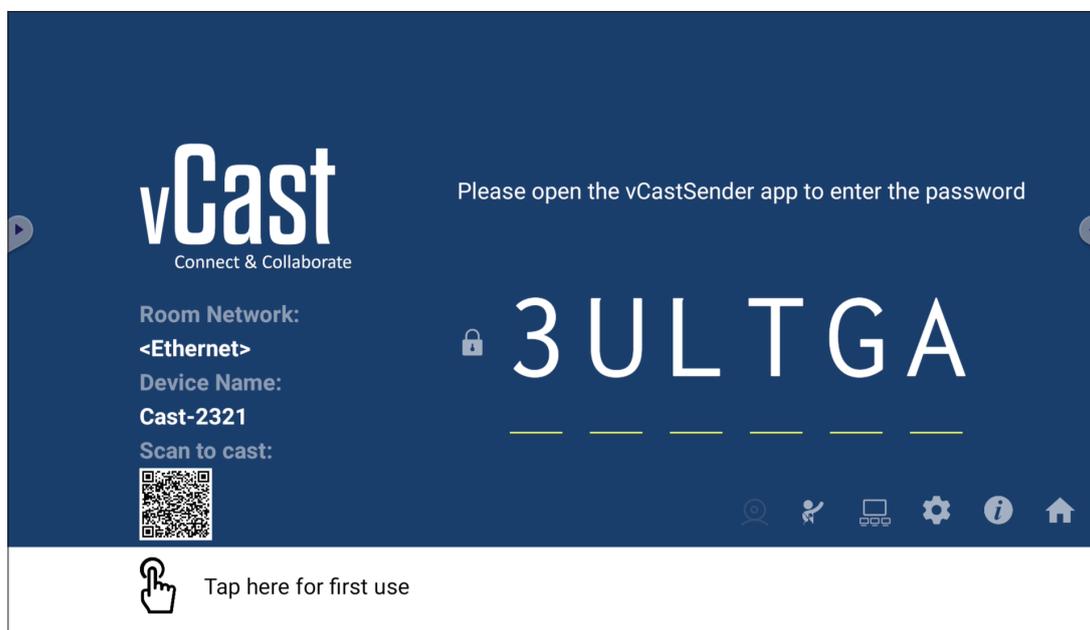


## Network Information (Información de red)


- El software ViewBoard® Cast, los equipos portátiles y los dispositivos móviles pueden conectarse a la misma subred y a varias subredes; para ello, basta con indicar el código PIN que aparece en pantalla.
- Los dispositivos conectados se mostrarán en **Device List (Lista de dispositivos)** en la misma conexión de subred.
- Si el dispositivo no aparece en **Device List (Lista de dispositivos)**, los usuarios deberán introducir el código PIN en pantalla.
- **Puertos:**
  - » TCP 56789, 25123, 8121 y 8000 (control del puerto de mensajes y transferencia de audio del dispositivo cliente)
  - » TCP 8600 (BYOM)
  - » TCP 53000 (solicitar pantalla compartida)
  - » TCP 52020 (control inverso)
  - » TCP 52025 (control inverso para el botón ViewBoard Cast)
  - » TCP 52030 (sincronización de estado)
  - » TCP 52040 (Modo Moderador)
  - » UDP 48689, 25123 (búsqueda de dispositivos y transferencia de audio del dispositivo cliente y de difusión)
  - » UDP 5353 (protocolo de dispositivo de búsqueda de multidifusión)
- **Puerto y DNS para activación:**
  - » Puerto: 443
  - » DNS: <https://vcastactivate.viewsonic.com>
- **Servicio OTA**
  - » Puerto del servidor: TCP 443
  - » Nombre FQDN del servidor: <https://vcastupdate.viewsonic.com>

## Configuración de grupo de visualización

Para ajustar la opción Display Group Settings (Configuración del grupo de pantallas), seleccione el icono del grupo de pantallas () ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

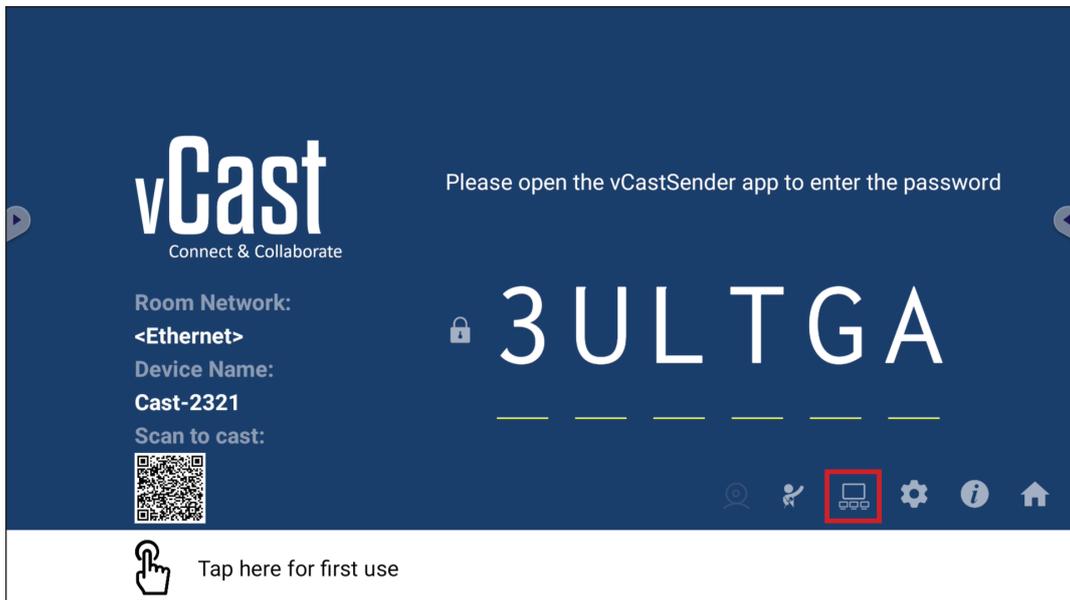


1. ACTIVE la opción “Turn On/Off Display Group” (Activar/Desactivar grupo de visualización) para habilitar la función Display Group (Grupo de pantallas).

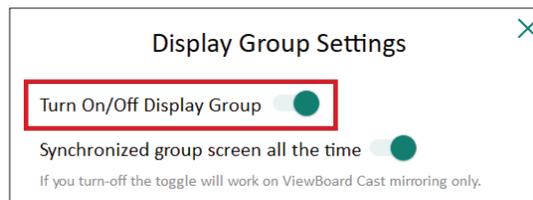

**NOTA:** Se enumerarán otros dispositivos ViewBoard Cast preinstalados en la misma red.


2. Seleccione los dispositivos que desea unir al grupo de visualización y seleccione **OK (Aceptar)** para guardar la configuración.

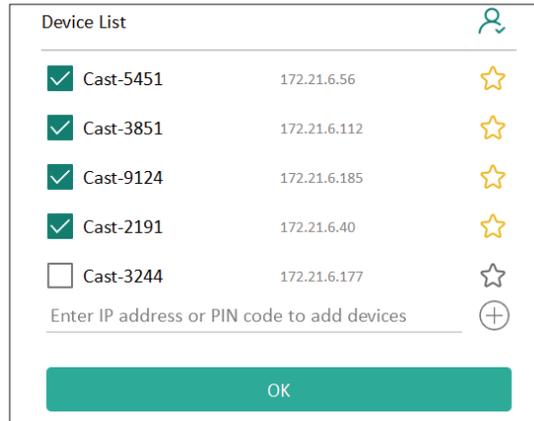

**NOTA:**


- Si los dispositivos que desea agrupar no aparecen en la lista, puede escribir su dirección IP o código PIN de conexión correspondientes.
- El límite máximo de dispositivos de Grupo de pantallas es de seis dispositivos.

3. Si se conecta con frecuencia al mismo dispositivo, puede seleccionar el icono de estrella (★) junto al dispositivo para agregarlo a su lista de dispositivos conectados con frecuencia, “My List of Devices in Group” (Mi lista de dispositivos en grupo), para facilitar la configuración y administración del grupo de pantallas.

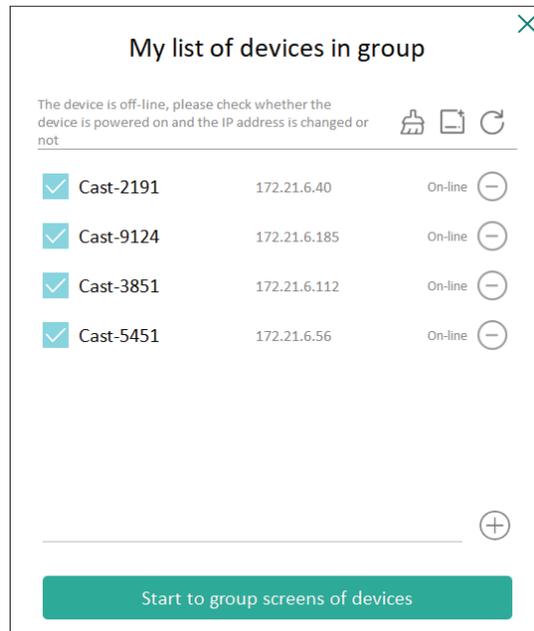

## Pantalla de grupo sincronizada todo el tiempo

Cuando la función “Synchronized group screen all the time” (Pantalla de grupo sincronizada todo el tiempo) está activada, mostrará una pantalla de grupo sincronizada continuamente. Si está desactivada, funcionará únicamente en la duplicación de vCast.

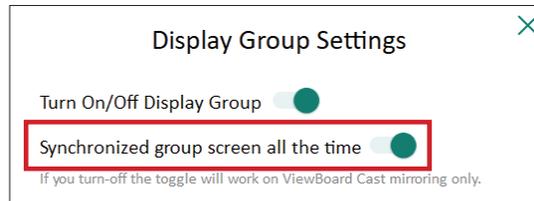

**NOTA:** Seleccione los dispositivos para agrupar primero y, a continuación, active la función “Synchronized group screen all the time” (Pantalla de grupo sincronizada todo el tiempo) para evitar interrupciones.


## Compartir una pantalla con el grupo de pantallas (difusión de uno a muchos)

Después de confirmar la configuración anterior, puede compartir la pantalla con la pantalla principal y, a continuación, los dispositivos cliente agrupados se sincronizarán con la pantalla.




## Modo Moderador

Modo Moderador le permite al moderador tomar el control de los dispositivos conectados a ViewBoard o a la pantalla. Para acceder a Modo Moderador, seleccione el icono Modo Moderador (👤) ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

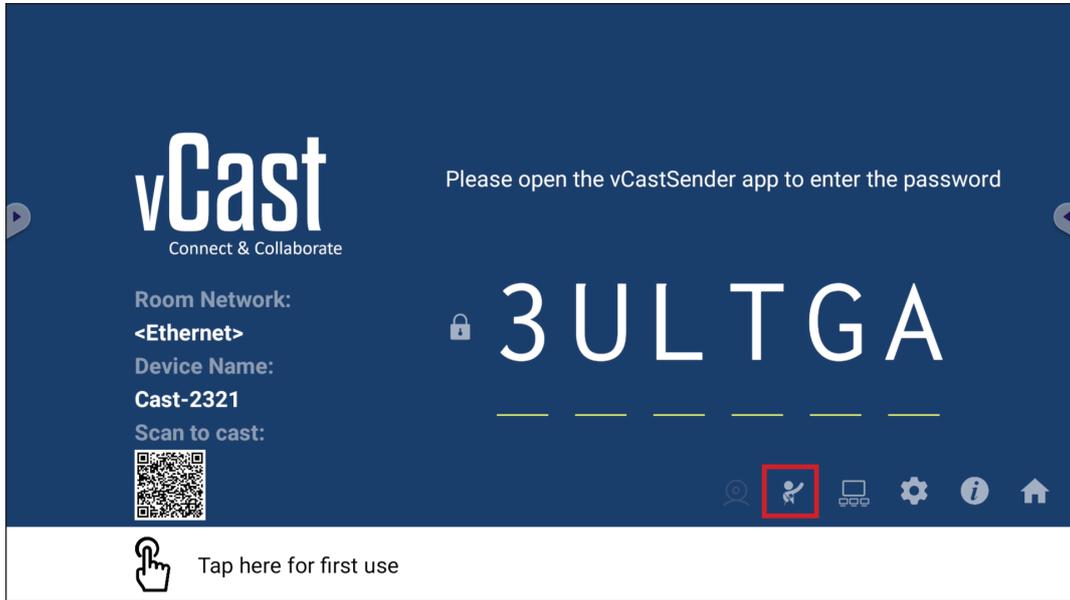


Cuando esta opción está habilitada, el moderador puede ver una lista de todas las pantallas conectadas en la ventana flotante izquierda y obtener una vista previa de la pantalla de cada participante y, a continuación, puede seleccionar cualquiera de las pantallas de los participantes y transmitirla a la pantalla principal de la unidad ViewBoard o de la pantalla para representarla. El moderador también puede controlar la pantalla de cada participante, realizar anotaciones en ViewBoard o en la pantalla y eliminar participantes no deseados mediante la selección del icono Cerrar (X).

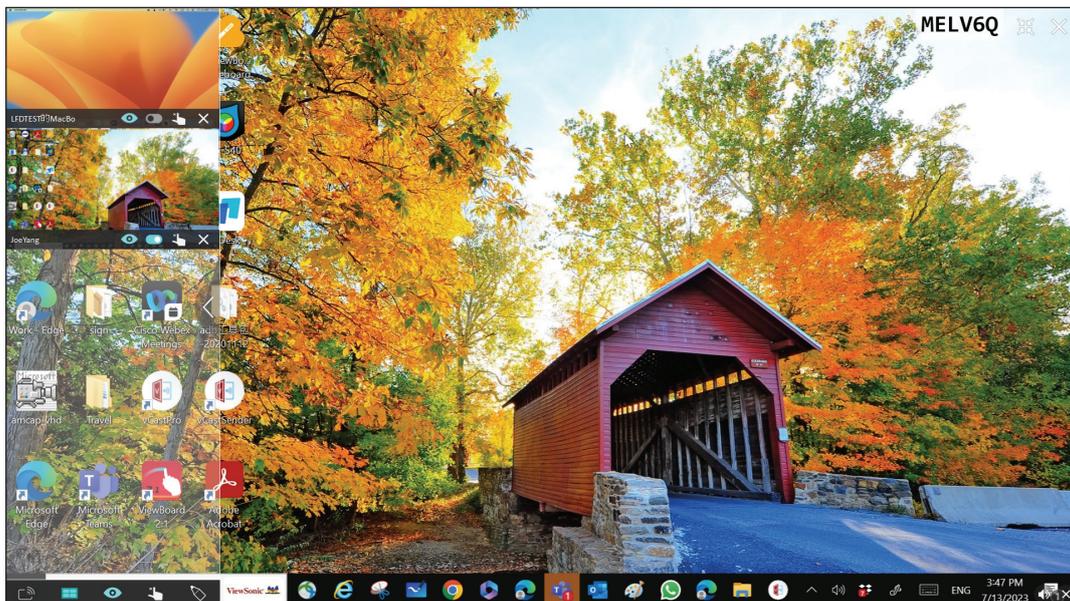

## Difusión

Cuando esta opción está habilitada, la pantalla de la unidad ViewBoard se difundirá a todas las pantallas conectadas del participante simultáneamente. Los participantes solo pueden ver el contenido de la presentación hasta que el moderador desactive la función Difusión.

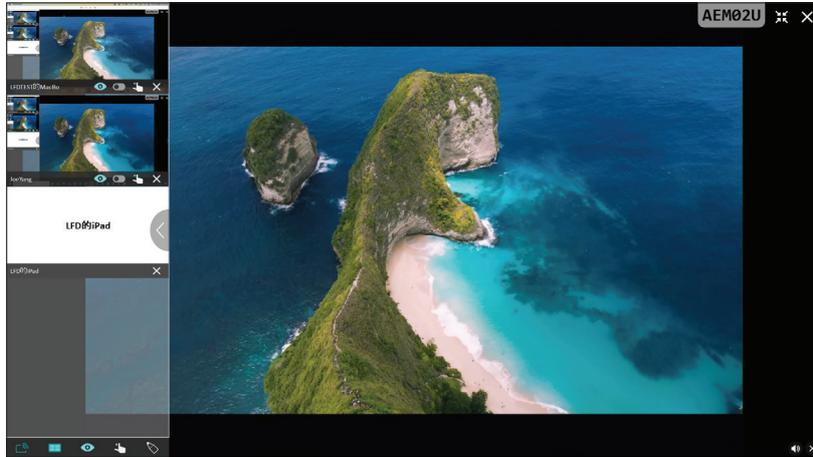

## Compartir varias pantallas

De forma predeterminada, vCast se establece para permitir el uso compartido de varias pantallas, pero también se puede establecer para compartir una sola pantalla. Para ello, el moderador puede seleccionar el icono Compartir varias pantallas para cambiar a compartir una sola pantalla.

## Vista previa de la pantalla

De forma predeterminada, vCast se establece para permitir que el moderador obtenga una vista previa del contenido de la pantalla del participante antes de compartirlo con ViewBoard. Al seleccionar el icono Vista previa de la pantalla, el moderador puede cambiar para ver solo el nombre del participante.

## Función táctil


De forma predeterminada, los participantes pueden usar la función táctil para colaborar después de conectarse. El moderador puede habilitar o deshabilitar la función táctil de un participante seleccionando el icono Tocar en la ventana de dicho participante.

### NOTA:

- El Modo Moderador es compatible con todos los dispositivos vCastSender y AirPlay, pero los dispositivos móviles están limitados a una función de “vista previa”. Además, los dispositivos móviles con Android no pueden emitir sonido.
- Cuando transmite su pantalla de Windows/Mac/Chrome a una unidad ViewBoard o una pantalla, la unidad de pantalla completa seleccionada no se transmitirá a su dispositivo para evitar la transmisión de pantalla repetitiva.


- El presentador activo puede tocar cada una de las pantallas del participante para controlar de forma remota los dispositivos de transmisión.
- El número de presentadores de varias pantallas que aparecen en pantalla depende del rendimiento del procesador de la CPU de Windows y de las especificaciones del enrutador.

## Transmitir desde dispositivos Windows, MacBook y Chrome

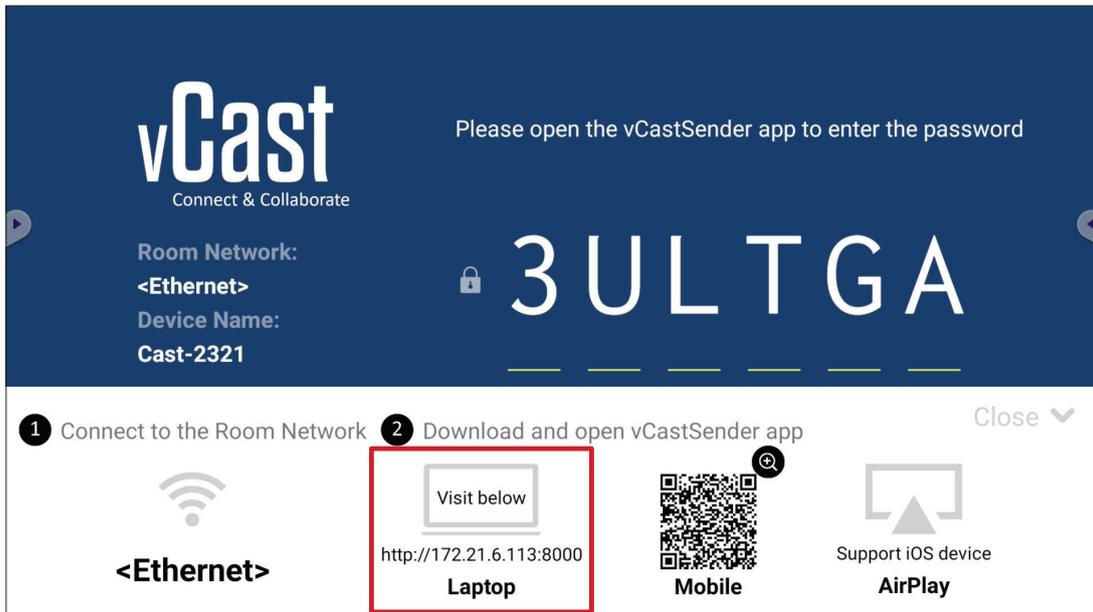


1. Asegúrese de que el dispositivo cliente (por ejemplo, un equipo portátil) esté conectado a la misma red que la unidad ViewBoard.

**NOTA:** El nombre de la red se puede encontrar en **Room Network (Red de sala)**.

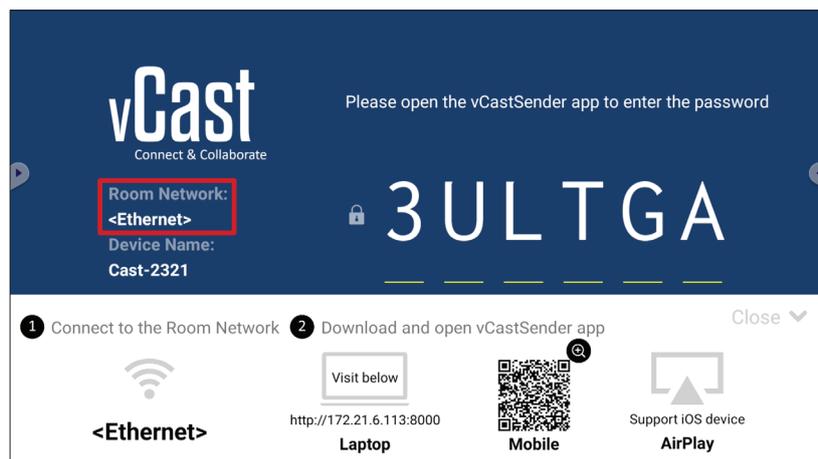


2. En el dispositivo cliente, visite la dirección que se muestra en la unidad ViewBoard para descargar e instalar la aplicación vCastSender.
3. Después de la instalación, inicie la aplicación vCastSender.
4. Para conectarse a la unidad ViewBoard, escriba el código PIN y haga clic en OK (Aceptar).


**NOTA:** El **PIN code (Código PIN)** se puede encontrar como se resalta a continuación:

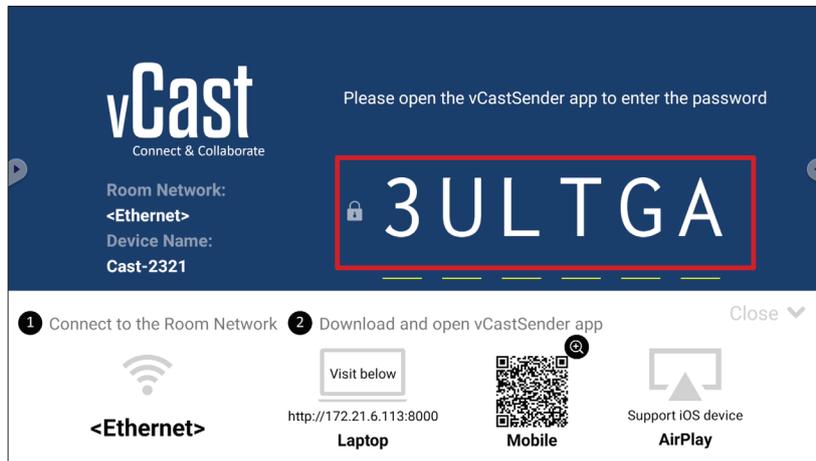


5. Además, puede conectarse a la unidad ViewBoard haciendo clic en **Device List (Lista de dispositivos)** y, a continuación, en **Device Name (Nombre del dispositivo)**.

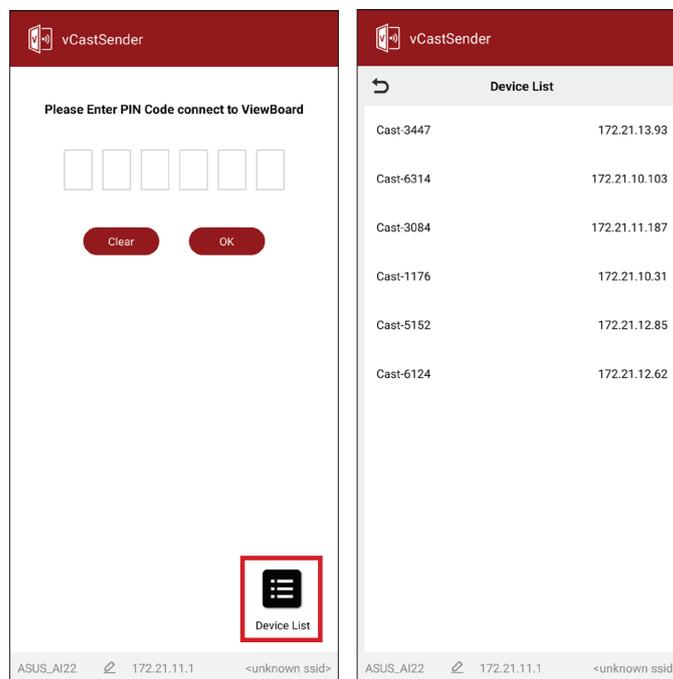

**NOTA:** La opción **Device Name (Nombre del dispositivo)** se puede encontrar tal y como se resalta a continuación:

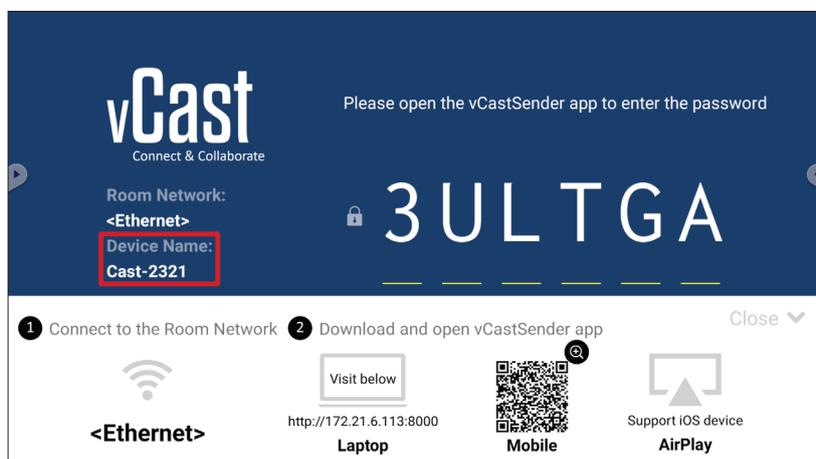


## Transmitir desde dispositivos Android

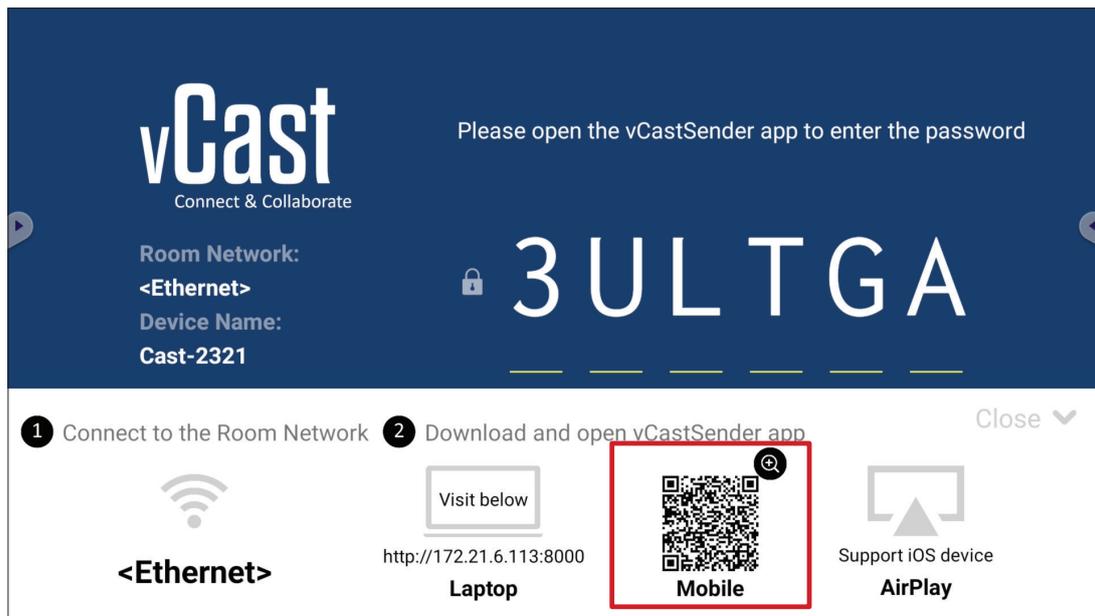


1. Asegúrese de que el dispositivo cliente (por ejemplo, teléfono o tableta Android) esté conectado a la misma red que la unidad ViewBoard.

**NOTA:** El nombre de la red se puede encontrar en **Room Network (Red de sala)**.

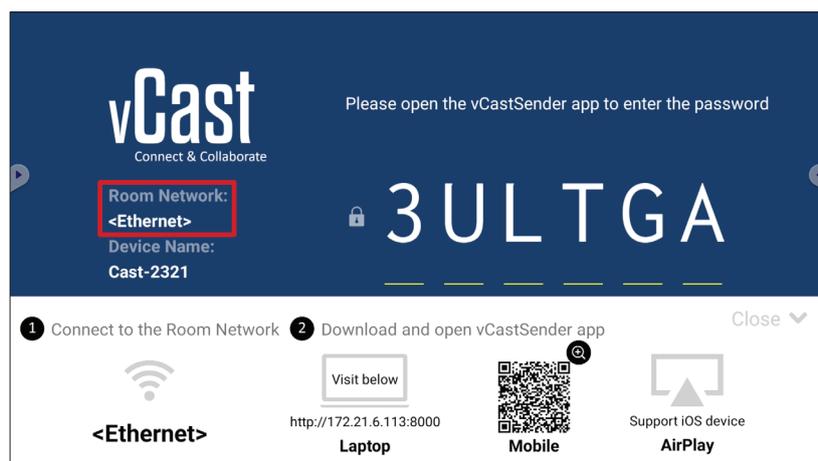


2. En el dispositivo cliente Android, escanee el código QR que se muestra en la unidad ViewBoard para descargar directamente la aplicación vCastSender o descargue esta desde Google Play Store.

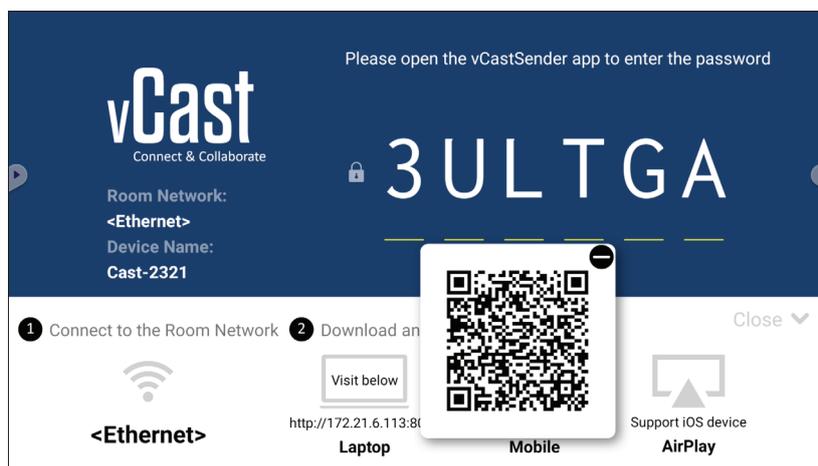


3. Después de la instalación, inicie la aplicación vCastSender.
4. Para conectarse a la unidad ViewBoard, escriba el código PIN y seleccione **OK (Aceptar)**.


**NOTA:** El **PIN code (Código PIN)** se puede encontrar como se resalta a continuación:

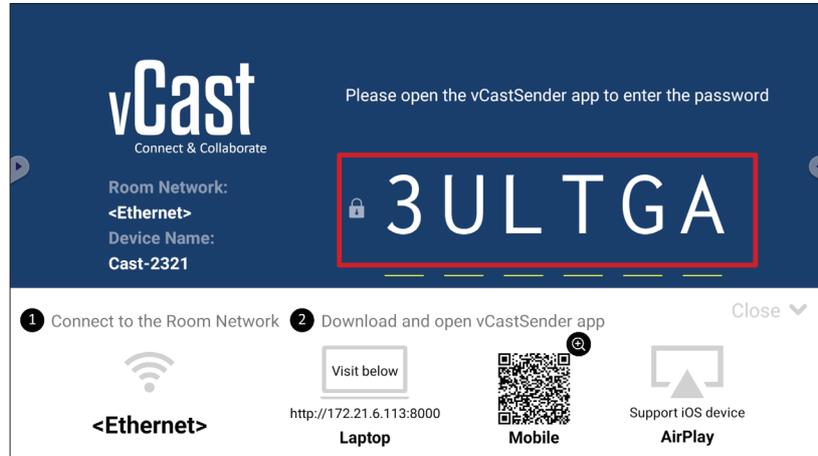



5. También puede conectarse a la unidad ViewBoard seleccionando **Device List (Lista de dispositivos)** y, a continuación, en **Device Name (Nombre del dispositivo)**.

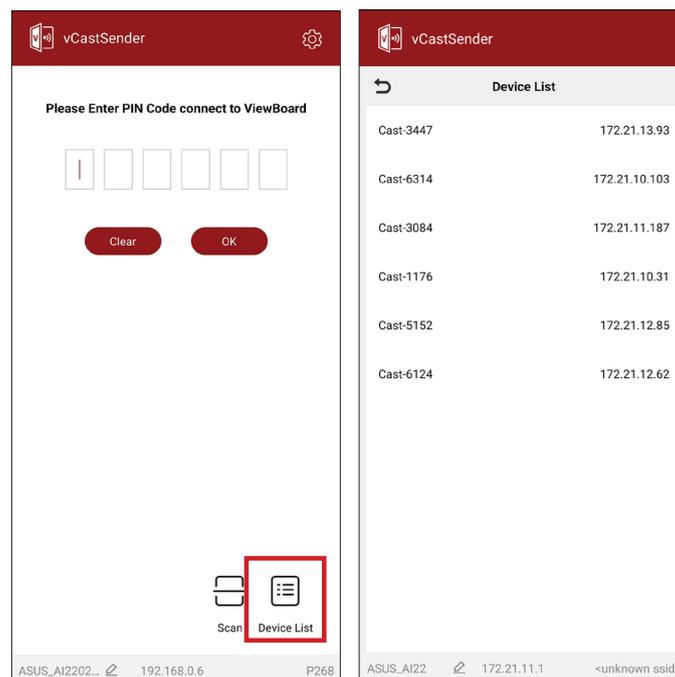

**NOTA:** La opción **Device Name (Nombre del dispositivo)** se puede encontrar tal y como se resalta a continuación:

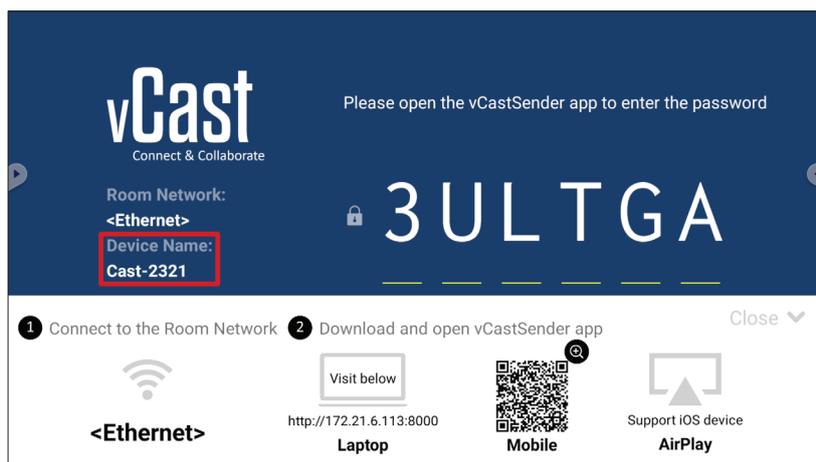


6. Además, puede conectarse a la unidad ViewBoard seleccionando **Scan (Escanear)** y, a continuación, colocar el código QR en pantalla en el cuadro para conectarse automáticamente.

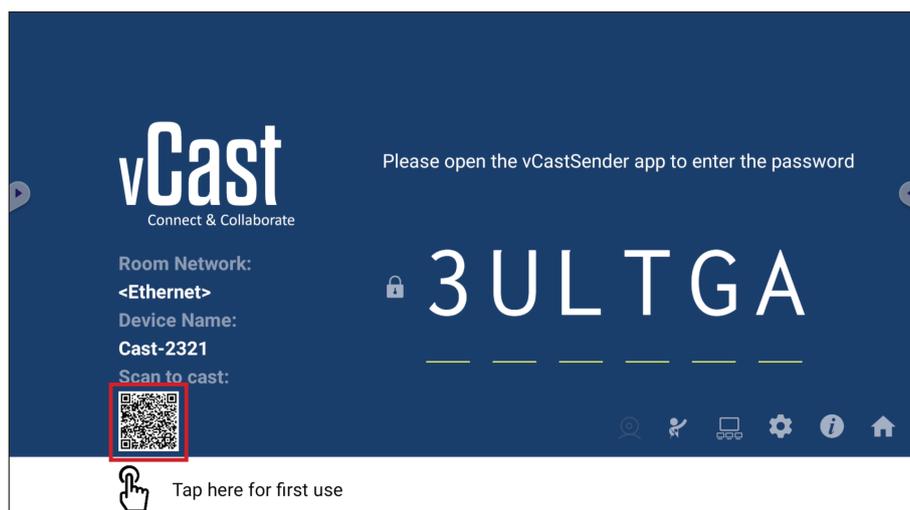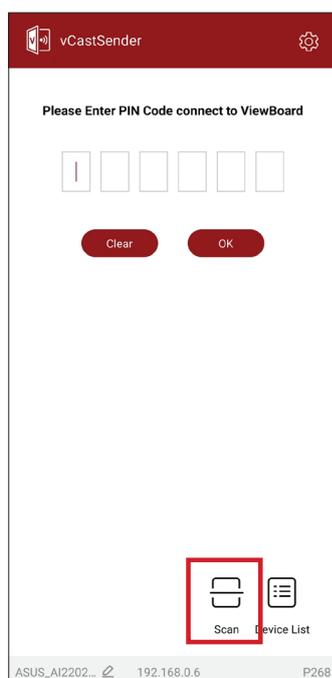


## Transmitir desde dispositivos Apple iOS

Apple AirPlay® es compatible con vCast para reflejo de pantalla y transmisión de contenido solo bajo el mismo entorno de subred. Se generará un “contraseña de AirPlay” en la pantalla para la conexión cuando utilice AirPlay para transmitir ViewBoard.

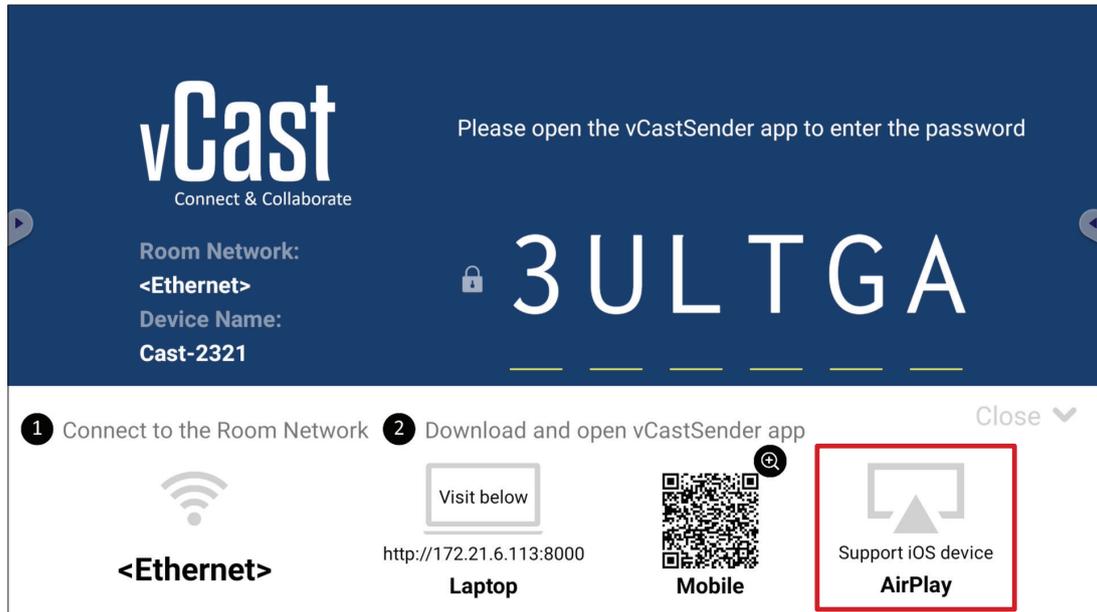


1. Asegúrese de que el dispositivo cliente (por ejemplo, iPhone o iPad) esté conectado a la misma red que la unidad ViewBoard.

**NOTA:** El nombre de la red se puede encontrar en **Room Network (Red de sala)**.

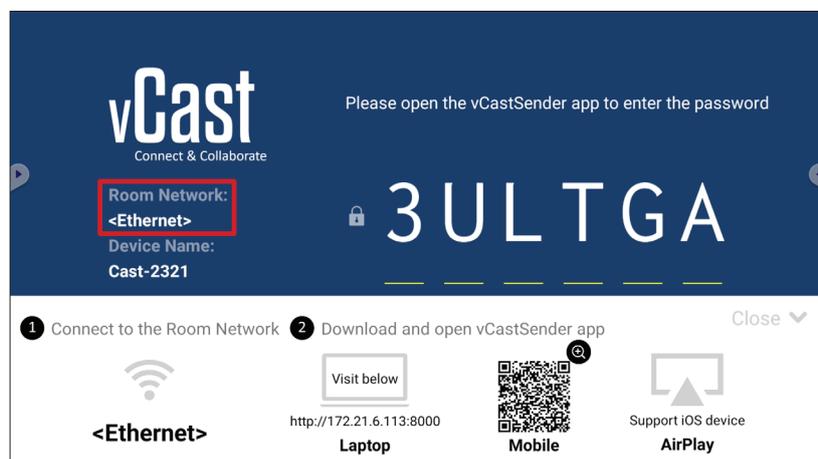


2. En el dispositivo cliente iOS, abra directamente AirPlay y seleccione el nombre que aparece en **Device Name (Nombre del dispositivo)** correspondiente a la unidad ViewBoard para conectarse.

**NOTA:** La opción **Device Name (Nombre del dispositivo)** se puede encontrar tal y como se resalta a continuación:


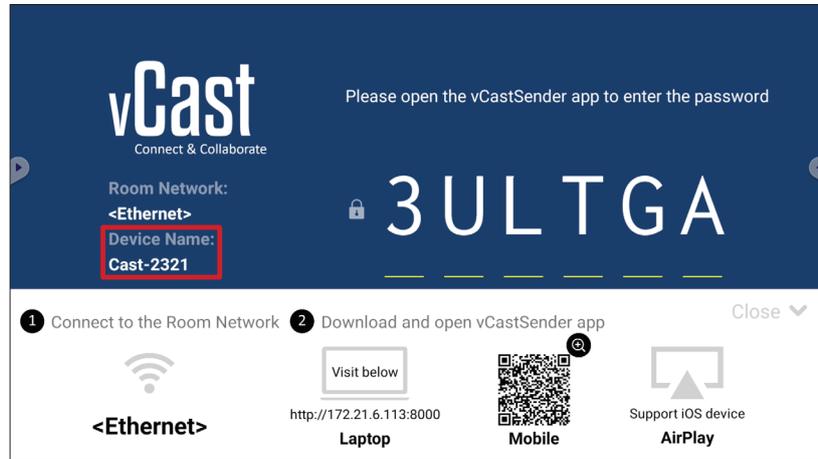


3. En el dispositivo cliente, escriba la contraseña de la opción **AirPlay Password (Contraseña AirPlay)** generada en pantalla.

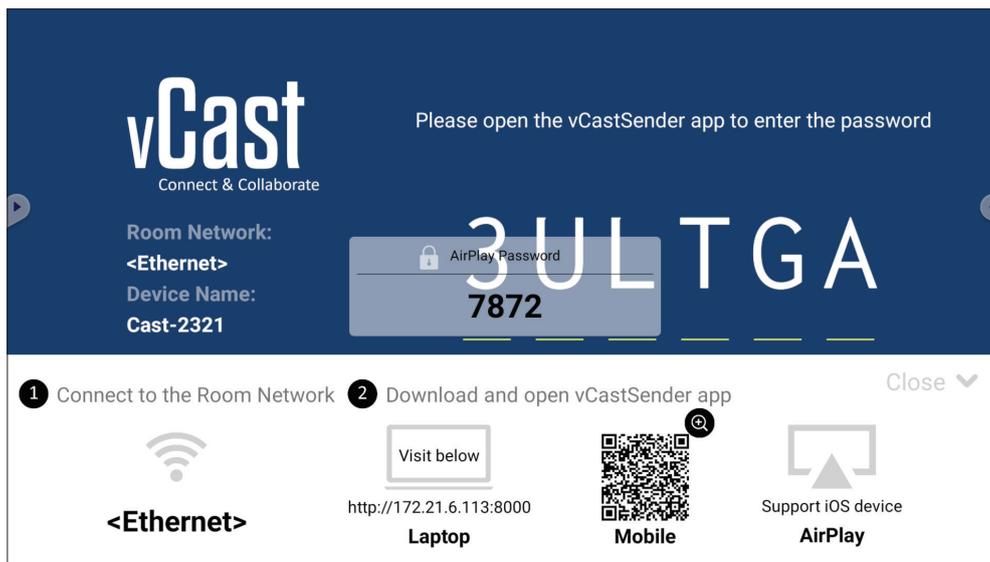


**NOTA:** En un entorno de subred cruzada, descargue la aplicación vCastSender para iOS desde la App Store de Apple y conéctese con ella.

4. También puede conectarse a la unidad ViewBoard seleccionando **Scan (Escanear)** y, a continuación, colocar el código QR en pantalla en el cuadro para conectarse automáticamente.

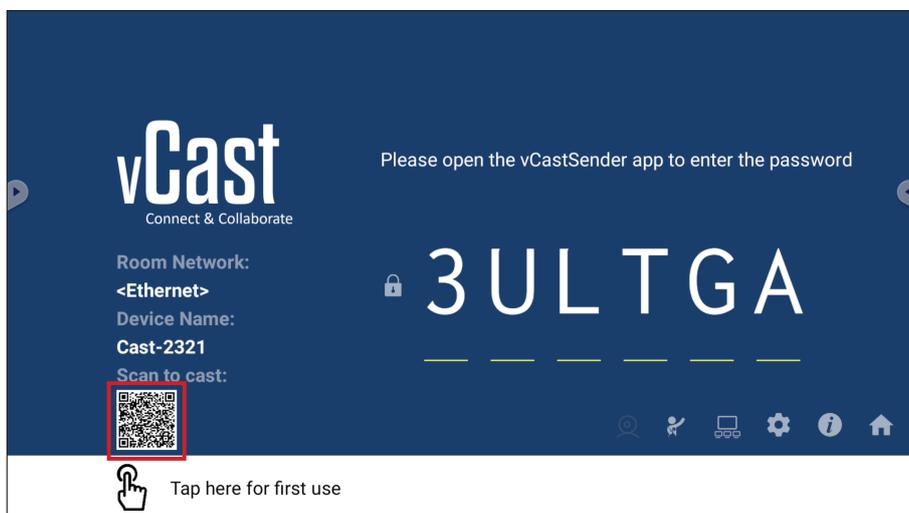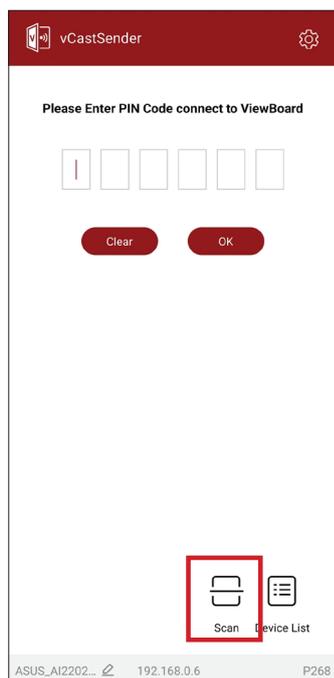

## Conectarse a una unidad ViewBoard desde un dispositivo móvil

Una vez conectado, seleccione **Receive (Recibir)**. ViewBoard aparecerá en el dispositivo móvil con una barra de herramientas en pantalla. Los usuarios pueden interactuar con la unidad ViewBoard con anotaciones, intercambio de archivos, etc.

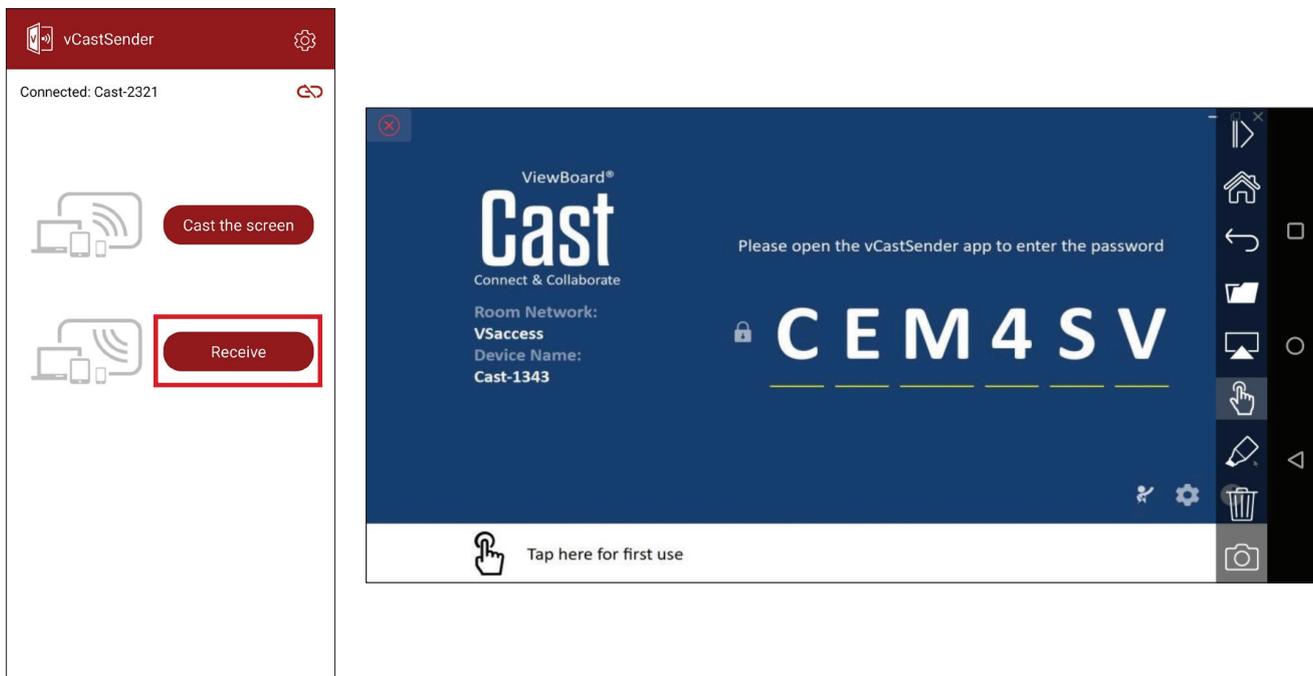

Elemento		Descripción
	<b>Toggle (Alternar)</b>	Permite ocultar o mostrar la barra de herramientas.
	<b>Home (Inicio)</b>	Permite volver a la interfaz de inicio.
	<b>Return (Volver)</b>	Permite volver a la operación anterior.
	<b>Folder (Carpeta)</b>	Permite ver o abrir los archivos del dispositivo móvil.
	<b>Share (Compartir)</b>	Permite transmitir la pantalla del dispositivo móvil a la unidad ViewBoard o pantalla conectada.
	<b>Touch (Táctil)</b>	Permite controlar de forma remota la unidad ViewBoard o la pantalla conectadas.
	<b>Annotate (Anotar)</b>	Permite realizar anotaciones y ajustar el color del lápiz.
	<b>Clear (Borrar)</b>	Permite borrar todo lo que aparece en la pantalla.
	<b>Cámara (Cámara)</b>	Permite enviar imágenes de la cámara a la unidad ViewBoard o pantalla conectadas.

# Apéndice

## Especificaciones

Categoría	Elemento	Especificaciones
Núcleo	CPU	MediaTek MT8195
Gráfico	Conjunto de chips	GPU: Mali G57 MC5 NPU: 4,8 tops
Memoria	Memoria	Tipo de ranura: LP-DDR4x Tamaño: 8 GB
E/S	Puertos	1 x ENTRADA HDMI (v. 2.0, 4K a 60 Hz) <sup>1</sup> 1 x SALIDA HDMI (v. 2.0, 4K a 60 Hz) <sup>1</sup> 1 x RJ45 (LAN) 3 x USB 3.0 Tipo A 1 x USB 3.0 Tipo C (solo datos, no compatible con PD , 5 V/900 mA) 1 x Entrada de audio analógica (3,5 mm, entrada de micrófono) 1 x Salida de audio analógica (3,5 mm) 3 x Antena
Características físicas	Dimensiones (mm)	200 x 118 x 30 mm
	Dimensiones (pulgadas)	7,87" x 4,65" x 1,18"
	Peso (kg)	0,70 kg
	Peso (libras)	1,54 lbs
Condiciones de funcionamiento	Altitud	< 5000 m
	Humedad	10 % ~ 90 % (sin condensación)
	Temperatura	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Condiciones de almacenamiento	Altitud	< 5000 m
	Humedad	10% ~ 90% (sin condensación)
	Temperatura	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
Power (Alimentación)	Voltaje	12~19 VCC
	Consumo	36 W

<sup>1</sup> No admite CEC.

Categoría	Elemento	Especificaciones
Módulo Wi-Fi	Factor de forma	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 2T/2R+)
		Bluetooth 5.2 (V2.1/4.2/5.2 Módulo USB2.0/3.0)
	Intervalo de frecuencia y potencia de salida (máxima)	<p>Potencia de salida de RF típica en cada cadena de RF, a una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F)</p> <p><u>2,4G</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14±2 dBm VHT20 a MCS0~7</li> <li>• 13±2 dBm VHT20 a MCS8~9</li> <li>• 14±2 dBm VHT40 a MCS0~7</li> <li>• 13±2 dBm VHT40 a MCS8~9</li> </ul> <p><u>5G</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14±2 dBm VHT20 a MCS0~7</li> <li>• 13±2 dBm VHT20 a MCS8~9</li> <li>• 14±2 dBm VHT40 a MCS0~7</li> <li>• 13±2 dBm VHT40 a MCS8~9</li> <li>• 13±2 dBm VHT80 a MCS0~9</li> </ul>

# Información reglamentaria y de servicio

## Información de conformidad

En esta sección se tratan todos los requisitos y declaraciones relacionados con las normativas. Las aplicaciones correspondientes confirmadas se referirán a las etiquetas de la placa de identificación y al marcado correspondiente de la unidad.

### Declaración de cumplimiento de las normas FCC

Identificador FCC: GSS-VS19699

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites para un dispositivo digital de la Clase B, según la Parte 15 del Reglamento de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o TV, lo que puede determinarse encendiendo y apagando dicho equipo, se sugiere que el usuario lleve a cabo una o varias de las siguientes medidas para corregir dichas interferencias:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Si es necesario, consultar al proveedor o a un técnico especialista en radio/televisión.

### Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este dispositivo cumple los límites de exposición a la radiación FCC establecidos para un entorno no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para cumplir la normativa de exposición de radiofrecuencia.

Este transmisor no debe ubicarse ni trabajar junto con ninguna otra antena o transmisor. Cuando instale y utilice este dispositivo, hágalo de forma que haya una distancia mínima de 20 cm entre el emisor de radiación y su cuerpo.

Los manuales del usuario o de instrucciones deben advertir al usuario que si se realiza un cambio o modificación intencionado o no intencionado no aprobado expresamente por la parte responsable de su cumplimiento, podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

## **Declaración de Industry Canada**

Identificador IC: 4280A-VS19699

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Este aparato digital de Clase B cumple la normativa canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo cumple los estándares RSS de exención de licencia de Industry Canada. La utilización de este aparato está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia, incluidas las provocadas por un manejo erróneo del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## **Restricciones en la banda de 5 GHz**

Dentro de la banda de 5,15 a 5,25 GHz, los dispositivos UNII estarán restringidos a operaciones en interiores para reducir la posibilidad de cualquier interferencia perjudicial para las operaciones del Sistema Móvil por Satélite (SMS) cocanal.

## **Restrictions Dans la Bande de 5 GHz**

Dans la bande de 5,15 à 5,25 GHz, les appareils UNII seront restreints aux opérations intérieures pour réduire toute possibilité d'interférence pouvant nuire aux opérations du Système satellite mobile dans le même canal(MSS).

Este radiotransmisor [4280A-VS19699] ha sido aprobado por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá para funcionar con los tipos de antena que se indican a continuación, con la ganancia máxima admisible indicada. Los tipos de antena no incluidos en esta lista que tienen una ganancia superior a la máxima indicada para ese tipo, están terminantemente prohibidos para su uso con este dispositivo.

— Le présent émetteur radio [4280A-VS19699] a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés cidessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué pour.

## **Información sobre la antena**

Tipo de antena: antena externa

Fabricante: Shenzhen Huadechang Technology Co., Ltd

Nombre del modelo: HDC-300

Ganancia de la antena: 5 dBi

Tipo de conector: RP-SMA (enchufe recto inverso SMA para RG-178)

## **Declaración del código del país**

En el caso de un producto disponible en los mercados de EE.UU. y Canadá, sólo se pueden utilizar los canales del 1 al 11. No es posible seleccionar otros canales.

Pour les produits disponibles aux États-Unis/Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.

## **Declaración de exposición de la radiación IC**

Este dispositivo cumple los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 fijados para un entorno no controlado. Este dispositivo se debe instalar y utilizar a una distancia mínima de 20cm entre el emisor de radiación y su cuerpo. El dispositivo para la banda de 5150 a 5825 MHz es solo para uso en interiores para reducir las posibles interferencias perjudiciales para los sistemas de satélite móviles cocanal.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150- 5825 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage.

## Conformidad CE para países europeos

**CE** El dispositivo cumple con la Directiva EMC 2014/30/UE, la Directiva de baja tensión 2014/35/UE y la Directiva de Equipos de Radio 2014/53/UE.

### La siguiente información solamente se aplica a los estados miembros de la Unión Europea:

La marca mostrada a la derecha cumple la directiva sobre el desecho de equipos eléctricos y electrónicos 2012/19/UE (RAEE). La marca indica la necesidad de NO arrojar el equipo a la basura municipal no clasificada. En su lugar, debe utilizar los sistemas de retorno y reciclaje disponibles.



A continuación figuran las bandas de frecuencia de funcionamiento y el límite de potencia máxima de transmisión:

2412-2472 MHz (Wi-Fi 2,4 GHz),

5180-5320 MHz (Wi-Fi 5 GHz),

5500-5700 MHz (Wi-Fi 5 GHz),

Potencia máxima de salida: inferior a 20 dBm

Estos dispositivos cumplen las especificaciones de radiofrecuencia cuando se utiliza a una distancia de 20 cm de su cuerpo.

El funcionamiento en la banda de 5150 a 5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir las posibles interferencias perjudiciales para los sistemas de satélite móviles cocanal.

La bande 5150-5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage pré judiciaire aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO
	IS	LI	CH	TR	UK(NI)		

## Para su uso en México

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

“Este equipo ha sido diseñado para operar con antenas tipo monopolo con ganancia de 5 dBi para 2,4 GHz y 5 GHz WLAN. El uso con este equipo de antenas que tengan una ganancia mayor que 5 dBi quedan prohibidas. La antena es única y la impedancia requerida es de 50 ohms”.

## Declaración de cumplimiento de la directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS2)

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS2) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuación:

Sustancia	Concentración máxima propuesta	Concentración real
Plomo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercurio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo hexavalente (Cr6 <sup>+</sup> )	0,1%	< 0,1%
Bifenilos polibromados (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éteres de difenílicos polibromados (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato de butilo y bencilo (BBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato de butilo (DBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato de disobutilo (DIBP)	0,1%	< 0,1%

**Ciertos componentes de productos indicados anteriormente están exentos en el Anexo III de las directivas RoHS2 tal y como se indica a continuación:**

- Aleación de cobre que contiene hasta 4 % de plomo en peso.
- Plomo de soldadores de alta temperatura (por ejemplo aleaciones basadas en plomo que contengan el 85 % en peso o más plomo).
- Componentes eléctricos y electrónicos que contienen plomo en vidrio o cerámica distinta la cerámica del dieléctrico de los condensadores, por ejemplo dispositivos piezoeléctricos, o en un compuesto de matriz de cerámica o vidrio.
- Plomo en cerámica dieléctrica en condensadores para un voltaje nominal de 125 VCA o 250 VCC o más.

## **Restricción de sustancias peligrosas en la India**

Declaración de restricción de sustancias peligrosas (India). Este producto cumple la “Regla de residuos electrónicos de la India 2011” y prohíbe el uso de plomo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados o éteres de difenílicos polibromados que superen el 0,1 % de peso y el 0,01 % de peso para el cadmio, excepto para las exenciones establecidas en el Programa 2 de la Regla.

## **Desecho del producto al final de su período de vida**

ViewSonic® respeta el medio ambiente está comprometido para trabajar y vivir de forma ecológica. Gracias por formar parte de Smarter, Greener Computing. Visite el sitio web de ViewSonic® para obtener más información.

### **EE.UU. y Canadá:**

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

### **Europa:**

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

### **Taiwán:**

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

## Información sobre los derechos de autor

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2024. Reservados todos los derechos.

Macintosh y Power Macintosh son marcas registradas de Apple Inc.

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

ViewSonic® y el logotipo de los tres pájaros son marcas registradas de ViewSonic Corporation.

VESA es una marca comercial registrada de Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort y DDC son marcas registradas de VESA.

**Renuncia de responsabilidad:** ViewSonic® Corporation no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales contenidos en el presente documento, ni de los daños incidentales o consecuentes resultantes del mal uso de este material, o del rendimiento o uso de este producto.

Para continuar con la mejora del producto, ViewSonic® Corporation se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. La información presente en este documento puede cambiar sin previo aviso.

Ninguna parte de este documento se puede copiar, reproducir o transmitir total o parcialmente por ningún medio y para ningún propósito sin permiso escrito de ViewSonic® Corporation.

## Servicio de atención al cliente

Para obtener soporte técnico o un servicio de reparación del producto, consulte la tabla siguiente o póngase en contacto con su distribuidor.

**NOTA:** Necesitará el número de serie del producto.

País o región	Sitio web	País o región	Sitio web
<b>Asia-Pacífico y África</b>			
Australia	<a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>	Bangladesh	<a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a>
中国 (China)	<a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>	香港 (繁體中文)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a>
Hong Kong (English)	<a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a>	India	<a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a>
Indonesia	<a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>	Israel	<a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a>
日本 (Japan)	<a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>	Korea	<a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a>
Malaysia	<a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>	Middle East	<a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a>
Myanmar	<a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>	Nepal	<a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a>
New Zealand	<a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>	Pakistan	<a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a>
Philippines	<a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>	Singapore	<a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a>
臺灣 (Taiwan)	<a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>	ประเทศไทย	<a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a>
Việt Nam	<a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>	South Africa & Mauritius	<a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a>
<b>Americas</b>			
United States	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>	Canada	<a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>
Latin America	<a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>		
<b>Europe</b>			
Europe	<a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>	France	<a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a>
Deutschland	<a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>	Қазақстан	<a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a>
Россия	<a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>	España	<a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a>
Türkiye	<a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>	Україна	<a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a>
United Kingdom	<a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>		



**ViewSonic®**