

VPC-A31-01

Módulo PC com Entrada de Slot
Guia do Usuário



Obrigado por escolher ViewSonic®.

Como fornecedor líder mundial de soluções visuais, a ViewSonic® se dedica a superar as expectativas mundiais de evolução tecnológica, inovação e simplicidade. Na ViewSonic®, acreditamos que nossos produtos têm potencial para causar um impacto positivo no mundo, e estamos confiantes de que o produto ViewSonic® que você escolheu irá lhe servir bem.

Mais uma vez, obrigado por escolher ViewSonic®!

Conteúdos


Introdução	6
Conteúdo do pacote	6
Visão Geral do Produto	7
Configuração inicial	8
Instalando o VPC-A31-O1	8
Fazendo Conexões.....	10
Conexão de rede.....	10
Conexão USB	10
Uso do dispositivo	11
Seleção de uma fonte de entrada	11
Série IFP.....	11
Série CDE	12
Série IFPG1	12
Configuração inicial de lançamento	13
Tela de Início (Lançador de Esquema	17
Barra de Ferramentas.....	18
Ícones da Barra de ferramentas	19
Painel de Controle e Notificação	20
Aplicativos	21

Settings (Configurações)	22
Network & Internet (Rede & Internet)	22
Connected Devices (Dispositivos conectados)	23
Apps (Aplicativos)	24
Notifications (Notificações)	25
Storage (Armazenamento)	27
Sound (Som)	28
Display (Exibição).....	29
Wallpaper (Fundo de tela).....	30
Accessibility (Acessibilidade)	31
Security (Segurança).....	33
Privacy (Privacidade)	34
Location (Localização)	36
Passwords & Accounts (Senhas e Contas)	37
Digital Wellbeing (Bem-estar digital).....	38
Google	39
System (Sistema)	40
About Device (Sobre o Dispositivo)	41
Tips & Support (Dicas e Suporte).....	42
Árvore do Menu de Configurações do ViewBoard	43
Aplicativos e configurações pré-instaladas	70
myViewBoard Display (Exibição de myViewBoard).....	70
myViewBoard Manager (Gerenciador de myViewBoard)	71
myViewBoard Whiteboard (Quadro Branco myViewBoard)	72
vCast	75
Configurações de Grupo de Exibição.....	77
Tela de grupo sincronizada o tempo todo	79
Compartilhar uma tela no grupo de exibição (transmissão de um para vários) ...	79
Moderator Mode (Modo Moderador)	80
Transmissão	81
Compartilhamento de Múltiplas Telas	81
Tela de Pré-visualização	81
Toque	81
Transmissão a partir de dispositivos Windows, MacBook e Chrome.....	82
Transmissão a partir de Dispositivos Android	84
Transmissão a partir de Dispositivos Apple iOS	87
Conectando a um ViewBoard a partir de um Dispositivo Móvel	90


Apêndice	91
Especificações.....	91
Informações sobre Regulamentação e Serviços	93
Informações sobre Conformidade.....	93
Declaração de Conformidade FCC.....	93
Declaração de Exposição à Radiação da FCC.....	93
Declaração da Indústria Canadense	94
Restrições na banda de 5 GHz	94
Restrições na banda de 5 GHz	94
Informações sobre a antena	95
Declaração do código do país.....	95
Declaração de Exposição à Radiação da IC.....	95
Conformidade CE para os países europeus.....	96
Para su uso en México.....	96
Declaração de Conformidade RoHS2	97
Restrição Indiana de Substâncias Perigosas.....	98
Eliminação do produto no final da vida útil do produto	98
Informações sobre direitos autorais.....	99
Atendimento ao cliente.....	100

Introdução


Conteúdo do pacote

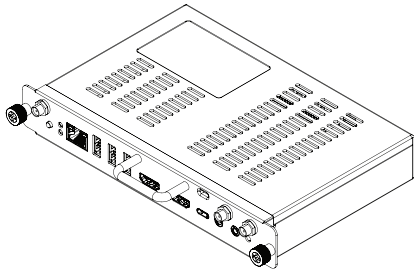

VPC-A31-O1
(com parafuso x 2)




Antena x 3



Guia de Instalação
Rápida

NOTA: Se algo estiver faltando ou danificado, por favor, entre em contato com seu revendedor local para obter mais informações

Visão Geral do Produto

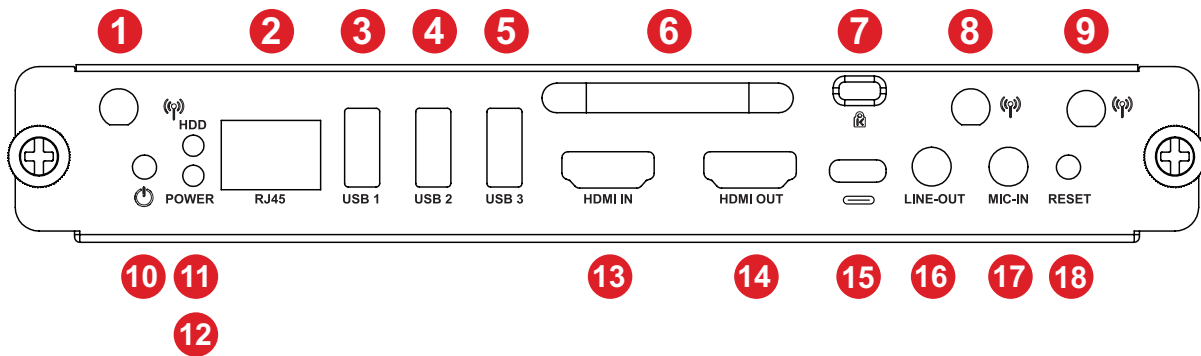


Número	Item	Descrição						
1	Antena	Interface de antena Wi-Fi						
2	RJ45	Porta de conexão à Internet RJ45 padrão (10M/100M/1G) NOTA: Essa porta de rede é usada apenas para o PC.						
3	USB 1	Porta USB 3.0						
4	USB 2	Porta USB 3.0						
5	USB 3	Porta USB 3.0						
6		Alça						
7		Bloqueio de segurança						
8	Antena	Interface de antena 2.4G						
9	Antena	Interface de antena Wi-Fi						
10		Interruptor						
11	LED de status	Luz do indicador de status (Verde) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modo</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desligado</td> <td>Luz do indicador está desligado</td> </tr> <tr> <td>Ligado</td> <td>Luz do indicador verde está sempre ligado</td> </tr> </tbody> </table>	Modo	Descrição	Desligado	Luz do indicador está desligado	Ligado	Luz do indicador verde está sempre ligado
Modo	Descrição							
Desligado	Luz do indicador está desligado							
Ligado	Luz do indicador verde está sempre ligado							
12	LED de energia	Luz do indicador de energia (Vermelho) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modo</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desligado</td> <td>Luz do indicador está desligado</td> </tr> <tr> <td>Ligado</td> <td>Luz do indicador vermelho está piscando</td> </tr> </tbody> </table>	Modo	Descrição	Desligado	Luz do indicador está desligado	Ligado	Luz do indicador vermelho está piscando
Modo	Descrição							
Desligado	Luz do indicador está desligado							
Ligado	Luz do indicador vermelho está piscando							
13	ENTRADA HDMI	Entrada HDMI. Conecte-se a um PC ou outro dispositivo com saída HDMI.						
14	SAÍDA DE HDMI	Estender conteúdo para outro dispositivo de exibição.						
15		Entrada USB tipo C (somente dados; carregamento de 5V/0,9A)						
16	SAÍDA DA LINHA	Saída de áudio para fones de ouvido ou alto-falantes conectados.						
17	ENTRADA DO MICROFONE	Conexão do microfone						
18	REDEFINIR	Botão de redefinição						


Configuração inicial

Instalando o VPC-A31-01

1. Remova a tampa do slot para PC do monitor.

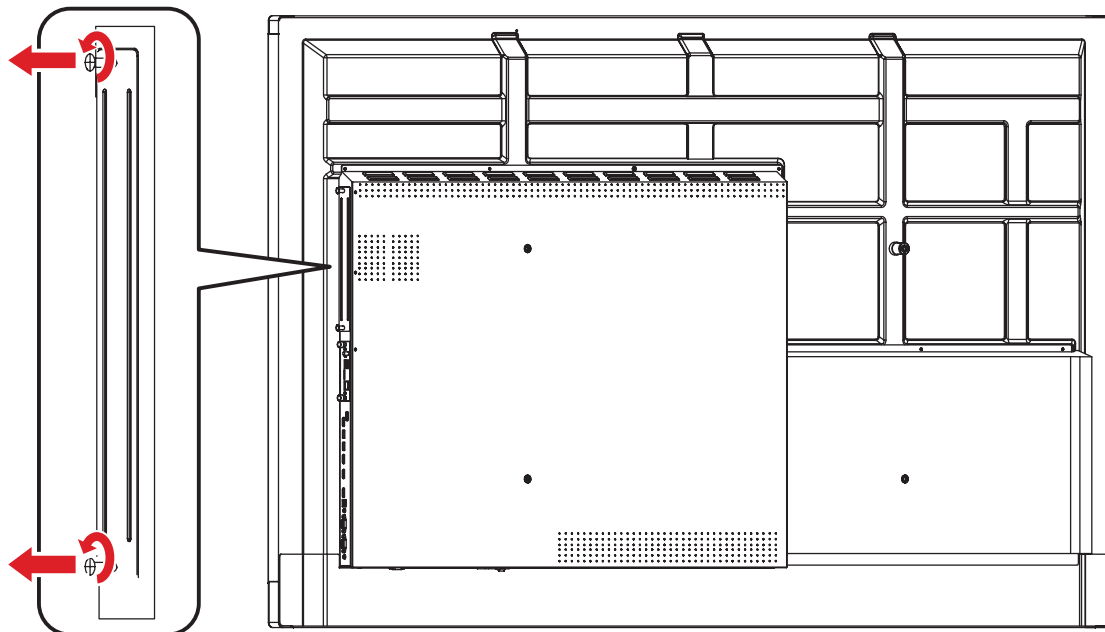

2. Usando a alça do VPC-A31-01, insira-o cuidadosamente no slot do PC do monitor.

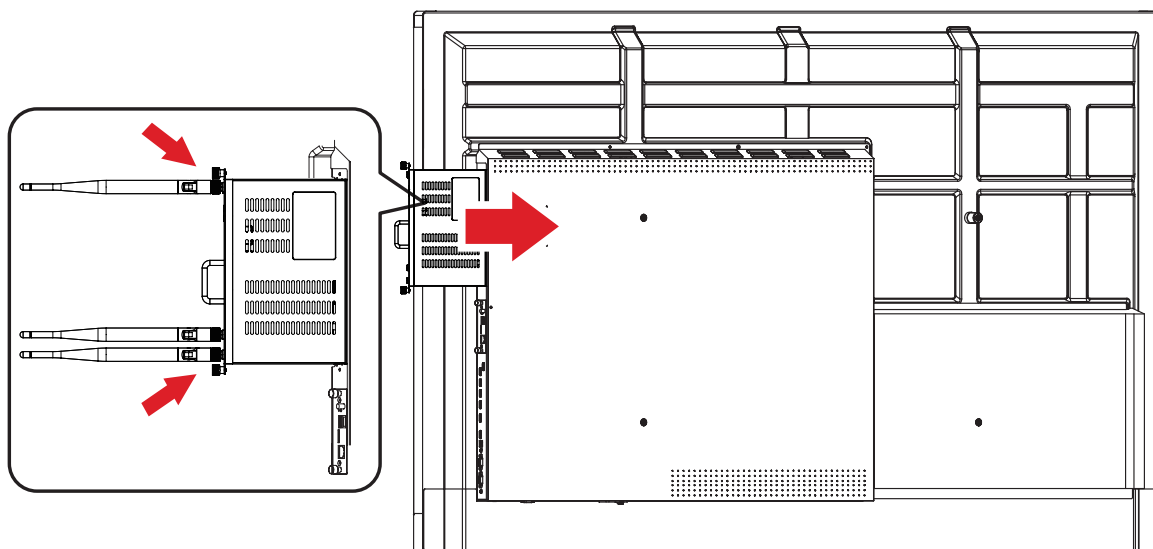

NOTA:

- Certifique-se de que a alça e aberturas do VPC-A31-01 estão voltados para fora (ver *Figura 1* em página 9).
- O sentido da instalação correta é para evitar danos ao terminal OPS e manter ventilação adequada.

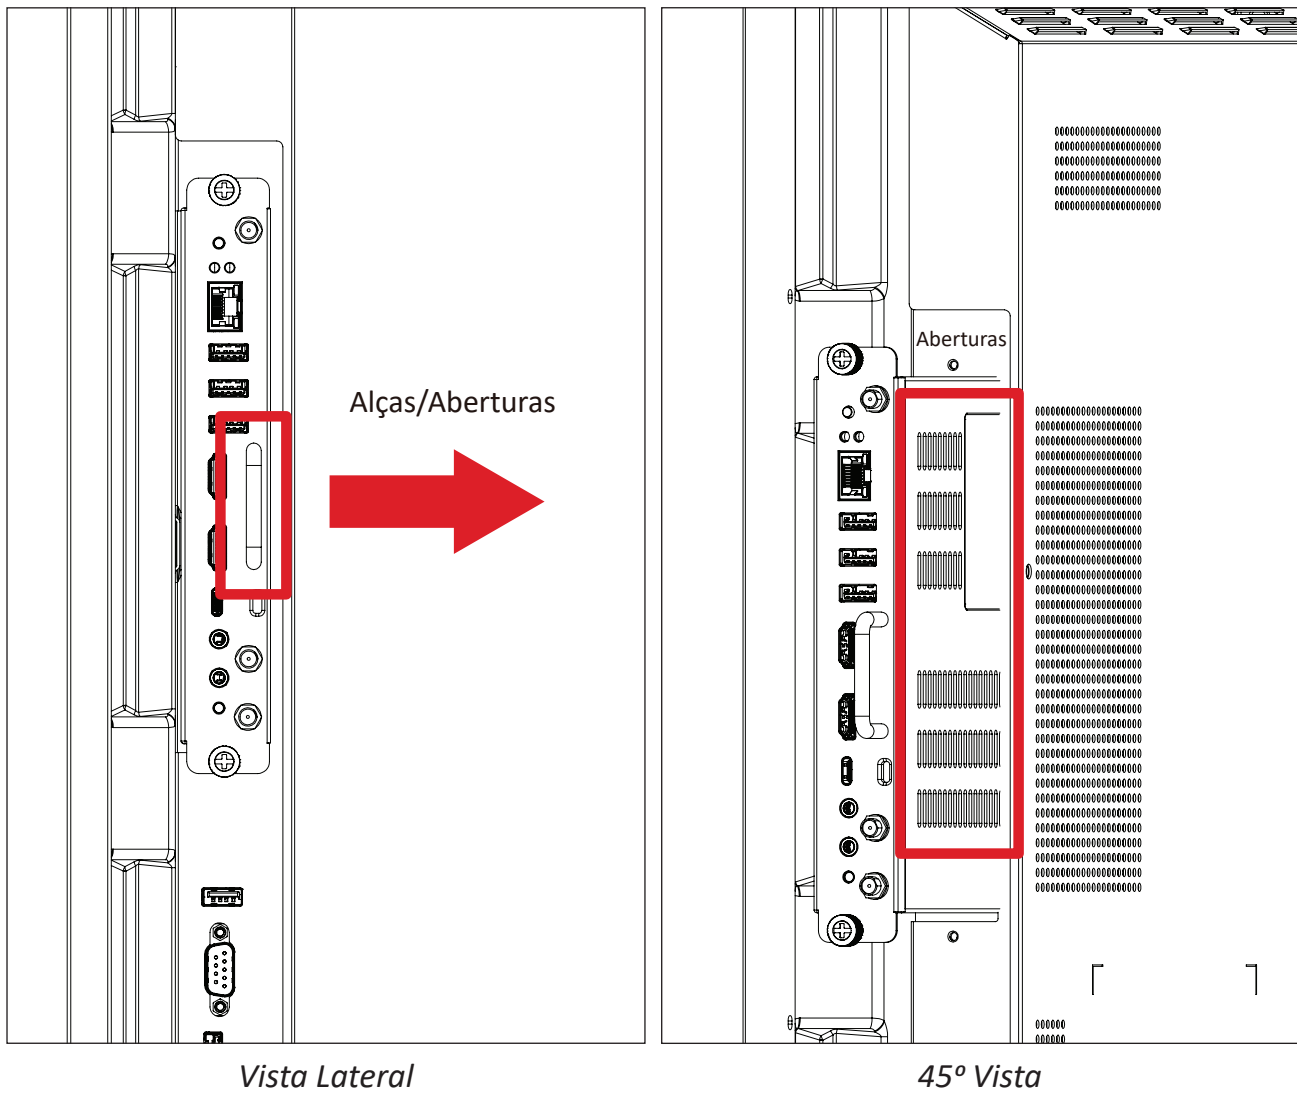


Figura 1

3. Fixe o VPC-A31-O1 no monitor com os dois (2) parafusos incluídos.


NOTA:

- Observe que as três (3) antenas devem ser instaladas no VPC-A31-O1.
- Preste atenção no sentido da instalação do VPC-A31-O1, com as aberturas voltadas para fora para evitar danos.
- O VPC-A31-O1 não suporta a troca a quente. Ao remover o dispositivo, desligue primeiro a alimentação para o monitor e o VPC-A31-O1.

Fazendo Conexões


Conexão de rede

Para conectar a Internet ou a rede, conecte uma extremidade do cabo RJ45 na porta **RJ45** do VPC-A31-O1, em seguida conecte a outra extremidade na sua rede.

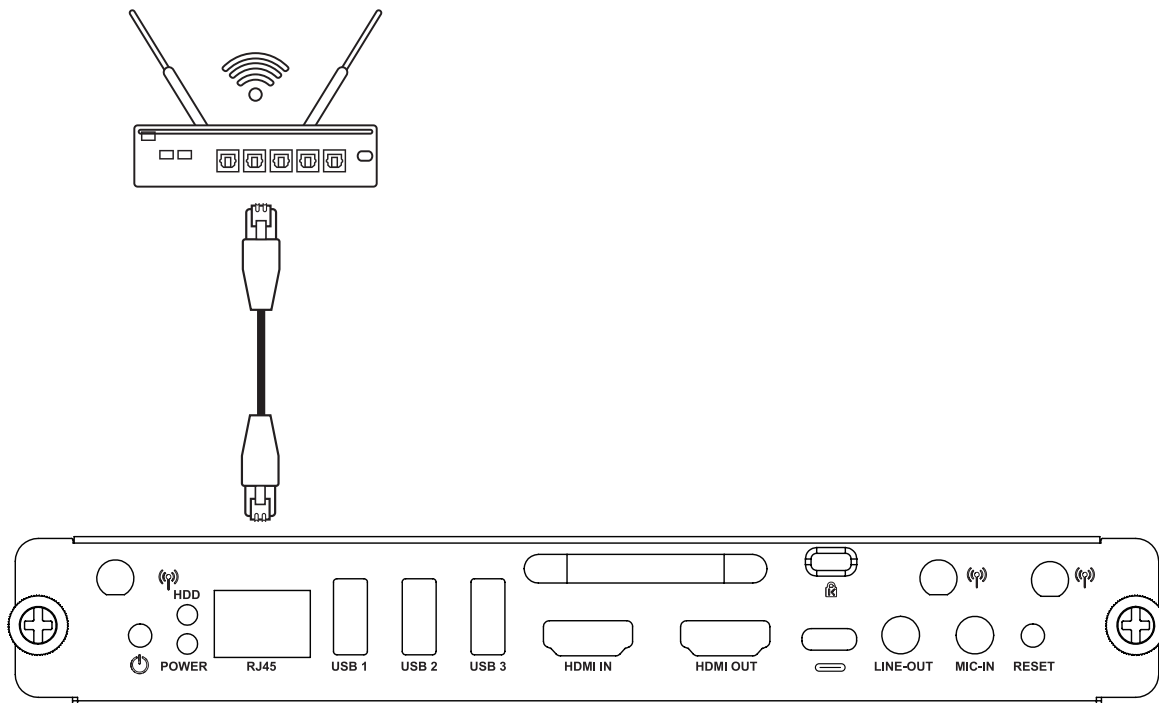

Conexão USB


Periféricos USB, como teclados, mouses, dispositivos de armazenamento, etc., podem ser conectados às portas **USB1, USB2 ou USB 3** do VPC-A31-O1.

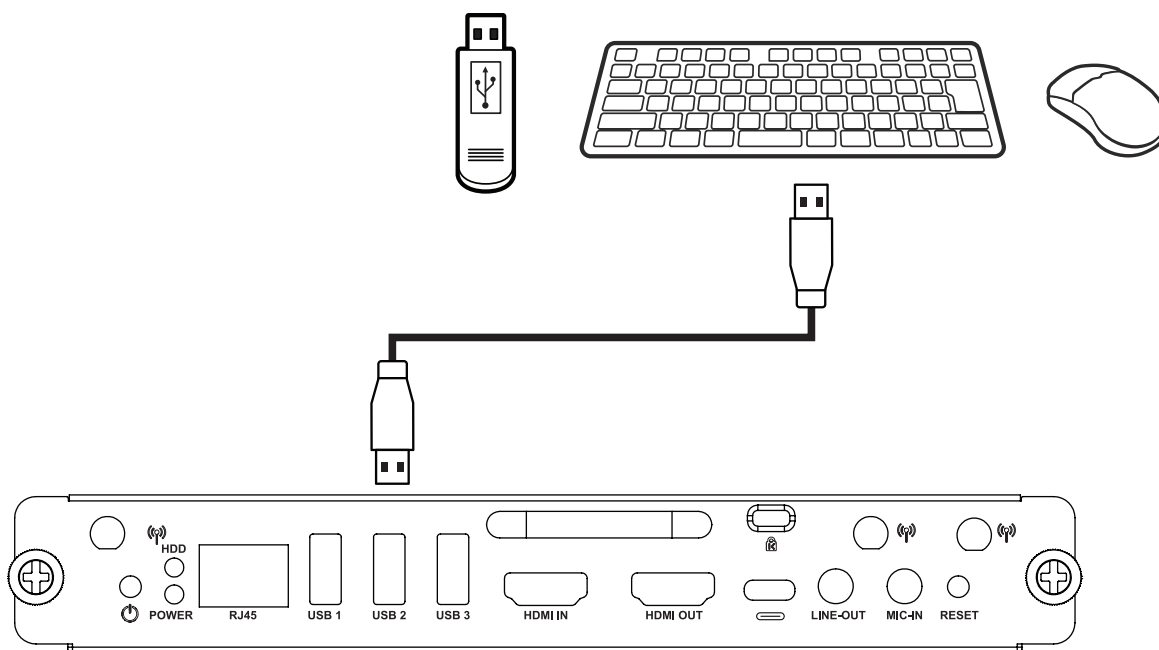



Uso do dispositivo

Seleção de uma fonte de entrada

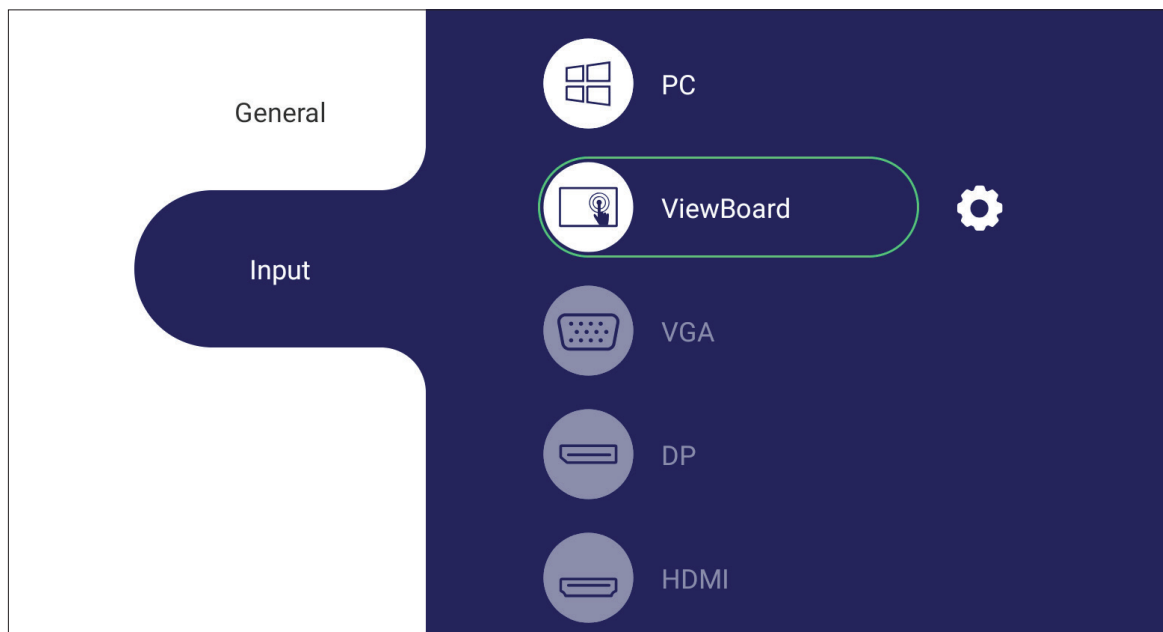Série IFP




Para selecionar uma fonte de entrada:



1. Pressione **INPUT (ENTRADA)**/ no controle remoto, pressione o botão de configuração no painel frontal ou pressione o ícone Configurações na barra de ferramentas para exibir o menu Configurações de entrada.
2. Pressione **▼/▲/◀/▶** no controle remoto para selecionar a fonte PC.
3. Pressione **OK/ ENTER** no controle remoto ou toque diretamente na fonte de entrada.
4. Pressione **EPG/BACK (VOLTAR)**/ no controle remoto ou toque em uma área em branco fora do menu para sair.

NOTA: A imagem acima serve apenas como referência e está sujeita a alterações sem aviso prévio.


Série CDE



Para selecionar uma fonte de entrada:


1. Pressione **INPUT (Entrada)**/ no controle remoto.
2. Pressione **▼/▲** no controle remoto para selecionar a fonte PC.
3. Pressione **OK/ENTER (ENTRAR)** no controle remoto.
4. Pressione **EPG/ INPUT (ENTRADA)**/ no controle remoto Sair.

NOTA: A imagem acima serve apenas como referência e está sujeita a alterações sem aviso prévio.



Série IFPG1


Para selecionar uma fonte de entrada:

1. Pressione **INPUT (Entrada)**/ no painel frontal.
2. No menu OSD, toque em **INPUT (Entrada)**.
3. Toque na fonte de entrada do PC diretamente.
4. Toque na área em branco fora do menu para sair.


NOTA: A imagem acima serve apenas como referência e está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Configuração inicial de lançamento


Ao ativar pela primeira vez o seu display, será lançado um assistente de configuração inicial.

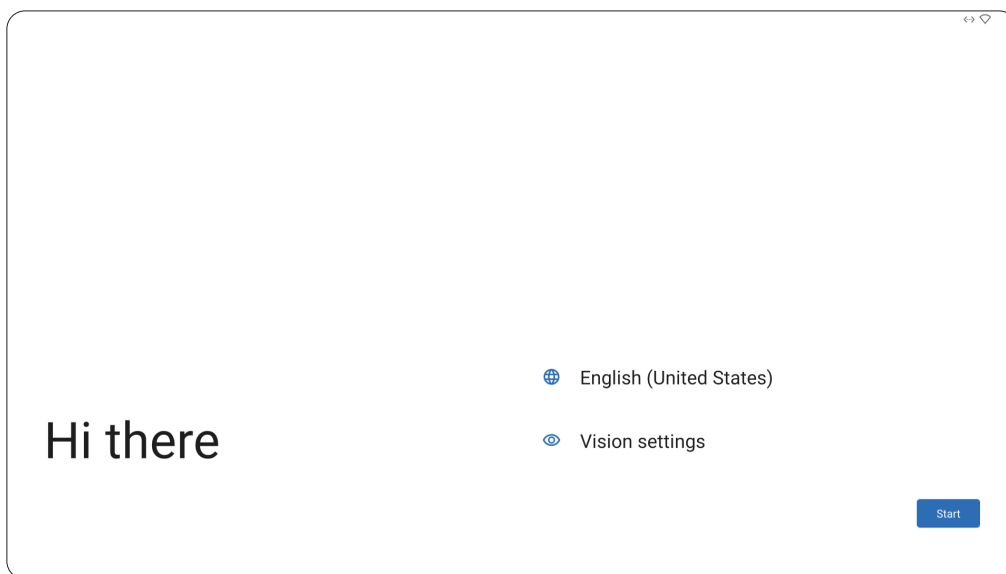


1. Escolha seu idioma preferido.

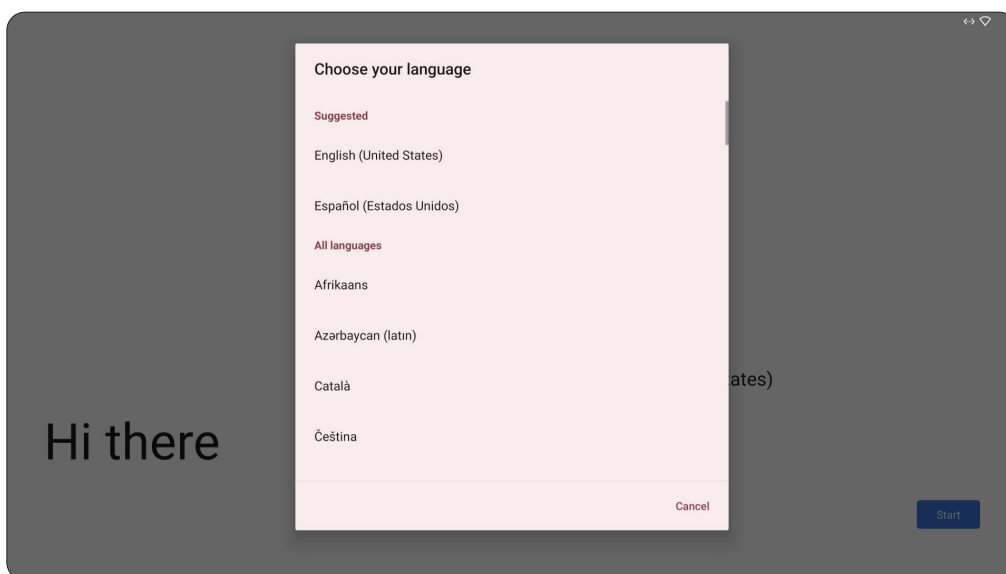


2. Ajuste os recursos de acessibilidade conforme necessário.

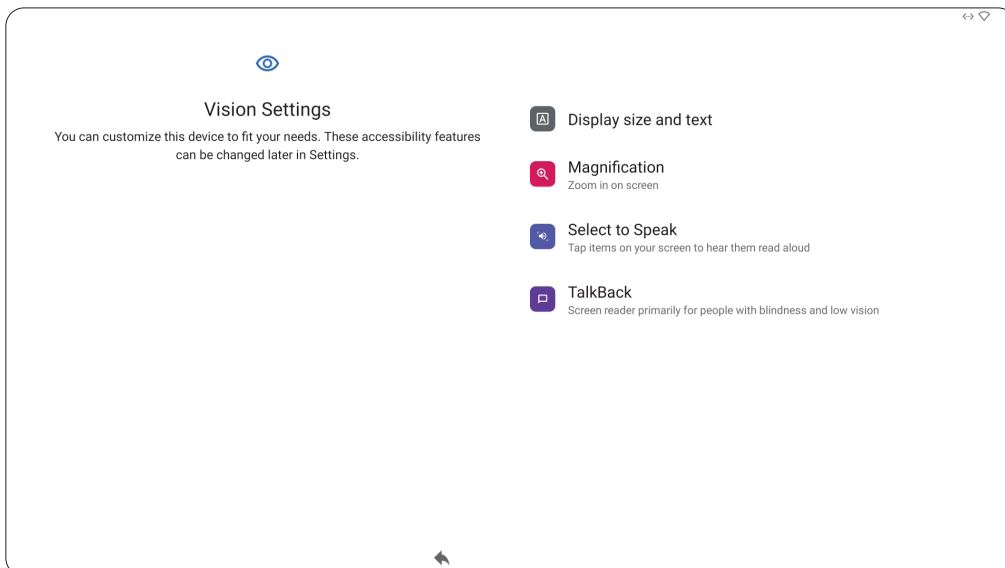


3. Instale e conecte-se a uma rede

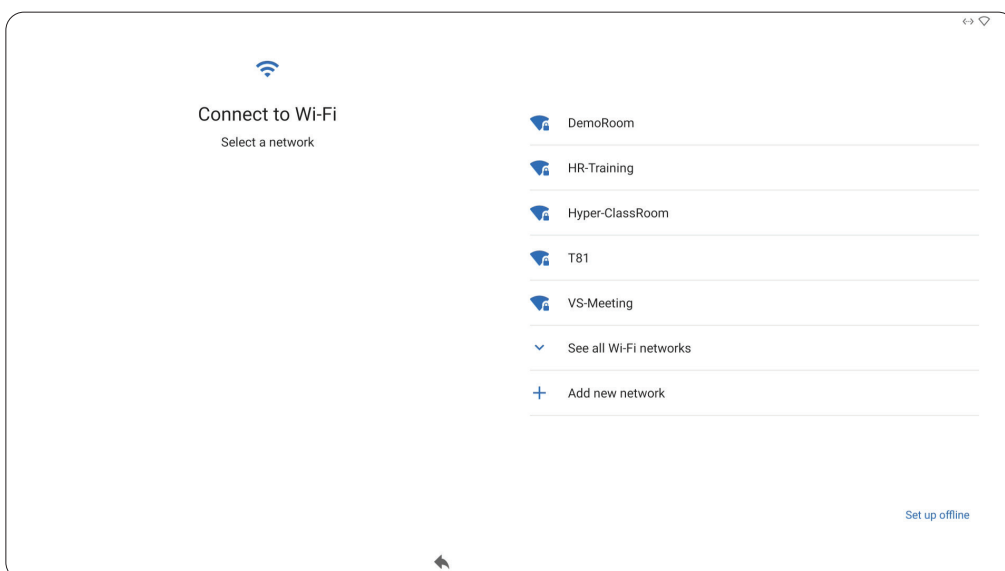


4. Configure e ajuste a data e a hora, conforme necessário.

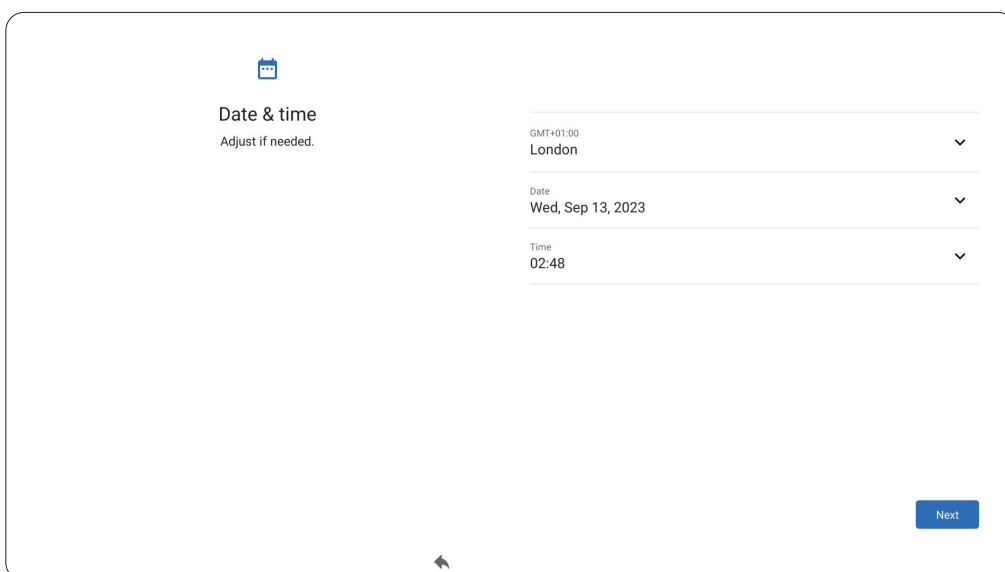


5. Copie seus aplicativos e dados de outro dispositivo para o display ou toque em **Don't copy (Não copiar)** para continuar sem copiar nada.

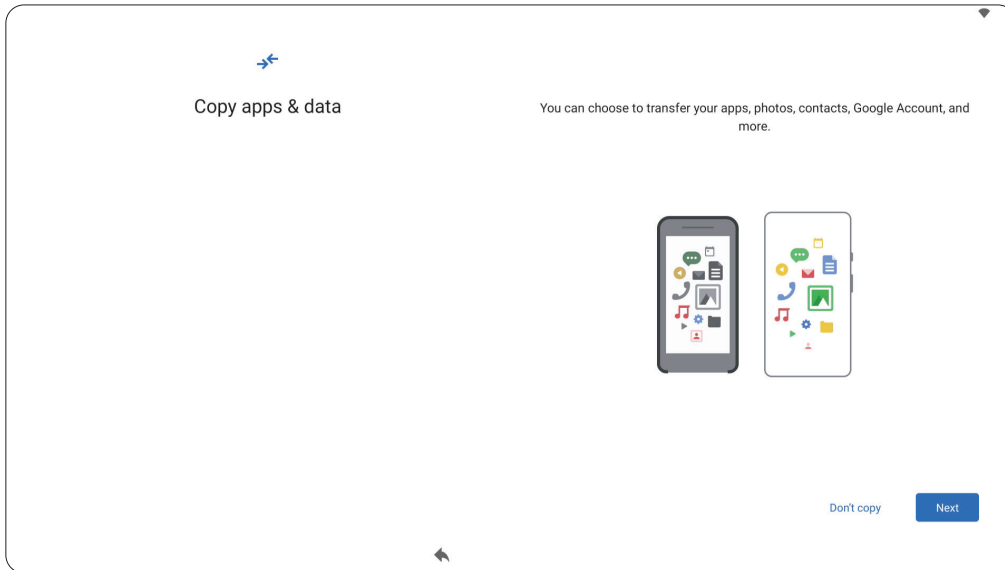


6. Acesse uma conta do Google ou selecione **Skip (Ignorar)** para continuar sem acessar.

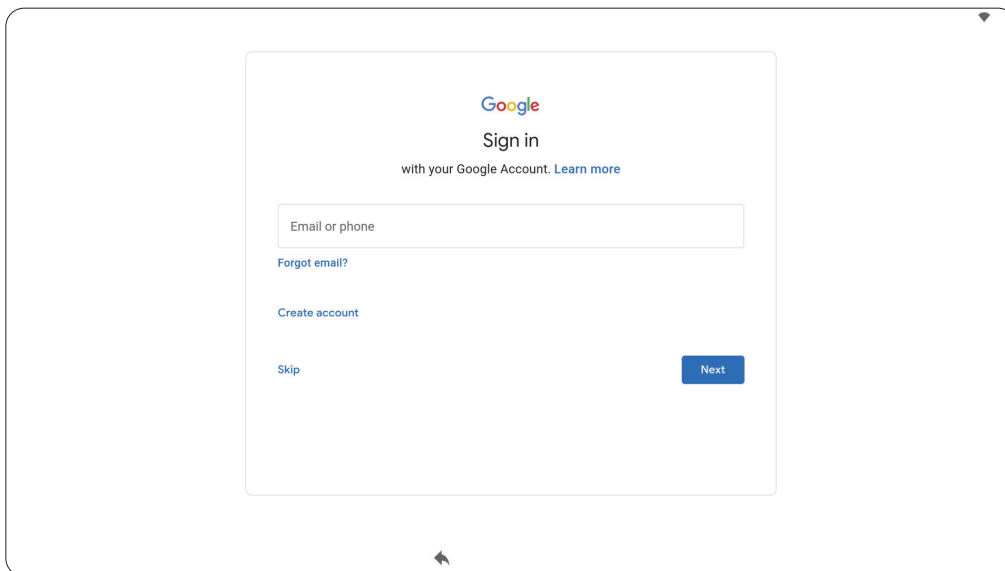

7. Aceite ou recuse os serviços do Google.

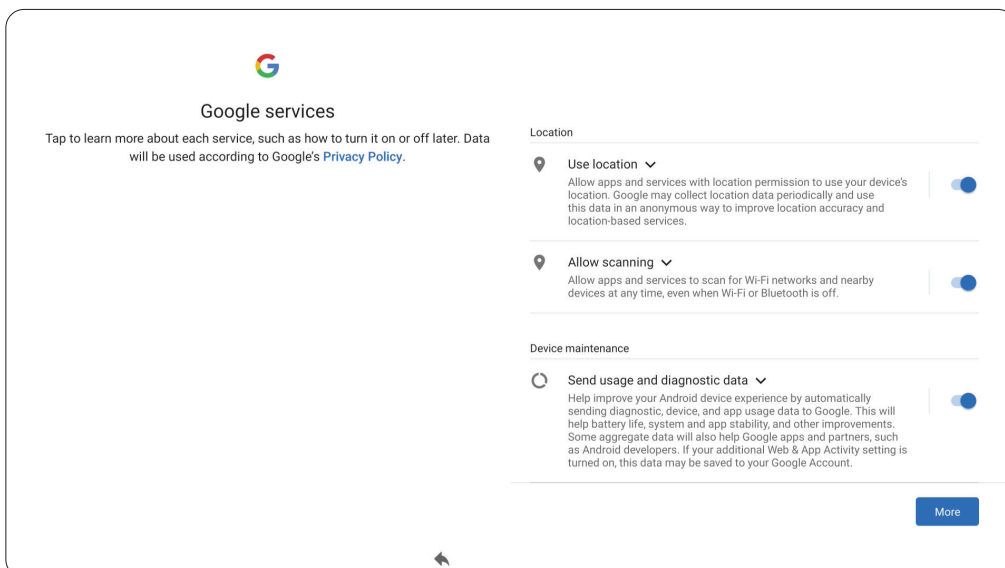


8. Configure um PIN para definir um bloqueio de Tela ou selecione **Skip (Ignorar)** para continuar sem definir um.

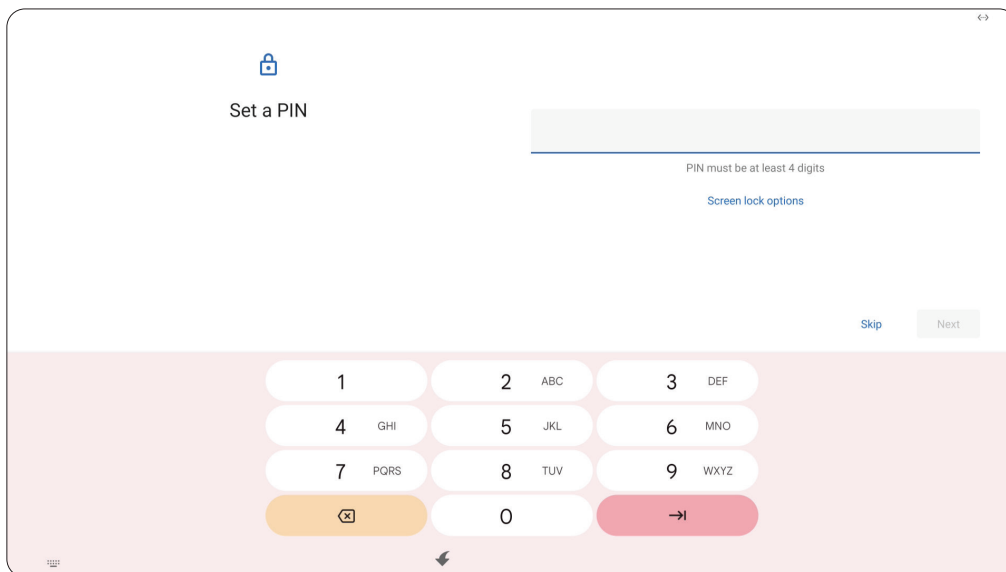


Tela de Início (Lançador de Esquema)

O layout da tela de início da série VPC-A31-O1 pode ser personalizado selecionando-se entre o **Scheme A (Esquema A)** e o **Scheme B (Esquema B)**.

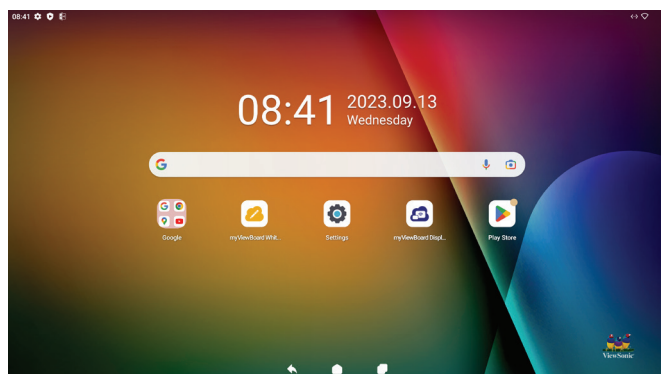


Scheme A (Esquema A)

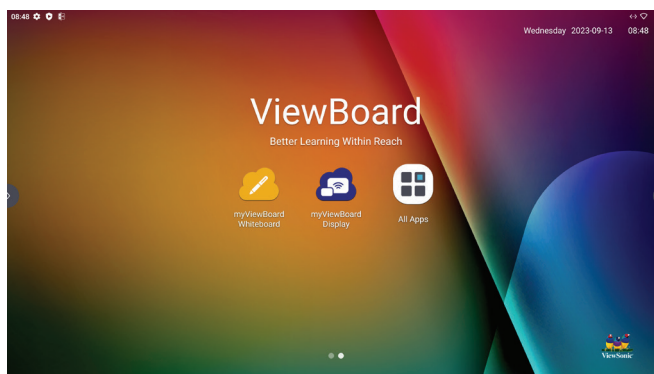

Scheme B (Esquema B)


Para alterar o esquema:

1. Vá ao: **Settings > System > Launcher Scheme (Configurações > Sistema > Lançador de Esquema)**.
2. Selecione **Scheme A (Esquema A)** ou **Scheme B (Esquema B)**.

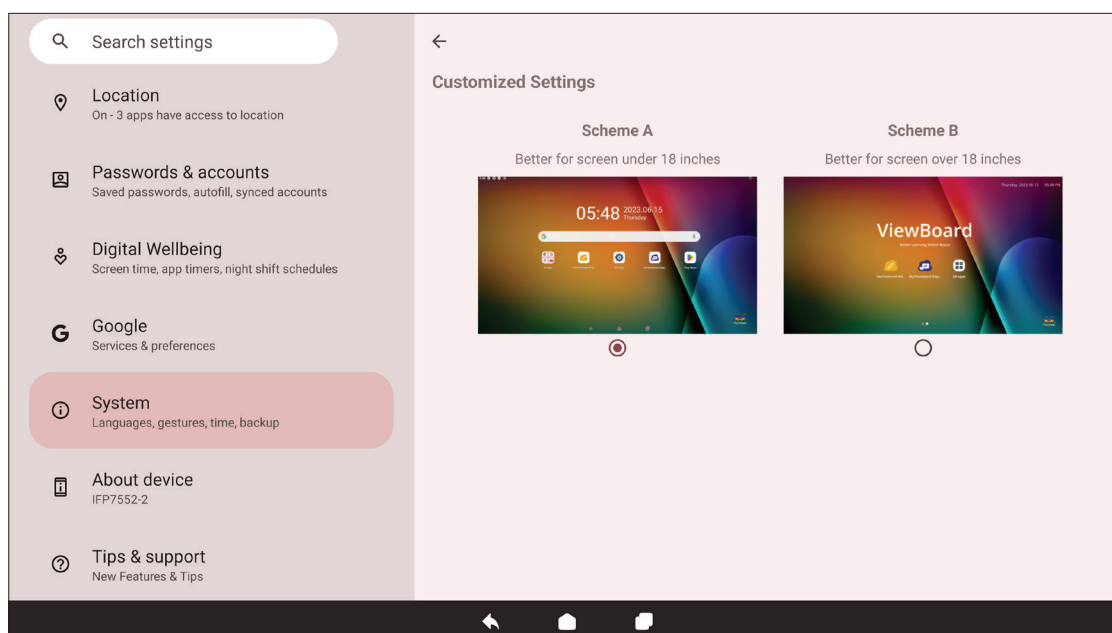


Barra de Ferramentas

A barra de ferramentas é onde os aplicativos e as ferramentas estão localizados. Os ícones de acionamento estão na borda da tela para acesso rápido.

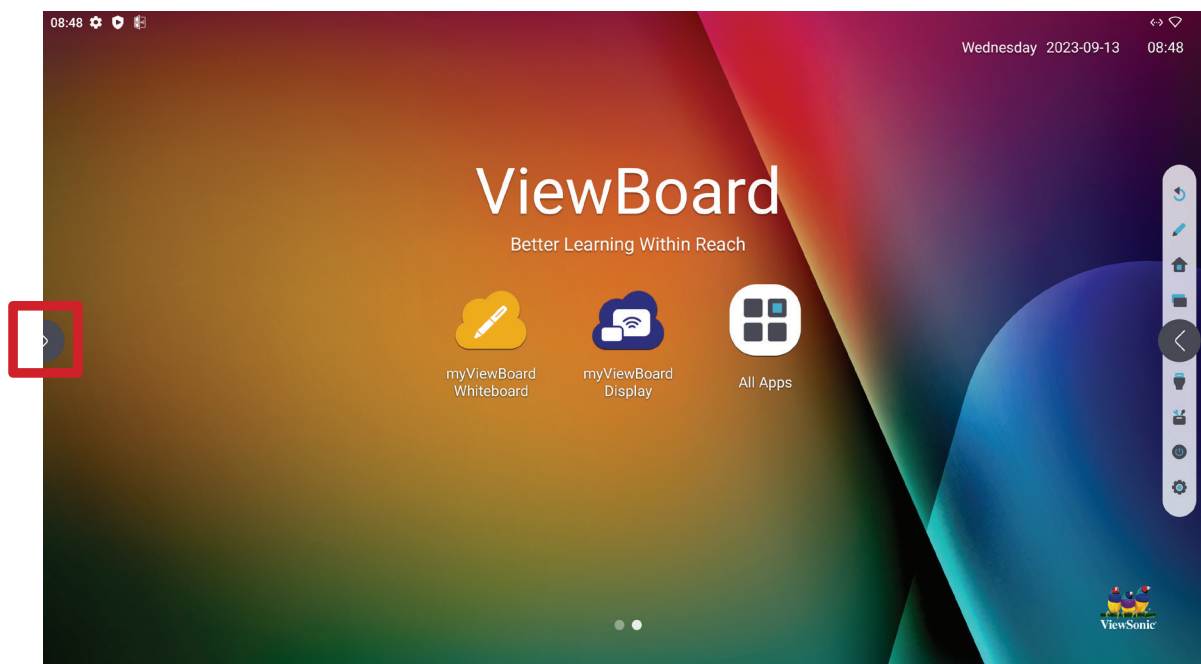



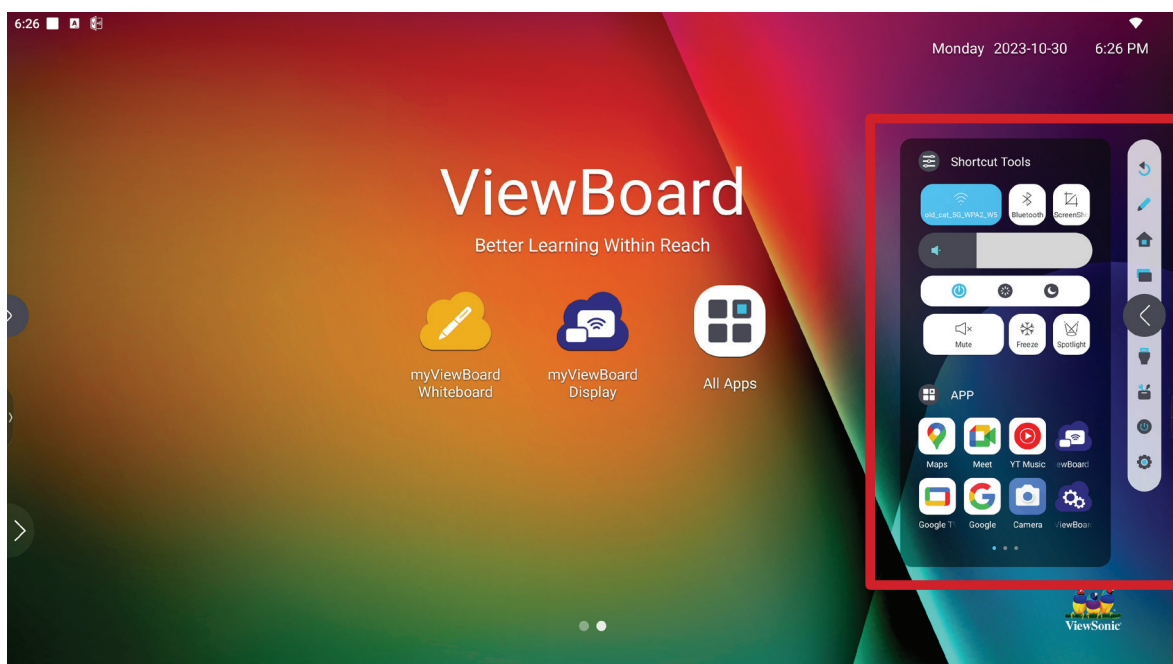


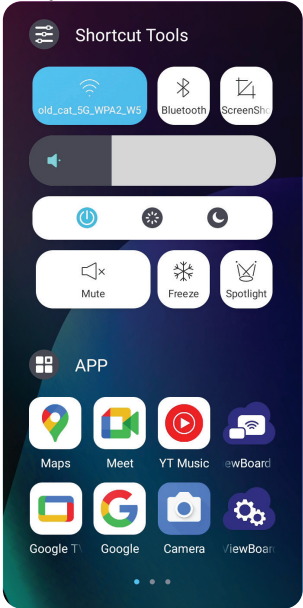

Para iniciar um aplicativo ou ferramenta:




1. Selecione um ícone de acionamento na barra de ferramentas.
2. Selecione o aplicativo ou a ferramenta.





Ícones da Barra de ferramentas

Ícone	Descrição
 <p>Retornar</p>	<p>Retorne à tela de operação anterior.</p> <p>NOTA: Apenas para a fonte do OS do ViewBoard.</p>
 <p>Caneta</p>	<p>Anote a sobreposição de qualquer fonte de entrada com caneta ou pincel.</p>
 <p>Início</p>	<p>Retorne à tela Início da fonte OS de Viewboard.</p>
 <p>Recente</p>	<p>Exiba todos os aplicativos incorporados que estão abertos no momento.</p>
 <p>Fonte de Entrada</p>	<p>Alterne para a fonte de entrada de HDMI.</p>
 <p>Atalho das Ferramentas</p>	<p>Veja e ajuste rapidamente várias ferramentas, configurações e aplicativos usados com frequência.</p> 
 <p>Energia</p>	<p>Acesse as opções e configurações de energia.</p>
 <p>Configurações</p>	<p>Acesse as Configurações do Sistema</p>


Painel de Controle e Notificação

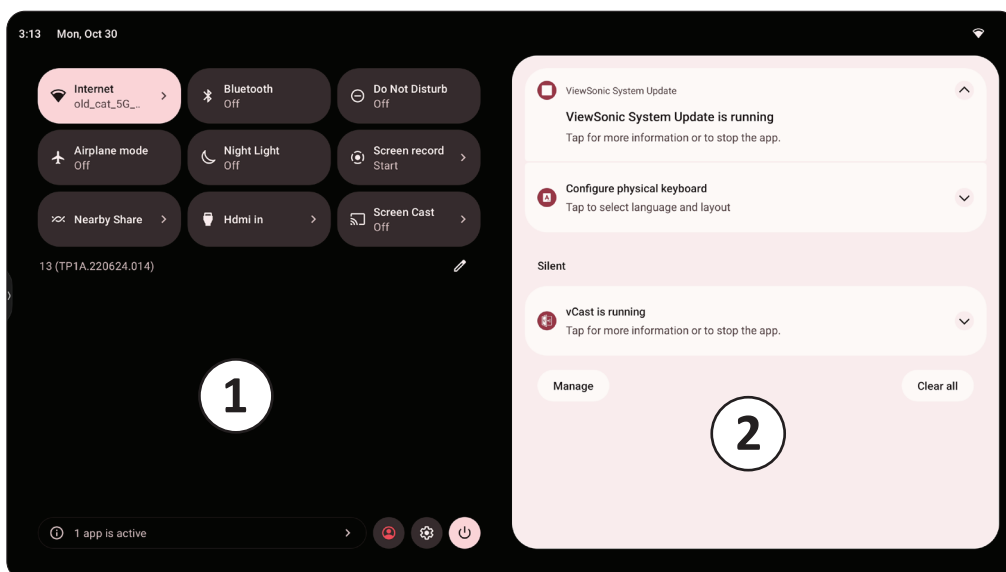

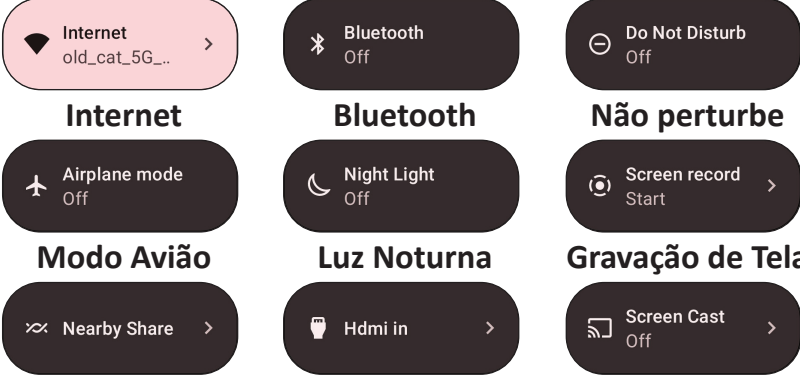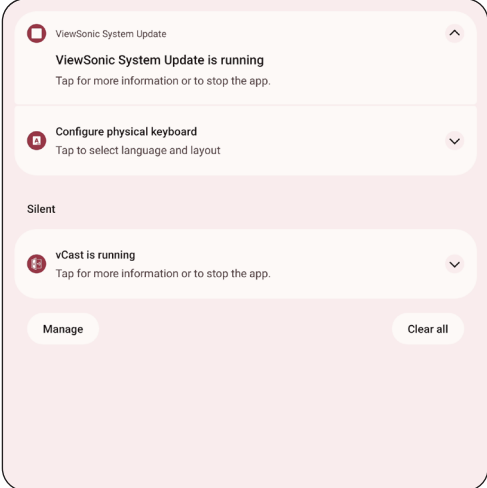Item	Descrição
<p>1</p> <p>Painel de Controle</p>	<p>Acesse as configurações e ferramentas usadas com frequência.</p>  <p>Internet Bluetooth Não perturbe</p> <p>Modo Avião Luz Noturna Gravação de Tela</p> <p>Compartilhamento em áreas próximas Entrada de HDMI Lançamento de Tela</p>
<p>2</p> <p>Painel de Notificação</p>	<p>Receba e gerencie notificações de sistema e aplicativos.</p> 



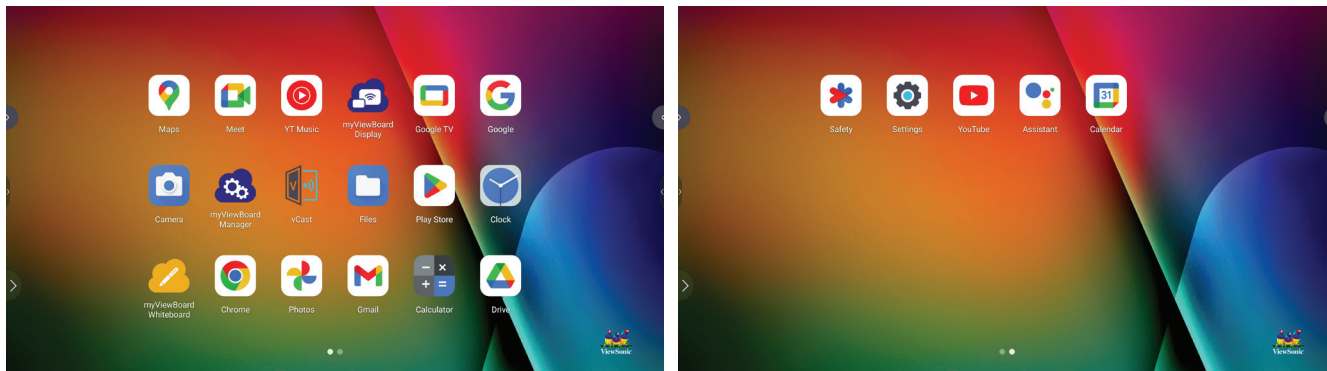


Aplicativos

Assim como em qualquer smartphone ou tablet, você pode instalar vários aplicativos diferentes da Google Play Store instalada.



Os aplicativos podem ser acessados na barra de ferramentas, diretamente na tela de início por meio de atalhos ou selecionando o ícone **All Apps (Todos os aplicativos)** (☰).

NOTA: As descrições de aplicativos incluídas a seguir não são uma lista definitiva e variam de acordo com o usuário.


Ícone	Descrição
	<u>myViewBoard Display (Exibição de myViewBoard)</u> Telas são refletidas sem fio para um monitor maior.
	<u>Gerenciador de myViewBoard</u> Gerencie remotamente múltiplas instalações dos dispositivos ViewSonic.
	<u>myViewBoard Whiteboard (Quadro Branco myViewBoard)</u> Um aplicativo digital de quadro branco.
	<u>Configurações</u> Acesse as Configurações do Sistema
	<u>vCast</u> Ao trabalhar com o software ViewBoard Cast, receba telas de laptops vCastSender (Windows/Mac/Chrome) e telas de usuários móveis (iOS/Android), fotos, vídeos, anotações e câmera(s).

Settings (Configurações)

Selecione o ícone de configurações (⚙️) para entrar no menu **Settings (Configurações)**.

Network & Internet (Rede & Internet)

Verifique o status atual da conexão, configure e gerencie Wi-Fi, VPN e hotspot sem fio.

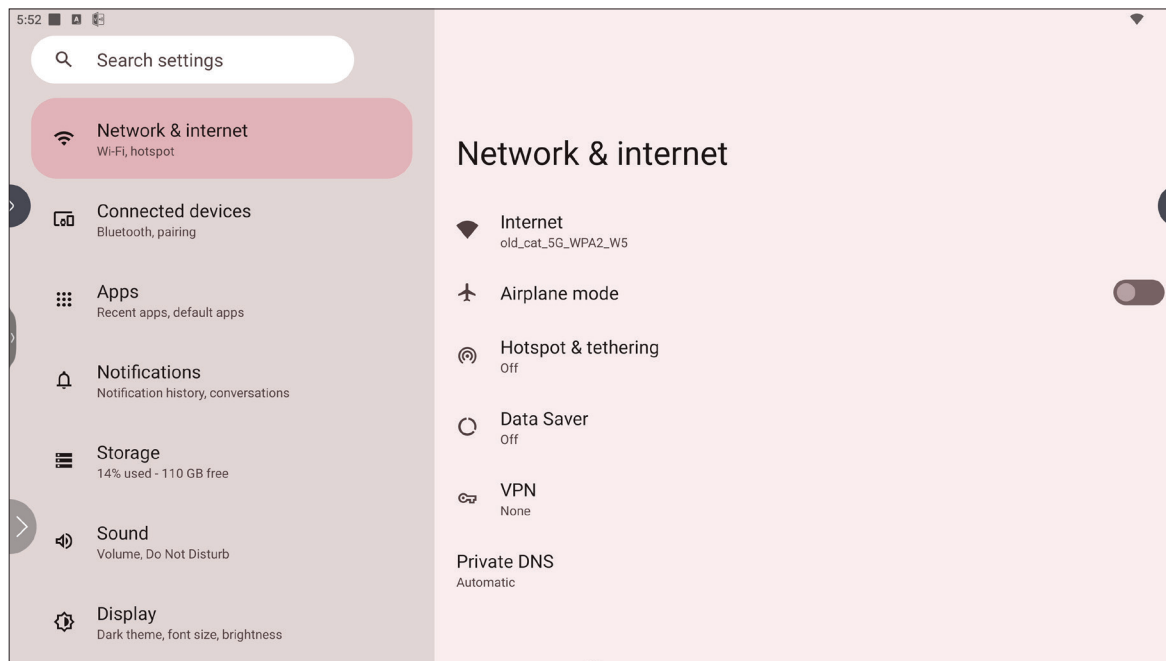


Item	Descrição
Internet	Configure e gerencie a conexão Ethernet e Wi-Fi, bem como as preferências de rede.
Airplane Mode (Modo Avião)	Quando ativado, toda a comunicação sem fio será desativada.
Hotspot & Tethering (Hotspot e Compartilhamento de Conexão de Internet)	Defina e compartilhe sua conexão de internet com outros dispositivos.
Data Saver (Salvador de Dados)	Quando ativada, a maioria dos aplicativos e serviços obterá dados armazenados em segundo plano por meio de uma conexão com a Internet. Os aplicativos ativos não serão afetados.
VPN	Configure e gerencie redes privadas virtuais.
Private DNS (DNS privado)	Mantenha um DNS privado automático ou configure um manualmente para segurança e privacidade.

NOTA:

- A Ethernet terá prioridade quando a Ethernet e o Wi-Fi estiverem ativados.
- O dispositivo pode se conectar à Internet quando o Hotspot estiver ativado.

Connected Devices (Dispositivos conectados)


Configure e gerencie conexões Bluetooth, dispositivos salvos e preferências de conexão para Bluetooth, Transmissão e Serviços de Impressão.

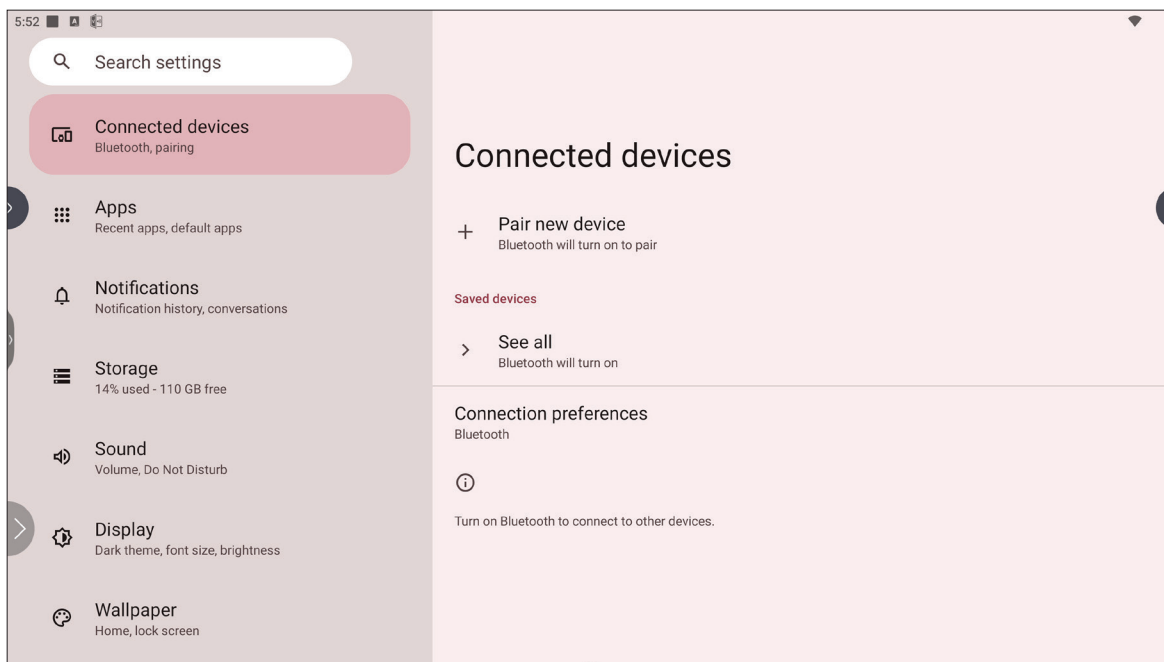

Item	Descrição
Pair New Device (Emparelhar novo dispositivo)	Ative o Bluetooth para procurar e se conectar a um dispositivo Bluetooth.
Saved Devices (Dispositivos salvos)	Veja todos os dispositivos Bluetooth conectados anteriormente. NOTA: O Bluetooth será ativado.
Connection Preferences (Preferências de conexão)	Veja as preferências de Bluetooth, Transmissão e Serviço de Impressão e compartilhe arquivos com dispositivos próximos.

Apps (Aplicativos)


Veja quaisquer aplicativos em execução ou instalados. Toque neles para obter informações e opções mais detalhadas.

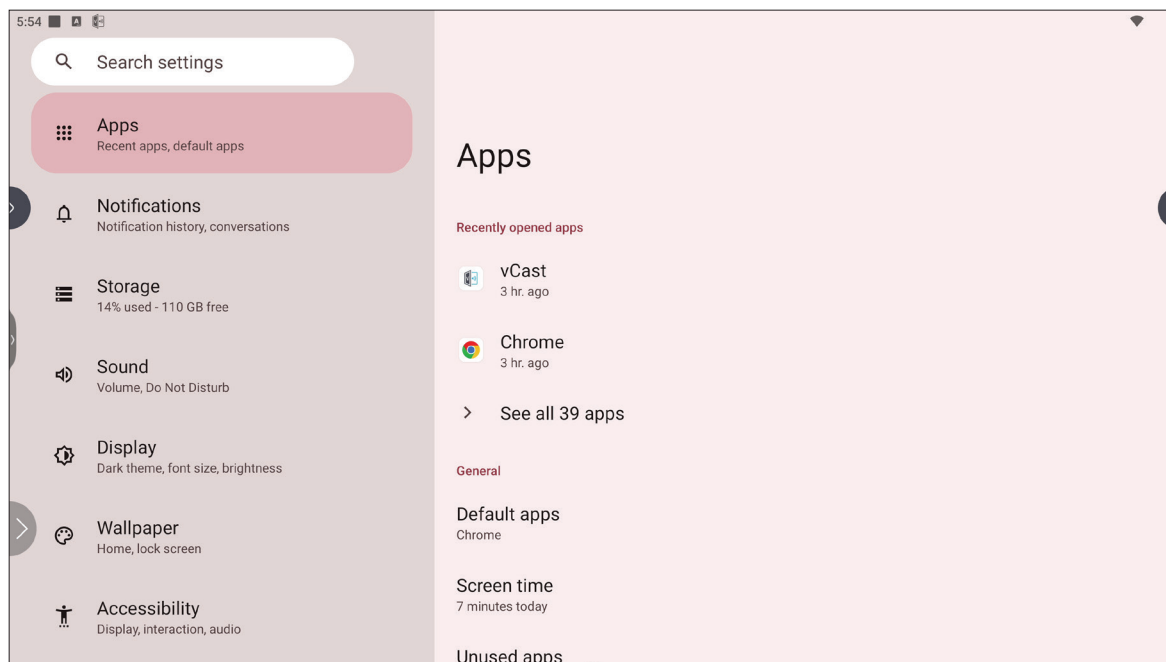

Item	Descrição
Recently Opened Apps (Aplicativos abertos recentemente)	Todos os aplicativos usados recentemente serão listados aqui.
Default Apps (Aplicativos padrão)	Configure aplicativos padrão para determinados usos (por exemplo, aplicativo de navegador padrão).
Screen Time (Duração da tela)	Exibe a duração total de uso do ViewBoard por dia.
Unused Apps (Aplicativos não utilizados)	Os aplicativos que não foram usados por um determinado período de tempo serão listados aqui.
Special App Access (Acesso a aplicativos especiais)	Configure várias permissões de acesso para aplicativos.

Notifications (Notificações)

Gerencie as configurações e preferências de notificações e conversas.

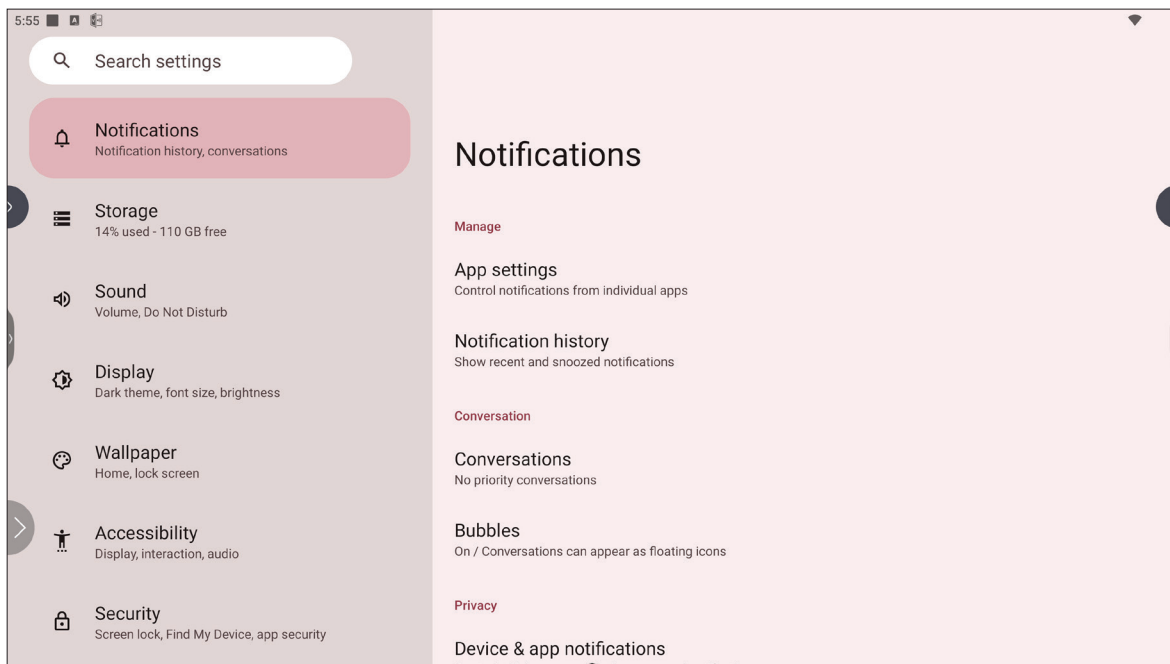


Item	Descrição
App Settings (Configurações de aplicativos)	Defina as configurações de notificação para aplicativos individuais.
Notification History (Histórico de notificações)	Veja as notificações recentes.
Conversations (Conversas)	Configure como prioridade as notificações ou mensagens recebidas anteriormente.
Bubbles (Bolhas)	Quando ativadas, as conversas podem aparecer como um ícone flutuante na tela.
Device & App Notifications (Notificações de dispositivos e aplicativos)	Controle quais aplicativos e dispositivos podem ler as notificações.
Notifications on Lock Screen (Notificações na tela de bloqueio)	Opte por mostrar todas, algumas ou nenhuma conversa ou notificação na tela de bloqueio.
Do Not Disturb (Não perturbe)	Configure as preferências de notificação para quando o modo "Do Not Disturb" (Não Perturbe) estiver ativado.
Wireless Emergency Alerts (Alertas de emergência sem fio)	Opte por receber ou não receber alertas de emergência.

Item	Descrição
Hide Silent Notifications in Status Bar (Ocultar notificações silenciosas na barra de status)	Quando ativadas, as notificações que foram "silenciadas" não aparecerão mais na área da barra de status.
Allow Notification Snoozing (Permitir a suspensão de notificações)	Quando ativadas, as notificações podem ser " suspensas" por um curto período de tempo para os aplicativos.
Notification Dot on App Icon (Ponto de notificação no ícone do aplicativo)	Quando ativado, um pequeno ponto aparecerá no ícone do aplicativo quando houver uma nova notificação disponível.
Enhanced Notifications (Notificações otimizadas)	Quando ativadas, você receberá sugestões de ações, respostas, etc.

Storage (Armazenamento)


Verifique o status de armazenamento do ViewBoard.

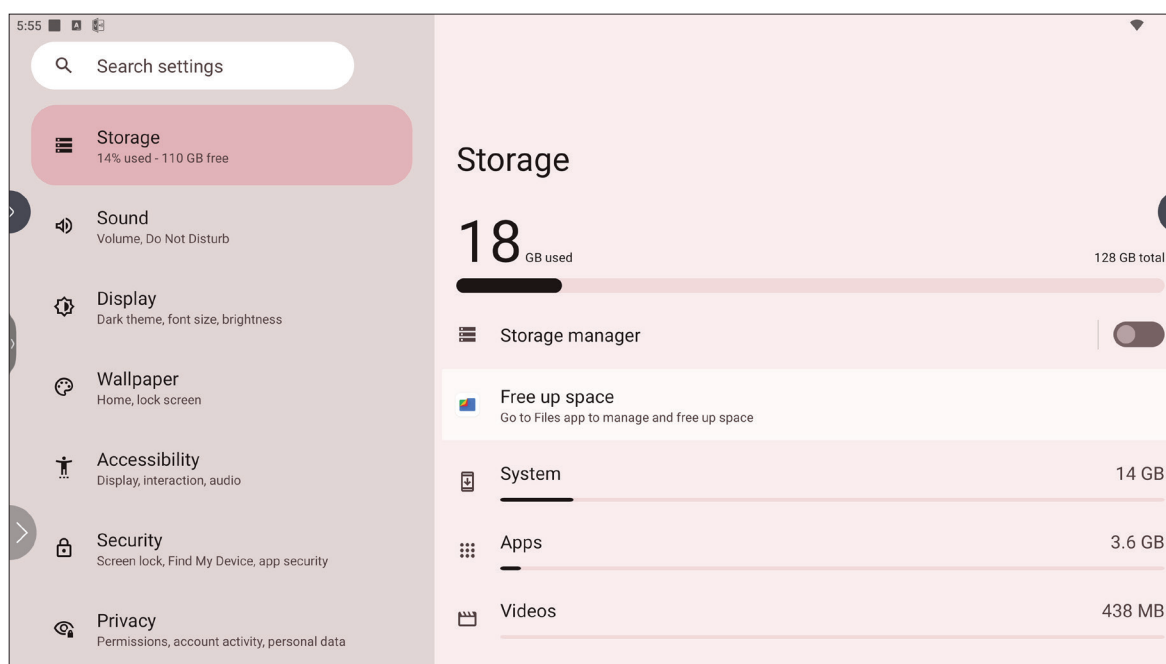

Item	Descrição
Storage Manager (Gerenciador de armazenamento)	Quando ativado, o gerenciador de armazenamento removerá o backup de fotos e vídeos.
System (Sistema)	Veja o espaço total de armazenamento dos arquivos do sistema.
Apps (Aplicativos)	Veja e gereencie o espaço de armazenamento usado pelos aplicativos.
Videos (Vídeos)	Veja e gereencie a pasta Vídeos.
Images (Imagens)	Veja e gereencie a pasta Imagens.
Documents & Other (Documentos e Outros)	Veja e gereencie a pasta Documentos.
Trash (Lixeira)	Veja e gereencie os arquivos que foram movidos para a Lixeira.
Games (Jogos)	Veja e gereencie o espaço de armazenamento usado pelos aplicativos de jogos.
Audio (Áudio)	Veja e gereencie a pasta Áudio.

Sound (Som)


Ajuste o nível de volume e configure várias preferências de som.

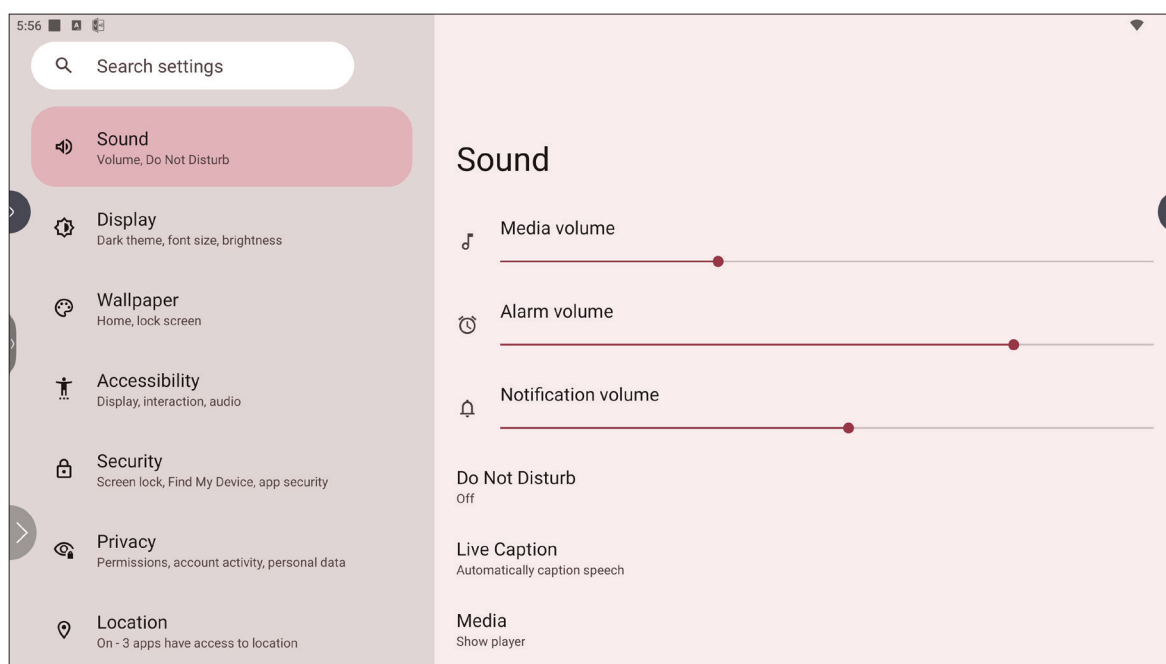

Item	Descrição
Sound (Som)	Ajuste o nível de volume.
Do Not Disturb (Não perturbe)	Configure as preferências de som para quando o modo “Do Not Disturb” (Não Perturbe) estiver ativado.
Live Caption (Legenda ao Vivo)	Quando ativada, a legenda é automática
Media (Mídia)	Configure as preferências do reprodutor de mídia.
Default Notification Sound (Som de notificação padrão)	Escolha o efeito sonoro padrão para as notificações.
Default Alarm Sound (Som de alarme padrão)	Escolha o efeito sonoro padrão para alarmes.
Screen Locking Sound (Som de bloqueio de tela)	Quando ativado, um efeito sonoro será reproduzido quando a tela do ViewBoard for bloqueada.
Touch Sounds (Sons de toque)	Quando ativado, um efeito sonoro será reproduzido sempre que receber uma entrada de toque.
Sound Enhancement (Aperfeiçoamento de Som)	Configura o amplificador de volume para alto-falante em on (ligado).

Display (Exibição)


Ajuste o Tempo limite, Tema, HDMI CEC e outras configurações relacionadas à tela.

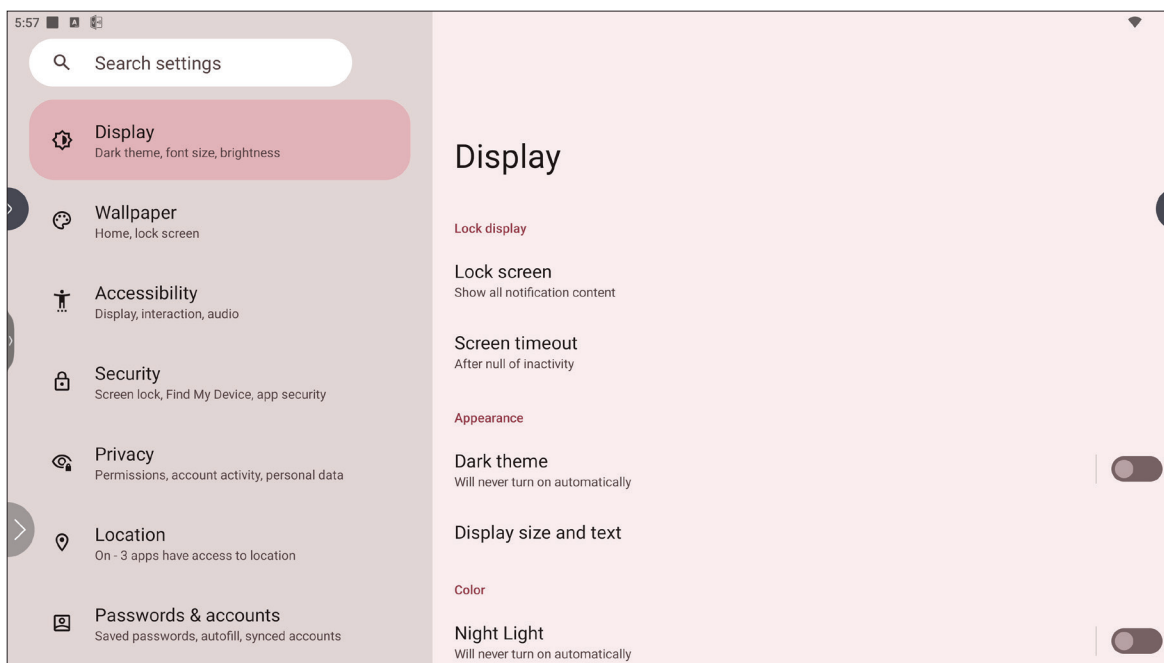

Item	Descrição
Lock Screen (Tela de bloqueio)	Configure as preferências da tela de bloqueio.
Screen Timeout (Tempo limite da tela)	Configure quando a tela será bloqueada após um período de inatividade
Dark Theme (Tema escuro)	Quando ativado, a cor de fundo padrão mais brilhante será alterada para uma mais escura.
Display Size and Text (Tamanho da visualização e do texto)	Ajuste o tamanho total da visualização ou apenas o tamanho do texto.
Night Light (Luz Noturna)	Night Light (Luz Noturna) reduz a intensidade da luz azul que a tela emite e aumenta os tons quentes, âmbar.
Screen Saver (Protetor de tela)	Quando ativado, um protetor de tela será reproduzido quando o ViewBoard não estiver em uso.
HDMI Settings (Configurações de HDMI)	<u>Configurar Tela</u> Ativa a Resolução de Vídeo/Formato de Cor/Intensidade de Cor/HDR <u>Configurar Saída de HDMI</u> eDp/Resolução DP/Formato de Cor/Intensidade de Cor


Wallpaper (Fundo de tela)

Ajuste e personalize o fundo de tela, as cores e o tema do ViewBoard.

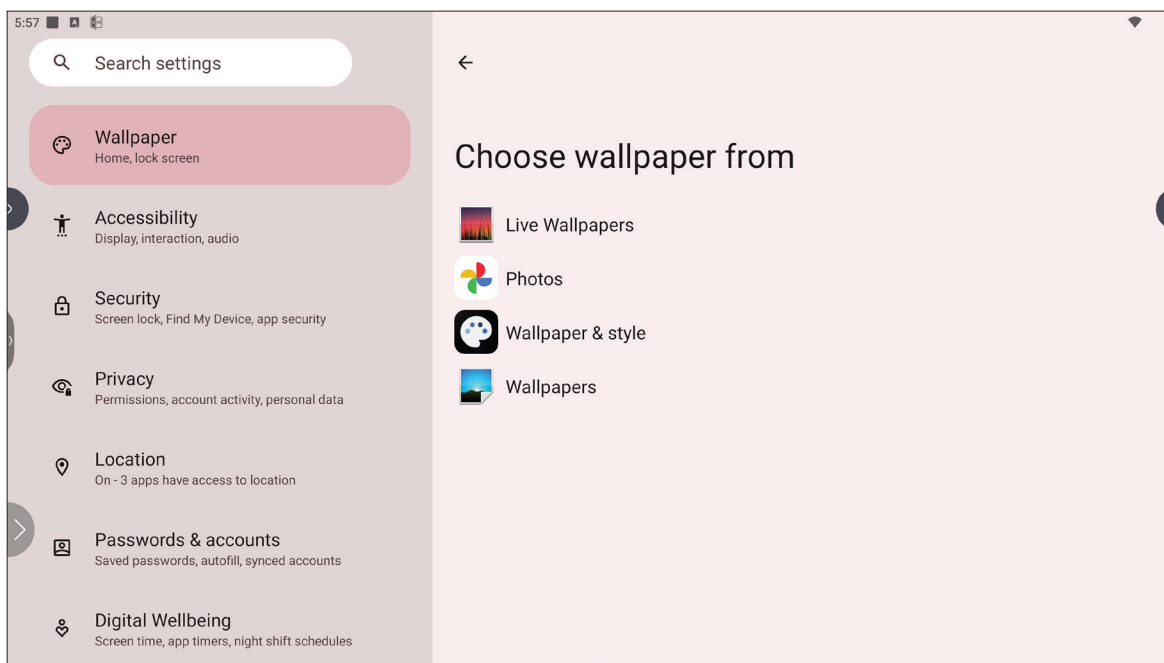

Accessibility (Acessibilidade)

Veja e ajuste várias ferramentas que podem ajudar pessoas com deficiências visuais, auditivas, de fala ou físicas a usar o ViewBoard.

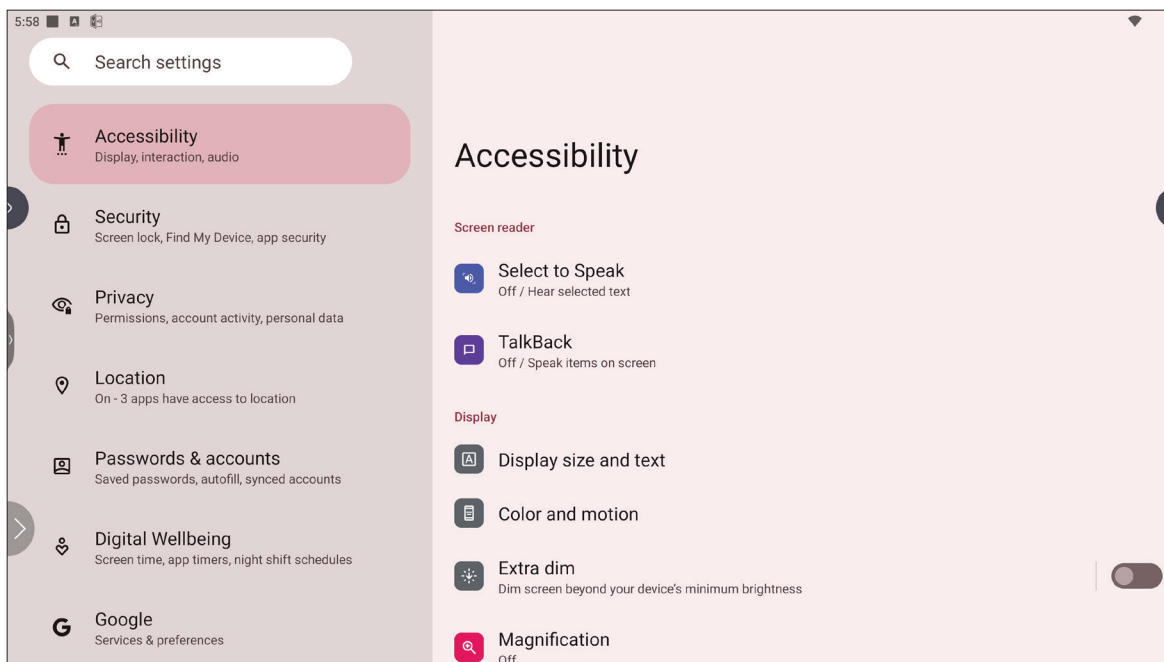


Item	Descrição
Select to Speak (Selecionar para falar)	Quando ativado, certos itens na tela serão lidos ou descritos em voz alta quando tocados (por exemplo, texto ou imagem).
TalkBack	Quando ativado, as ações do dispositivo serão descritas por áudio para que ele possa ser usado sem precisar olhar para a tela.
Display Size and Text (Tamanho da visualização e do texto)	Ajuste o tamanho total da visualização ou apenas o tamanho do texto.
Color and Motion (Cor e movimento)	Aplique a correção e a inversão de cores e amplie o indicador do mouse.
Extra Dim (Mais Escuro)	Escurece sua tela para que seja mais confortável de ler.
Magnification (Ampliação)	Aumente o zoom na tela para ampliar o conteúdo.
Accessibility Menu (Menu de acessibilidade)	Adicione um atalho para um menu ampliado na tela para controlar o dispositivo.
Timing Controls (Controles de temporização)	Ajuste a duração das mensagens temporárias que requerem uma ação na tela, ative o Autoclick (Clique automático) e ajuste o tempo de atraso para tocar e segurar.

Item	Descrição
System Controls (Controles do sistema)	Ajuste a maneira de navegar pelo sistema.
Live Caption (Legenda ao Vivo)	Configure as preferências de legenda ao vivo.
Caption Preferences (Preferências de legenda)	Ative as legendas e ajuste o tamanho e o estilo.
Audio Description (Descrição do áudio)	Quando ativado, uma descrição em áudio do que está acontecendo nos filmes e programas suportados será fornecida na tela.
Audio Adjustment (Ajuste de áudio)	Combine os canais de áudio em um único canal mono.
Accessibility Shortcuts (Atalhos de acessibilidade)	Ajuste as configurações de atalho e a disponibilidade na tela de bloqueio.
Text-to-Speech Output (Saída de texto para fala)	Quando configurado, o texto pode ser lido em voz alta.

Security (Segurança)


Verifique e ajuste as configurações de segurança do dispositivo.

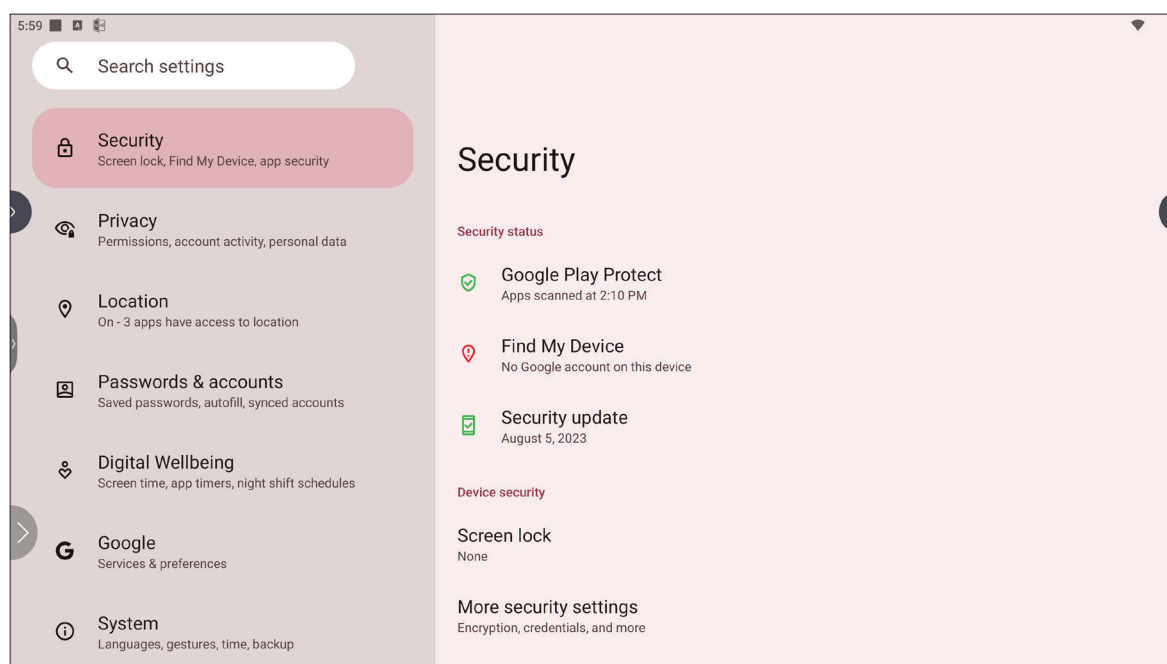

Item	Descrição
Google Play Protect (Proteção do Google Play)	Verifique regularmente se os aplicativos instalados e o dispositivo apresentam algum comportamento prejudicial.
Find My Device (Procure meu dispositivo)	Localize o ViewBoard remotamente.
Security Update (Atualização de Segurança)	Verifique se há atualizações de segurança.
Screen Lock (Bloqueio de tela)	Definir a função de bloqueio da tela. Cada vez que você liga o seu dispositivo ou acorda a tela, lhe será pedido para desbloquear seu dispositivo.
More Security Settings (Mais configurações de segurança)	Veja e ajuste várias configurações relacionadas com segurança.

Privacy (Privacidade)

Verifique e gerencie as configurações de privacidade atuais.

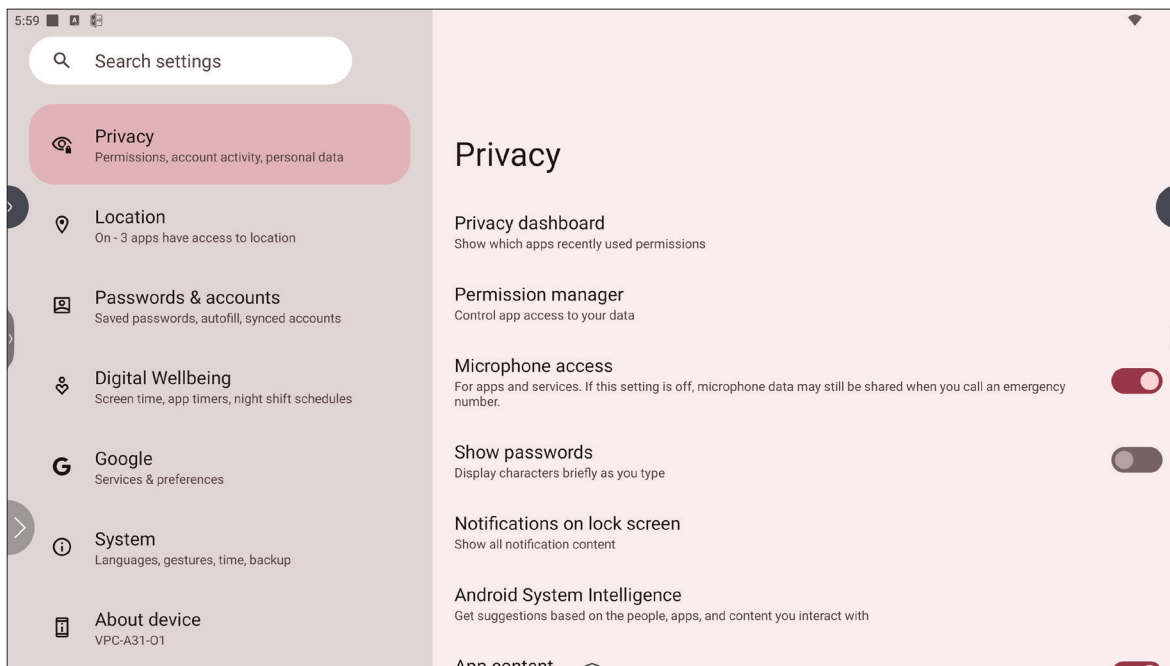


Item	Descrição
Privacy Dashboard (Painel de privacidade)	Veja quais aplicativos usaram permissões recentemente.
Permission Manager (Gerenciador de Permissão)	Controle o acesso ao aplicativo aos seus dados.
Microphone Access (Acesso ao microfone)	Permita ou proíba o acesso do microfone para aplicativos ou serviços.
Show Passwords (Mostrar Senhas)	Quando ativado, os caracteres serão exibidos brevemente enquanto uma senha está sendo digitada.
Notifications on Lock Screen (Notificações na tela de bloqueio)	Opte por mostrar todas, algumas ou nenhuma conversa ou notificação na tela de bloqueio.
Android System Intelligence (Inteligência do Sistema Android)	Obtenha sugestões baseadas nas pessoas, aplicativos, e conteúdos usados.
App Content (Conteúdo do aplicativo)	Quando ativado, os aplicativos podem enviar conteúdos ao sistema.

Item	Descrição
Show Clipboard Access (Mostrar acesso à área de transferência)	Quando ativado, uma mensagem aparecerá quando os aplicativos acessam algo (por ex., texto, imagem, etc) que tenha sido copiado.
Autofill Service from Google (Preenchimento automático do Google)	Com uma conta Google, senhas e outras informações podem ser preenchidas automaticamente.
Activity Controls (Controles de atividade)	Selecione quais atividades e informações do Google têm permissão para serem salvas.
Ads (Anúncios)	Gerencie a personalização de anúncios.
Usage & Diagnostics (Uso e Diagnóstico)	Opte por compartilhar os dados de uso e diagnóstico ao Google.

Location (Localização)


Veja e gerencie as configurações de localização.

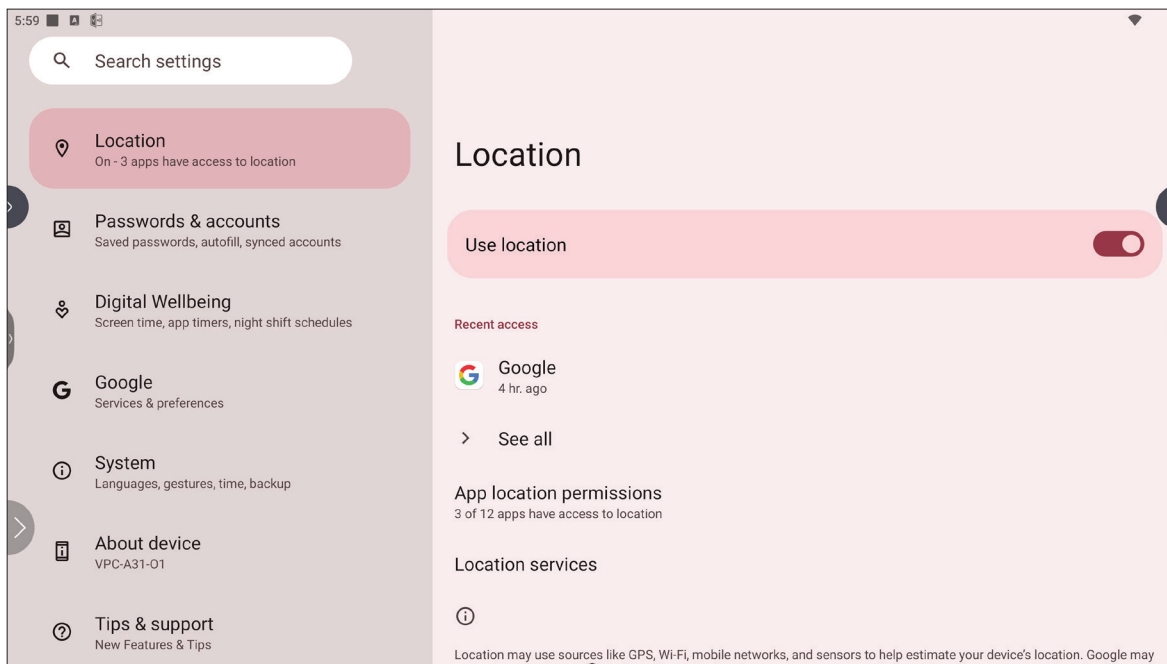

Item	Descrição
Use Location (Uso da Localização)	Quando ativado, a localização do dispositivo será acessível para os aplicativos.
Recent Access (Acesso Recente)	Verifique quais aplicativos acessaram recentemente a localização do dispositivo.
App Location Permissions (Permissões de localização do aplicativo)	Verifique quais aplicativos têm permissão para acessar a localização do dispositivo.
Location Services (Serviços de localização)	Ative ou desative vários alertas, serviços e leituras relacionados à localização e à precisão da localização.

Passwords & Accounts (Senhas e Contas)


Verifique as senhas salvas, selecione serviços de preenchimento automático e adicione contas.

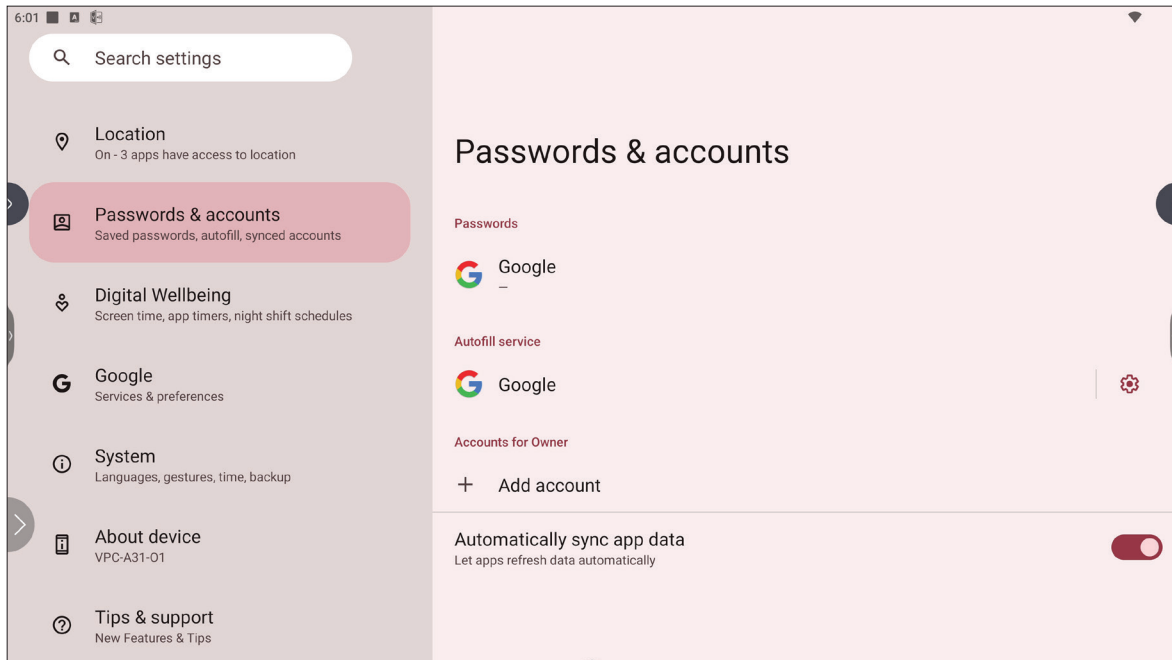

Item	Descrição
Passwords (Senhas)	Verifique as senhas salvas.
Autofill Service (Serviço de preenchimento automático)	Selecione o serviço de preenchimento automático a ser usado, se houver.
Accounts for Owner (Contas para o proprietário)	Adicione ou remova contas.
Automatically Sync App Data (Sincronização automática de dados do aplicativo)	Quando ativada, os aplicativos podem atualizar os dados automaticamente.

Digital Wellbeing (Bem-estar digital)


Verifique o tempo de uso do ViewBoard e configure várias ferramentas para promover um melhor equilíbrio com o dispositivo.

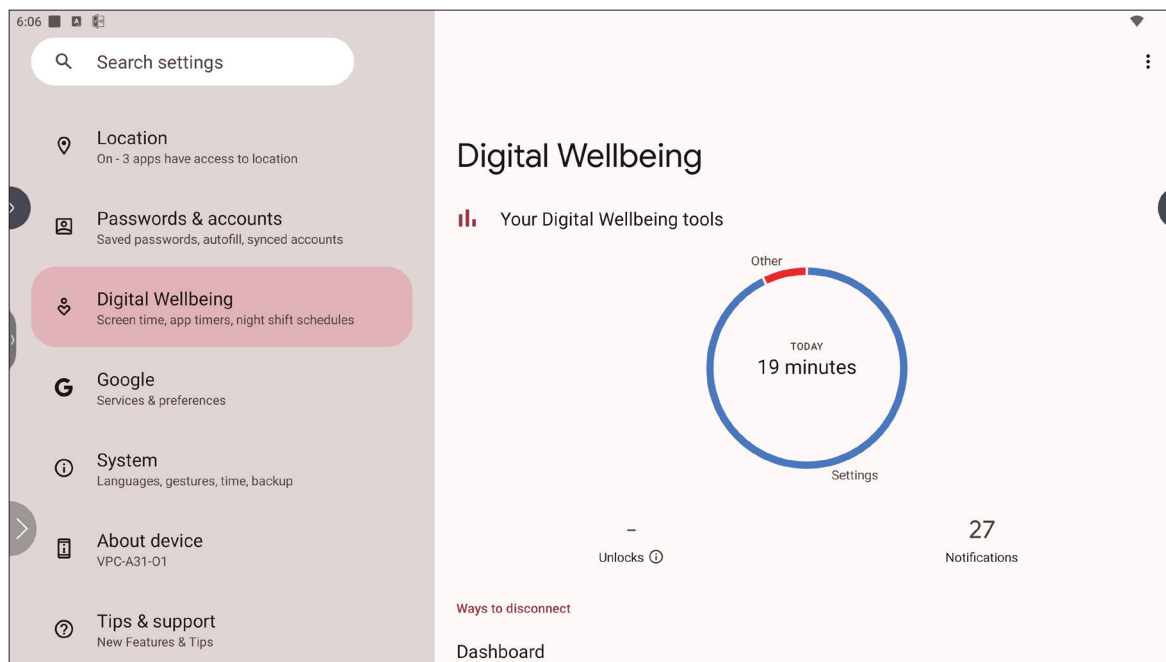

Item	Descrição
Your Digital Wellbeing Tools (Suas ferramentas para o bem-estar digital)	Uma síntese breve do uso do dispositivo, desbloqueios e notificações.
Dashboard (Painel)	Verifique o tempo de tela, o número de notificações e o número de desbloqueios do dispositivo.
Night Shift (Escurecimento)	Reduza a quantidade de luz azul emitida pela tela do ViewBoard.
Focus Mode (Modo de foco)	Ao serem configurados, os aplicativos que causam distração podem ser pausados e suas notificações ocultadas.
Manage Notifications (Gerenciar Notificações)	Verifique quais aplicativos podem enviar notificações.
Do Not Disturb (Não perturbe)	Configure as preferências de notificação para quando o modo “Do Not Disturb” (Não Perturbe) estiver ativado.
Heads Up (Aviso)	Um lembrete para permanecer alerta aos arredores quando estiver olhando no seu dispositivo e andando.
Show Icon in the App List (Mostrar Ícone na Lista de Aplicativos)	Quando ativado, um ícone de Bem-Estar Digital será adicionado na lista de aplicativos.
Parental Controls (Controles parentais)	Configure o controle dos pais com o aplicativo Family Link do Google.

Google


Verifique todos os serviços do Google e configure suas preferências.

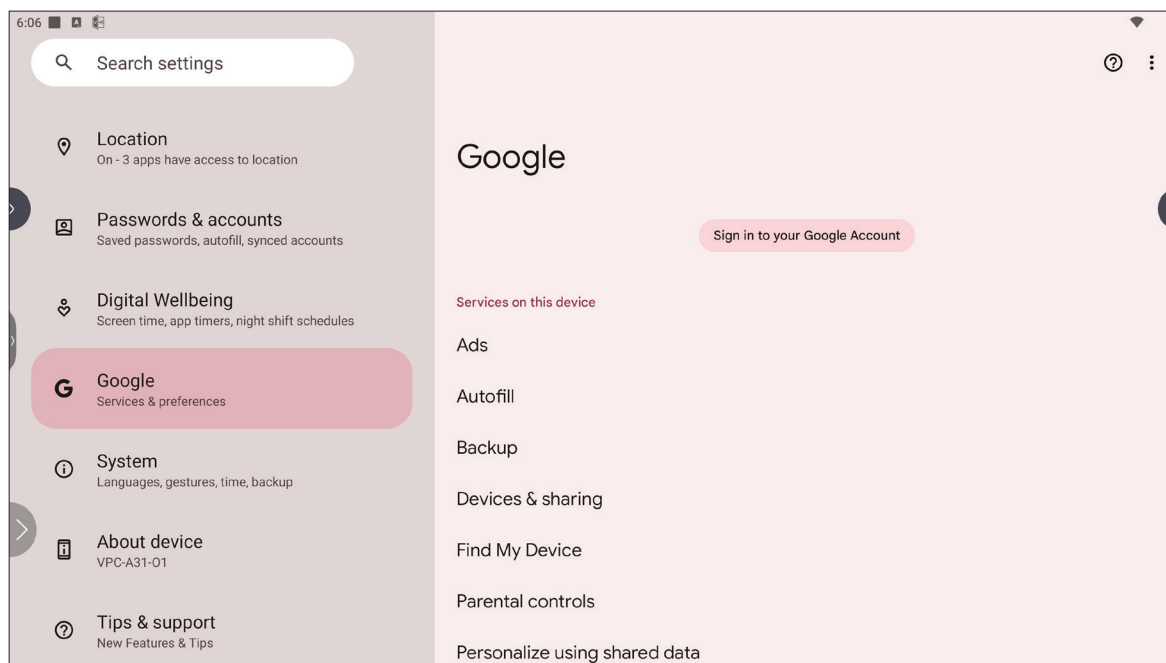

Item	Descrição
Ads (Anúncios)	Gerencie a personalização de anúncios.
Autofill (Preenchimento automático)	Com uma conta Google, senhas e outras informações podem ser preenchidas automaticamente.
Backup (Cópia de segurança)	Com uma conta do Google, faça uma cópia de segurança dos dados do dispositivo.
Devices & Sharing (Dispositivos e compartilhamento)	Configure as opções de transmissão e compartilhamento de dispositivos.
Find My Device (Procure meu dispositivo)	Localize o ViewBoard remotamente.
Parental Controls (Controles parentais)	Configure o controle dos pais com o aplicativo Family Link do Google.
Personalize Using Shared Data (Personalize usando dados compartilhados)	Permita ou proíba o Google de usar os dados dos aplicativos instalados para diagnósticos e recomendações.
Set Up & Restore (Configuração e restauração)	Configure um dispositivo próximo ou um perfil de trabalho.
Settings for Google Apps (Configurações para os aplicativos do Google)	Verifique as configurações dos aplicativos específicos do Google.

System (Sistema)


Veja e ajuste várias configurações do sistema.

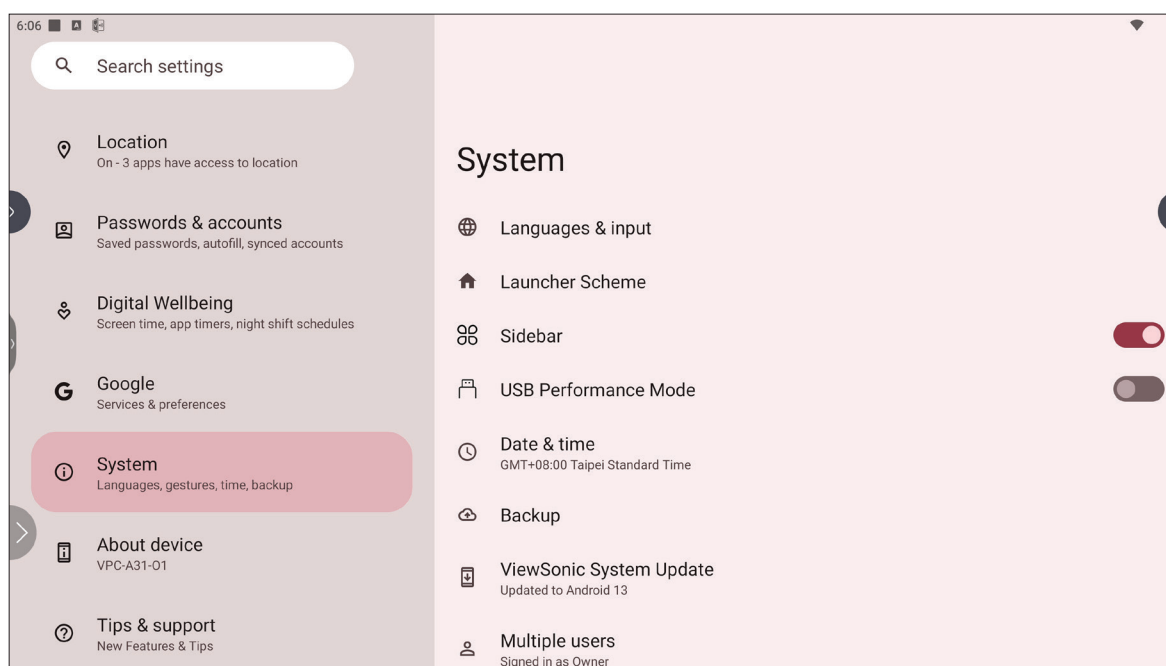

Item	Descrição
Languages & Input (Idiomas e entrada)	Escolha o idioma e o método de entrada preferidos.
Launcher Scheme (Lançador de Esquema)	Escolha entre o Esquema A e o Esquema B para configurar o layout da tela inicial.
Sidebar (Barra lateral)	Ajuste as configurações da barra de ferramentas lateral.
USB Performance Mode (Modo de Performance USB)	Optimiza a performance de USB. Você precisa reiniciar o dispositivo para mudar esta configuração.
Date & Time (Data e Hora)	Ajuste a data e hora.
Backup (Cópia de segurança)	Com uma conta do Google, faça uma cópia de segurança dos dados do dispositivo.
ViewSonic System Update (Atualização do Sistema ViewSonic)	Verifique se há atualizações do sistema.
Multiple Users (Múltiplos usuários)	Verifique quem está conectado e os registros de usuário disponíveis.
Reset Options (Opções de redefinição)	Redefinir o ViewBoard para suas configurações padrões da fábrica.

About Device (Sobre o Dispositivo)


Verifique as informações do dispositivo.

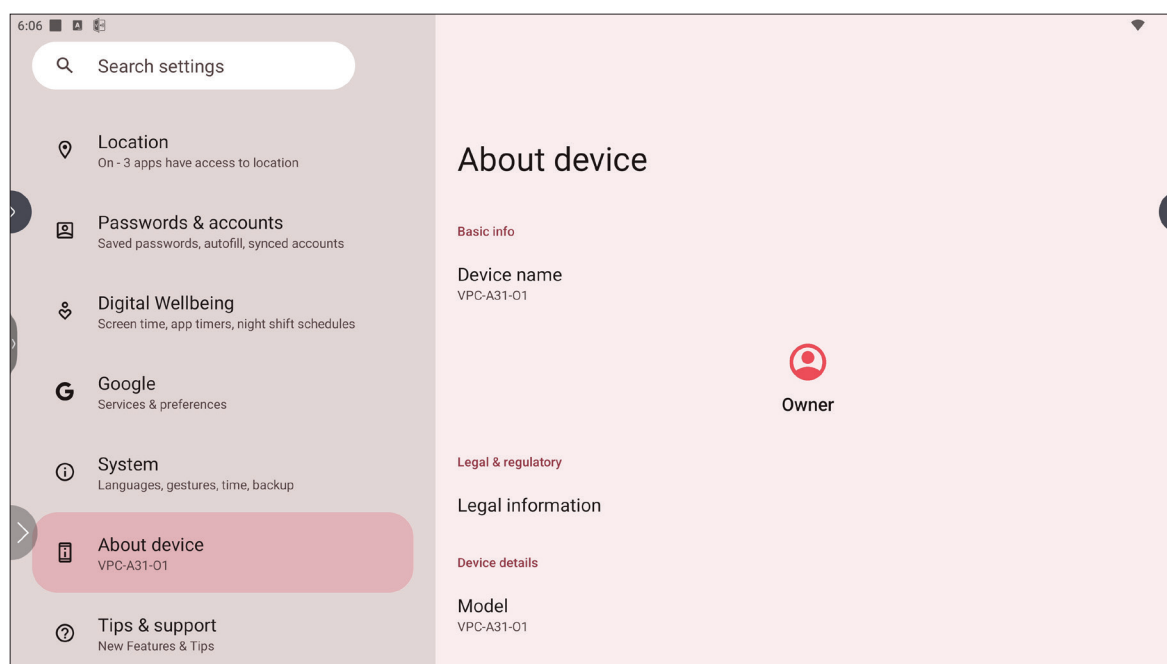

Item	Descrição
Device Name (Nome do dispositivo)	Veja o nome do dispositivo.
Legal Information (Informações jurídicas)	Veja as informações jurídicas relevantes.
Model (Modelo)	Veja o modelo do VPC-A31-01, incluindo o número de série e a marcação de propriedade.
Android Version (Versão para Android)	Veja a versão instalada do Android.
IP Address (Endereço IP)	Veja o endereço IP.
Ethernet Address (Endereço Ethernet)	Veja o endereço Ethernet.
Wi-Fi MAC Address (Endereço MAC do Wi-Fi)	Veja o endereço MAC do Wi-Fi.
Device Wi-Fi MAC Address (Endereço MAC do Wi-Fi do dispositivo)	Veja o endereço MAC do Wi-Fi do dispositivo.
Bluetooth Address (Endereço Bluetooth)	Veja o endereço Bluetooth.
Up Time (Tempo de funcionamento)	Veja por quanto tempo o dispositivo esteve em operação.
Build Number (Número de construção)	Veja o número de construção

Tips & Support (Dicas e Suporte)

Veja novos recursos, dicas e obtenha suporte para os aplicativos myViewBoard Whiteboard, myViewBoard Display, myViewBoard manager e vCast.

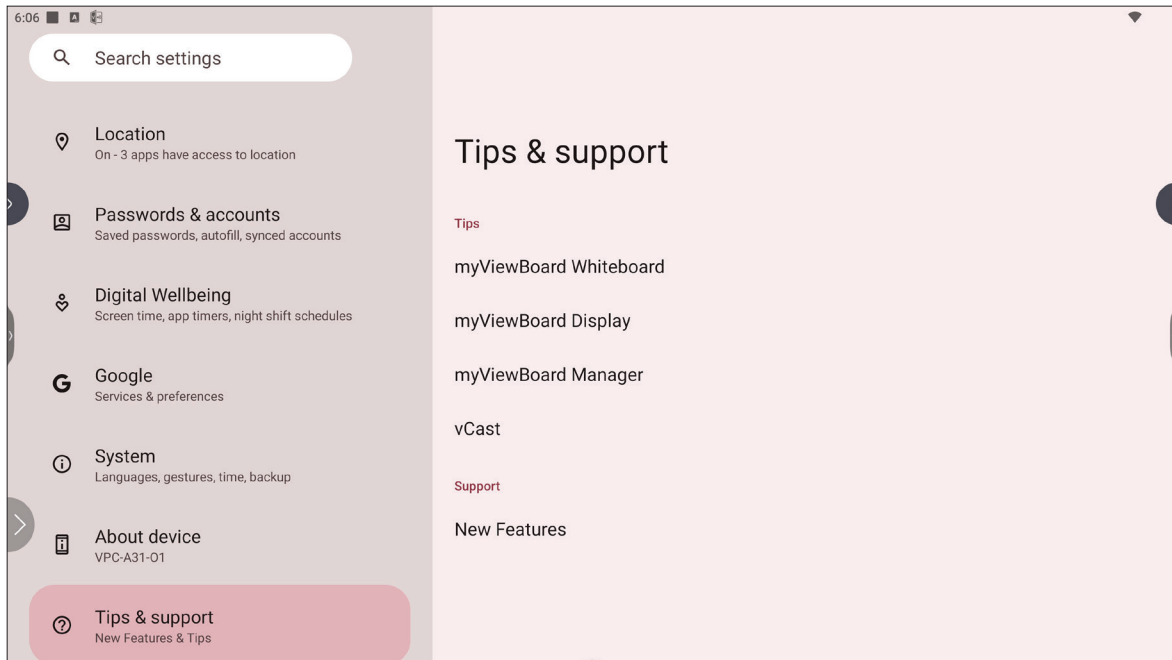

Árvore do Menu de Configurações do ViewBoard

Menu	Sub-menu	Opção de menu		
Network & Internet (Rede & Internet)	Internet	Ethernet	Ethernet	
			MAC Address (Endereço IP)	
			IP Address (Endereço IP)	
			Netmask (Máscara de rede)	
			Default gateway (Gateway padrão)	
			DNS 1	
			DNS 2	
			IPv6 address (Endereço IPv6)	
			IPv6 Default gateway (Gateway padrão IPv6)	
			IPv6 DNS Server (Servidor DNS IPv6)	
		Ethernet IP Mode (Modo IP Ethernet)	Static IP (IP estático)	
			DHCP	
		Proxy	None (Nenhum)	
			Manual	
			Proxy Auto-Config (Auto-Config de Proxy)	
		Wi-Fi		
		Network Preferences (Preferências de rede)	Turn on Wi-Fi automatically (Ativar o Wi-Fi automaticamente)	
			Notify for public networks (Notificar sobre redes públicas)	
			Install certificates (Instalar certificados)	
			Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direto)	
	Saved Networks (Redes salvas)	Saved Networks (Redes salvas)		
	Non-carrier data usage (Uso de dados de outras operadoras)			
	Airplane Mode (Modo Avião)			

Menu	Sub-menu	Opção de menu		
Network & Internet (Rede & Internet)	Hotspot & tethering (Hotspot e Compartilhamento de Conexão de Internet)	Wi-Fi hotspot (Hotspot de Wi-Fi)	Use Wi-Fi hotspot (Use Hotspot de Wi-Fi)	
			Hotspot name (Nome do hotspot)	
			Security (Segurança)	WPA3-Personal (WPA3-Pessoal)
				WPA2/WPA3-Personal (WPA2/WPA3-Pessoal)
				WPA2-Personal (WPA2-Pessoal)
				None (Nenhum)
			Hotspot password (Senha de hotspot)	
			Turn off hotspot automatically (Desativar o hotspot automaticamente)	
			Extend compatibility (Ampliar a compatibilidade)	
			USB tethering (Compartilhamento por USB)	
	Bluetooth tethering (Compartilhamento por Bluetooth)			
	Data Saver (Salvador de Dados)		Use Data Saver (Use Salvador de Dados)	
			Unrestricted data (Dados irrestritos)	
	VPN		VPN	
	Private DNS (DNS privado)		Off (Desligado)	
			Automatic (Automático)	
			Private DNS provider hostname (Nome do host do provedor de DNS privado)	Enter hostname of DNS provider (Digite o nome do host do provedor de DNS)

Menu	Sub-menu	Opção de menu			
Connected Devices (Dispositivos conectados)	Pair new device (Emparelhar novo dispositivo)	Device name (Nome do dispositivo)			
		Available devices (Dispositivos disponíveis)			
	Saved devices (Dispositivos salvos)	See all (Ver todos)			
	Connection preferences (Preferências de conexão)	Bluetooth	Use Bluetooth (Usar Bluetooth)	Device name VPC-A31-O1 (Nome do dispositivo VPC-A31-O1)	
			Pair new device (Emparelhar novo dispositivo)	Available devices (Dispositivos disponíveis)	
		Cast (Transmitir)	Cast (Transmitir)		
		Printing (Imprimindo)	Default Print Service (Serviço de impressão padrão)	Use print service (Usar serviço de impressão)	
			Add service (Adicionar serviço)		
		Nearby Share (Compartilhamento em áreas próximas)	Account & device (Conta e dispositivo)		
			Device visibility (Visibilidade do dispositivo)		
			Wi-Fi only (Somente Wi-Fi)	Wi-Fi only (Somente Wi-Fi)	
				Without internet (Sem internet)	
		Show notification (Mostrar notificação)			

Menu	Sub-menu	Opção de menu	
Apps (Aplicativos)	Recently opened apps (Aplicativos abertos recentemente)		
	Default apps (Aplicativos padrão)		
	Screen time (Duração da tela)		
	Unused apps (Aplicativos não utilizados)		
	Special app access (Acesso a aplicativos especiais)	All files access (Acesso a todos os arquivos)	
		Device admin apps (Aplicativos de administração do dispositivo)	
		Display over other apps (Exibir outros aplicativos)	
		Acesso de Do No Disturb (Não Perturbe)	
		Media management apps (Aplicativos de gerenciamento de mídia)	
		Modify system settings (Modificar as configurações do sistema)	
		Device & app notifications (Notificações de dispositivos e aplicativos)	
		Picture-in-picture (Imagem na imagem)	
		Premium SMS access (Acesso ao SMS Premium)	
		Unrestricted data (Dados irrestritos)	
		Install unknown apps (Instalar aplicativos desconhecidos)	
Alarms & reminders (Alarmes e lembretes)			
Usage access (Acesso ao uso)			
VR helper services (Serviços de assistência de RV)			
Wi-Fi control (Controle de Wi-Fi)			
Turn screen on (Ligar a tela)			

Menu	Sub-menu	Opção de menu		
Notifications (Notificações)	App settings (Configurações de aplicativos)	App notifications (Notificações de aplicativo)		
	Notification history (Histórico de notificações)	Use notification history (Usar o histórico de notificações)		
	Conversations (Conversas)	Conversations (Conversas)		
	Bubbles (Bolhas)	Allow apps to show bubbles (Permitir que os aplicativos mostrem bolhas)		
	Device & app notifications (Notificações de dispositivos e aplicativos)	Allowed (Permitido)		
		Not allowed (Proibido)		
	Notifications on lock screen (Notificações na tela de bloqueio)	Show conversations, default, and silent (Mostrar conversas, padrão e silencioso)		
		Hide silent conversations and notifications (Ocultar conversas e notificações silenciosas)		
		Don't show any notifications (Não mostrar nenhuma notificação)		
	Do Not Disturb (Não perturbe)	People (Pessoas)	Message (Mensagem)	Starred contacts (Contatos marcados com estrela)
				Contacts (Contatos)
				Priority conversations (Prioridade conversas)
				Anyone (Qualquer pessoa)
				None (Nenhum)
		Apps (Aplicativos)	Add apps (Adicionar aplicativos)	Calls (Chamadas)
Contacts (Contatos)				
Anyone (Qualquer pessoa)				
None (Nenhum)				
Allow repeat callers (Permitir chamadores repetidos)				

Menu	Sub-menu	Opção de menu		
Notifications (Notificações)	Do Not Disturb (Não perturbe)	Alarms & other interruptions (Alarmes e outras interrupções)	Alarms (Alarmes)	
			Media sounds (Sons de mídia)	
			Touch sounds (Sons de toque)	
			Reminders (Lembretes)	
			Calendar events (Eventos do calendário)	
	Do Not Disturb (Não perturbe)	Schedules (Programação)	Sleeping (Hibernando)	
			Event (Evento)	
			Add more (Adicionar mais)	
	Do Not Disturb (Não perturbe)	Duration for Quick Settings (Duração das configurações rápidas)	Until you turn off (Até você desligar)	
			For 1 hour - + (Por 1 hora-+)	
			Ask every time (Perguntar sempre)	
	Do Not Disturb (Não perturbe)	Display options for hidden notifications (Opções de exibição para notificações ocultas)	No sound from notifications (Não há som das notificações)	
			No visuals or sound from notifications (Não há imagens ou som das notificações)	
			Custom (Personalizar)	
	Wireless emergency alerts (Alertas de emergência sem fio)			
Hide silent notifications in status bar (Ocultar notificações silenciosas na barra de status)				
Allow notification snoozing (Permitir a suspensão de notificações)				
Notification dot on app icon (Ponto de notificação no ícone do aplicativo)				
Enhanced notifications (Notificações otimizadas)				

Menu	Sub-menu	Opção de menu					
Storage (Armazenamento)	Storage manager (Gerenciador de armazenamento)						
	System (Sistema)						
	Apps (Aplicativos)						
	Videos (Vídeos)						
	Images (Imagens)						
	Documents & other (Documentos e Outros)						
	Trash (Lixeira)						
	Games (Jogos)						
	Audio (Áudio)						
Sound (Som)	Sound (Som)	Media volume (Volume da mídia) Alarm volume (Volume do alarme) Notification volume (Volume de notificação)					
	Do Not Disturb (Não perturbe)	People (Pessoas)			Message (Mensagem)	Starred contacts (Contatos marcados com estrela)	
						Contacts (Contatos)	
						Priority conversations (Conversas prioritárias)	
						Anyone (Qualquer pessoa)	
						None (Nenhum)	
		Apps (Aplicativos)			Add apps (Adicionar aplicativos)	Calls (Chamadas)	Starred contacts (Contatos marcados com estrela)
							Contacts (Contatos)
							Anyone (Qualquer pessoa)
							None (Nenhum)
Allow repeat callers (Permitir chamadores repetidos)							

Menu	Sub-menu	Opção de menu	
Sound (Som)	Do Not Disturb (Não perturbe)	Alarms & other interruptions (Alarmes e outras interrupções)	Alarms (Alarmes)
			Media sounds (Sons de mídia)
			Touch sounds (Sons de toque)
			Reminders (Lembretes)
			Calendar events (Eventos do calendário)
		Schedules (Programação)	Sleeping (Hibernando)
			Event (Evento)
			Add more (Adicionar mais)
		Duration for Quick Settings (Duração das configurações rápidas)	Until you turn off (Até você desligar)
			For 1 hour - + (Por 1 hora-+)
			Ask every time (Perguntar sempre)
		Display options for hidden notifications (Opções de exibição para notificações ocultas)	No sound from notifications (Não há som das notificações)
			No visuals or sound from notifications (Não há imagens ou som das notificações)
			Custom (Personalizar)
		Live Caption (Legenda ao Vivo)	Use Live Caption (Usar Legenda ao Vivo)
	Media (Mídia)	Pin media player (Marcar o reproduutor de mídia)	
		Show media recommendations (Mostrar recomendações de mídia)	
	Default notification sound (Som de notificação padrão)	None (Nenhum)	
		Adara (Adara)	
		Aldebaran	
Altair			
Alya			
Antares			
Antimony			
Arcturus			
Argon			

Menu	Sub-menu	Opção de menu	
Sound (Som)	Default notification sound (Som de notificação padrão)	Beat Box Android	
		Bellatrix	
		Beryllium	
		Betelgeuse	
		Caffeinated Rattlesnake	
		Canopus	
		Capella	
		Captain's Log	
		Castor	
		Ceti Alpha	
		Cobalt	
		Cricket	
		Dear Deer	
		Deneb	
		Doink	
		Don't Panic	
		Drip	
		Electra	
		Fluorine	
		Fomalhaut	
		Gallium	
		Heaven	
		Helium (Hélio)	
		Highwire	
		Hojus	
		Iridium	
Krypton			

Menu	Sub-menu	Opção de menu	
Sound (Som)	Default notification sound (Som de notificação padrão)	Kzurb Sonar	
		Lalande	
		Look At Me	
		Merope	
		Mira	
		Missed It	
		Moonbeam	
		On The Hunt	
		Palladium	
		Pixie Dust	
		Pizzicato	
		Plastic Pipe	
		Polaris	
		Pollux	
		Procyon	
		Proxima	
		Radon	
		Regulus	
		Rubidium	
		Selenium	
		Shaula	
		Sirius	
		Sirrah	
		Space Seed	
Spica			
Strontium			
Syrma			

Menu	Sub-menu	Opção de menu	
	Default notification sound (Som de notificação padrão)	Ta Da	
		Talitha	
		Tejat	
		Thallium	
		Tinkerbell	
		Tweeters	
		Upsilon	
		Vega	
		Voila	
		Xenon	
		Zirconium	
		Add notification (Adicionar notificação)	
		Sound (Som)	
Argon			
Barium			
BeeBeep Alam			
Beep-Beep-Beep Alam			
Buzzer Alam			
Cabon			
Césio			
Heium			
Krypton			
Neon			
Neptunium			
Osmium			
Oxigênio			
Piezo Alarm			
Platinum (Platina)			

Menu	Sub-menu	Opção de menu		
Sound (Som)	Default alarm sound (Som de alarme padrão)	Platinum (Platina)		
		Rooster Alam		
		Scandium		
		Add alarm (Adicionar alarme)		
	Screen locking sound (Som de bloqueio de tela)			
Touch sounds (Sons de toque)				
Sound Enhancement (Aperfeiçoamento de Som)	BesLoudness			
Display (Exibição)	Lock Screen (Tela de bloqueio)	Privacy (Privacidade)	Show all notifications content (Mostrar todo o conteúdo das notificações)	
			Don't show notifications at all (Não mostrar nenhuma notificação)	
		Add users from lock screen (Adicionar usuários da tela de bloqueio)		
		Add text on lock screen (Adicionar texto na tela de bloqueio)		
		Show wallet (Exibir carteira)		
		Show device controls (Exibir controles do dispositivo)		
		Control from locked device (Controle do dispositivo bloqueado)		
		Double-line clock (Relógio de linha dupla)		
	Screen timeout (Tempo limite da tela)	15 seconds (15 segundos)		
		30 seconds (30 segundos)		
		1 minute (1 minuto)		
		2 minutes (2 minutos)		
		5 minutes (5 minutos)		
		10 minutes (10 minutos)		
		30 minutes (30 minutos)		
Dark theme (Tema escuro)				

Menu	Sub-menu	Opção de menu		
Display (Exibição)	Display Size and Text (Tamanho da visualização e do texto)	Font size (Tamanho da fonte)		
		Display size (Tamanho da exibição)		
		Bold text (Texto em negrito)		
		High contrast text (Texto de alto contraste)		
		Reset Settings (Redefinir configurações)		
	Night Light (Luz Noturna)			
	Screen saver (Protetor de tela)			
	HDMI settings (Configurações de HDMI)	Video resolution (Resolução de Vídeo)		
		Color Format (Formato de Cor)		Auto (Automático)
				RGB
				YCbCr
		Color depth (Intensidade de cor)		up to 12 bits (Até 12 bits)
				up to 10 bits (Até 10 bits)
				8 bits (8 bits)
		HDR enable (Ativado por HDR)		
		eDP/DP resolution (Resolução eDP/DP)		
		eDP/DP Color Format (Formato de Cor eDP/DP)		up to 12 bits (Até 12 bits)
up to 10 bits (Até 10 bits)				
8 bits (8 bits)				
Wallpaper (Fundo de tela)	Live Wallpapers (Fundos de Tela ao Vivo)			
	Photos (Fotos)			
	Wallpaper & Style (Fundo de tela e estilo)			
	Wallpapers (Fundos de tela)			

Menu	Sub-menu	Opção de menu			
Accessibility (Acessibilidade)	Select to Speak (Selecionar para falar)	Select to Speak shortcut (Atalho de Selecionar para falar)			
		Settings (Configurações)	Text to speech settings (Configurações de texto para fala)	Preferred engine (Mecanismo preferido)	
				Language (Idioma)	
				Speech rate (Velocidade da fala)	
				Pitch (Tom)	
			Read in background (Ler em segundo plano)		
			Read text on images (Ler texto em imagens)		
			Help & feedback (Ajuda e feedback)		
		Developer settings (Configurações do desenvolvedor)	Enable taking snapshot (Ativar a captura de instantâneos)		
			Allow snapshot to take detail information (Permitir que o instantâneo obtenha informações detalhadas)		
	TalkBack	Use TalkBack (Usar TalkBack)			
		TalkBack shortcut (Atalho de TalkBack)			
		Settings (Configurações)	New features in TalkBack (Novos recursos em TalkBack)		
			Text-to-speech settings (Configurações de texto-para-fala)	Preferred engine (Mecanismo preferido)	
				Language (Idioma)	
				Speech rate (Velocidade da fala)	
Pitch (Tom)					

Menu	Sub-menu	Opção de menu		
Accessibility (Acessibilidade)	TalkBack	Settings (Configurações)	Verbosity (Verbosidade)	Choose a preset (Escolha uma predefinição)
				Speak usage hints (Dicas de uso da fala)
				Speak list and grid info (Informações sobre a lista e a tabela da fala)
				Always speak number of list items (Número de itens da lista para falar sempre)
				Speak element type (Tipo de elemento da fala)
				Speak window names (Nomes da janela de fala)
				Speak notifications when screen is off (Notificações de fala quando a tela estiver apagada)
				Use pitch changes (Usar alterações de tom)
				Speak letters with examples (Falar letras com exemplos)
				Keyboard echo (Eco de teclado): On-screen keyboard (Teclado na tela)
				Keyboard echo (Eco de teclado): Physical keyboard (Teclado físico)
				Capital letters (Letras maiúsculas)
				Speak all progress updates (Todas as atualizações de progresso da fala)
				Speak element IDs (IDs de elemento da fala)
				Speak punctuation and symbols (Pontuações e símbolos da fala)
			Sound and Vibration (Som e Vibração)	Vibration feedback (Feedback de vibração)
				Audio ducking (Oscilação de áudio)
				Sound feedback (Feedback do som)
				Sound feedback volume (Volume do feedback do som)

Menu	Sub-menu	Opção de menu		
Accessibility (Acessibilidade)	TalkBack	Settings (Configurações)	Customize Focus Indicator (Personalizar indicador de foco)	Default (Padrão)
				Red (Vermelho)
				Orange (Laranja)
				Yellow (Amarelo)
				Green (Verde)
				Blue (Azul)
				Grey (Cinza)
			Customize Gestures (Personalizar gestos)	Practice gestures (Praticar gestos)
				Reset gesture settings (Redefinir configurações de gestos)
			Customize Menus (Personalizar menus)	Customize TalkBack menu (Personalizar menu de TalkBack)
				Customize reading controls (Personalizar os controles de leitura)
			Automatically describe (Descrever automaticamente)	Describe icons (Descrever ícones)
				Describe text in images (Descrever texto em imagens)
			Braille keyboard (Teclado Braille)	Set up braille keyboard (Configurar o teclado Braille)
				Review all gestures (Verificar todos os gestos)
				Languages (Idiomas)
				Preferred typing language (Idioma preferido de digitação)
				Preferred braille grade (Grau de Braille preferido)
				Include all pressed dots (Incluir todos os pontos pressionados)
				Reverse dots (Pontos reversos)

Menu	Sub-menu	Opção de menu		
Accessibility (Acessibilidade)	TalkBack	Settings (Configurações)	Braille display (Exibição em Braille)	Use braille display (Usar exibição em Braille)
				Languages (Idiomas)
				Preferred reading language (Idioma preferido de leitura)
				Preferred typing language (Idioma preferido de digitação)
				Preferred braille grade (Grau de Braille preferido)
				Braille commands (Comandos em Braille)
				Braille elements (Elementos de Braille)
				Auto-connect (Conectar automaticamente)
				Advanced settings (Configurações avançadas)
				Settings (Configurações)
		Practice gestures (Praticar gestos)		
		Help & feedback (Ajuda e feedback)		
		Settings (Configurações)	Advanced Settings (Configurações Avançadas)	Speak passwords (Senhas da fala)
				Custom labels (Etiquetas personalizadas)
				Single-tap to activate (Toque único para ativar)
				Element description order (Ordem de descrição dos elementos)
				Time format (Formato de Hora)
				Reduce window announcement delay (Reduzir o atraso do anúncio da janela)
				Typing preference (Preferência de digitação)
				Touch and hold delay when typing (Atraso ao tocar e manter pressionado durante a digitação)
				Keyboard shortcuts (Atalhos de teclado)
				Developer settings (Configurações do desenvolvedor)
				Privacy Policy (Política de privacidade)
Terms of service (Termos de serviço)				
Settings (Configurações)	Open TalkBack at the Play Store (Abrir o TalkBack na Play Store)			

Menu	Sub-menu	Opção de menu					
Accessibility (Acessibilidade)	Display Size and Text (Tamanho da visualização e do texto)	Font size (Tamanho da fonte)					
		Display size (Tamanho da exibição)					
		Bold text (Texto em negrito)					
		High contrast text (Texto de alto contraste)					
		Reset Settings (Redefinir configurações)					
	Color and motion (Cor e movimento)	Color correction (Correção de cores)	Red-green (Green weak deuteranomaly) (Vermelho-verde (deuteranomia fraca verde))				
			Red-green (Red weak protanomaly) (Vermelho-verde (protanomia fraca vermelha))				
			Blue-yellow (Tritanomaly) (Azul-amarelo (Tritanomalia))				
			Grayscale (Escala de cinza)				
			Color correction shortcut (Atalho para correção de cores)				
		Color inversion (Inversão de cor)	Use color inversion (Usar inversão de cor)				
			Color inversion shortcut (Atalho para inversão de cor)				
		Extra dim (Mais escuro)	Make screen extra dim (Torne a tela mais escura)				
		Magnification (Ampliação)	Magnification shortcut (Atalho de ampliação)				
		Accessibility Menu (Menu de acessibilidade)	Accessibility Menu shortcut (Atalho do Menu de acessibilidade)				
	Settings (Configurações)		Large buttons (Botões grandes)				
		Help & feedback (Ajuda e feedback)					

Menu	Sub-menu	Opção de menu			
Accessibility (Acessibilidade)	Timing controls (Controles de temporização)	Touch & hold delay (Atraso em tocar e segurar)	Short (Curto)		
			Medium (Médio)		
			Long (Longo)		
		Time to talk action (Accessibility timeout) (Tempo para falar sobre a ação (tempo limite de acessibilidade))	Default (Padrão)		
			10 seconds (10 segundos)		
			30 seconds (30 segundos)		
			1 minute (1 minuto)		
			2 minutes (2 minutos)		
			Autoclick (dwell timing) Clique automático (tempo de espera)		Autoclick Off (Clique automático desativado)
			Short (Curto)		
			Medium (Médio)		
			Long (Longo)		
			Custom (Personalizar)		
		System controls (Controles do sistema)	System navigation (Navegação do sistema)		Gesture navigation (Navegação por gestos)
	3-button navigation (Navegação com 3 botões)				
	Live Caption (Legenda ao Vivo)	Languages (Idiomas)			
		Hide profanity (Ocultar profanações)			
		Show sound labels (Exibir rótulos de som)			
		Live Caption in volume control (Legenda ao vivo no controle de volume)			
		Help (Ajuda)			
	Caption preferences (Preferências de legenda)	Show captions (Mostrar legendas)			
		Caption size and style (Tamanho e estilo da legenda)		Text size (Tamanho do texto)	Very Small (Muito pequeno)
					Small (Pequeno)
					Medium (Médio)
					Large (Grande)
					Very Large (Muito grande)
				Caption style (Estilo da legenda)	Set by app (Configurado pelo aplicativo)
White on black (Branco sobre preto)					
Black on white (Preto sobre branco)					
Yellow on black (Amarelo sobre preto)					
Yellow on blue (Amarelo sobre azul)					
Custom (Personalizar)					
More options (Mais opções)	Language (Idioma)				

Menu	Sub-menu	Opção de menu			
Accessibility (Acessibilidade)	Audio description (Descrição do áudio)				
	Audio adjustment (Ajuste de áudio)	Mono audio (Áudio mono)			
		Audio balance (Balanço de áudio)			
	Accessibility shortcuts (Acessibilidade atalhos)	Accessibility button (Botão de acessibilidade)	Location (Localização)	Floating over other apps (Flutuação sobre outros aplicativos)	
				Navigation bar (Barra de navegação)	
			Size (Tamanho)	Small (Pequeno)	
				Large (Grande)	
			Fade when not in use (Desvanecer quando não estiver em uso)		
			Transparency when not in use (Transparência quando não estiver em uso)		
	Shortcut from lock screen (Atalho da tela de bloqueio)				
	Text-to-speech output (Saída de texto para fala)	Preferred engine (Mecanismo preferido)	Speech Recognition and Synthesis from Google (Reconhecimento e síntese de fala do Google)		
				Language (Idioma)	
				Speech rate (Velocidade da fala)	
Pitch (Tom)					
Security (Segurança)	Google Play Protect (Proteção do Google Play)				
	Find My Device (Procure meu dispositivo)	Find My Device (Procure meu dispositivo)			
		Find My Device app (Aplicativo do Procure meu dispositivo)			
		Find My Device web (Web do Procure meu dispositivo)			
	Security update (Atualização de Segurança)				
	Google Play system update (Atualização do sistema do Google Play)				
	Screen lock (Bloqueio de tela)	None (Nenhum)			
		Swipe (Deslizar dedo)			
Pattern (Padrão)					
PIN					
Password (Senha)					

Menu	Sub-menu	Opção de menu		
Security (Segurança)	More security settings (Mais configurações de segurança)	Encryption & credentials (Criptografia e credenciais)	Encrypt phone (Criptografar o celular)	
			Trusted credentials (Credenciais confiáveis)	
			User credentials (Credenciais do usuário)	
			Install a certificate (Instalar um certificado)	
			Clear credentials (Limpar credenciais)	
			Certificate management app (Aplicativo de gerenciamento de certificado)	
		Trust agents (Agentes de confiança)		
App pinning (Marcação de aplicativos)	Use app pinning (Usar marcação de aplicativos)			
Privacy (Privacidade)	Privacy dashboard (Painel de privacidade)	Location (Localização)		
		Camera (Câmera)		
		Microphone (Microfone)		
		Body sensors (Sensores corporais)		
		Calendar (Calendário)		
		Call logs (Registros de chamadas)		
		Contacts (Contatos)		
		Files (Arquivos)		
		Music and audio (Música e áudio)		
		Nearby devices (Dispositivos próximos)		
		Phone (Telefone)		
		Photos and videos (Fotos e vídeos)		
		Physical activity (Atividade física)		
		SMS		

Menu	Sub-menu	Opção de menu			
Privacy (Privacidade)	Permission manager (Gerenciador de permissão)	Body sensors (Sensores corporais)			
		Calendar (Calendário)			
		Call logs (Registros de chamadas)			
		Camera (Câmera)			
		Contacts (Contatos)			
		Files (Arquivos)			
		Location (Localização)			
		Microphone (Microfone)			
		Music and audio (Música e áudio)			
		Nearby devices (Dispositivos próximos)			
		Notifications (Notificações)			
		Phone (Telefone)			
		Photos and videos (Fotos e vídeos)			
		Physical activity (Atividade física)			
		SMS			
	Additional permissions (Permissões adicionais)				
	Microphone access (Acesso ao microfone)				
	Show passwords (Mostrar Senhas)				
	Notifications on lock screen (Notificações na tela de bloqueio)	Show all notification content (Mostrar todo o conteúdo da notificação)			
		Don't show notifications at all (Não mostrar nenhuma notificação)			
	Android System Intelligence (Inteligência do Sistema Android)	Device learning (Aprendizagem do dispositivo)			
		Keyboard (Teclado)	Keyboard suggestions (Sugestões do teclado)		
		Clear data (Limpar dados)	Last hour (Última hora)		
			Last 24 hours (Últimas 24 horas)		
	All time (Todas as horas)				
	App content (Conteúdo do aplicativo)				

Menu	Sub-menu	Opção de menu		
Privacy (Privacidade)	Show clipboard access (Mostrar acesso à área de transferência)			
	Autofill service from Google (Preenchimento automático do Google)			
	Activity controls (Controles de atividade)			
	Ads (Anúncios)			
	Usage & diagnostics (Uso e diagnóstico)			
Location (Localização)	Use location (Uso da localização)			
	Recent access (Acesso recente)			
	App location permissions (Permissões de localização do aplicativo)			
	Location services (Serviços de localização)			Earthquake alerts (Alertas de terremoto)
				Emergency Location Service (Serviço de localização de emergência)
				Google Location Accuracy (Precisão de localização do Google)
				Google Location History (Histórico de localização do Google)
				Google Location Sharing (Compartilhamento de local do Google)
				Wi-Fi scanning (Busca de Wi-Fi)
				Bluetooth scanning (Busca de Bluetooth)
Passwords & Accounts (Senhas e Contas)	Passwords (Senhas)			
	Autofill service (Serviço de preenchimento automático)			
	Accounts for Owner (Contas para o proprietário)			
	Automatically sync app data (Sincronização automática de dados do aplicativo)			

Menu	Sub-menu	Opção de menu		
Digital Wellbeing (Bem-estar digital)	Your Digital Wellbeing tools (Suas ferramentas para o bem-estar digital)			
	Dashboard (Painel)			
	Night Shift (Escurecimento)	Do Not Disturb for Bedtime mode (Não perturbe para o modo de descanso)		
	Focus Mode (Modo de foco)			
	Manage notifications (Gerenciar Notificações)			
	Do Not Disturb (Não perturbe)	People (Pessoas)	Messages (Mensagens)	Starred contacts (Contatos marcados com estrela)
				Contacts (Contatos)
				Priority conversations (Conversas prioritárias)
				Anyone (Qualquer pessoa)
				None (Nenhum)
		Calls (Chamadas)	Starred contacts (Contatos marcados com estrela)	
			Contacts (Contatos)	
			Anyone (Qualquer pessoa)	
			None (Nenhum)	
			Allow repeat callers (Permitir chamadores repetidos)	
	Apps (Aplicativos)			
	Alarms & other interruptions (Alarmes e outras interrupções)	Alarms (Alarmes)		
		Media sounds (Sons de mídia)		
		Touch sounds (Sons de toque)		
		Reminders (Lembretes)		
Calendar events (Eventos do calendário)				
Schedule (Programação)	Sleeping (Hibernando)			
	Event (Evento)			
Duration for Quick Settings (Duração das configurações rápidas)	Until you turn off (Até você desligar)			
	For 1 hour - + (Por 1 hora-+)			
	Ask every time (Perguntar sempre)			
Display options for hidden notifications (Opções de exibição para notificações ocultas)	No sound from notifications (Não há som das notificações)			
	No visuals or sound from notifications (Não há imagens ou som das notificações)			
	Custom (Personalizar)			

Menu	Sub-menu	Opção de menu				
Google	Ads (Anúncios)					
	Autofill (Preenchimento automático)					
	Backup (Cópia de segurança)					
	Devices & sharing (Dispositivos e compartilhamento)					
	Find My Device (Procure meu dispositivo)					
	Parental controls (Controles parentais)					
	Personalize using shared data (Personalize usando dados compartilhados)					
	Set up & restore (Configuração e restauração)					
	Settings for Google apps (Configurações para os aplicativos do Google)					
System (Sistema)	Languages & input (Idiomas e entrada)	Languages (Idiomas)				
		App Languages (Idiomas do aplicativo)				
		On-screen keyboard (Teclado na tela)			Gboard	
					Google Voice Typing (Digitação por voz Google)	
		Physical keyboard (Teclado físico)			Use on-screen keyboard (Usar teclado na tela)	
					Keyboard shortcuts (Atalhos de teclado)	
		Voice input (Entrada de voz)				
		Text-to-speech output (Saída de texto para fala)			Preferred engine (Mecanismo preferido)	
					Language (Idioma)	
					Speech rate (Velocidade da fala)	
		Spell checker (Corretor ortográfico)			Pitch (Tom)	
					Languages (Idiomas)	
		Personal dictionary (Dicionário pessoal)			Default spell checker (Corretor ortográfico padrão)	
		Pointer speed (Velocidade do indicador)				


Menu	Sub-menu	Opção de menu		
System (Sistema)	Launcher Scheme (Lançador de Esquema)	Scheme A (Esquema A)		
		Scheme B (Esquema B)		
	Sidebar (Barra lateral)			
	USB Performance Mode (Modo de Performance USB)			
	Date & time (Data e hora)	Set time automatically (Configurar hora automaticamente)		
		Date (Data)		
		Time (Hora)		
		Use location to set time zone (Usar localização para configurar o fuso horário)		
		Time zone (Fuso horário)		
		Use locale default (Usar o padrão local)		
		Use 24-hour format (Usar o formato 24 horas)		
	Backup (Cópia de segurança)			
	ViewSonic System Update (Atualização do Sistema ViewSonic)			
	Multiple Users (Múltiplos usuários)	Allow multiple User (Permitir múltiplos usuários)		
		You(Owner) (Você(Proprietário))		
		Add guest (Adicionar convidado)		
		Add user (Adicionar usuário)		
		Add users from lock screen (Adicionar usuários da tela de bloqueio)		
	Reset options (Opções de redefinição)	Reset Wi- Fi, mobile & Bluetooth (Redefinir Wi-Fi, dispositivo móvel e Bluetooth)		
		Reset app preferences (Redefinir as preferências do aplicativo)		
Erase all data (factory rest) (Apagar todos os dados (redefinição de fábrica))				

Menu	Sub-menu	Opção de menu	
About Device (Sobre o Dispositivo)	Device name (Nome do dispositivo)		
	Legal information (Informações jurídicas)		
	Model (Modelo)	Model VPC-A31-O1 (Modelo VPC-A31-O1)	
		Serial number XEGxxxxxxxxx (Número de série XEGxxxxxxxxx)	
		Asset Tagging (Marcação de propriedade)	
	Android version (Versão para Android)		
	IP address (Endereço IP)		
	Ethernet address (Endereço Ethernet)		
	Wi-Fi MAC address (Endereço MAC do Wi-Fi)		
	Device Wi-Fi MAC address (Endereço MAC do Wi-Fi do dispositivo)		
Bluetooth address (Endereço Bluetooth)			
Up time (Tempo de funcionamento)			
Build number (Número de construção)			
Tips & Support (Dicas e Suporte)	myViewBoard Whiteboard (Quadro Branco myViewBoard)		
	myViewBoard Display (Exibição de myViewBoard)		
	myViewBoard Whiteboard (Gerenciador de myViewBoard)		
	vCast		
	New Features (Novos Recursos)		

Aplicativos e configurações pré-instaladas

myViewBoard Display (Exibição de myViewBoard)

Telas são refletidas sem fio para um monitor maior.

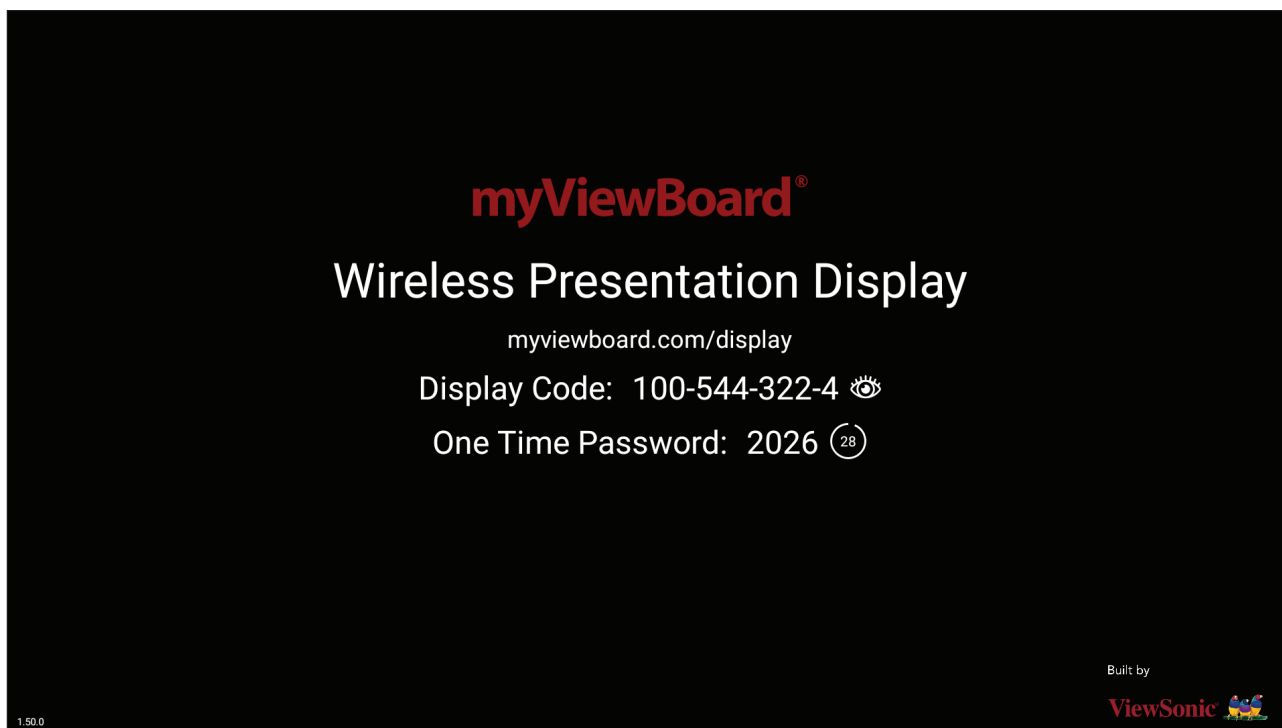


Para compartilhar uma tela a um ViewBoard com Exibição de myViewBoard:

1. Abra o monitor myViewBoard no ViewBoard para o qual você deseja compartilhar sua tela.
2. No dispositivo do qual você quer compartilhar a tela, vá até:
<https://myviewboard.com/display>.
3. Digite o **Display Code (Código de Exibição)** e **One Time Password (Senha Única)** para o ViewBoard ao qual você deseja compartilhar.

NOTA: Note que a senha é atualizada a cada 30 segundos.

myViewBoard Manager (Gerenciador de myViewBoard)

Gerencie remotamente múltiplas instalações dos dispositivos ViewSonic.

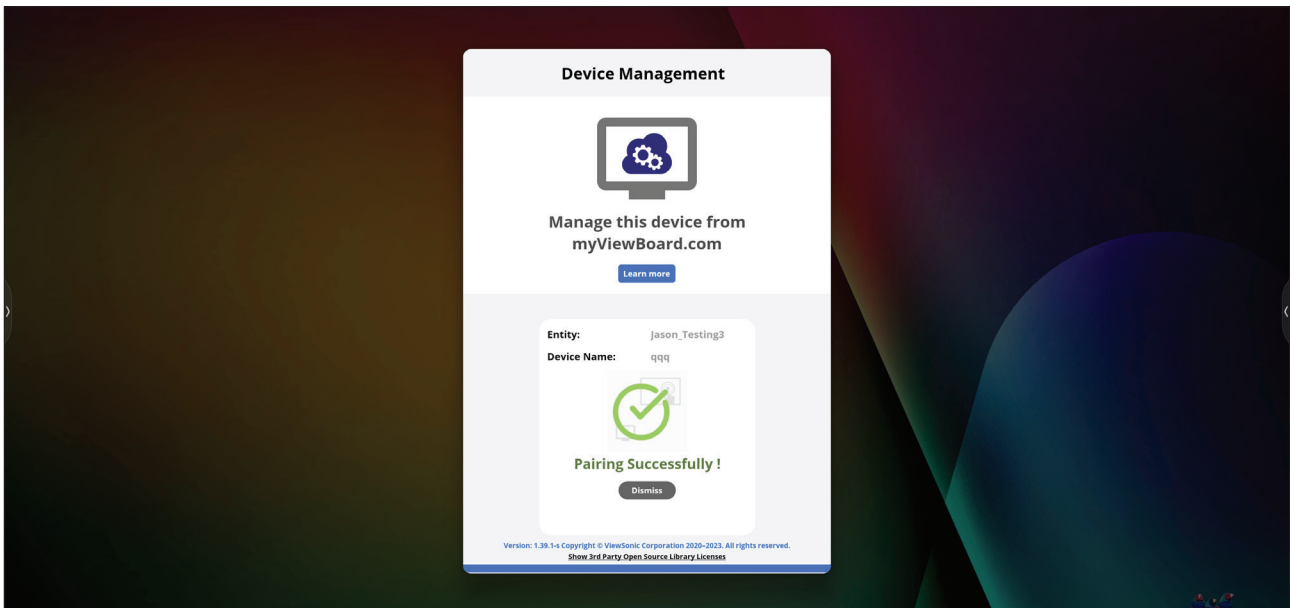

Uma vez instalados os dispositivos e o myViewBoard Manager (Gerenciador de myViewBoard), eles podem ser adicionados à entidade e gerenciados remotamente a partir do aplicativo de web do Gerenciador.

NOTA: Somente disponível para os Administradores da Entidade do myviewboard.com após o login.

Adicionar um Dispositivo

No dispositivo a gerenciar:

1. Baixar e instalar o myViewBoard Manager (Gerenciador de myViewBoard).
2. Abra o myViewBoard Manager (Gerenciador de myViewBoard) e anote o PIN de 6 dígitos exibido.

No aplicativo web myViewBoard Manager (Gerenciador de myViewBoard) em myviewboard.com:

1. Clique **Add Device (Adicionar Dispositivo)**.
2. Digite o PIN de 6 dígitos obtido anteriormente.
3. Dê um nome ao dispositivo (se aplicável).
4. Clique em **Add (Adicionar)**.


NOTA: Para saber mais sobre o myViewBoard Manager (Gerenciador myViewBoard), visite:

https://wiki.myviewboard.com/MyViewBoard_Manager.






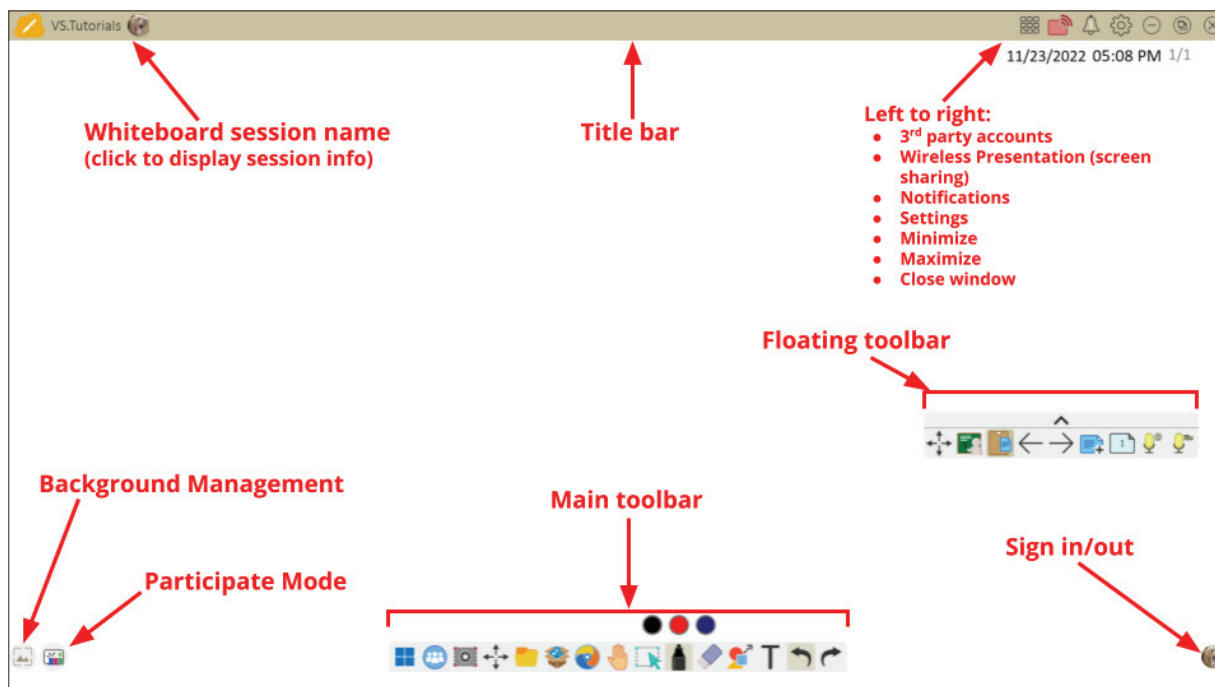

myViewBoard Whiteboard (Quadro Branco myViewBoard)

Um aplicativo digital de quadro branco.

NOTA: Para saber mais sobre o myViewBoard Whiteboard (Quadro Branco myViewBoard), visite: https://wiki.myviewboard.com/Whiteboard_for_Android.










Barra de Ferramentas Flutuante

Item	Descrição
	Mover Mova a Barra de Ferramentas Flutuante.
	Modo de Apresentação Altere entre os modos de apresentação e de preparação.
	Colar da Área de Transferência Insira o conteúdo atual da área de transferência para a tela.
	Página anterior Vá para a página anterior (se a tela tiver várias páginas).
	Página seguinte Vá para a página seguinte (se a tela tiver várias páginas).
	Nova Página Adicione uma nova tela.
	Páginas no Quadro Branco Crie, selecione, reposicione, copie e exclua páginas

Barra de Ferramentas Principal


Item		Descrição
	Captura de Tela	Foto, vídeo e gravação de áudio
	Mover	Mantenha selecionado para mover a barra de ferramentas para o lado esquerdo, direito ou parte inferior da tela.
	Arquivo	Abra, salve, exporte e imprima arquivos do quadro branco.
	Caixa Mágica	Importe recursos (imagem, vídeo, áudio...,etc.) ao quadro branco.
	Navegador Incorporado	Abra o navegador incorporado para acessar recursos da Internet, que podem ser arrastados para a tela.
	Tela infinita	Arraste para mover a tela. Use duas mãos para aumentar ou diminuir a imagem. Selecione novamente para obter uma visão geral.
	Seleção	Selecione objetos, texto e outros elementos na tela.
	Caneta	Ferramentas de escrita e opções de personalização.
	Apagador	Apagar objetos ou limpar a página.
	Formas e Linhas	Desenhe formas, setas e adicione tabelas.
	Texto e Caligrafia	Crie uma caixa de texto.
	Desfazer	Desfaça as ações anteriores.
	Refazer	Refaça as ações anteriores.

Gerenciamento de Fundo

Item		Descrição
	Acessar	Acesse a uma conta myViewBoard
	Gerenciamento de Fundo	Mude o fundo da tela.
	Configuração de FollowMe	Mostra imagens personalizadas carregadas em uma conta de armazenamento em nuvem.
	Paleta de cores	Escolha a partir de cores sólidas ou gradientes como fundo.
	Pré-instalados	Escolha os fundos que vêm pré-instalados com Quadro Branco.
	Originais do myViewBoard	Exibe o conteúdo original criado por myViewBoard.
	Disco rígido local	Use imagens do disco rígido local.

vCast

Ao trabalhar com o software ViewBoard® Cast (vCast, vCast Pro e vCastSender), o aplicativo vCast permitirá que o ViewBoard receba telas de laptops (Windows/Mac/Chrome) e telas de usuários móveis (iOS/Android), fotos, vídeos, anotações e câmera(s) que estejam usando o aplicativo vCastSender.

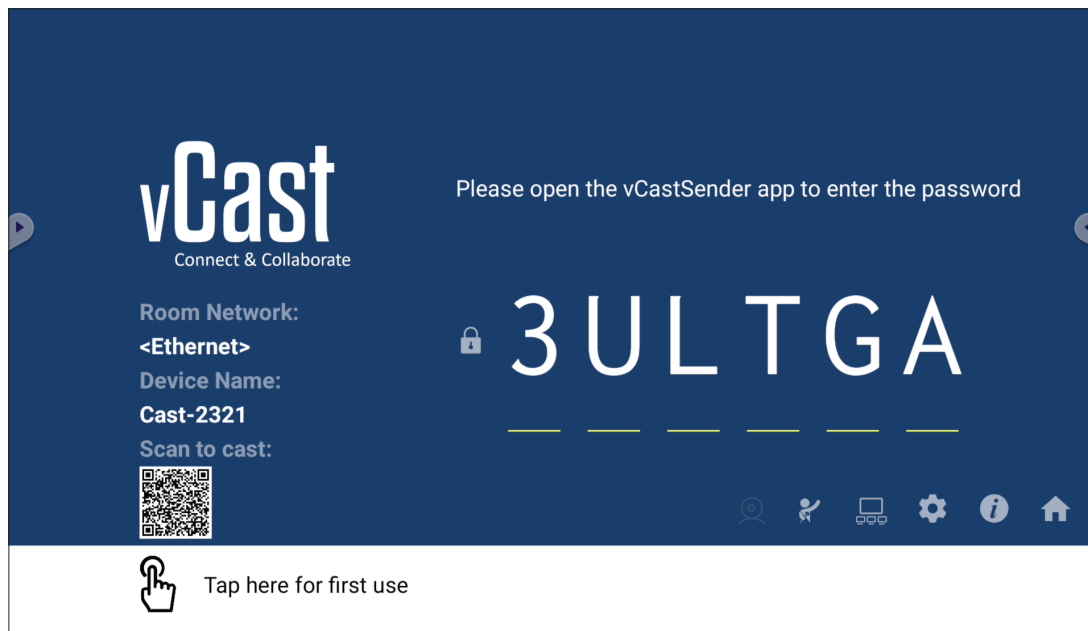


Informações de Rede


- O software ViewBoard® Cast, os laptops e os dispositivos móveis podem se conectar à mesma sub-rede e à sub-rede cruzada digitando o código PIN na tela.
- Os dispositivos conectados aparecerão em **Device List (Lista de Dispositivos)** na mesma conexão de subrede.
- Se o dispositivo não aparecer em **Device List (Lista de Dispositivos)**, os usuários precisarão digitar o código PIN na tela.
- **Portas:**
 - » TCP 56789, 25123, 8121 e 8000 (porta de mensagem de controle e transferência de áudio do dispositivo cliente)
 - » TCP 8600 (BYOM)
 - » TCP 53000 (tela de compartilhamento de solicitação)
 - » TCP 52020 (Controle reverso)
 - » TCP 52025 (Controle reverso para o botão de ViewBoard Cast)
 - » TCP 52030 (sincronização de status)
 - » TCP 52040 (Modo moderador)
 - » UDP 48689, 25123 (busca e transmissão de dispositivos e transferência de áudio do dispositivo cliente)
 - » UDP 5353 (protocolo de dispositivo de pesquisa multicast)
- **Porta e DNS para ativação:**
 - » Porta: 443
 - » DNS: <https://vcastactivate.viewsonic.com>
- **Serviço OTA**
 - » Porta do servidor: TCP 443
 - » Nome FQDN do Servidor: <https://vcastupdate.viewsonic.com>

Configurações de Grupo de Exibição

Para ajustar Configurações de Grupo de Exibição, selecione o ícone Grupo de Exibição (🖥️) localizado no canto inferior direito da tela.

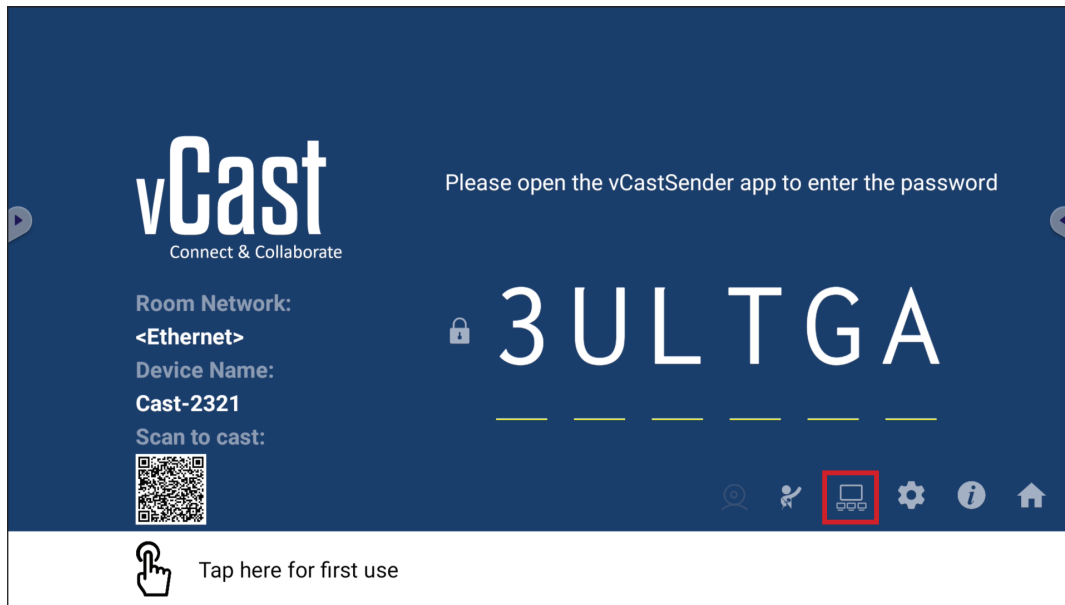


1. Ative a opção "Turn On/Off Display Group" (Ativar/Desativar o Grupo de Exibição) para ativar o recurso Grupo de Exibição.

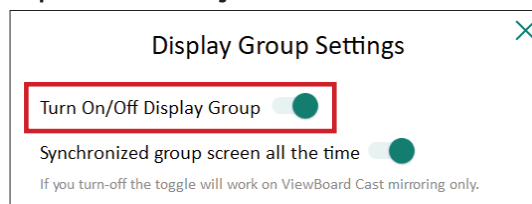

NOTA: Outros dispositivos ViewBoard Cast pré-instalados na mesma rede serão listados.


2. Selecione os dispositivos que deseja incluir no grupo de exibição e selecione **OK** para salvar as configurações.

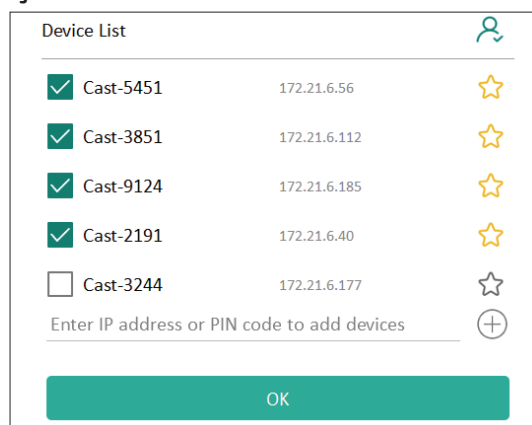

NOTA:


- Se os dispositivos que deseja agrupar não estiverem listados, você poderá digitar o respectivo endereço IP ou o código PIN de conexão.
- O limite máximo de dispositivos do Grupo de Exibição é de seis dispositivos.

3. Se você se conectar com frequência ao mesmo dispositivo, poderá selecionar o ícone de estrela (☆) próximo ao dispositivo para adicioná-lo à sua lista de dispositivos conectados com frequência, "My List of Devices in Group" (Minha Lista de Dispositivos em Grupo), para facilitar a configuração e o gerenciamento do Display Group (Grupo de Exibição).

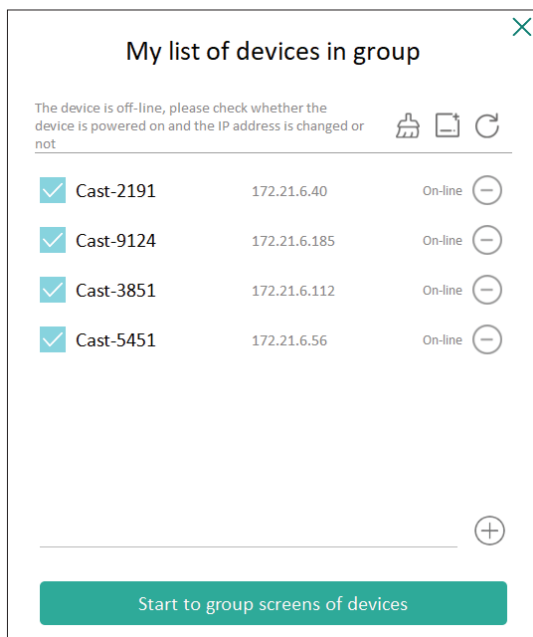

Tela de grupo sincronizada o tempo todo

Quando a função "Synchronized group screen all the time" (Tela de grupo sincronizada o tempo todo) estiver ativada, será exibida uma tela de grupo sincronizada continuamente. Se estiver desativada, ela funcionará apenas no espelhamento do vCast.

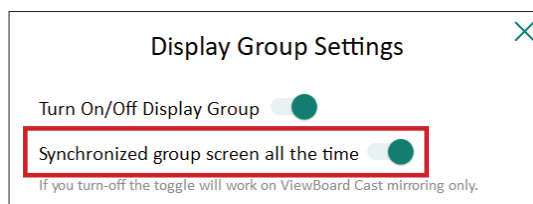

NOTA: Selecione primeiro os dispositivos a serem agrupados e, depois, ative a função "Synchronized group screen all the time" (Tela de grupo sincronizada o tempo todo) para evitar interrupções.


Compartilhar uma tela no grupo de exibição (transmissão de um para vários)

Após confirmar as configurações acima, você pode compartilhar sua tela no monitor principal e, em seguida, os dispositivos clientes agrupados serão sincronizados com a sua tela.



Moderator Mode (Modo Moderador)

Moderator Mode (Modo Moderador) permite ao moderador de controlar os dispositivos conectados ao ViewBoard ou monitor. Para entrar no Moderator Mode (Modo Moderador), selecione o ícone Moderator Mode (Modo Moderador) (👤) localizado no canto inferior direito da tela.

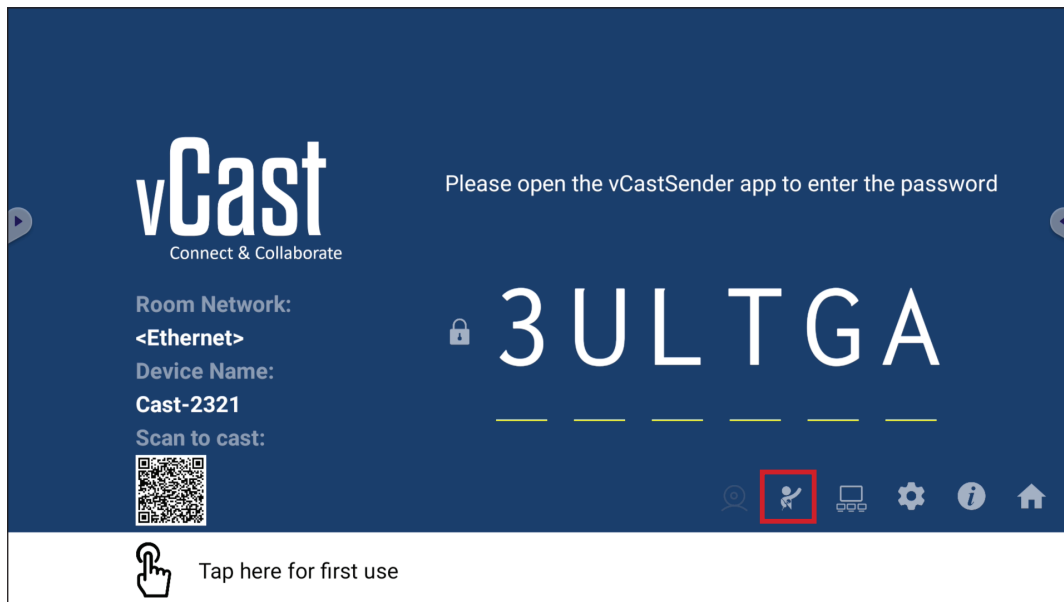


Quando ativado, o moderador pode ver uma lista de todas as telas conectadas na janela flutuante à esquerda e pode pré-visualizar a tela de cada participante e, em seguida, selecionar a tela de qualquer um deles e transmiti-la para a tela principal do ViewBoard ou do monitor para apresentação. O moderador também pode controlar a tela de cada participante, fazer anotações no ViewBoard ou no monitor e remover participantes indesejados selecionando o ícone fechar (X).



Transmissão

Quando ativada, a tela do ViewBoard será transmitida para todas as telas conectadas do participante simultaneamente. Os participantes só podem ver o conteúdo da apresentação até que o moderador desative a função Transmissão.

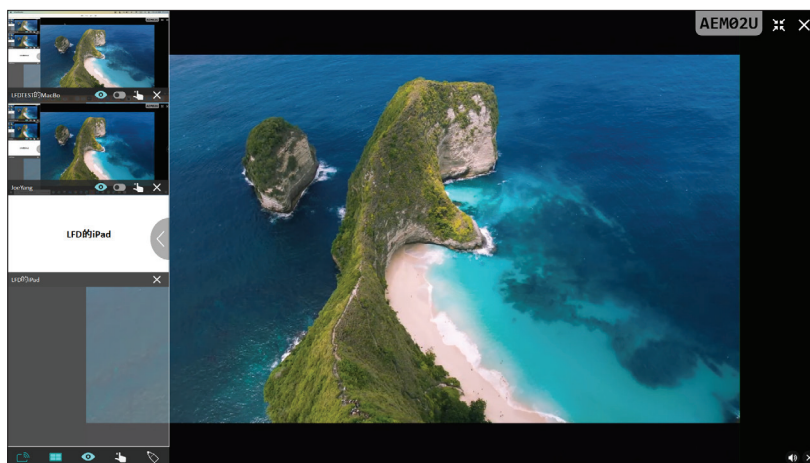

Compartilhamento de Múltiplas Telas

Por predefinição, o vCast é configurado para permitir o compartilhamento de várias telas, mas também pode ser configurado para compartilhamento de uma única tela. Para esse fim, o moderador pode selecionar o ícone Compartilhamento de múltiplas telas para alternar para o compartilhamento de tela única.

Tela de Pré-visualização

Por predefinição, o vCast é configurado para permitir que o moderador pré-visualize o conteúdo da tela do participante antes de compartilhar com o ViewBoard. Ao selecionar o ícone Tela de pré-visualização, o Moderador pode alternar para ver apenas o nome do participante.


Toque

Por predefinição, os participantes podem usar o toque para colaboração após a conexão. O moderador pode ativar/desativar a função de toque de um participante selecionando o ícone Toque na janela dele.

NOTA:


- O Modo Moderador é compatível com todos os dispositivos vCastSender e AirPlay, mas os dispositivos móveis estão limitados a uma função de "pré-visualização". Além disso, os dispositivos Android móveis não podem emitir som.
- Ao transmitir a tela do Windows/Mac/Chrome para um ViewBoard ou monitor, a unidade de tela cheia selecionada não será transmitida de volta ao seu dispositivo para evitar a transmissão repetitiva da tela.
- O apresentador ativo pode tocar em cada uma das telas dos participantes para controlar remotamente os dispositivos de transmissão.
- O número de apresentadores de múltiplas telas na tela depende da performance do processador da CPU do Windows e das especificações do roteador.

Transmissão a partir de dispositivos Windows, MacBook e Chrome

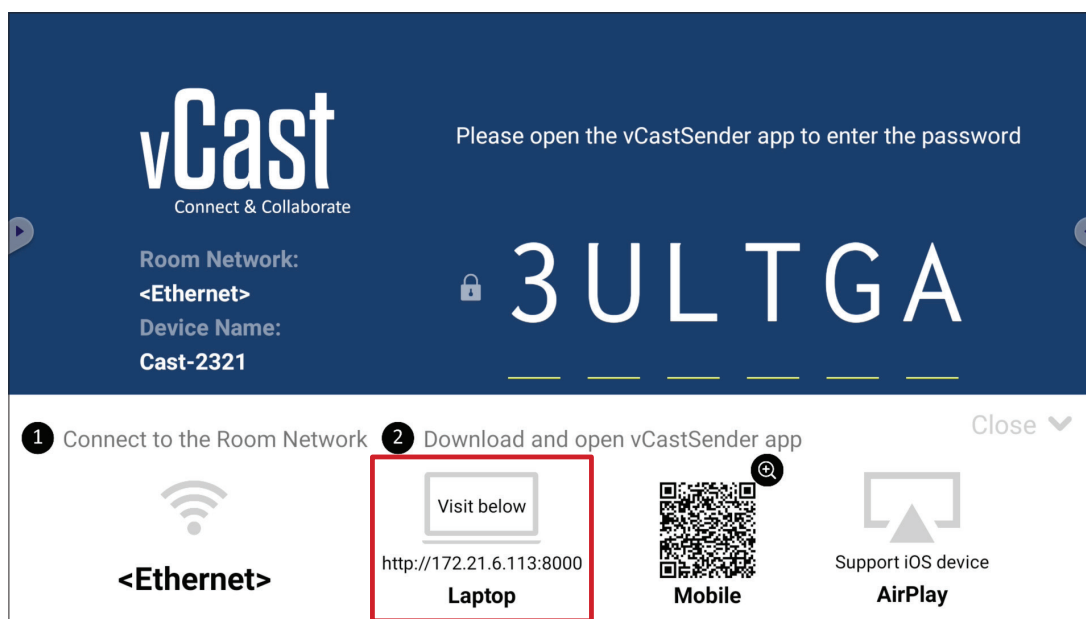

1. Certifique-se de que o dispositivo cliente (por exemplo, laptop) esteja conectado à mesma rede que o ViewBoard.


NOTA: O nome da rede pode ser encontrado em **Room Network (Rede da sala)**.

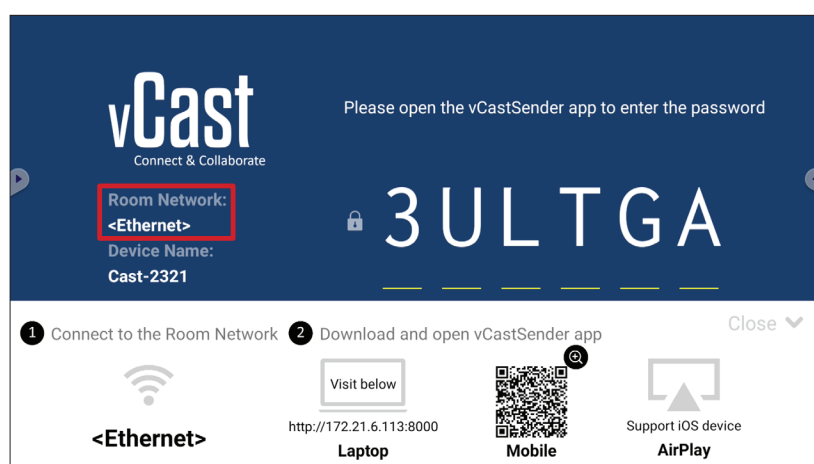


2. No dispositivo cliente, visite o endereço que é mostrado no ViewBoard para baixar e instalar o aplicativo vCastSender.
3. Após a instalação, inicie o aplicativo vCastSender.

4. Para se conectar ao ViewBoard, digite o código PIN e clique em OK.


NOTA: O PIN code (código PIN) pode ser encontrado conforme destacado abaixo:

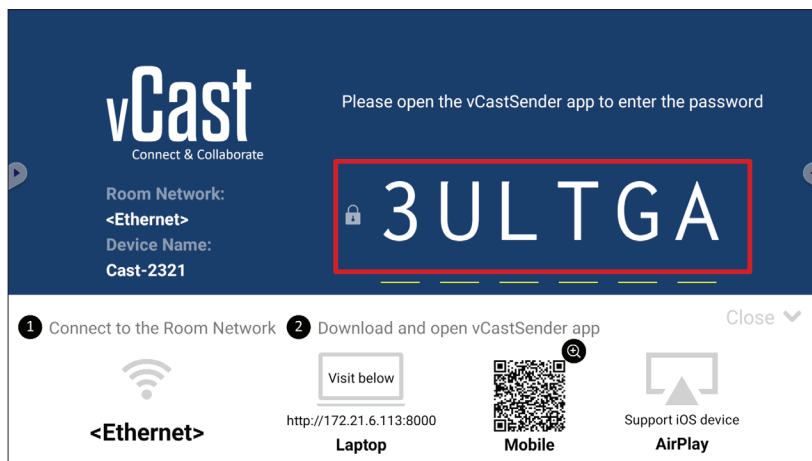


5. Além disso, você pode se conectar ao ViewBoard clicando em **Device List (Lista de dispositivos)** e, em seguida, no **Device Name (Nome do dispositivo)** listado.

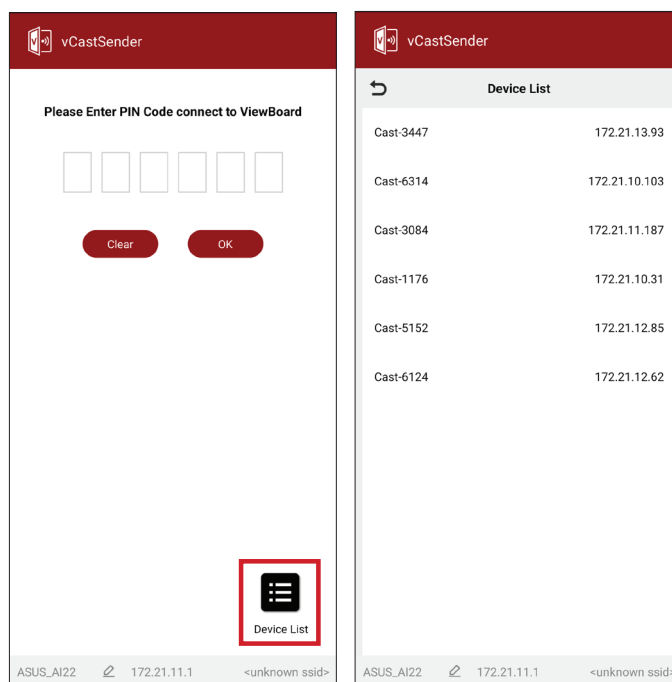

NOTA: O Device Name (Nome do dispositivo) pode ser encontrado conforme destacado abaixo:

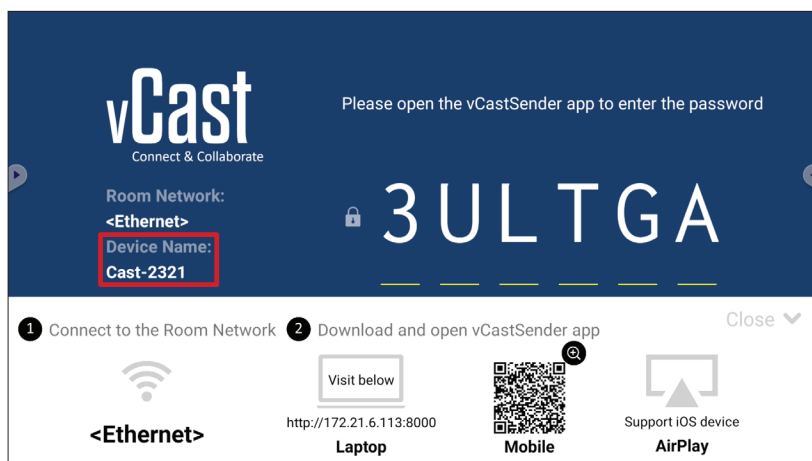


Transmissão a partir de Dispositivos Android

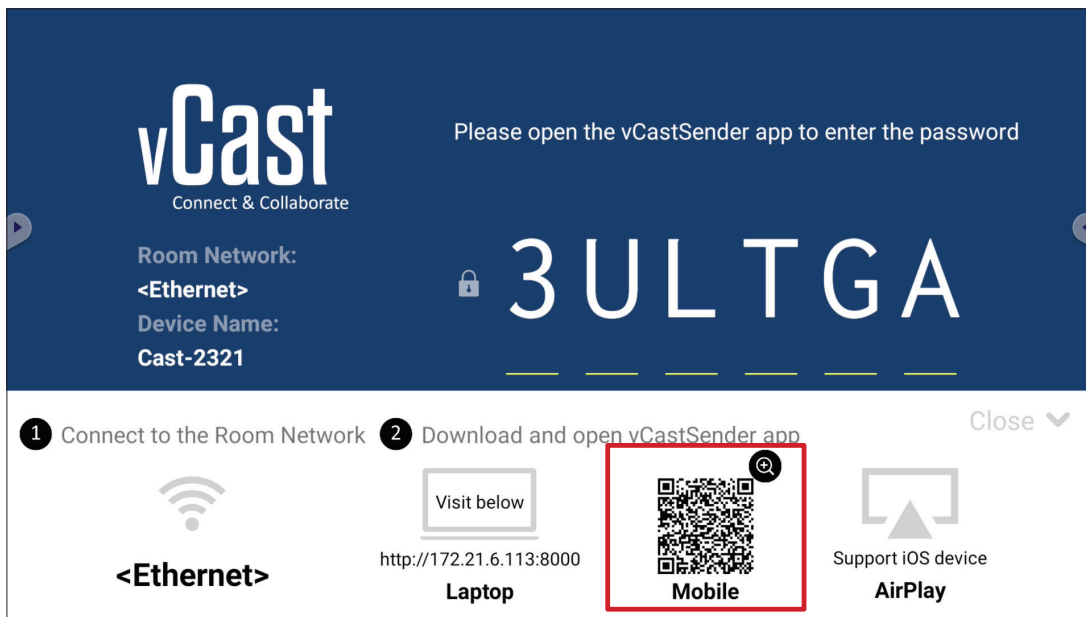


1. Certifique-se de que o dispositivo cliente (por exemplo, telefone ou tablet Android) esteja conectado à mesma rede que o ViewBoard.

NOTA: O nome da rede pode ser encontrado em **Room Network (Rede da sala)**.

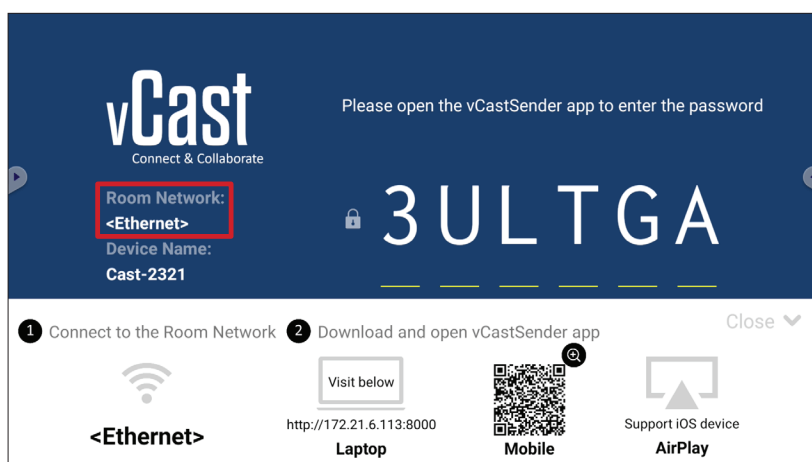


2. No dispositivo cliente Android, digitalize o código QR exibido no ViewBoard para baixar diretamente o aplicativo vCastSender ou baixe o aplicativo na Google Play Store.

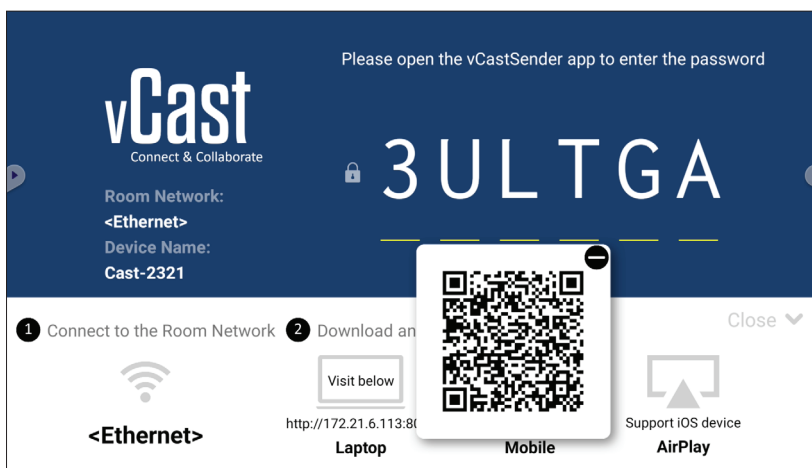


3. Após a instalação, inicie o aplicativo vCastSender.

4. Para se conectar ao ViewBoard, digite o código PIN e selecione em **OK**.


NOTA: O PIN code (código PIN) pode ser encontrado conforme destacado abaixo:

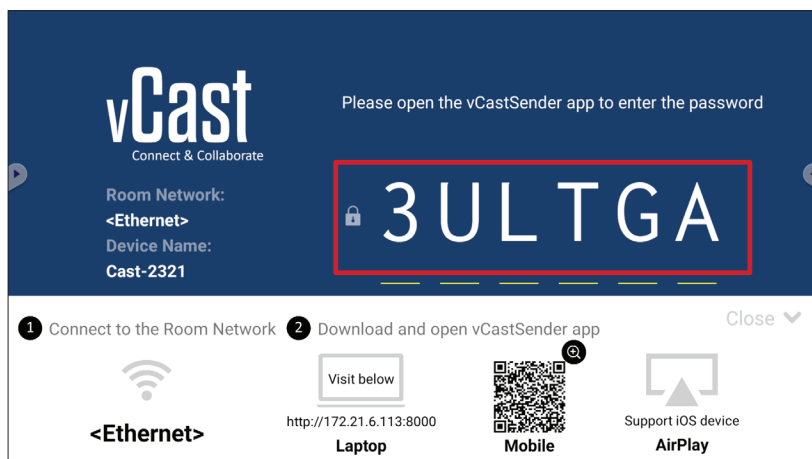



5. Você também pode se conectar ao ViewBoard selecionando **Device List (Lista de dispositivos)** e, em seguida, o **Device Name (Nome do dispositivo)** listado.

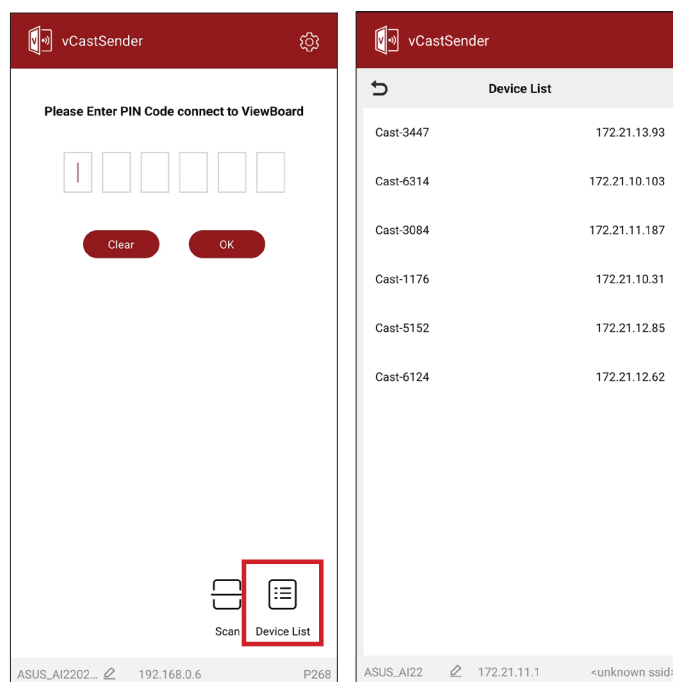

NOTA: O Device Name (Nome do dispositivo) pode ser encontrado conforme destacado abaixo:

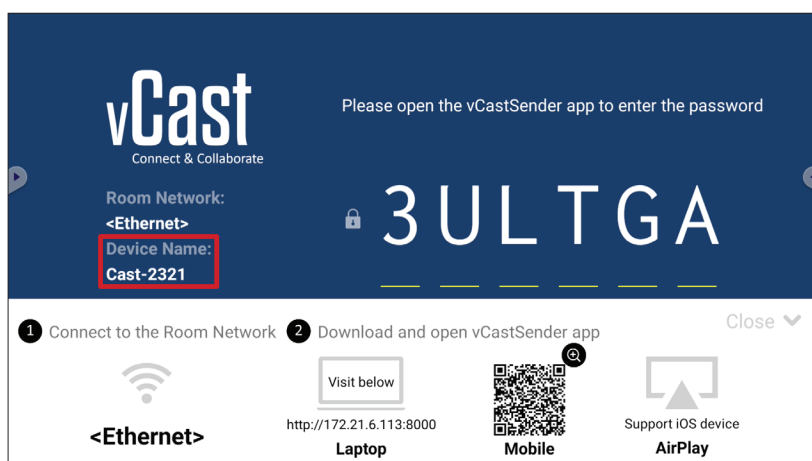


6. Além disso, você pode se conectar ao ViewBoard ou selecionando **Scan (Digitalizar)** e colocando o código QR da tela na caixa para se conectar automaticamente.

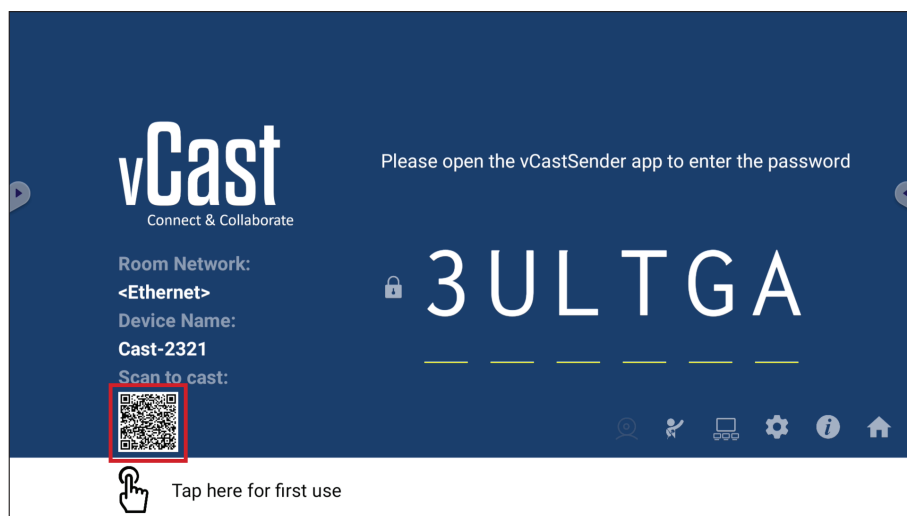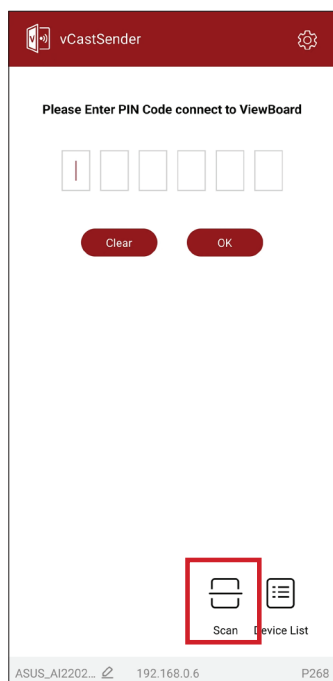


Transmissão a partir de Dispositivos Apple iOS

Apple AirPlay® é compatível com o vCast para espelhamento de tela e transmissão de conteúdo somente no mesmo ambiente de sub-rede. Uma “AirPlay Password” (Senha AirPlay) será gerada na tela para conexão ao usar o AirPlay para transmitir para um ViewBoard.

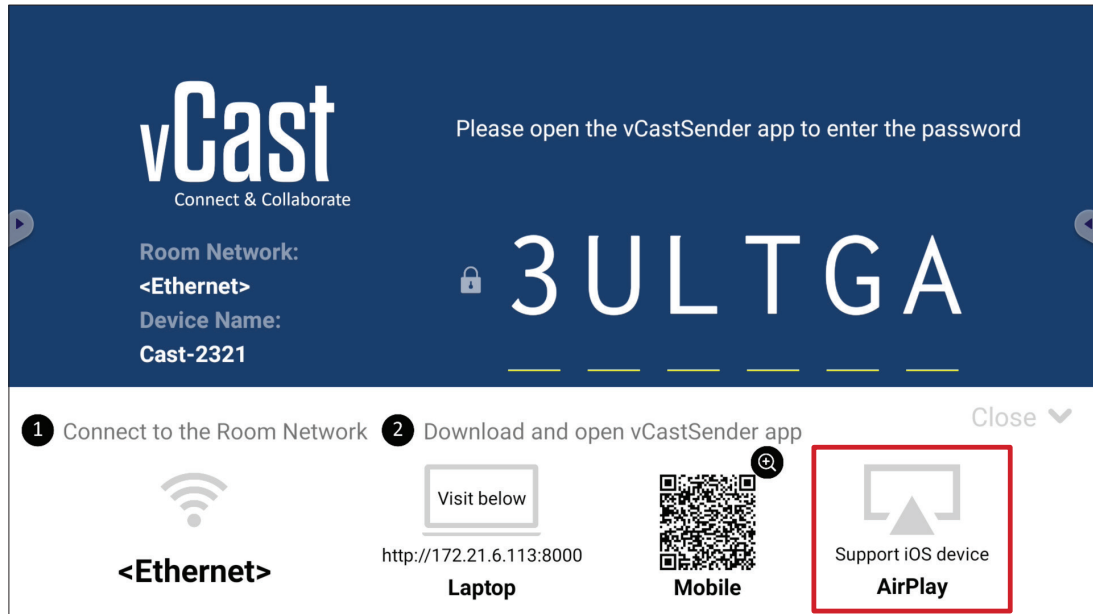


1. Certifique-se de que o dispositivo cliente (por exemplo, iPhone ou iPad) esteja conectado à mesma rede que o ViewBoard.

NOTA: O nome da rede pode ser encontrado em **Room Network (Rede da sala)**.

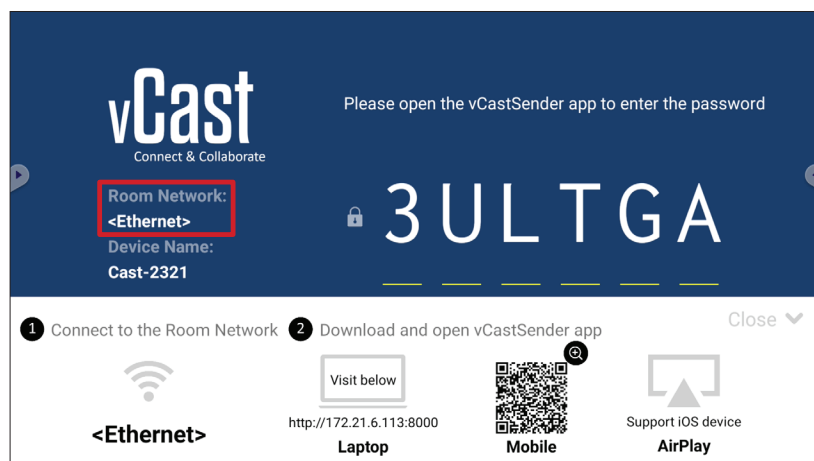


2. No dispositivo cliente iOS, abra diretamente o AirPlay e selecione o nome do dispositivo do ViewBoard a ser conectado.

NOTA: O **Device Name (Nome do dispositivo)** pode ser encontrado conforme destacado abaixo:


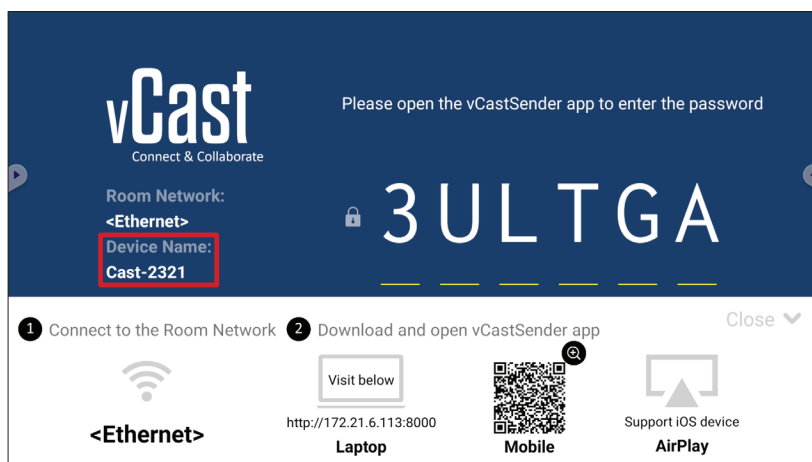


3. Digite a **AirPlay Password (Senha AirPlay)** gerada na tela no dispositivo cliente para se conectar.

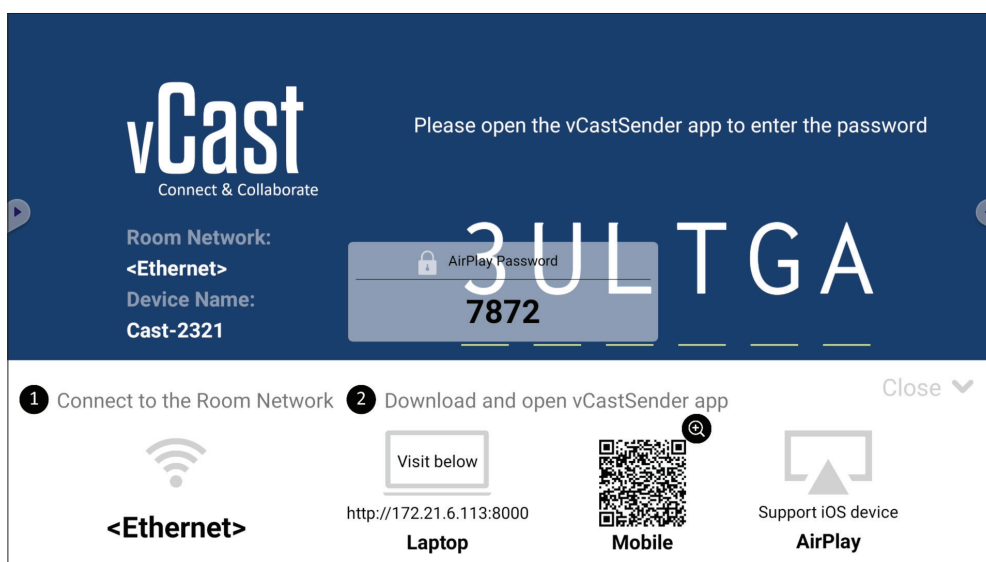


NOTA: Em um ambiente de sub-rede cruzada, baixe e conecte-se ao aplicativo vCastSender iOS na Apple App Store.



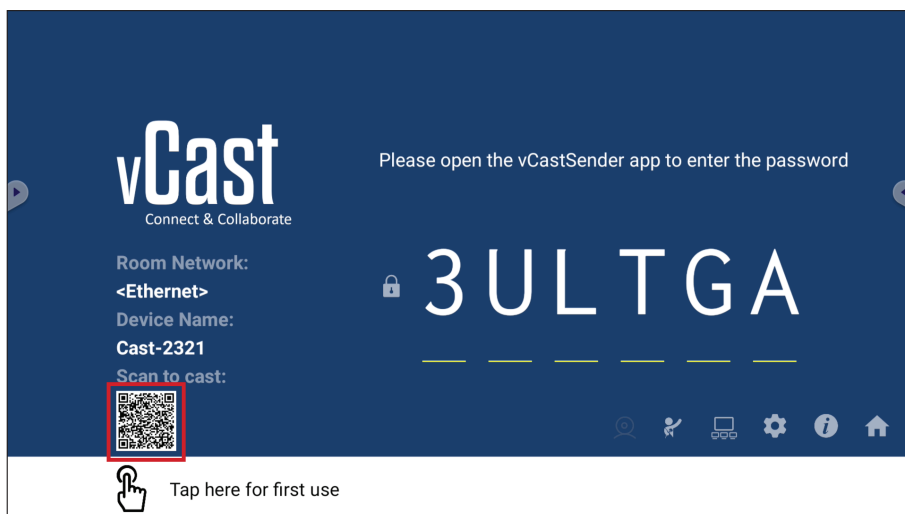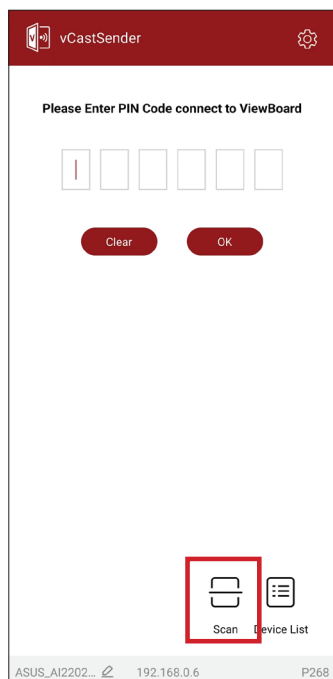



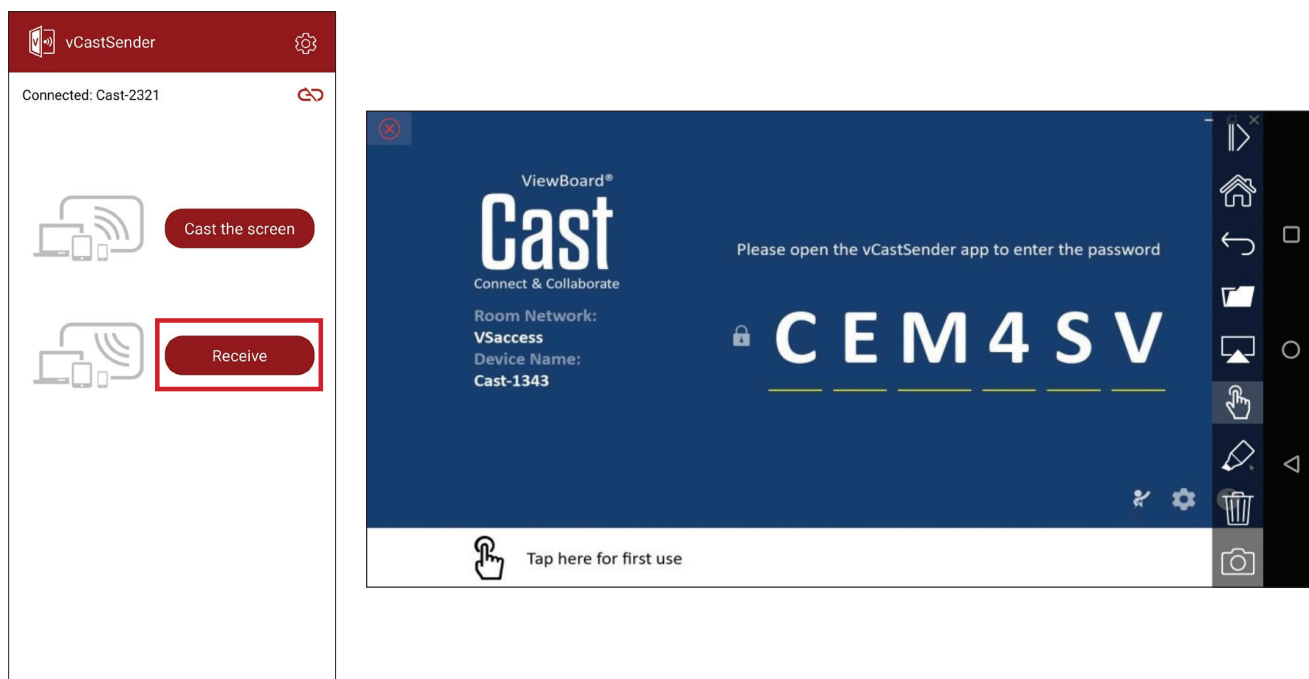


4. Você também pode se conectar ao ViewBoard ou selecionando **Scan (Digitalizar)** e colocando o código QR da tela na caixa para se conectar automaticamente.



Conectando a um ViewBoard a partir de um Dispositivo Móvel

Depois de conectar, selecione **Receive (Receber)**. O ViewBoard aparecerá no dispositivo móvel com uma barra de ferramentas na tela. Os usuários podem interagir com o ViewBoard com anotações, compartilhamento de arquivos, etc.



Item		Descrição
	Alternar	Ocultar ou exibir a barra de ferramentas.
	Início	Clique para retornar à interface Home (Início).
	Retornar	Retorne à de operação anterior.
	Pasta	Veja ou abra os arquivos do dispositivo móvel.
	Compartilhar	Transmita a tela do dispositivo móvel ao ViewBoard ou monitor conectado.
	Toque	Controle remotamente o ViewBoard ou monitor conectado.
	Anotar	Faça anotações e ajuste a cor da caneta.
	Limpar	Limpa tudo na tela.
	Câmera	Envie imagens da câmera para o ViewBoard ou monitor conectado.

Apêndice

Especificações

Categoria	Item	Especificações
Núcleo	CPU	MediaTek MT8195
Gráfico	Chipset	GPU: Mali G57 MC5 NPU: 4.8Tops
Memória	Memória	Tipo de slot: LP-DDR4x Tamanho: 8GB
E/S	Portas	1 x ENTRADA HDMI (v. 2.0, 4K@60Hz) ¹ 1 x SAÍDA HDMI (v. 2.0, 4K@60Hz) ¹ 1 x RJ45 (LAN) 3 x USB 3.0 Tipo A 1 x USB 3.0 Tipo C (Somente dados, nenhum suporte PD, 5V/900mA) 1 x Entrada de áudio analógico(3,5 mm, entrada de mic) 1 x Saída de áudio analógico (3,5 mm) 3 x Antena
Físico	Dimensões (mm)	200 x 118 x 30 mm
	Dimensões (pol.)	7.87" x 4.65" x 1.18"
	Peso (kg)	0,70 kg
	Peso (lbs.)	1,54 lbs.
Condições operacionais	Altitude	< 5000 m
	Umidade	10%~90% (não condensante)
	Temperatura	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Condições de armazenamento	Altitude	< 5000 m
	Umidade	10%~90% (não condensante)
	Temperatura	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Power (Energia)	Voltagem	12~19V DC
	Consumo	36W

¹ Não suporta CEC.

Categoria	Item	Especificações
Módulo Wi-Fi	Fator de Forma	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 2T/2R+)
	Faixa de Frequência e Energia de Saída (Máx.)	Bluetooth 5.2 (V2.1/4.2/5.2) Módulo USB2.0/3.0 Potência de saída de RF típica em cada cadeia de RF, em uma temperatura ambiente de 25°C (77°F) <u>2.4G</u> <ul style="list-style-type: none"> • 14±2dBm VHT20 a MCS0~7 • 13±2dBm VHT20 a MCS8~9 • 14±2dBm VHT40 a MCS0~7 • 13±2dBm VHT40 a MCS8~9 <u>5G</u> <ul style="list-style-type: none"> • 14±2dBm VHT20 a MCS0~7 • 13±2dBm VHT20 a MCS8~9 • 14±2dBm VHT40 a MCS0~7 • 13±2dBm VHT40 a MCS8~9 • 13±2dBm VHT80 a MCS0~9

Informações sobre Regulamentação e Serviços

Informações sobre Conformidade

Esta seção trata de todos os requisitos e declarações relacionadas aos regulamentos. As aplicações correspondentes confirmadas devem fazer referência a etiquetas de placas de identificação e marcações relevantes na unidade.

Declaração de Conformidade FCC

ID de FCC: GSS-VS19699

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar operação indesejada. Este equipamento foi testado e comprovado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC.

Estes limites são designados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. Entretanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou recolocar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração de Exposição à Radiação da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a FCC: limites de exposição à radiação estabelecidos para um ambiente não controlado. Os usuários finais devem seguir as instruções de operação específicas para cumprir com a conformidade de exposição à RF. Este transmissor não deve ser co-localizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Este dispositivo deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 centímetros entre o radiador e seu corpo.

O manual do usuário ou o manual de instruções de um radiador intencional ou não intencional deve alertar o usuário de que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Declaração da Indústria Canadense

ID de IC: 4280A-VS19699

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Esse aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo está em conformidade com o(s) padrão(ões) RSS isento(s) de licença para a Indústria do Canadá: A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Restrições na banda de 5 GHz

Na banda de 5,15 a 5,25 GHz, os dispositivos UNII serão restritos a operações em ambientes internos para reduzir o potencial de interferência prejudicial às operações do Sistema Móvel por Satélite (MSS) de co-canal.

Restrições na banda de 5 GHz

Dans la bande de 5,15 à 5,25 GHz, les appareils UNII seront restreints aux opérations intérieures pour réduire toute possibilité d'interférence pouvant nuire aux opérations du Système satellite mobile dans le même canal(MSS).

Este transmissor de rádio [4280A-VS19699] foi aprovado pela Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá para operar com os tipos de antena listados abaixo, com o ganho máximo permitido indicado. Os tipos de antena não incluídos nesta lista que tenham um ganho maior do que o ganho máximo indicado para qualquer tipo listado são estritamente proibidos para uso com este dispositivo.

— Le présent émetteur radio [4280A-VS19699] a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés cidessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué pour.

Informações sobre a antena

Tipo de antena : Antena externa

Fabricante : Shenzhen Huadechang Technology Co., Ltd

Nome do Modelo: HDC-300

Ganho da antena: 5dBi

Tipo de conector: RP-SMA (Plugue Reto SMA Reverso para RG-178)

Declaração do código do país

Para produtos disponíveis no mercado dos EUA/Canadá, somente o canal 1~11 pode ser operado. A seleção de outros canais não é possível.

Pour les produits disponibles aux États-Unis/Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.

Declaração de Exposição à Radiação da IC

Este dispositivo está em conformidade com a IC RSS-102 limites de exposição à radiação estabelecidos para um ambiente não controlado. Este dispositivo deve ser instalado e operado com distância mínima 20cm centímetros entre o radiador e seu corpo. O dispositivo para a banda de 5150-5825 MHz destina-se apenas ao uso interno para reduzir o potencial de interferência prejudicial aos sistemas de satélite móvel de co-canal.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150- 5825 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage.

Conformidade CE para os países europeus



O dispositivo está em conformidade com a Diretiva EMC 2014/30/EU, a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU e a Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/EU.

As informações a seguir são apenas para os estados membros da UE:

A marca à direita está em conformidade com a Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos 2012/19/EU (REEE). A marca indica o requisito de NÃO descartar o equipamento como resíduo municipal não separado, mas usar os sistemas de devolução e coleta de acordo com a legislação local.



As bandas de frequência de operação e o limite máximo de potência transmitida estão listados abaixo

2412-2472MHz (Wi-Fi 2.4GHz),

5180-5320MHz (Wi-Fi 5GHz),

5500-5700MHz (Wi-Fi 5GHz),

Potência máxima de saída: abaixo de 20dBm

Esses dispositivos estão em conformidade com as especificações de RF quando o dispositivo é usado a 20 cm do corpo.

A operação na banda de 5150-5250 MHz serve apenas para uso interno para reduzir o potencial de interferência prejudicial aos sistemas de satélite móvel de co-canal.

La bande 5150-5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO
	IS	LI	CH	TR	UK(NI)		

Para su uso en México

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

“Este equipo ha sido diseñado para operar con antenas tipo monopolo con ganancia de 5 dBi para 2.4 GHz y 5 GHz WLAN. El uso con este equipo de antenas que tengan una ganancia mayor que 5 dBi quedan prohibidas. La antena es única y la impedancia requerida es de 50 ohms”.

Declaração de Conformidade RoHS2

Este produto foi concebido e fabricado em conformidade com a Diretiva 2011/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho sobre restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (Diretiva RoHS2) e é considerado em conformidade com os valores máximos de concentração emitidos pelo Comitê Europeu de Adaptação Técnica (TAC), como mostrado abaixo:

Substância	Concentração máxima proposta	Concentração atual
Chumbo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercúrio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cádmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo Hexavalente(Cr6 ⁺)	0,1%	< 0,1%
Bifenilos polibromados (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éteres difenílicos polibromados (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Ftalato bis (2-etilhexil) (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato de butilbenzilo (BBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato dibutílico (DBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalato de diisobutilo (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Certos componentes dos produtos, como mencionado acima, estão isentos sob o Anexo III das Diretivas RoHS2, conforme observado abaixo:

- Liga de cobre contendo até 4% de chumbo por peso.
- Chumbo em soldas do tipo com alta temperatura de fusão (ou seja, ligas à base de chumbo contendo 85% em peso ou mais de chumbo).
- Componentes elétricos e eletrônicos contendo chumbo em um vidro ou cerâmica que não seja cerâmica dielétrica em condensadores, por exemplo, dispositivos piezoelétricos, ou em um composto de vidro ou matriz cerâmica.
- Chumbo em cerâmica dielétrica em condensadores para uma tensão nominal de 125V AC ou 250V DC ou superior.

Restrição Indiana de Substâncias Perigosas

Declaração de Restrição a Substâncias Perigosas (Índia). Este produto está em conformidade com a "India E-waste Rule 2011" e proíbe o uso de chumbo, mercúrio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados ou éteres difenílicos polibromados em concentrações superiores a 0,1 peso % e 0,01 peso % para o cádmio, exceto para as isenções estabelecidas no Anexo 2 da Regra.

Eliminação do produto no final da vida útil do produto

ViewSonic® respeita o meio ambiente e está comprometida em trabalhar e viver de forma verde. Obrigado por fazer parte da Computação Mais Inteligente, Mais Verde. Por favor, visite o Site da ViewSonic® para obter mais informações.

EUA e Canadá:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Europa:

<https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle>

Taiwán:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

Informações sobre direitos autorais

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2024. Todos os direitos reservados.

Macintosh e Power Macintosh são marcas registradas da Apple Inc.

Microsoft, Windows, e o logotipo Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

ViewSonic® e o logotipo das três aves são marcas registradas da ViewSonic® Corporation.

VESA é uma marca registrada da Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort, e DDC são marcas registradas da VESA.

Isenção de responsabilidade: A ViewSonic® Corporation não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento; nem por danos incidentais ou conseqüentes resultantes do fornecimento deste material, ou do desempenho ou uso deste produto.

No interesse da melhoria contínua do produto, a ViewSonic® Corporation se reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida por qualquer meio, para qualquer finalidade, sem permissão prévia por escrito da ViewSonic® Corporation.

Atendimento ao cliente

Para suporte técnico ou serviço de produto, consulte a tabela abaixo ou entre em contato com seu revendedor.

NOTA: Você precisará do número de série do produto.

País/ Região	Site da web	País/ Região	Site da web
Ásia Pacífico e África			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Américas			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Europa			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		



ViewSonic®