

VPC33

VPC35

VPC37

使用指南



型號 VS19693

VPC33-W33-G1 | VPC33-L53-G1 | VPC35-W53-G1 | VPC37-W53-G1

感謝您選擇 ViewSonic®

ViewSonic® 作為領先全球的視覺解決方案供應商，致力於超越全球對技術進化、創新和簡單性的期望。在 ViewSonic®，相信我們的產品有可能對世界造成正面影響，而我們有信心，您將對所選擇的 ViewSonic® 產品感到滿意。


再次感謝您選擇 ViewSonic® ！

目錄


介紹	4
包裝內容物	4
產品概述	5
初始設置	6
安裝 VPC33/VPC35/VPC37	6
建立連接	7
網路連線	7
USB 連接	7
使用裝置	8
選擇輸入來源	8
IFP 系列	8
CDE 系列	9
附錄	10
規格	10
法規和服務資訊	11
法規符合性資訊	11
FCC 符合性聲明	11
CE 歐洲國家聲明	11
限用物質含有情況標示	12
NCC 聲明	12
印度危害物質限制	13
產品壽命結束時的產品棄置	13
版權聲明	14
客戶服務	15

介紹

包裝內容物




VPC33/VPC35/VPC37









快速入門手冊

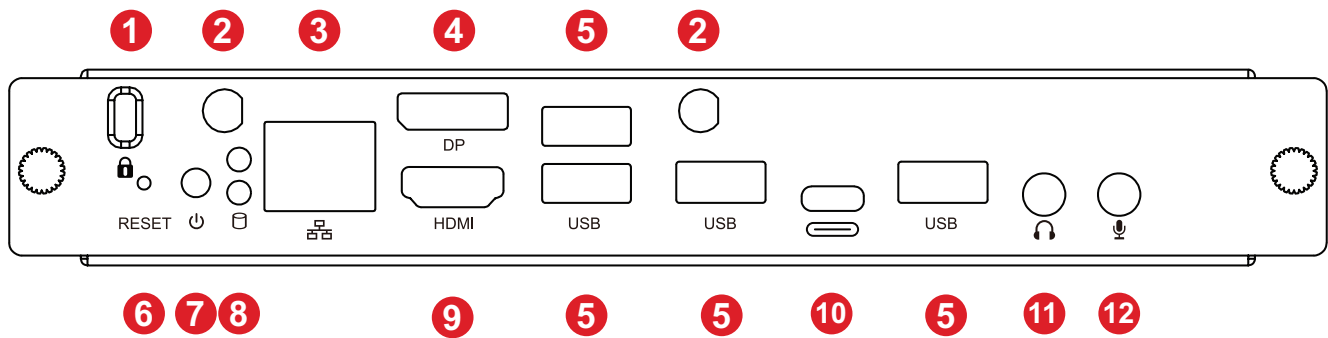備註： 如有缺少或損壞，請聯絡當地經銷商以取得更多資訊。

產品概述




編號	項目	說明
1		安全鎖
2	天線	Wi-Fi 天線介面
3		標準 RJ45 (10M/100M/1G) 網際網路連線連接埠 備註: 此網路連接埠只用於 PC。
4	DisplayPort	DisplayPort 輸入。連接至具備 DisplayPort 輸出的 PC 或其他裝置。
5	USB	USB 3.0 連接埠
6	重設	重設按鈕
7		電源按鈕
8	狀態 LED	狀態指示燈
9	HDMI	HDMI 輸入。連接至具備 HDMI 輸出的 PC 或其他裝置。
10		USB Type C 輸入 (僅限資料;5V/1A 充電)
11		相連耳機或揚聲器的音訊輸出。
12		麥克風連接


初始設置

安裝 VPC33/VPC35/VPC37

1. 拆下顯示器的插入式 PC 護蓋。

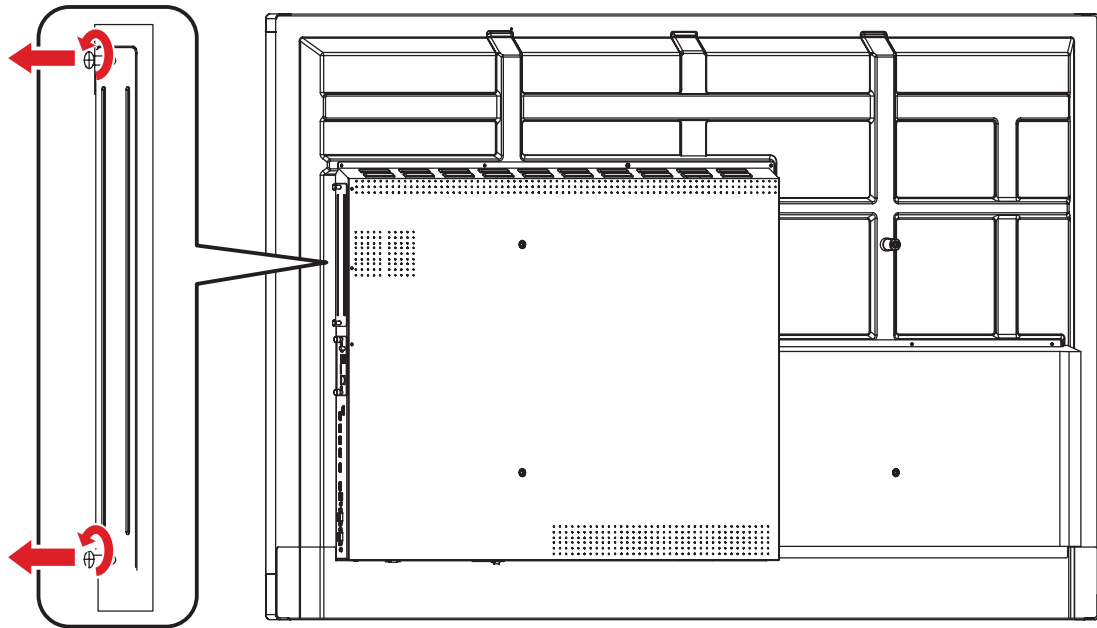

2. 小心地將 VPC33/VPC35/VPC37 插入顯示器的 PC 插槽。

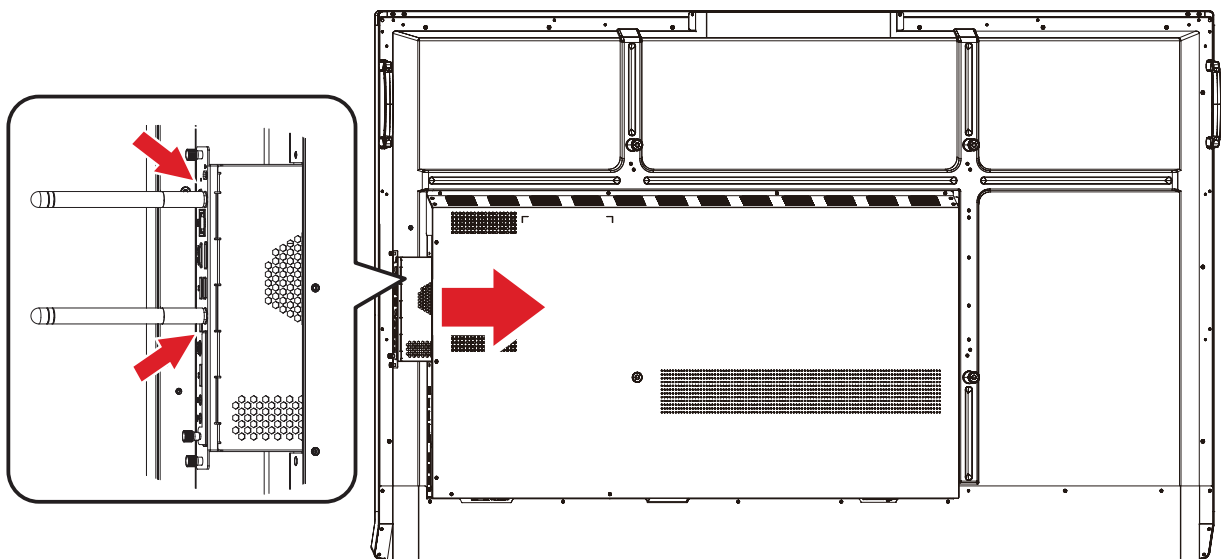


3. 用兩 (2) 支螺絲將 VPC33/VPC35/VPC37 固定至顯示器。


備註：

- 請注意，必須將兩 (2) 支天線安裝在 VPC33/VPC35/VPC37 上。
- 請注意 VPC33/VPC35/VPC37 的安裝方向，讓通風口朝外以避免損壞。

建立連接


網路連線

若要連線至網際網路或網路，請將 RJ45 纜線的一端連接至 VPC33/VPC35/VPC37 的 RJ45 () 連接埠，然後將另一端連接至網路。

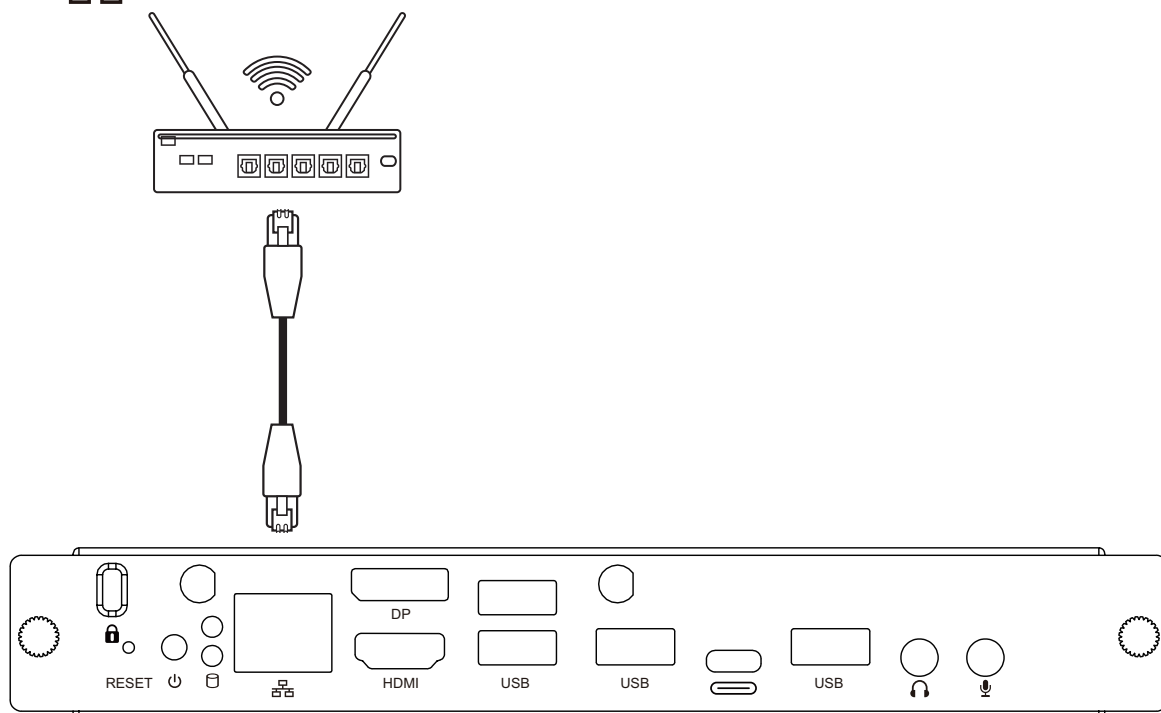

USB 連接


鍵盤、滑鼠、儲存裝置等 USB 周邊裝置，可連接至 VPC33/VPC35/VPC37 的 USB 連接埠。

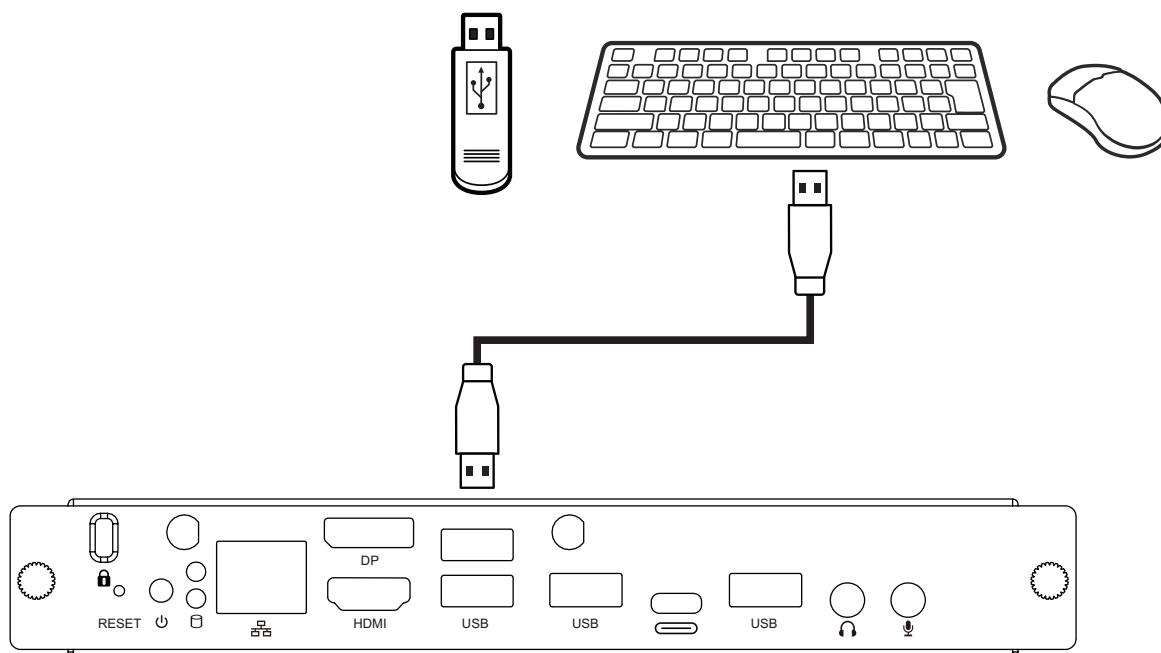



使用裝置

選擇輸入來源

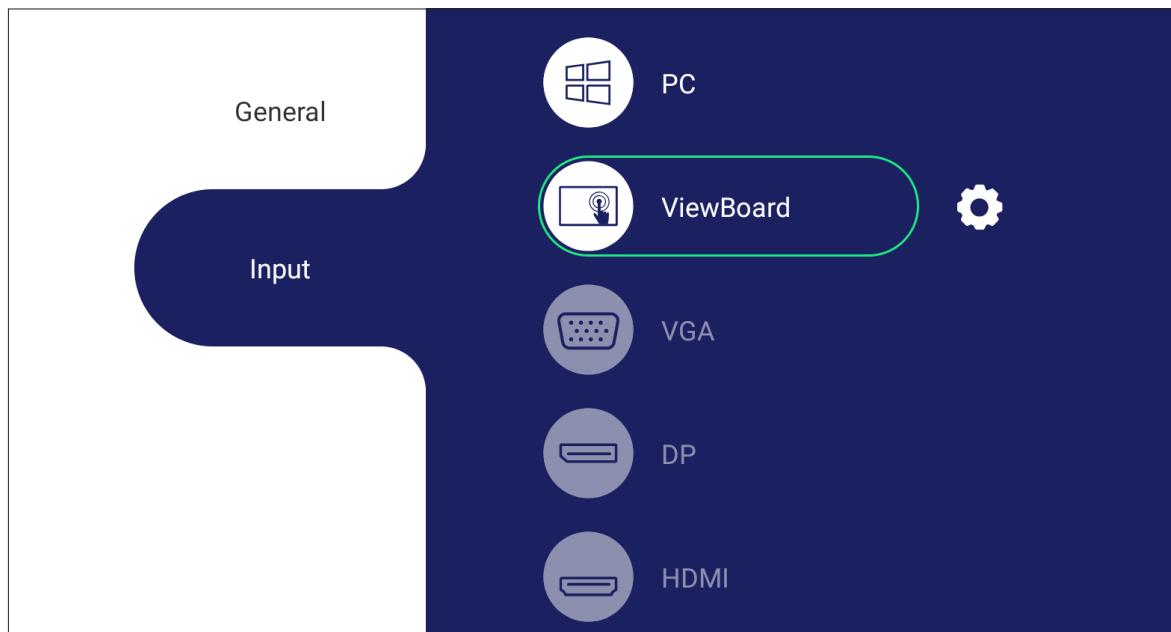IFP 系列




若要選擇輸入來源：

1. 按遙控器上的 **INPUT/** 、前面板上的設定按鈕或工具列中的設定圖示，以顯示 Input Settings (輸入設定) 選單。
2. 按遙控器上的 **▼/▲/◀/▶** 選擇 PC 來源。
3. 按遙控器上的 **OK/ENTER**，或直接輕觸輸入來源。
4. 按遙控器上的 **EPG/BACK/** ，或輕觸選單外的空白區域以退出。

備註： 上圖僅供參考，如有變更，恕不另行通知。

CDE 系列

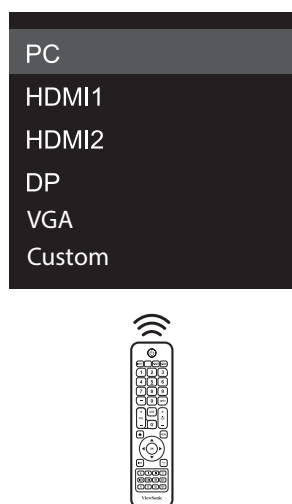

若要選擇輸入來源：

1. 按遙控器上的 **INPUT/** 。
2. 按遙控器上的 **▼/▲** 選擇 PC 來源。
3. 按遙控器上的 **OK/ENTER**。
4. 按遙控器上的 **EPG/BACK/**  退出。

備註： 上圖僅供參考，如有變更，恕不另行通知。

附錄

規格

類別	項目	規格
I/O	連接埠	1 x LAN 1 x DisplayPort 1 x HDMI 4 x USB 3.0 1 x USB Type-C 1 x 耳機 1 x 麥克風
實體	尺寸 (mm)	180 x 119 x 30 mm
	尺寸 (in.)	(7.09" x 4.69" x 1.18")
	重量 (kg)	0.6 kg
	重量 (lbs.)	1.32 lbs.
操作條件	海拔	0~3,048 M (10,000 ft.)
	濕度	10% ~ 90% (無凝結)
	溫度	-5° C ~ 40° C (23° F ~ 104° F)
存放條件	海拔	0~12,192 m (40,000 ft.)
	濕度	10% ~ 90% (無凝結)
	溫度	-20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)
電源	電壓	12~19V DC
	耗電量	96W
Wi-Fi 模組	外型規格	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 2T/2R+)
		Bluetooth 5.2 (V2.1/4.2/5.2 USB2.0/3.0 模組)
	頻率範圍與輸出功率 (最大)	<ul style="list-style-type: none">• 2402 至 2480 MHz(BT) (5.5dBm)• 2402 至 2480 MHz(LE) (3.73 dBm)• 2412 至 2472 MHz (17.41 dBm) (14.38dbm)• 5150 至 5250 MHz (18.94 dBm) (13.25dbm)• 5250 至 5350 MHz (18.94 dBm) (13.25dbm)• 5470 至 5725 MHz (18.94 dBm) (12.75dbm)

法規和服務資訊

法規符合性資訊

本節說明關於法規的所有相關要求和聲明。確認的對應應用應參考裝置上的銘牌標籤和相關標記。

FCC 符合性聲明

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作時有以下兩種情況：(1) 本裝置不會造成有害的干擾，以及 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括造成操作不良的干擾。本設備已通過測試並符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 級數位裝置的規定。

這些限制旨在提供合理的保護，以防在一般住宅環境中造成有害干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻率能量，因此若沒有依照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害的干擾。然而，並不保證在特定安裝方式下不會產生干擾。在住宅區中運作本設備亦可能造成有害干擾，在這種情況下，使用者會被要求採用以下一種或多種方法改善干擾的情形。

- 重新調整或放置接收天線。
- 增加設備與無線接收設備的距離。
- 將本設備連接到與接收器不同的電源插座上。
- 請向經銷商或具有經驗的無線電 / 電視技術人員請求幫助。

警告：進行任何本手冊未明確核准的變更或修改可能使您沒有權利操作本產品。

加拿大工業部聲明

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

內含

FCC ID: PD9AX200NG

IC ID: 1000M-AX200NG

CE 歐洲國家聲明



本裝置符合 EMC 指令 2014/30/EU、低電壓指令 2014/35/EU 及無線電設備指令 2014/53/EU。

https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/safety_compliance/acc/V519693_CE_DoC.pdf

以下資訊僅適用於歐盟成員國：

右側所示的符號符合《廢電子電機設備指令 2012/19/EU (WEEE)》之規定。此符號表示不得將設備視為未分類都市廢棄物棄置，而是必須依照當地法律使用回收和收集系統。



限用物質含有情況標示

依檢驗標準 CNS15663 之規定將限用物質含有情況標示於商品之本體、包裝、標貼、或說明書。

限用物質含有情況標示請參考下列網址：

https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/safety_compliance/acc/VS19693_BSMI_RoHS.pdf

NCC 聲明

1. 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
2. 應避免影響附近雷達系統之操作。
3. 高增益指向性天線只得用於固定式點對點系統。

內含發射器模組：AX200NGW, NCC number: CCAH21Y10770T0



警告

如果更換不正確之電池型式會有爆炸的風險

廢電池請回收 請依製造商說明書處理用過之電池

- 電池不得丟棄在垃圾箱或用於接收其他無害廢物和 / 或可回收材料的家庭回收收集箱中。請使用公共收集系統返回、回收或依照當地法規處理。

本產品為內置式產品，需要搭配符合如下要求之後端產品使用。

- V-0 防火機殼
- 開孔滿足 CNS 15598-1 要求

印度危害物質限制

危害物質限制聲明(印度)。本產品符合「2011 年印度電子廢棄物規則」，禁止使用含量超過 0.1 % 的鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯、或多溴二苯醚和含量超過 0.01% 的鎘，規則附表 2 中規定的豁免除外。

產品壽命結束時的產品棄置

ViewSonic® 尊重環境，致力於綠色工作和生活。感謝您參與 Smarter, Greener Computing。請造訪 ViewSonic® 網站深入瞭解。

美國和加拿大：

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

歐洲：

<https://www.viewsonic.com/eu/go-green-with-viewsonic>

台灣：

<https://recycle.epa.gov.tw/>

版權聲明

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2023。保留所有權利。

Macintosh 和 Power Macintosh 是 Apple Inc. 的註冊商標。

Microsoft、Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國及其他國家的註冊商標。

ViewSonic®、三隻鳥標誌是 ViewSonic® Corporation 的註冊商標。

VESA 是 Video Electronics Standards Association 的註冊商標。DPMS、DisplayPort 及 DDC 是 VESA 的商標。

免責聲明：對於本文所述之技術或編輯錯誤或疏失，或對於因本文件提供之說明而導致偶發或伴隨之損壞，ViewSonic® Corporation 概不負責。

為持續改善產品，ViewSonic® Corporation 有權變更產品規格，恕不另行通知。本文件內資訊可能會另行變更，而不另行通知。

未經 ViewSonic® Corporation 事先書面許可，不得以任何方式複製、翻印或傳輸本文件任何部分做任何用途。

客戶服務

關於技術支援或產品服務，請參照下表或洽詢經銷商。

備註：需要產品序號。

國家 / 地區	網站	國家 / 地區	網站
亞太地區和非洲			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
美洲			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
歐洲			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		



ViewSonic®